



CRL-2024AL	ラック用電流計付き放止24コンセント	機 器 用
	放止形2極接地極付 20A-125V (・コネク1口:15Aまで ・合 計:20Aまで)	特定電気用品
	電流計下付きタイプ コードなし	第三角法

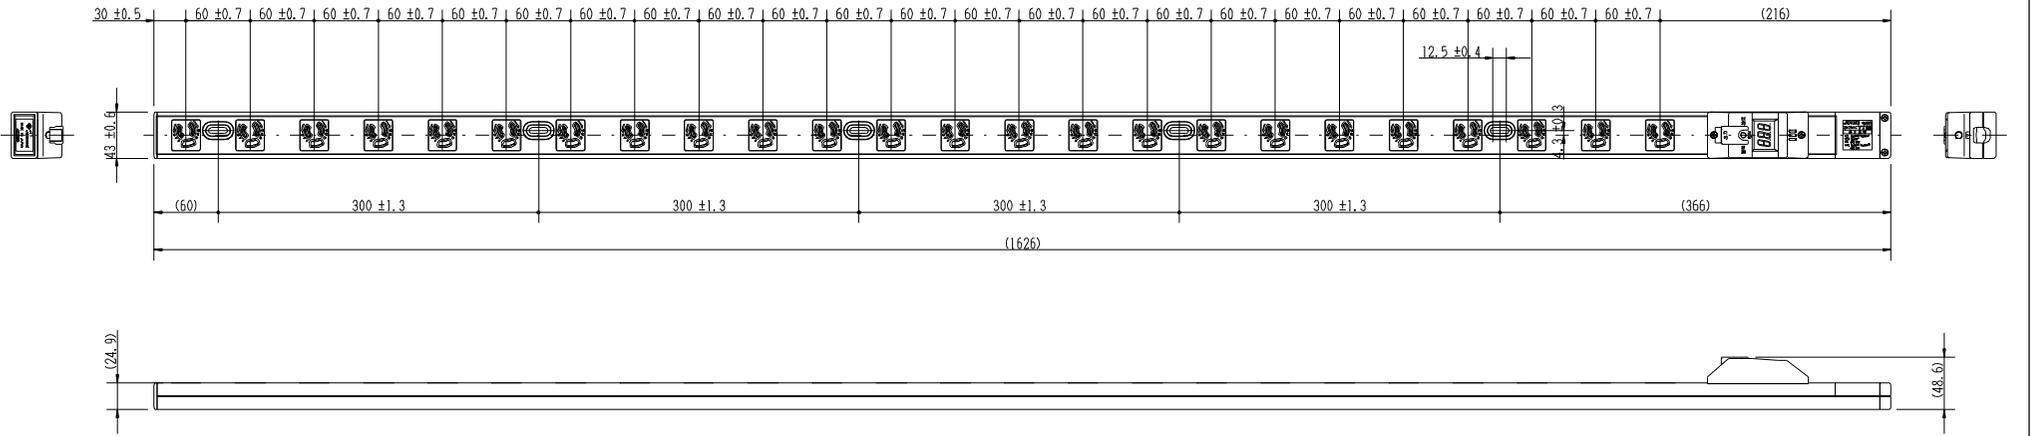


●電源接続カバーを外した状態



●プラグ挿抜位置

番しく外れた位置で抜き差ししないでください。

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 適合電線: VCT 3×3.5mm²
VCT 3×5.5mm²
VCTF 3×3.5mm²
VVF 3×2.0mm²
VVR 3×3.5mm²
3×5.5mm²
3×φ2.6mm

- 端子ネジ: 呼び5
締付トルク 15 kgf・cm

- 取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。