



CRL-C3024D	ラック用 24口コンセント	機器用
	2極接地付 30A - 250V	特定電気用品
	コードなし	三角法

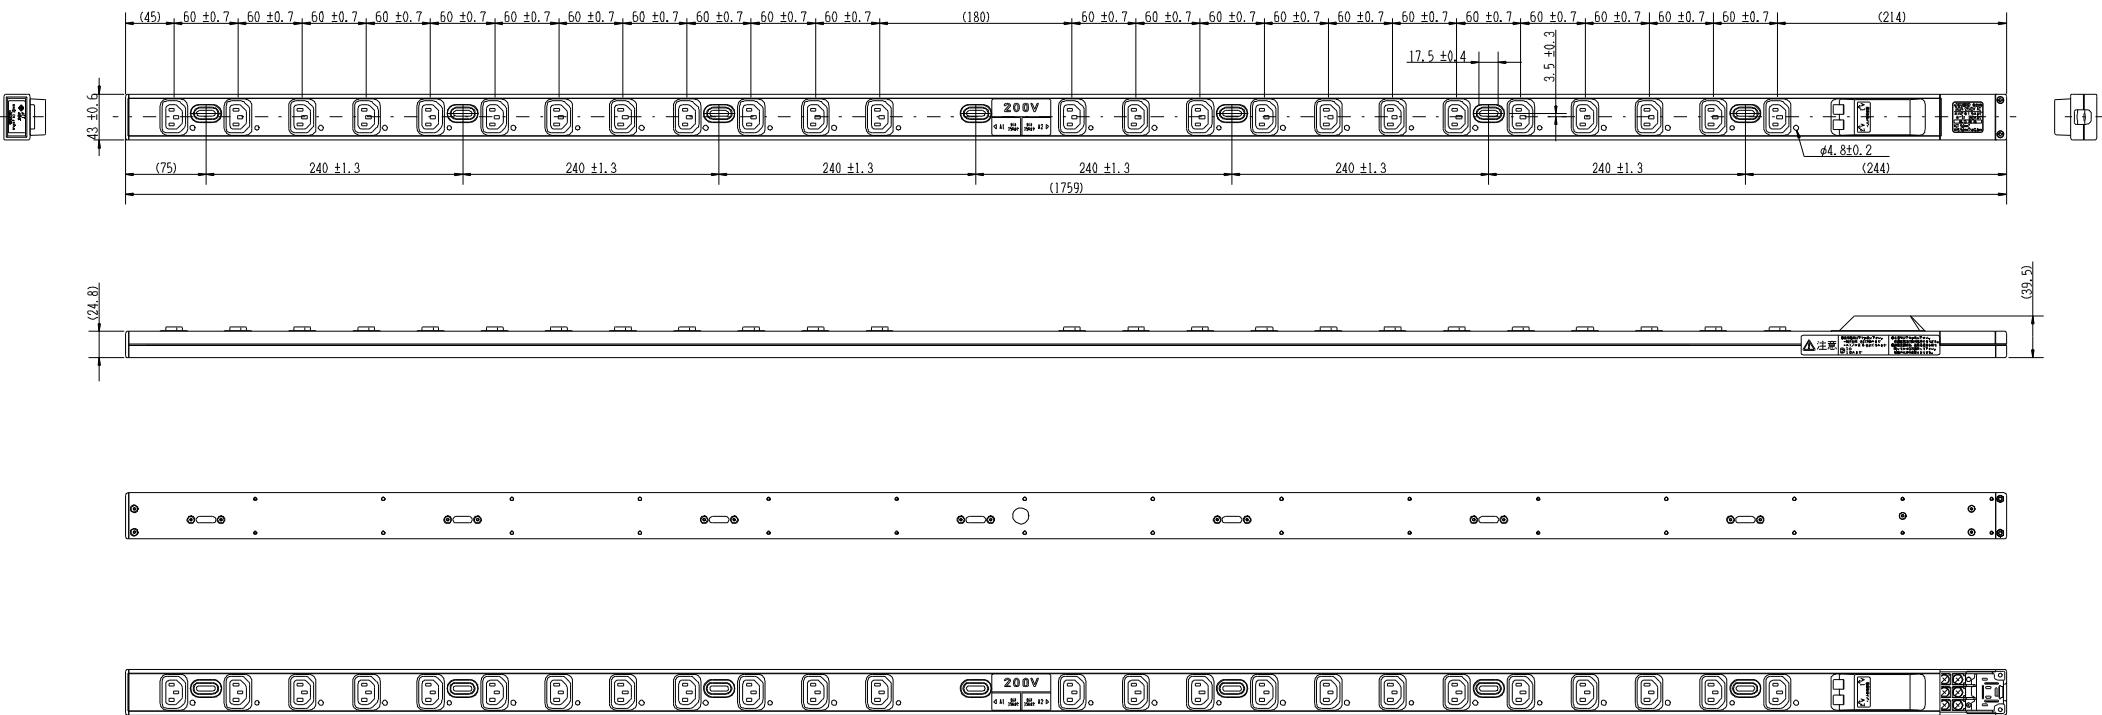

● 電源接続カバーを外した状態

- 適合電線: VCT 3x 5.5mm²
VVR 3x 5.5mm²
VV R 3x Ø 2.6mm

● 電線加工寸法 (推奨値)



適合する圧着端子をかしめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ:呼び5
締付トルク 15 kgf·cm

● 取付ネジ:呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

* 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。