※当社指定の製品組み合わせに於いて省令準耐火構造に適合

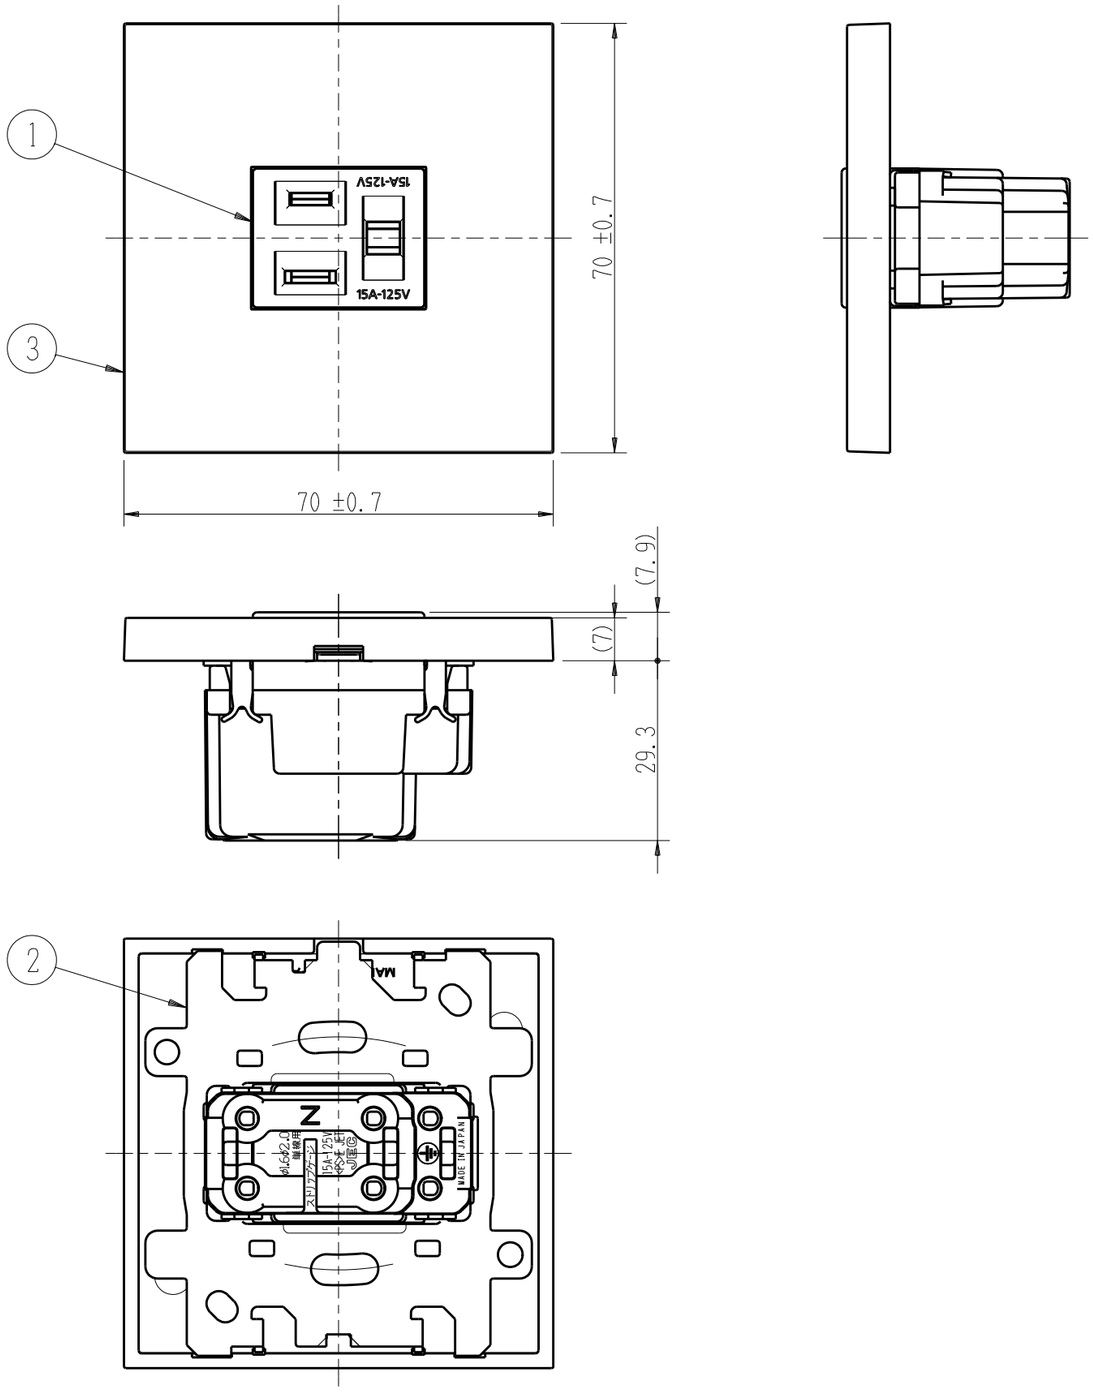

番号	名　称	個数	備　考
1	埋込接地コンセント	1	２極接地極付１５Ａ－１２５Ｖ
2	取付枠	1	１□
3	プレート	1	１□

HTL－1603 HTL－1604 HTL－1605	配線器具セット 埋込コンセント　２極　15A-125V

HTL-1603：ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ色（PW）
HTL-1604：ｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｰ色（SG）
HTL-1605：ｿﾌﾄﾌﾞﾗｯｸ色（SB）

第三角法

■ホテル向け　ミニ　コンセントプレート　施工例



1．取付面に取付方法に合わせた開口穴を開けてください。
2．コンセントに電線を結線し、ネジで器具を取付けてください。
3．取付枠を上下に注意して取付けてください。
4．取付枠にプレートを上下に注意して取付けてください。

【角穴開口の場合】

ＢＯＸネジ（Ｍ４）
適正締付トルク
０．４Ｎ･ｍ以下 ※
（４．１ｋｇｆ･ｃｍ以下）

※取付枠が変形しないよう、締付トルクを調整してください。器具の落ち込みや、プレートが脱落する原因になります。

電線を通じて速結端子部に外力が加わらないように取付枠を取付ける

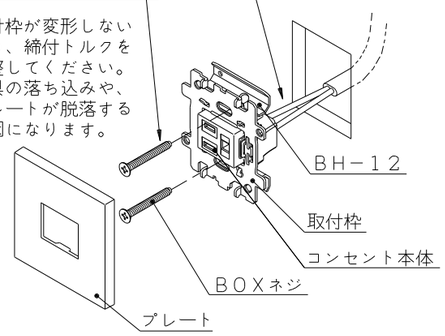

【丸穴開口の場合】

・タッピンネジ（ナベ頭･サラ頭）
　呼び径　φ３～３．５㎜
・木ネジ（マル頭･サラ頭）
　呼び径　φ３．１～３．８㎜

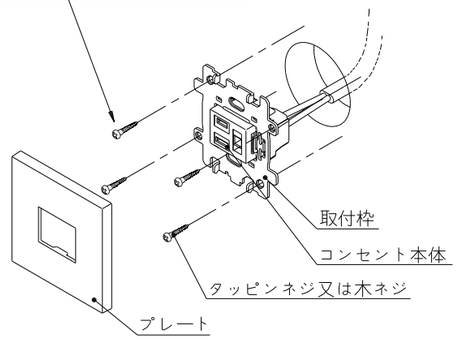

【はさみ金具と角穴開口寸法】

ＢＨ－６



適合取付厚
１～６ｍｍ

ＢＨ－１２

適合取付厚
９～１２．５ｍｍ

ＢＨ－１８



適合取付厚
６～１８ｍｍ

開口寸法［ｍｍ］



【丸穴開口寸法と取付方法】

・石膏ボードなど、ネジの効かない場所への直付施工はしないでください。
　取付面が破損したり、器具が脱落する恐れがあります。
・取付枠の中心を開口穴の中心に合わせるように取付けてください。
・直付施工を行う場合は、ネジの下穴を開けてください。

開口寸法［ｍｍ］



下穴寸法［ｍｍ］



直付施工



【はさみ金具１５１８９】

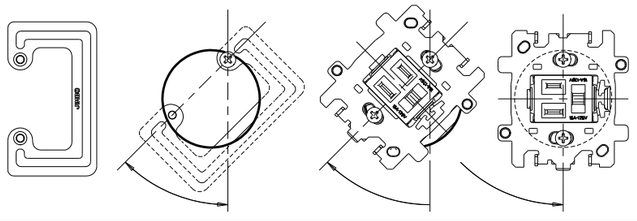

・はさみ金具１５１８９は、角穴・丸穴両方の開口穴にご使用できます。
　取付厚に合った長さのＢＯＸネジをご使用ください。
・取付の際にはさみ金具が取付位置から傾くことがあります。
　その場合は、取付枠とはさみ金具のネジ穴を合わせ、ネジを通してから正しい位置で取付けてください。

【適合ボックス】

未来工業のＳＢＰ－１Ｈがご使用になれます。
ボックス工事の開口寸法及び施工の詳細は、
未来工業のカタログをご確認ください。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2024年11月01日	神保電器株式会社