

埋込光コンセント取扱説明書

本製品は、光アクセスサービス(FTTH)用加入者アウトレットです。
通信事業者・放送事業者の光アクセスサービス(光回線サービス)に
対応した光通信機器(ONU,メディアコンバータ等)の接続に用います。


ご使用方法

光ファイバコードの挿し込み方

光ポート(接続口)の黒色の「防塵キャップ」を外します。
(紛失しないよう保管願います。)
光ファイバコードのSCコネクタ先端を専用クリーナまたは
市販の光コネクタ用クリーナで清拭します。
キー溝を合わせてSCコネクタを光ポートへ挿入します。
SCコネクタにある白線が隠れるまで押し込んでください。

光ファイバコードの外し方

SCコネクタのつまみ部を持って真下へ引き抜いてください。
光コード部分を引っぱって引き抜かないでください。
(光ファイバが断線するおそれがあります)
光ポートに「防塵キャップ」を着けてください。

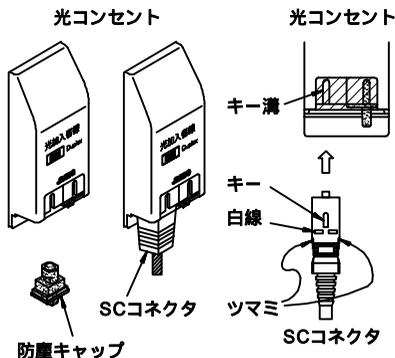

使用上のご注意

光ポートの防塵キャップは、光ファイバコードを接続する時まで外さないでください。

光アクセスサービスをご利用になるには、事前に通信事業者等へ該当サービスの加入手続きを行って
ください。

光ポートはSCコネクタ専用です。

(適合しないコネクタや異物を挿入すると、高度に研磨処理された内蔵光学部品が傷つき、使用不能と
なるおそれがあります。)


斜め研磨(APC研磨、緑色のSCコネクタ)は使用できません。

光ファイバコードのSCコネクタを光ポートへ挿入する前に、SCコネクタ先端を専用クリーナまたは
市販の光コネクタ用クリーナで清拭してください。(推奨)

(光コネクタの先端は高度に研磨仕上げされており、傷やごみの付着を嫌います。)

光コンセントに接続した光ファイバコードはみだりに抜き差ししないでください。

通信断などの障害が発生した場合は、ご契約された通信事業者等(故障受付)にお問合せください。

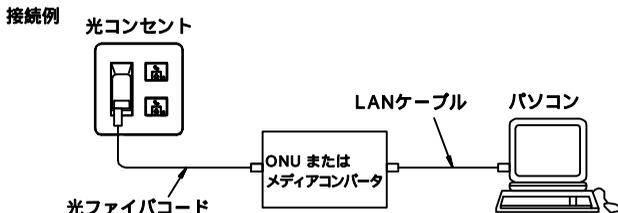

光コンセント・専用クリーナのお問合せは

JEL 神保電器株式会社

東京営業所 TEL.03(5705)7393
大阪営業所 TEL.06(6457)2931



光ファイバ伝送用レーザシステム
光ポート・SCコネクタ先端をのぞきこまないこと