

JIMBO RaPro(レプロ)シリーズ JWN-C

防雨形 入線カバー 露出・埋込兼用

施工要領書

- ・ 施工する前に本書を必ずお読みいただき、正しい設置をお願いいたします。
- ・ 施行後には普段ご使用になる方に、本書をお渡しください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- ・ 器具取付面は凹凸の無いように仕上げて、防水効果を良くしてください。
- ・ 器具は必ず裏面の方向表示(↑上)に従い取り付けて下さい。逆付けすると防雨性がなくなります。

⚠ 注意


- ・ 器具上部は3cm以上あけて取り付けてください。カバーの取り付けができなくなります。

器具上部は3cm以上あける

- ・ ボックス工事の場合、ボックスが器具取付面より浮き出ていると、防水効果が悪くなります。
- ・ 器具はがたつきなく取り付けてください。
ただし、取付ねじを必要以上のトルクで締め付けると、器具が変形してカバーが取り付けにくくなる場合があります。
- ・ 結束バンドは必要以上の力で締め付けしないでください。
器具が破損する原因となります。
- ・ CD管などの電線管は使用しないでください。
器具が変形や破損する原因となります。
- ・ 水が常時大量にかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所には取り付けしないでください。
- ・ 油類が付着しやすい場所には取り付けしないでください。
- ・ ボックスなし工事は行わないでください。
取付ねじの締め付けによる器具の変形が大きく、外観不良や防水効果が悪くなるおそれがあります。

- ・ 適用電線は裏面をご覧ください。

付属品




- ・ 結束バンド: 1本
- ・ 固定ねじ(タッブタイトねじ 呼3×10): 2本

カバーの裏面にテープ止めしてありますので施工時まで大切に保管願います。

取付方法

【ボックス工事の場合】


・ 裏面の【カバーの取り付け方法】も参照ください。

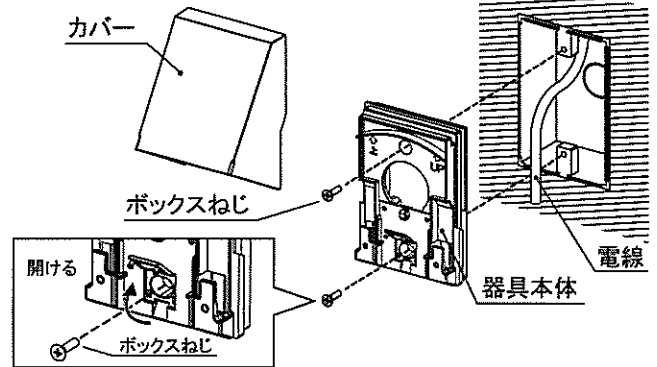

※製品をガタつき無く確実に取り付けてください。


【露出工事の場合】

・ 裏面の【カバーの取り付け方法】も参照ください。

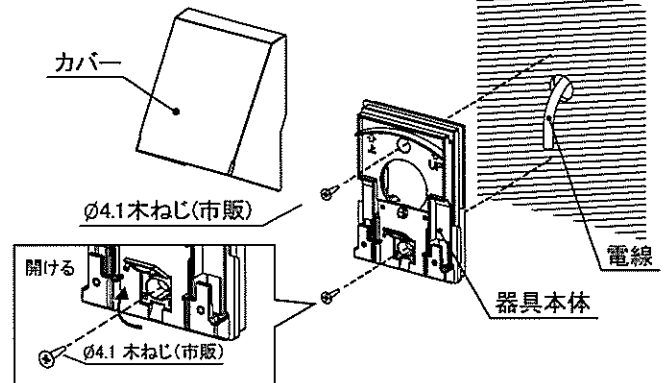

※製品をガタつき無く確実に取り付けてください。


施工上のご注意

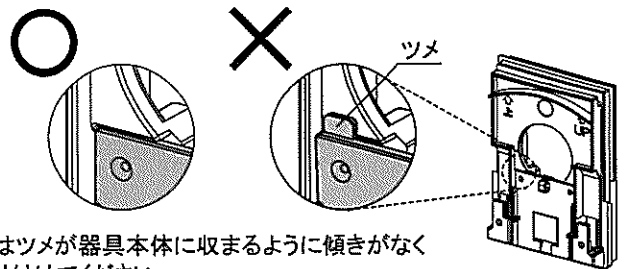

扉はツメが器具本体に収まるように傾きがなく取り付けてください。
傾いて取り付けるとカバーが正しく取り付けられません。

使用方法

- ・ 扉を下にスライドさせると器具本体を固定する前に電線が通せます。
- ・ 扉を突き当たるまで上にスライドさせて戻し、取付ねじで器具本体を固定します。
- ・ 付属の結束バンドを使用して電線の張力止めをしてください。
(結束バンドはカバー内に収めてください。)

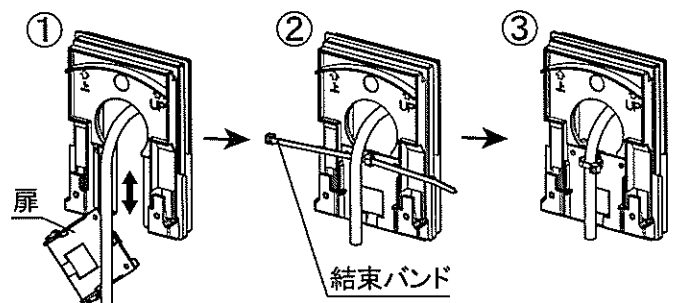

扉は脱落防止のため
本体に保持されています
(取り外すこともできます)

(裏面もご覧ください)

取扱説明書

- ・本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。
- ・お読みになった後は保存していただき、必要なときにお役立てください。

安全上のご注意




注意

- ・器具の取り付け・交換作業は、必ず電気工事に依頼してください。
- ・カバーを外した状態で使用しないでください。
- ・分解や改造をしないでください。
- ・油・洗剤・殺虫剤などをかけないでください。


カバーの取り外し・取り付け方法

【カバーの取り外し方法】

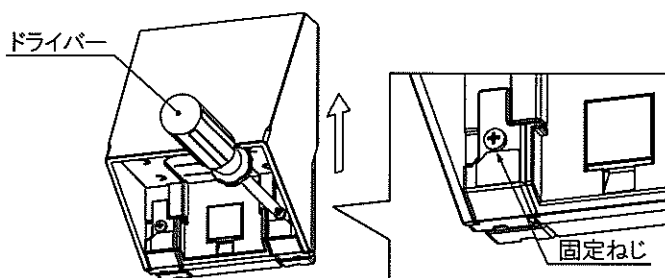


- ・固定ねじを緩め、カバーを上スライドさせると取り外すことができます。
(固定ねじは付属品のため、施工前は器具本体にねじ止めされていません。尚、脱落・紛失にご注意ください)

【カバーの取り付け方法】

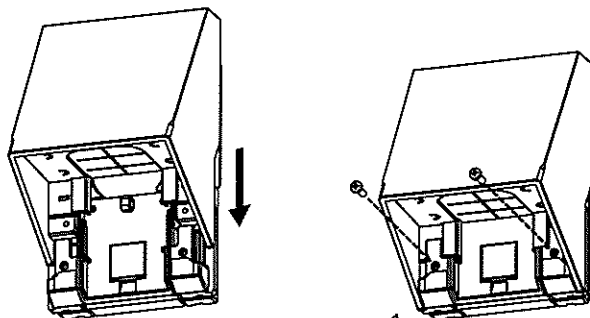

- ・カバーを器具本体溝に差し込んで下にスライドさせます。

※固定ねじは最後まで締め付けてください。



- ・突き当たるまでスライドさせた後、付属の固定ねじ(2本)を締めて確実に取り付けます。

- ・取付場所や使用状況によって異なりますが、設置後10年を超えたものは点検をお勧めします。
(10年は製品の保証期間ではありません。)

適用電線

【ガス給湯器】

- ・制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1.25 mm² (6心)
- ・制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1.25 mm² (8心)

【TV】

- ・衛星放送受信屋内用
発砲ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル(S-5C-FB)
- ・衛星放送受信屋内用
発砲ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル(S-7C-FB)
- ・ポリエチレン絶縁編組型高周波同軸ケーブル(5C-2V)
- ・ポリエチレン絶縁編組型高周波同軸ケーブル(7C-2V)

【TEL】

- ・2対カッド形PVC屋内線
- ・2対電子ボタン電話用ケーブル
- ・3対電子ボタン電話用ケーブル
- ・4対電子ボタン電話用ケーブル
- ・4対UTPケーブル

【インターホン】

- ・警報用ケーブルφ0.9 (2心)
- ・警報用ケーブルφ0.9 (4心)
- ・警報用ケーブルφ0.9 (10対)
- ・警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(APP)φ0.9 (6心)

【門灯】

- ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)φ1.6mm、φ2mm(2心)
- ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)φ1.6mm、φ2mm(3心)
- ・600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 φ1.6mm、φ2mm
- ・600V ポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2mm

【引込線】

- ・引込用ビニル絶縁電線 DVφ3.2 (2心平形)
- ・引込用ビニル絶縁電線 DVφ3.2 (3心平形)
- ・引込用ビニル絶縁電線 DVφ3.2 (2個より)
- ・引込用ビニル絶縁電線 DVφ3.2 (3個より)
- ・引込用ビニル絶縁電線 DV 8mm² (2個より)
- ・引込用ビニル絶縁電線 DV 8mm² (3個より)
- ・600V ビニル絶縁ビニルシースケーブルVVF 8mm² (3心)

本製品に関するお問い合わせは、お買い上げいただきました工事店・電気店または下記営業所までご連絡ください。

神保電器株式会社

札幌: 011-768-8666 仙台: 022-287-1095 東京: 03-5705-7392
名古屋: 052-982-8370 大阪: 06-6457-2931 福岡: 092-408-7724