

JIMBO RaPro(レプロ)シリーズ JWN-JB

防雨形 ジョイントボックス

(ノックアウトφ27.1x1) / 露出・埋込兼用

施工要領書

- ・ 施工する前に本書を必ずお読みいただき、正しい設置をお願いいたします。
- ・ 施行後には普段ご使用になる方に、本書をお渡しください。

安全上のご注意




警告

- ・ 引き出し口からの電線こう長が8mを超える屋外灯回路に使用する場合は、内線規程3210により配線用遮断器を取り付けてください。
- ・ 器具取付面は凹凸の無いように仕上げて、防水効果を良くしてください。
- ・ 器具は必ず裏面の方向表示(↑上)に従い取り付けて下さい。逆付けすると防雨性がなくなります。



注意


- ・ 器具上部は1cm以上あけて取り付けてください。カバーの取り付けができなくなります。
- 
- 器具上部は1cm以上あける
- ・ ボックス工事の場合、ボックスが器具取付面より浮き出ていると、防水効果が悪くなります。
 - ・ 器具はがたつきなく取り付けてください。ただし、取付ねじを必要以上のトルクで締め付けると、器具が変形してカバーが取り付けにくくなる場合があります。
 - ・ 適用サイズ以外の配管コネクタを使用しないでください。
 - ・ 水が常時大量にかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所には取り付けしないでください。
 - ・ 油類が付着しやすい場所には取り付けしないでください。

- ・ 適用電線、適用配管コネクタは裏面をご覧ください。

取付方法

【ボックス工事の場合】


・ 裏面の【カバーの取り付け方法】も参照ください。

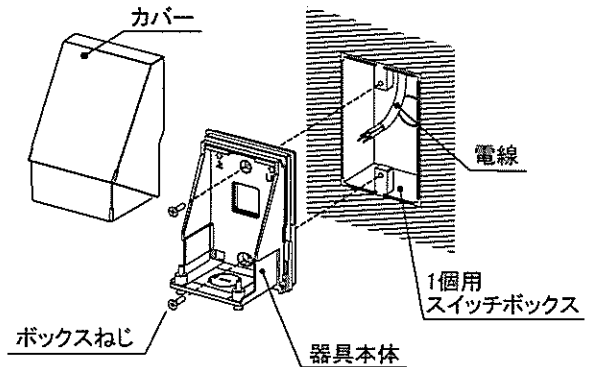

※製品をガタつき無く確実に取り付けてください。

【ボックスなし工事の場合】


#8334用
穴あけ寸法

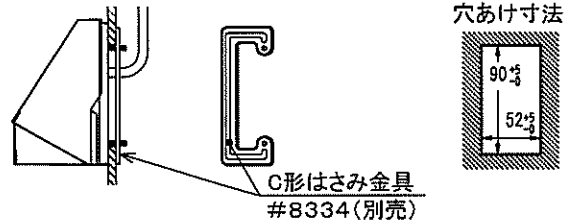

・ 中空壁にはC形はさみ金具(弊社品番: 8334)をご使用になると最適です。
※製品をガタつき無く確実に取り付けてください。

【露出工事の場合】


・ 裏面の【カバーの取り付け方法】も参照ください。

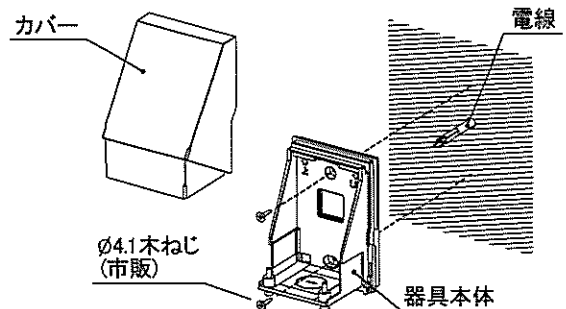


※製品をガタつき無く確実に取り付けてください。

配管コネクタの接続方法

①ノックアウトを取り除く




②配管コネクタを取り付ける



電線管(合成樹脂製)

配管コネクタ

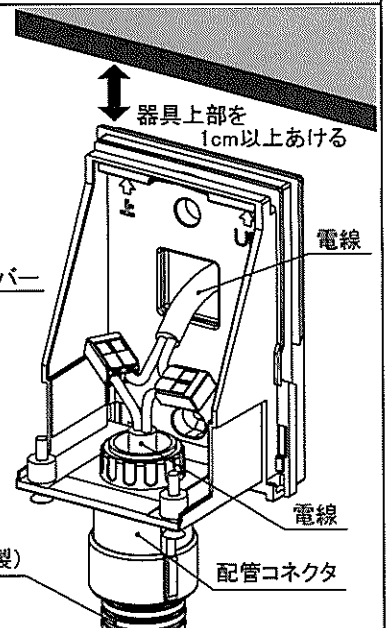

(裏面もご覧ください)

取扱説明書

- ・本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。
- ・お読みになった後は保存していただき、必要なときにお役立てください。


安全上のご注意




- ・器具の取り付け・交換作業は、必ず電気工事店に依頼してください。
- ・カバーを外した状態で使用しないでください。
- ・分解や改造をしないでください。
- ・油・洗剤・殺虫剤などをかけないでください。

カバーの取り外し・取り付け方法


【カバーの取り外し方法】

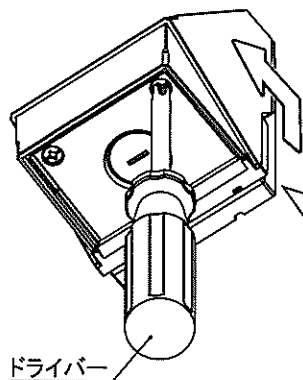


- ・固定ねじを緩め、カバーを上にはずして取り外すことができます。(固定ねじは脱落防止のため本体に保持されています。)




【カバーの取り付け方法】

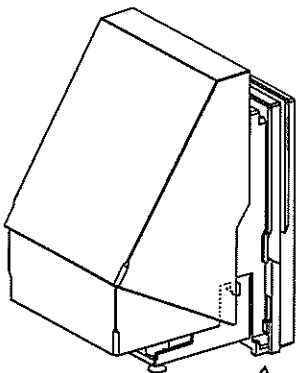

- ・カバーを器具本体の正面から被せ、カバーのツメを器具本体の溝に差し込んで下にスライドさせます。
- ・突き当たるまでスライドさせた後、固定ねじを締めて確実に取り付けます。(ねじ締め前にカバー上部と器具本体の間に隙間が無いことを確認)

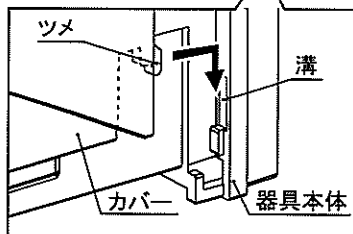

※カバー上部に隙間がある状態(イメージ図)



- ・取付場所や使用状況によって異なりますが、設置後10年を超えたものは点検をお勧めします。(10年は製品の保証期間ではありません。)

適用電線

【給湯器】

- ・600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) $\phi 2.6\text{mm}$ (3心)
- ・600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) 5.5mm^2 (3心)

【インターホン】

- ・警報用ケーブル $\phi 0.9$ (2心)
- ・警報用ケーブル $\phi 0.9$ (4心)
- ・警報用ケーブル $\phi 0.9$ (10対)
- ・警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(APP) $\phi 0.9$ (6心)

【門灯】

- ・600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) $\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2\text{mm}$ (2心)
- ・600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) $\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2\text{mm}$ (3心)
- ・600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 $\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2\text{mm}$
- ・600V ポリエチレンケーブル $\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2\text{mm}$

適用配管コネクタ

【JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用付属品 コネクタ】

- ・PF16・PF22 (推奨品番:MFSK-16G、MFSK-16GC[未来工業製]
MFSK-22G、MFSK-22GC[未来工業製])
- ・CD16・CD22 (推奨品番:CDK-16G、CDK-16GC[未来工業製]
CDK-22G、CDK-22GC[未来工業製])

本製品に関するお問い合わせは、お買い上げいただきました工事店・電気店または下記営業所までご連絡ください。

神保電器株式会社

札幌: 011-768-8666 仙台: 022-287-1095 東京: 03-5705-7392
名古屋: 052-982-8370 大阪: 06-6457-2931 福岡: 092-408-7724