

JIMBO



J·WIDE SLIM
SUSTE
J·ワイドスリムサスト



インテリア発想で、デザインする。



スイッチを、プロダクトではなく、インテリアの一部として考えてみる。どんな空間にも美しく調和する、極限まで削ぎ落とした形状。上質なテイストを添える、細やかな加工と豊かな質感。視点を変えることで、ありそうでなかったスイッチのあるべき姿が見えてくる。

J-WIDE SLIM SUSTE。

ディテールへのこだわりを丁寧に積み重ねながら、暮らしをさり気なく、しかし確かに高め、満たしてゆきます。

CONTENTS

4	カラーバリエーション
6	デザイン特徴
7	ラインアップ
8	配線器具データ一覧
	スイッチプレート/コンセントプレート/操作板
9	スイッチ
11	コンセント
12	適合機器
13	USB給電用コンセント
14	取付枠/はさみ金具/セパレータ
15	索引

Color Variations



Solid Grey

様々なテイストと調和しながら、シックで気品ある雰囲気を演出します。



スイッチプレート1連用 / 操作板シングル(表示灯付き)



コンセントプレート1連用 / ダブルコンセント



Pure White

明るく清潔感のある色調が、メタリックな質感と相まって洗練された佇まいを生みます。



スイッチプレート1連用 / 操作板シングル(表示灯付き)



コンセントプレート2連用 / ダブルコンセント / テレビ端子 / LAN用モジュラージャック



Soft Black

モノトーン基調でインテリアを引き締めながら、空間全体の統一感を高めます。



スイッチプレート1連用 / 操作板シングル(表示灯付き)



コンセントプレート2連用 / ダブルコンセント / テレビ端子



Chocolate

深みのあるトーンがナチュラルな風合いとなじみ、温もりと落ち着きをもたらします。



スイッチプレート1連用 / 操作板シングル(表示灯付き)



コンセントプレート3連用 / 接地ダブルコンセント / マルチケーブルホルダー / LAN用モジュラージャック

Design Features

FORM

実直につらぬいた、造形。

シャープな直線で構成したフォルム。
一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。



TEXTURE

存在感を高める、顔つき。

存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。
ブラスト加工により豊かな表情と質感に仕上げました。



Lineup

同一のデザイン思想で揃えた製品群。空間にさらなる統一感をもたらします。

※全てのパーツは、P.8以降をご確認ください。

スイッチプレート / 操作板 (表示灯なし)



スイッチプレート / 操作板 (表示灯付き)



コンセントプレート / シングル・ダブルコンセント / テレビ端子 / マルチケーブルホルダー / LAN用モジュージャック



Materials

プレート

カラーラインアップ	マンセル参考値
SG:ソリッドグレー	4.0PB 4.3 / 0.2
SB:ソフトブラック	1.7P 2.5 / 0.2
PW:ピュアホワイト	5.6Y 9.0 / 0.5
C:チョコレート	5.6YR 3.1 / 1.0

スイッチプレート

1連用 WSP-1 ¥3,200	2連用 WSP-2 ¥4,200	3連用 WSP-3 ¥5,500
------------------------	------------------------	------------------------

コンセントプレート

1連用 WSD-3 ¥3,200	2連用 WSD-33 ¥4,200	3連用 WSD-333 ¥5,500
------------------------	-------------------------	--------------------------

※各プレートには、専用の線枠が付属します。

操作板

シングル

表示灯なし WSN-S SG WSN-S SB WSN-S PW WSN-S C ¥2,700	表示灯付き WSN-GS SG WSN-GS SB WSN-GS PW WSN-GS C ¥2,800
--	--

ダブル

表示灯なし WSN-D SG WSN-D SB WSN-D PW WSN-D C ¥2,200	表示灯付き WSN-GD SG WSN-GD SB WSN-GD PW WSN-GD C ¥2,400
--	--

トリプル

表示灯なし WSN-T SG WSN-T SB WSN-T PW WSN-T C ¥2,100	表示灯付き WSN-GT SG WSN-GT SB WSN-GT PW WSN-GT C ¥2,300
--	--

※表示灯なし操作板には3路、4路スイッチをご使用ください。

スイッチ

表示灯なしスイッチ 3路スイッチの0-1端子に接続すると片切スイッチとしてご使用いただけます。

3路 WJ-3 ◆3 ・15A/300V ¥340	回路図	4路 WJ-4 ◆4 ・15A/300V ¥1,100	回路図	※サストシリーズには、表示灯なしの片切スイッチ、両切スイッチはご利用になれません。
---------------------------------------	-----	---	-----	---

ガイド用スイッチ ※メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。 ※電線(電路)と大地間には取り付けられません。 ※表示灯200V用もご用意。

片切 ガイド用 WJ-1G ◆H ・15A/300V ¥460 (表示灯100V) ¥590 (表示灯200V)	回路図	3路 ガイド用 WJ-3G ◆3H ・15A/300V ¥640 (表示灯100V) ¥750 (表示灯200V)	回路図	4路 ガイド用 WJ-4G ◆4H ・15A/300V ¥1,400 (表示灯100V) ¥1,520 (表示灯200V)	回路図
--	-----	---	-----	---	-----

チェック用スイッチ 4A 100V・200V兼用

片切 チェック用 WJ-1CR ◆L(4A) ・4A/300V ¥1,100	回路図	3路 チェック用 WJ-3CR ◆3L(4A) ・4A/300V ¥1,300	回路図	4路 チェック用 WJ-4CR ◆4L(4A) ・4A/300V ¥2,720	回路図
---	-----	--	-----	--	-----

チェック用スイッチ 低ワット用 0.5A 100V・200V兼用

片切 チェック用 WJ-1CL ◆L(0.5A) ・0.5A/300V ¥1,250	回路図	3路 チェック用 WJ-3CL ◆3L(0.5A) ・0.5A/300V ¥1,450	回路図	4路 チェック用 WJ-4CL ◆4L(0.5A) ・0.5A/300V ¥2,900	回路図
---	-----	--	-----	--	-----

チェック用スイッチ 高ワット用 0.5A 100V・200V兼用

片切 チェック用 WJ-1CRH ◆L(12A) ・12A/300V ¥1,110	回路図	3路 チェック用 WJ-3CRH ◆3L(12A) ・12A/300V ¥1,240	回路図	電圧検知形 3線式 片切 チェック用 WJ-1C ◆L ・15A/300V ¥640	回路図
--	-----	---	-----	--	-----

ガイド用スイッチは[OFF]の状態では位置表示灯が緑色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。

別売コンデンサー GC-1 ¥870	(使用上のご注意) ・負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。 ・電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは、点灯しない場合があります。スイッチ用コンデンサーを負荷と並列に接続してご使用ください。
--------------------------	---

スイッチ本体 寸法図

- ガイド用スイッチ本体 片切 WJ-1G
- ガイド用スイッチ本体 3路 WJ-3G
- ガイド用スイッチ本体 4路 WJ-4G
- 電圧検知形スイッチ本体 片切チェック用 WJ-1C
- チェック用スイッチ本体 低ワット用 片切 WJ-1CL
- チェック用スイッチ本体 低ワット用 3路 WJ-3CL
- ガイド・チェック用スイッチ本体 低ワット用 片切 WJ-1GCL
- ガイド・チェック用スイッチ本体 低ワット用 3路 WJ-3GCL

スイッチ 標準配線例

3路スイッチ (2箇所)

片切チェックスイッチ (3線式)

3路・4路・3路スイッチ (3箇所)

※負荷電流の有無/大小に関わらずスイッチONで通電表示します。

Materials

スイッチ

ガイド・チェック用スイッチ 一般用 4A

片切 ガイド・ チェック用	◆ HL (4A) ・4A / 300V ¥1,350 (表示灯100V) ¥1,470 (表示灯200V)	回路図	3路 ガイド・ チェック用	◆ 3HL (4A) ・4A / 300V ¥1,500 (表示灯100V) ¥1,750 (表示灯200V)	回路図	4路 ガイド・ チェック用	◆ 4HL (4A) ・4A / 300V ¥3,150 (表示灯100V) ¥3,300 (表示灯200V)	回路図
---------------------	---	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----

ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 0.5A

片切 ガイド・ チェック用	◆ HL (0.5A) ・0.5A / 300V ¥1,520 (表示灯100V) ¥1,660 (表示灯200V)	回路図	3路 ガイド・ チェック用	◆ 3HL (0.5A) ・0.5A / 300V ¥1,650 (表示灯100V) ¥1,750 (表示灯200V)	回路図	4路 ガイド・ チェック用	◆ 4HL (0.5A) ・0.5A / 300V ¥3,350 (表示灯100V) ¥3,490 (表示灯200V)	回路図
---------------------	---	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----


ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 12A

片切 ガイド・ チェック用	◆ HL (12A) ・12A / 300V ¥1,530 (表示灯100V) ¥1,660 (表示灯200V)	回路図	3路 ガイド・ チェック用	◆ 3HL (12A) ・12A / 300V ¥1,650 (表示灯100V) ¥1,750 (表示灯200V)	回路図
---------------------	---	-----	---------------------	--	-----

定格	適合負荷 (100V)	適合負荷 (200V)
0.5A (低ワット用)	1W~50W	2W~100W
4A	10W~400W*	20W~800W*
12A	100W~1200W*	200W~2400W*

定格と適合負荷


低力率の負荷 (低力率蛍光灯) は、定格電流がスイッチの **定格電流を超えない** ように使用してください。
 ※ ランプの明るさが接続する負荷により変化すること等から、定格4Aタイプの最小負荷として15W(100V用)を推奨いたします。

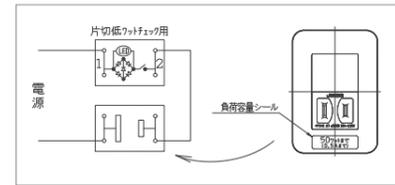

(使用上のご注意)

- 適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。
- 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の表示ランプ点灯用電子部品が故障し、劣化・発煙の恐れがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。
- 4A定格 / 0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、左の結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行う場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。

スイッチ本体 寸法図

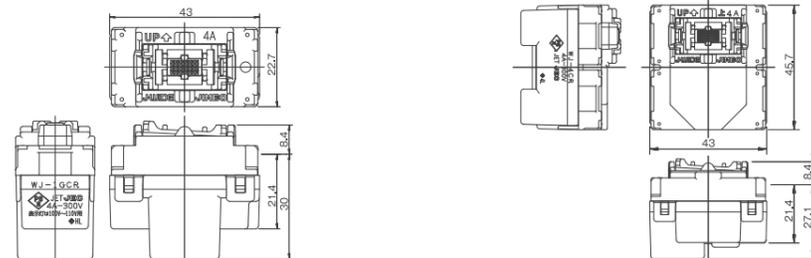

- チェック用スイッチ本体 片切 WJ-1CR
- チェック用スイッチ本体 3路 WJ-3CR
- チェック用スイッチ本体 高ワット用 片切 WJ-1CRH
- チェック用スイッチ本体 高ワット用 3路 WJ-3CRH
- ガイド・チェック用スイッチ本体 片切 WJ-1GCR
- ガイド・チェック用スイッチ本体 3路 WJ-3GCR
- ガイド・チェック用スイッチ本体 高ワット用 片切 WJ-1GCRH
- ガイド・チェック用スイッチ本体 高ワット用 3路 WJ-3GCRH
- チェック用スイッチ本体 4路 WJ-4CR
- チェック用スイッチ本体 低ワット用 4路 WJ-4CL
- ガイド・チェック用スイッチ本体 4路 WJ-4GCR
- ガイド・チェック用スイッチ本体 低ワット用 4路 WJ-4GCL

コンセント

シングルコンセント

SG	JEC-BN-5 2P 15A / 125V ¥195	SB	JEC-BN-5 2P 15A / 125V ¥195	PW	JEC-BN-5 2P 15A / 125V ¥160	C	JEC-BN-5 2P 15A / 125V ¥160
----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	---	-----------------------------------

扉付シングルコンセント

SG	JEC-BN-5F 2P 15A / 125V ¥550	SB	JEC-BN-5F 2P 15A / 125V ¥550	PW	JEC-BN-5F 2P 15A / 125V ¥390	C	JEC-BN-5F 2P 15A / 125V ¥390
----	------------------------------------	----	------------------------------------	----	------------------------------------	---	------------------------------------

接地シングルコンセント (送り端子付き)

SG	JEC-BN-5GJ 2PE 15A / 125V ¥510	SB	JEC-BN-5GJ 2PE 15A / 125V ¥510	PW	JEC-BN-5GJ 2PE 15A / 125V ¥420
----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------

接地シングルコンセント (送り端子なし)

C	JEC-B-5G-C 2PE 15A / 125V ¥270
---	--------------------------------------

ダブルコンセント

SG	JEC-BN-55 2P 15A / 125V ¥345	SB	JEC-BN-55 2P 15A / 125V ¥345	PW	JEC-BN-55 2P 15A / 125V ¥280	C	JEC-BN-55 2P 15A / 125V ¥280
----	------------------------------------	----	------------------------------------	----	------------------------------------	---	------------------------------------

接地ダブルコンセント

SG	JEC-BN-55G 2PE 15A / 125V ¥555	SB	JEC-BN-55G 2PE 15A / 125V ¥555	PW	JEC-BN-55G 2PE 15A / 125V ¥460	C	JEC-BN-55G 2PE 15A / 125V ¥460
----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	---	--------------------------------------

アースターミナル付 接地ダブルコンセント

SG	JEC-BN-55GE 2PEET 2PE 15A / 125V ¥960	SB	JEC-BN-55GE 2PEET 2PE 15A / 125V ¥960	PW	JEC-BN-55GE 2PEET 2PE 15A / 125V ¥820	C	JEC-BN-55GE 2PEET 2PE 15A / 125V ¥820
----	--	----	--	----	--	---	--

アースターミナル付 扉付接地ダブルコンセント

SG	JEC-BN-55GEF 2PEET 2PE 15A / 125V ¥1,130	SB	JEC-BN-55GEF 2PEET 2PE 15A / 125V ¥1,130	PW	JEC-BN-55GEF 2PEET 2PE 15A / 125V ¥940	C	JEC-BN-55GEF 2PEET 2PE 15A / 125V ¥940
----	---	----	---	----	---	---	---

アースターミナル付 15A・20A兼用接地コンセント

SG	JEC-BN-ITGE 15 / 20AET 2PE 15A20A / 125V ¥940	SB	JEC-BN-ITGE 15 / 20AET 2PE 15A20A / 125V ¥940	PW	JEC-BN-ITGE 15 / 20AET 2PE 15A20A / 125V ¥780	C	JEC-BN-ITGE 15 / 20AET 2PE 15A20A / 125V ¥780
SG	JEC-BN-LIGE 15 / 20AET (250V) 2PE 15A20A / 250V ¥1,080	SB	JEC-BN-LIGE 15 / 20AET (250V) 2PE 15A20A / 250V ¥1,080	PW	JEC-BN-LIGE 15 / 20AET (250V) 2PE 15A20A / 250V ¥880	C	JEC-BN-LIGE 15 / 20AET (250V) 2PE 15A20A / 250V ¥880

カラーラインアップ	マンセル参考値
SG:ソリッドグレー	4.0PB 4.3 / 0.2
SB:ソフトブラック	1.7P 2.5 / 0.2
PW:ピュアホワイト	5.6Y 9.0 / 0.5
C:チョコレート	5.6YR 3.1 / 1.0

Materials

適合機器

カラーラインアップ	マンセル参考値
SG:ソリッドグレー	4.0PB 4.3 / 0.2
SB:ソフトブラック	1.7P 2.5 / 0.2
PW:ピュアホワイト	5.6Y 9.0 / 0.5
C:チョコレート	5.6YR 3.1 / 1.0

ブランクチップ

SG	 JEC-BN-0 ¥59	SB	 JEC-BN-0 ¥59	PW	 JEC-BN-0 ¥50	C	 JEC-BN-0 ¥50
----	---	----	---	----	---	---	---

テレホンチップ

SG	 JEC-BN-T ¥59	SB	 JEC-BN-T ¥59	PW	 JEC-BN-T ¥50	C	 JEC-BN-T ¥50
----	---	----	---	----	---	---	---

電話用モジュージャック

SG	 JEC-BN-WUJ4 ⌀4 6極4心用 ¥560	SB	 JEC-BN-WUJ4 ⌀4 6極4心用 ¥560	PW	 JEC-BN-WUJ4 ⌀4 6極4心用 ¥430	C	 JEC-BN-WUJ4 ⌀4 6極4心用 ¥430
----	--	----	--	----	--	---	--

LAN用モジュージャック Cat.5e

電気的特性：ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具のエンハンスカテゴリ5に適合しています。

SG	 JEC-BN-LW5EL 8P8C Cat.5e LAN印刷入 ¥1,760	SB	 JEC-BN-LW5EL 8P8C Cat.5e LAN印刷入 ¥1,760	PW	 JEC-BN-LW5EL 8P8C Cat.5e LAN印刷入 ¥1,340	C	 JEC-BN-LW5EL 8P8C Cat.5e LAN印刷入 ¥1,760
----	---	----	---	----	---	---	---

LAN用モジュージャック Cat.6

電気的特性：ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6に適合しています。

SG	 JEC-BN-LW6L 8P8C Cat.6 LAN印刷入 ¥3,600	SB	 JEC-BN-LW6L 8P8C Cat.6 LAN印刷入 ¥3,600	PW	 JEC-BN-LW6L 8P8C Cat.6 LAN印刷入 ¥2,750	C	 JEC-BN-LW6L 8P8C Cat.6 LAN印刷入 ¥3,600
----	---	----	---	----	---	---	---

- 適合電線は、AWG22~24(φ0.64~0.51mm)非シールドツイストペア(UTP)ケーブル・4P(8心)
- Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施行の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
- 配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法などの施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。

4K・8K対応テレビ端子

SG	 CSW-K7S ⌀CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥1,680	SB	 CSW-K7S ⌀CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥1,680	PW	 CSW-K7S ⌀CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥1,290	C	 CSW-K7S ⌀CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥1,470
----	--	----	--	----	--	---	--

・入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているためボックス内のケーブルの取り回し、取り付けが容易です。

4K・8K対応テレビ端子 2端子形

SG	 CSF-K77WPA ⌀2CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥7,190	SB	 CSF-K77WPA ⌀2CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥7,190	PW	 CSF-K77WPA ⌀2CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥5,520	C	 CSF-K77WPA ⌀2CS 入力⇄TV出力 電源挿入形 ¥6,240
----	--	----	--	----	--	---	--

USB給電用コンセント


カラーラインアップ	マンセル参考値
SG:ソリッドグレー	4.0PB 4.3 / 0.2
SB:ソフトブラック	1.7P 2.5 / 0.2
PW:ピュアホワイト	5.6Y 9.0 / 0.5
G:グレー	6.3PB 3.4 / 0.1
BK:ブラック	4.6PB 2.3 / 0.1

埋込USB給電用コンセント 2ポート

G	 R3701B02G ¥4,650	BK	 R3701B03B ¥4,650	PW	 R3701B01C ¥4,650
---	---	----	---	----	---


製品番号	R3701B
入力	100V~0.5AMAX 50Hz~60Hz
出力	DC 5V 2.4A
使用温度範囲	-10℃~40℃

(特長)・5V2.4A高出力。・知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する。・最適なモードを自動的に選択。・左記機能により、急速充電が可能。

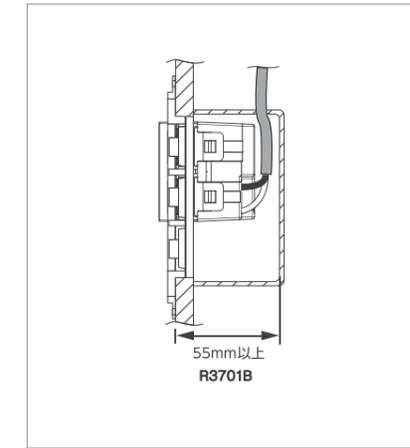

(施工上のご注意)


- 深型スイッチボックスをご使用ください。浅型ボックスには取り付けできません。
- ボックスレス工事の場合は、取付部の奥行は2ポートの場合55mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行ってください。電線(電路)大地間は取り付けした状態で測定できます。

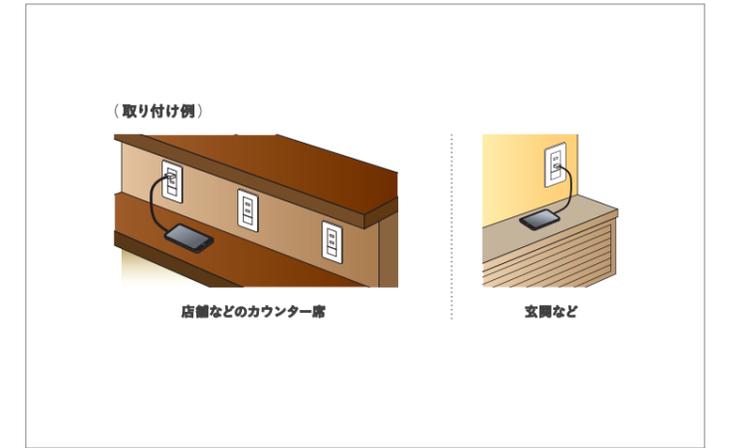

給電する機器の位置よりも上になるように取り付けすることをお勧めいたします。

コンセント本体 寸法図

R3701B

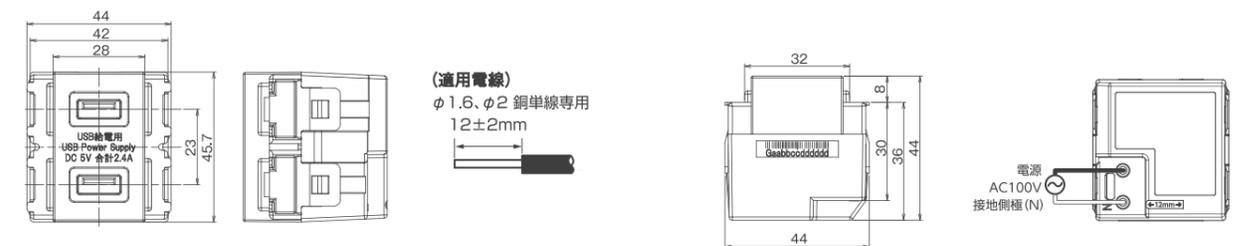

取付枠／はさみ金具／セパレータ



スイッチ取付枠 金属ワンタッチ取付枠



NWS-C
¥85

下記器具はNWS-Cに取り付けできません。※「BS-C」または「BS-K」をお使いください。

JEC-BN-TL、JEC-BN-TH、JEC-BN-WUJ2、JEC-BN-WUJ4、JEC-BN-WUC4C、
JEC-BN-WUK2、JEC-BN-WUK4、JEC-BN-WUK4C、JEC-BN-WUK8、JEC-BN-LW5E、
JEC-BN-LW5EL、JEC-BN-LW6、JEC-BN-LW6L、JEC-BN-LW6IT

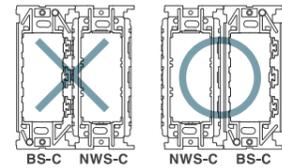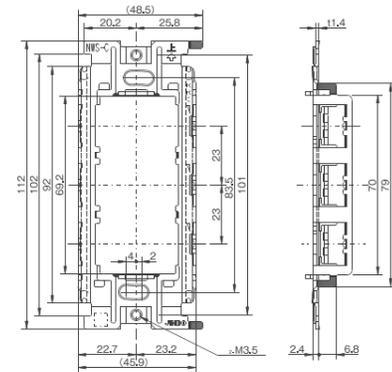

・コンセント用取付枠 (BS-C) と接続施工する場合は、NWS-CをBS-Cの左側にご使用ください。


保護カバー NWS-C専用



NWS-H
¥160

中空壁で断熱材などが器具に触れる場合に使用。

(NWS-H 取付手順)

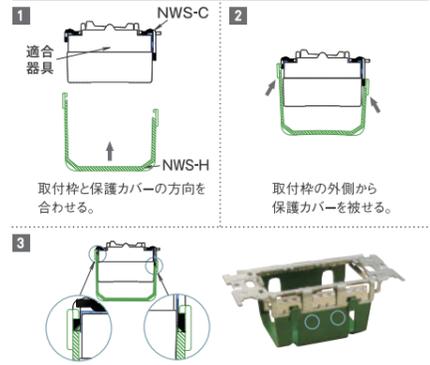


左右の係り爪を取付枠にセットし、写真の○の部分の爪をカチッと音がするまで取付枠の裏側に押し込みます。※スイッチ専用です。

	プレート外形	開口(ボックス取り付け)
1 連用	121×72	95×55
2 連用	121×118	95×101
3 連用	121×164	95×147

※ J-WIDEスリム製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取り付け保証できません。
※ 簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。
※ 取付枠固定ビスは必要以上に締め付けしないでください。[適正締め付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下]

埋込取付枠

金属枠		BS-C ¥55	絶縁枠		BS-K ¥60
-----	--	-------------	-----	--	-------------



・絶縁枠BS-Kと金属枠BS-Cを接続してご使用になる場合は、絶縁枠を必ず左側にご使用ください。

はさみ金具

ボード用C形		8334 *ビス2本付き M4 X 31.5 ¥76	ボード用C形		8500M *ビス2本付き M4 X 31.5 ¥87	簡易固定用		8661 *ビス2本付き M4 X 31.5 ¥87
--------	--	-------------------------------------	--------	--	--------------------------------------	-------	--	-------------------------------------

(中空壁穴あけ寸法)

	8334	8500M	8661
1連	90 ⁺⁵ ×52 ⁺⁵	90 ⁺⁵ ×52 ⁺⁵	92 ⁺⁵ ×51 ⁺⁵
2連	90 ⁺⁵ ×98 ⁺⁵	90 ⁺⁵ ×98 ⁺⁵	

はさみ金具

※金属ワンタッチ取付枠NWS-Cをご使用で7mm以下のパネルに取り付ける場合は、取付枠の四隅をニッパで切り落としてください。

1 連用		8651 *ビス2本付き M4 X 31.5 ¥110	2 連用		8652CT *ビス4本付き M4 X 31.5 ¥170	3 連用		8653CT *ビス6本付き M4 X 31.5 ¥230	セパレータ		8648 *後付け可能です。 ¥44
------	--	--------------------------------------	------	--	--	------	--	--	-------	--	--------------------------

(中空壁穴あけ寸法) 90⁺⁵×52⁺⁵ (中空壁穴あけ寸法) 90⁺⁵×98⁺⁵ (中空壁穴あけ寸法) 90⁺⁵×144⁺⁵

保護カバーワンタッチ取付用

1 連用		6511 ¥145	2 連用		6512 ¥280	3 連用		6513 ¥510
------	--	--------------	------	--	--------------	------	--	--------------

はさみ金具 2個1組(当社取付枠専用品)

普通壁用 1~6mm		BH-6 *ビス2本付 M4 X 26.5 ¥76	普通壁用 9~12.5mm		BH-12 *ビス2本付 M4 X 26.5 ¥76	厚壁用 6~18mm		BH-18 *ビス2本付 M4 X 26.5 ¥76
---------------	--	------------------------------------	------------------	--	-------------------------------------	---------------	--	-------------------------------------

(中空壁穴あけ寸法)

	1連	2連	3連
	95 ⁺⁵ ×52 ⁺⁵	95 ⁺⁵ ×98 ⁺⁵	95 ⁺⁵ ×144 ⁺⁵

※ J-WIDE専用はさみ金具(WJS-H6,WJS-H12,WJS-H18)はJ-WIDE SLIMICに使用できません。

索引

品名	品番	色	定格	標準価格(税別)	掲載頁
スイッチプレート					
スイッチプレート 1連用	WSP-1	—	—	¥3,200	8
スイッチプレート 2連用	WSP-2	—	—	¥4,200	8
スイッチプレート 3連用	WSP-3	—	—	¥5,500	8
コンセントプレート					
コンセントプレート1連用 3個口	WSD-3	—	—	¥3,200	8
コンセントプレート2連用 6個口	WSD-33	—	—	¥4,200	8
コンセントプレート3連用 9個口	WSD-333	—	—	¥5,500	8
操作板					
表示灯なし シングル	WSN-S	SG/SB/PW/C	—	¥2,700	8
表示灯付き シングル	WSN-GS	SG/SB/PW/C	—	¥2,800	8
表示灯なし ダブル	WSN-D	SG/SB/PW/C	—	¥2,200	8
表示灯付き ダブル	WSN-GD	SG/SB/PW/C	—	¥2,400	8
表示灯なしトリプル	WSN-T	SG/SB/PW/C	—	¥2,100	8
表示灯付きトリプル	WSN-GT	SG/SB/PW/C	—	¥2,300	8
スイッチ本体 シンボルマーク					
表示灯なしスイッチ 3路	[◆3]	WJ-3	—	15A300V	¥340 9
表示灯なしスイッチ 4路	[◆4]	WJ-4	—	15A300V	¥1,100 9
ガイド用スイッチ 片切	[◆H]	WJ-1G	—	15A100V用	¥460 9
ガイド用スイッチ 3路	[◆3H]	WJ-3G	—	15A100V用	¥640 9
ガイド用スイッチ 4路	[◆4H]	WJ-4G	—	15A100V用	¥1,400 9
ガイド用スイッチ 片切(表示灯200V)	[◆H]	WJ-1G(200V)	—	15A200V用	¥590 9
ガイド用スイッチ 3路(表示灯200V)	[◆3H]	WJ-3G(200V)	—	15A200V用	¥750 9
ガイド用スイッチ 4路(表示灯200V)	[◆4H]	WJ-4G(200V)	—	15A200V用	¥1,520 9
チェック用スイッチ 片切	[◆L(4A)]	WJ-1CR	—	4A300V	¥1,100 9
チェック用スイッチ 3路	[◆3L(4A)]	WJ-3CR	—	4A300V	¥1,300 9
チェック用スイッチ 4路	[◆4L(4A)]	WJ-4CR	—	4A300V	¥2,720 9
チェック用スイッチ 低ワット用 片切	[◆L(0.5A)]	WJ-1CL	—	0.5A300V	¥1,250 9
チェック用スイッチ 低ワット用 3路	[◆3L(0.5A)]	WJ-3CL	—	0.5A300V	¥1,450 9
チェック用スイッチ 低ワット用 4路	[◆4L(0.5A)]	WJ-4CL	—	0.5A300V	¥2,900 9
チェック用スイッチ 高ワット用 片切	[◆L(12A)]	WJ-1CRH	—	12A300V	¥1,110 9

索引

品名	品番	色	定格	標準価格(税別)	掲載頁
チェック用スイッチ 高ワット用 3路	[◆3L(12A)] WJ-3CRH	—	12A300V	¥1,240	9
チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切	[◆L] WJ-1C	—	15A300V	¥640	9
ガイド・チェック用スイッチ 片切	[◆HL(4A)] WJ-1GCR	—	4A100V用	¥1,350	10
ガイド・チェック用スイッチ 3路	[◆3HL(4A)] WJ-3GCR	—	4A100V用	¥1,500	10
ガイド・チェック用スイッチ 4路	[◆4HL(4A)] WJ-4GCR	—	4A100V用	¥3,150	10
ガイド・チェック用スイッチ 片切 (表示灯200V)	[◆HL(4A)] WJ-1GCR(200V)	—	4A200V用	¥1,470	10
ガイド・チェック用スイッチ 3路 (表示灯200V)	[◆3HL(4A)] WJ-3GCR(200V)	—	4A200V用	¥1,750	10
ガイド・チェック用スイッチ 4路 (表示灯200V)	[◆4HL(4A)] WJ-4GCR(200V)	—	4A200V用	¥3,300	10
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切	[◆HL(0.5A)] WJ-1GCL	—	0.5A100V用	¥1,520	10
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路	[◆3HL(0.5A)] WJ-3GCL	—	0.5A100V用	¥1,650	10
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路	[◆4HL(0.5A)] WJ-4GCL	—	0.5A100V用	¥3,350	10
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切 (表示灯200V)	[◆HL(0.5A)] WJ-1GCL(200V)	—	0.5A200V用	¥1,660	10
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路 (表示灯200V)	[◆4HL(0.5A)] WJ-4GCL(200V)	—	0.5A200V用	¥3,490	10
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切	[◆HL(12A)] WJ-1GCRH	—	12A100V用	¥1,530	10
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路	[◆3HL(12A)] WJ-3GCRH	—	12A100V用	¥1,650	10
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 (表示灯200V)	[◆HL(12A)] WJ-1GCRH(200V)	—	12A200V用	¥1,660	10
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 (表示灯200V)	[◆3HL(12A)] WJ-3GCRH(200V)	—	12A200V用	¥1,750	10
コンセント本体 シンボルマーク					
シングルコンセント	[⊖] JEC-BN-5	SG/SB	2P15A125V	¥195	11
シングルコンセント	[⊖] JEC-BN-5	PW/C	2P15A125V	¥160	11
扉付シングルコンセント	[⊖S] JEC-BN-5F	SG/SB	2P15A125V	¥550	11
扉付シングルコンセント	[⊖S] JEC-BN-5F	PW/C	2P15A125V	¥390	11
接地シングルコンセント (送り端子付き)	[⊖E] JEC-BN-5GJ	SG/SB	2P15A125V	¥510	11
接地シングルコンセント (送り端子付き)	[⊖E] JEC-BN-5GJ	PW	2PE15A125V	¥420	11
接地シングルコンセント (送り端子なし)	[⊖E] JEC-B-5G-C	C	2PE15A125V	¥270	11
ダブルコンセント	[⊖2] JEC-BN-55	SG/SB	2P15A125V	¥345	11
ダブルコンセント	[⊖2] JEC-BN-55	PW/C	2P15A125V	¥280	11
接地ダブルコンセント	[⊖2E] JEC-BN-55G	SG/SB	2PE15A125V	¥555	11
接地ダブルコンセント	[⊖2E] JEC-BN-55G	PW/C	2PE15A125V	¥460	11
アースターミナル付 接地ダブルコンセント	[⊖2SEET] JEC-BN-55GE	SG/SB	2PE15A125V	¥960	11
アースターミナル付 接地ダブルコンセント	[⊖2SEET] JEC-BN-55GE	PW/C	2PE15A125V	¥820	11

索引

品名	品番	色	定格	標準価格(税別)	掲載頁
アースターミナル付 扉付 接地ダブルコンセント	[⊖2SEET] JEC-BN-55GEF	SG/SB	2PE15A125V	¥1,130	11
アースターミナル付 扉付 接地ダブルコンセント	[⊖2SEET] JEC-BN-55GEF	PW/C	2PE15A125V	¥940	11
アースターミナル付 15A20A 兼用接地コンセント	[⊖15/20AEET] JEC-BN-ITGE	SG/SB	2PE20A125V	¥940	11
アースターミナル付 15A20A 兼用接地コンセント	[⊖15/20AEET] JEC-BN-ITGE	PW/C	2PE20A125V	¥780	11
アースターミナル付 15A20A 兼用接地コンセント(250V)	[⊖15/20AEET(250V)] JEC-BN-LIGE	SG/SB	2PE20A250V	¥1,080	11
アースターミナル付 15A20A 兼用接地コンセント(250V)	[⊖15/20AEET(250V)] JEC-BN-LIGE	PW/C	2PE20A250V	¥880	11
USB給電用コンセント					
埋込USB給電用コンセント 2ポート	R3701B02G	G	出力DC5V2.4A	¥4,650	13
埋込USB給電用コンセント 2ポート	R3701B03B	BK	出力DC5V2.4A	¥4,650	13
埋込USB給電用コンセント 2ポート	R3701B01C	PW	出力DC5V2.4A	¥4,650	13
ブランクチップ・テレホンチップ					
ブランクチップ	JEC-BN-0	SG/SB	—	¥59	12
ブランクチップ	JEC-BN-0	PW/C	—	¥50	12
テレホンチップ	JEC-BN-T	SG/SB	—	¥59	12
テレホンチップ	JEC-BN-T	PW/C	—	¥50	12
モジュラージャック本体 シンボルマーク					
電話用モジュラージャック6極4心	[⊙4] JEC-BN-WUJ4	SG/SB	—	¥560	12
電話用モジュラージャック6極4心	[⊙4] JEC-BN-WUJ4	PW/C	—	¥430	12
LAN用モジュラージャック8極8心 Cat5e LAN文字入り	[⊙L] JEC-BN-LW5EL	SG/SB/C	—	¥1,760	12
LAN用モジュラージャック8極8心 Cat5e LAN文字入り	[⊙L] JEC-BN-LW5EL	PW	—	¥1,340	12
LAN用モジュラージャック8極8心 Cat6 LAN文字入り	[⊙L] JEC-BN-LW6L	SG/SB/C	—	¥3,600	12
LAN用モジュラージャック8極8心 Cat6 LAN文字入り	[⊙L] JEC-BN-LW6L	PW	—	¥2,750	12
TVコンセント シンボルマーク					
4K・8K対応テレビ端子	[⊙CS] CSW-K7S	SG/SB	—	¥1,680	12
4K・8K対応テレビ端子	[⊙CS] CSW-K7S	PW	—	¥1,290	12
4K・8K対応テレビ端子	[⊙CS] CSW-K7S	C	—	¥1,470	12
4K・8K対応 2端子形テレビ端子	[⊙2CS] CSF-K77WPA	SG/SB	—	¥7,190	12
4K・8K対応 2端子形テレビ端子	[⊙2CS] CSF-K77WPA	PW	—	¥5,520	12
4K・8K対応 2端子形テレビ端子	[⊙2CS] CSF-K77WPA	C	—	¥6,240	12
埋込取付枠					
埋込取付枠 金属枠	BS-C	—	—	¥55	14

索引

品名	品番	色	定格	標準価格(税抜)	掲載頁
埋込取付枠 絶縁枠	BS-K	—	—	¥60	14
スイッチ取付枠					
金属ワンタッチ取付枠	NWS-C	—	—	¥85	14
保護カバー・セパレータ					
NWS-C スイッチ専用保護カバー	NWS-H	—	—	¥160	14
保護カバー 1連用	6511	—	—	¥145	14
保護カバー 2連用	6512	—	—	¥280	14
保護カバー 3連用	6513	—	—	¥510	14
セパレータ	8648	—	—	¥44	14
はさみ金具					
はさみ金具 ボード用C型	8334	—	—	¥76	14
はさみ金具 ボード用C型	8500M	—	—	¥87	14
はさみ金具 簡易固定用	8661	—	—	¥87	14
はさみ金具 1連用	8651	—	—	¥110	14
はさみ金具 2連用	8652CT	—	—	¥170	14
はさみ金具 2連用	8653CT	—	—	¥230	14
はさみ金具 普通壁用 1~6mm	BH-6	—	—	¥76	14
はさみ金具 普通壁用 9~12.5mm	BH-12	—	—	¥76	14
はさみ金具 厚壁用 6~18mm	BH-18	—	—	¥76	14

(安全に関するご注意)

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい設置やご使用をお願いいたします。・取付工事、配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。

(ご使用にあたって)

・本カタログに記載の商品の保証期間は2年間です。
・スイッチ、コンセントにも寿命があります。安全・快適なご使用をお続けいただくため、定期点検をお勧めいたします。

(ご購入の前に)

・商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更する場合があります。
・品質改良・原材料事情により、予告なしに製造を中止する場合があります。
・印刷物と実物とは、多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
・本カタログに掲載しております商品の価格は全て税抜き価格です。
・本カタログ発行後、関連法規類(基準・規格・規定)が変わる場合がありますので、ご注意ください。

※カタログ掲載内容は、2022年6月現在のものです。



JQA-EM5213



MS CM009




2021-4-ZMD

11月11日は
配線器具の日

安心・安全・快適な暮らしのために
分電盤や配線器具を定期的に
チェックしましょう。

PRINTED IN JAPAN

(本社・第二工場)

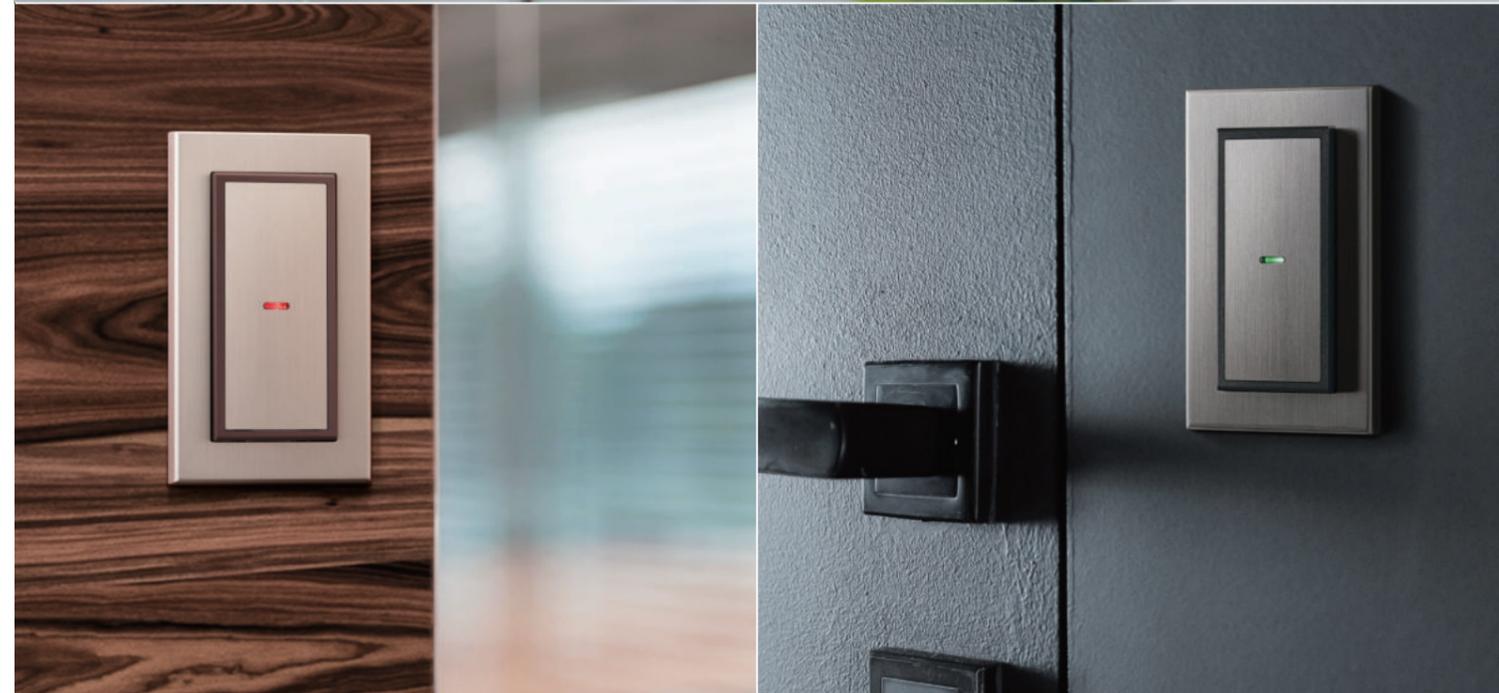

神保電器株式会社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷2-1-18 TEL. 03-5705-7392



<https://www.jimbodenki.co.jp>

営業所：札幌 / 仙台 / 首都圏北 / 首都圏南 / 名古屋 / 大阪 / 福岡 製品についてのお問い合わせは、上記URLをご参照いただき、お近くの営業所までお願いいたします。