KAG−2536 KAG−2537 KAG−2538	配線器具セット 埋込スイッチ　3路ガイド　15A-125V 埋込スイッチ　3路ガイド　15A-125V	KAG-2536：ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ色（PW） KAG-2537：ｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｰ色（SG） KAG-2538：ｿﾌﾄﾌﾞﾗｯｸ色（SB） 第 三 角 法

※当社指定の製品組み合わせに於いて省令準耐火構造に適合

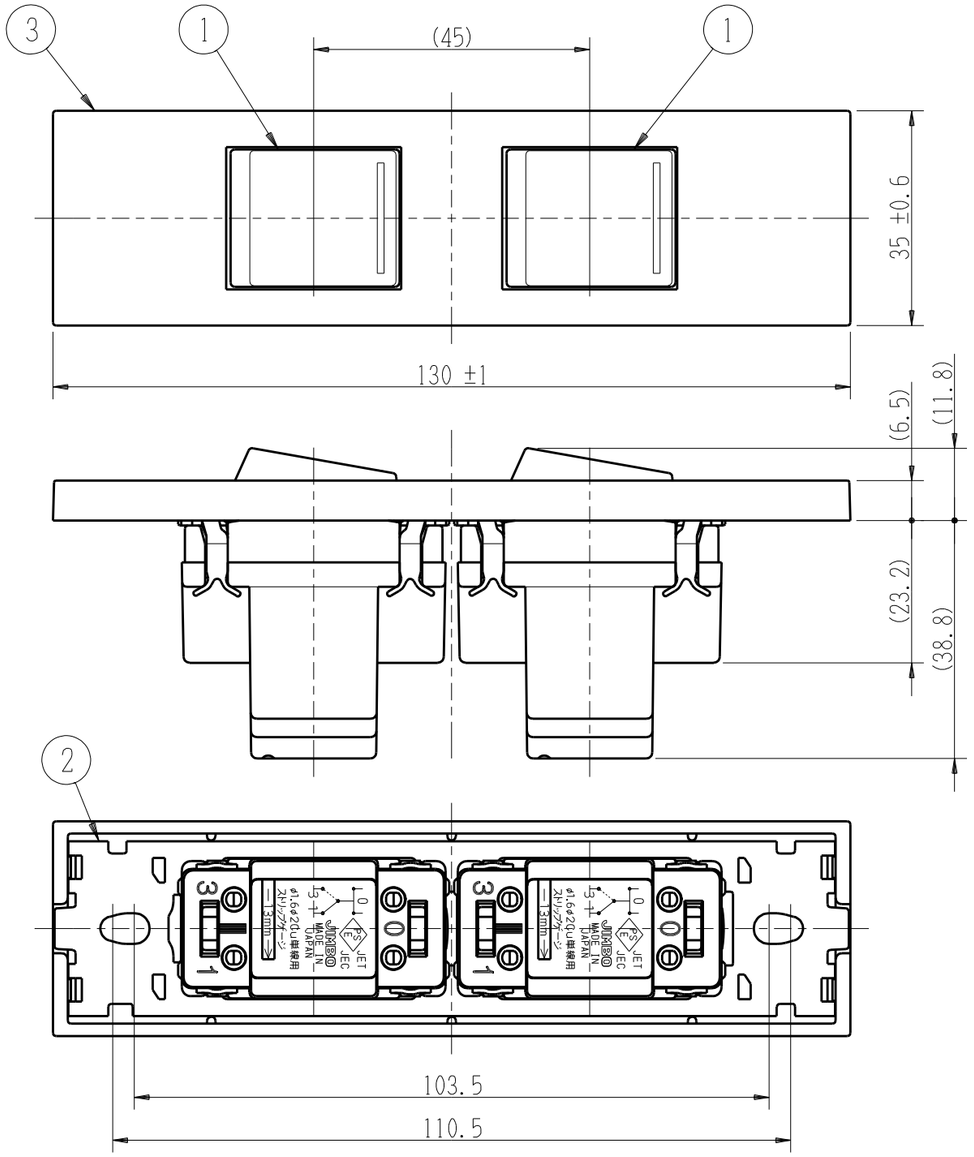

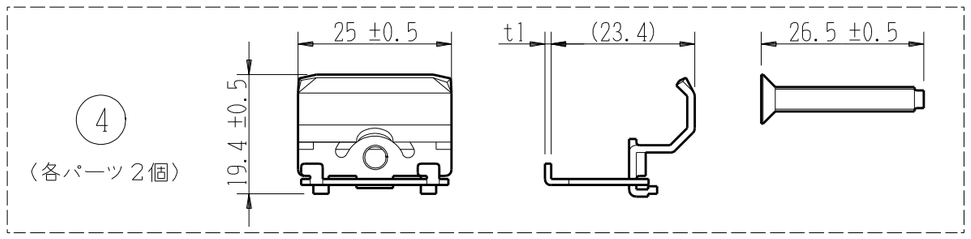

番号	名　称	個数	備　考
1	埋込スイッチ	2	単極３路ガイド　１５Ａ−１２５Ｖ
2	取付枠	1	２口
3	プレート	1	２口
4	はさみ金具	1	２個１組．皿小ネジ（M4×26.5）２本付

【開口寸法】

●はさみ金具による施工の場合
●スライドボックス（ＳＢ−Ｋ２（Ｙ））使用の場合［注1］
●平塗代カバー（ＯＦ−ＫＡＧ２）使用の場合

［適用はさみ金具（同梱）］
・ＢＨＰ−１８（壁厚６〜１８㎜対応）

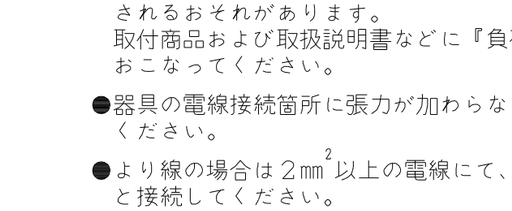

●直付け施工の場合

［適用取付ねじ（施工側調達部材）］
・呼び径３．５〜４　　：タッピンねじ
・呼び径３．５〜４．１：木ねじ
（取付枠ねじ穴の外外で止めてください。）

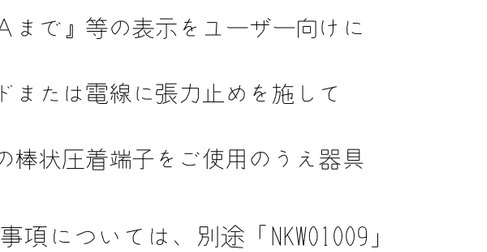

【施工上のご注意】

●３路スイッチを片切用として使用される場合は、０−１端子に接続してください。

●ガイドランプ付きスイッチは、取付所要寸法（奥行き）が取付面より４０㎜以上必要です。
（電線の配線スペースは、４０㎜とは別に確保する必要がある場合があります。）

●取付ねじは必要以上に締め過ぎないでください。取付枠が変形し、器具の落ち込みや作動不良の原因となります。
・適正締付トルク：０．４Ｎ･m（４．１kgf･cm）以下

●直付けされる場合は、石膏ボードなどネジの効かない場所への取り付けはおやめください。
取付面が破損したり器具が脱落するおそれがあります。

●操作板は取り外しできません。

【機器に組み込む、または機器に固定して使用される場合】

●電気用品安全法ならびに内線規程等に則った設置および配線設計をおこなってください。

●取付商品に固有の信頼性等につきましては、別途十分な試験検証の実施をお願いします。
（スイッチやコンセントを取り付けた機器は、電気用品安全法上の電気用品として規制対象となる場合があります。）

●家庭用回路の配線用遮断器は通常２０Ａ定格であるため、器具や電線の定格を超えて使用されるおそれがあります。
取付商品および取扱説明書などに『負荷は合計で１５Ａまで』等の表示をユーザー向けにおこなってください。

●器具の電線接続箇所に張力が加わらないように、コードまたは電線に張力止めを施してください。

●より線の場合は２mm^2以上の電線にて、φ１．６〜φ２の棒状圧着端子をご使用のうえ器具と接続してください。

※ＮＫシリーズのガイドランプ付きスイッチ固有の注意事項については、別途「NKW01009」の製品図面をお取り寄せのうえ【安全上のご注意】をご確認ください。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2025年03月21日	神保電器株式会社	