

## 埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-A

R3701B01C

(PW)  
¥4,650



R3701B02G

(グレー)  
¥4,650



R3701B03B

(黒)  
¥4,650



### 仕様

製品番号	R3701B / R3703A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃


### 施工上のご注意

- ボックスレス工事の場合は、取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上 1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行なって下さい。  
電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。



#### 取り付け例

- 給電する機器の位置よりも上になるように取り付けすることをお勧めいたします。

店舗などのカウンター席



玄関など



55mm以上  
R3701B  
R3704A

### 特長

- ・5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能

埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-C+Type-A

R3704A01C

(PW)  
¥5,100



R3704A03SB


(ソフトブラック)  
¥5,300



仕様

製品番号	R3704A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 3.0A (2ポート合計最大) Type-C / DC5V 3.0A (1ポート最大) Type-A / DC5V 2.4A (1ポート最大)
使用周囲温度	-10℃~40℃

寸法図

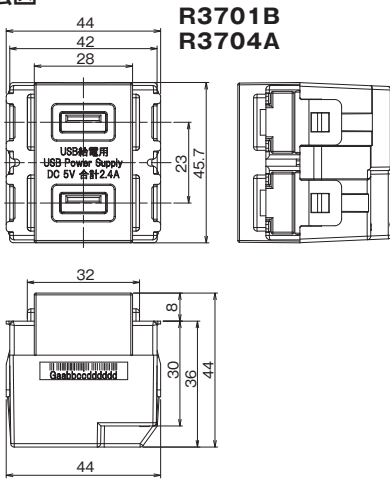

●適用電線  
φ1.6、φ2 銅単線専用  
12±2mm

