

2026 年 7 月発売予定

NEW PRODUCTS

露出ボックス 1口用・3口用

GRAY/BLACK

取付時の作業性が高い露出ボックスに、
新色のグレーとブラックが加わります。

- ・裏蓋のロックアウト穴で、背面からのケーブル導入が可能
- ・配線の上下引き出しが可能
- ・スイッチ・コンセントの組み合わせが自由

※画像はイメージです。

JIMBO



取付イメージ(GY色)

露出ボックス(器具取付枠付き)

3口用

CSB-F3-PW

¥800

2026年7月発売予定

CSB-F3-GY

¥900

2026年7月発売予定

CSB-F3-BK

¥900

構成部品一覧

モール用
開口プッシング

カバー(上下反転可能)

絶縁取付枠

ボディ

裏蓋(中央部分は穴開け可)

1口用

CSB-F1-PW

¥680

2026年7月発売予定

CSB-F1-GY

¥780

2026年7月発売予定

CSB-F1-BK

¥780

構成部品一覧

別売りモール用開口プッシング(10個入り)
11439-10 ¥1,000 ※PW色のみ

取付方法

■取付方法

裏蓋は必ず取り付けてください

電線は極力曲げRを小さくし、スイッチ(コンセント)の底面からあまり離れないように(ケースの底にあたる)

適合電線Φ1.6, Φ2

掛かり部を完全に嵌合させる

掛かり部

木ネジ等4本で確実に固定
推奨取付ネジ丸皿木ねじ
呼び3.5mm
※より・曲りのない造営材に取り付けてください

カバー

上下 配線の引出しにあわせて取り付けてください

モール用開口(2号モール用)

取付枠

プッシング 2号モール用(付属品)

ボディ

40

84

裏蓋

別売りプッシング 11439
裏面配線のときに空いている方にとりつけます

カバーはずし穴(マイナスドライバー)

■取外し方法

この掛かり部を外す

マイナスドライバー

マイナスドライバーをこじらずに軽く差し込み、この掛かり部を外し器具を引き上げる

※必要以上にこじったり差し込んだりして変形させないでください。

■器具の取付け 取外し

取外しはマイナスドライバーを差し込んだまま内側に軽く倒す

固定側

可動側

取付け

取外し

器具深さ(ツメからの深さ)の目安 27mm以下の器具をご使用ください

取付後 矢印部分を押し込んで爪がのるようにしてください

■裏蓋の取付け

①はめる

②はめる

露出ボックス適応器具

※品番末尾に色記号を付けてご発注ください。
(例：JEC-BN-55GK PW)



接地コンセント

接地ダブル
JEC-BN-55GK

PW ¥610
GY ¥710
BK ¥710

抜止接地コンセント

抜止接地シングル
JEC-BN-9G

PW ¥610
GY ¥710
BK ¥710

抜止接地ダブル
JEC-BN-99GK

PW ¥820
GY ¥920
BK ¥920

アースターミナル付抜止接地コンセント

接地シングル
JEC-BN-5GK

PW ¥720
GY ¥820
BK ¥820

接地ダブル
JEC-BN-55GK

PW ¥880
GY ¥980
BK ¥980

アースターミナル付高容量コンセント

高容量100V
JEC-BN-ITGK

PW ¥880
GY ¥980
BK ¥980

高容量200V
JEC-BN-LIGK

PW ¥1,010
GY ¥1,360
BK ¥1,360

コンセント

シングル
JEC-BN-5

PW ¥210
GY ¥310
BK ¥310

抜止シングル
JEC-BN-9

PW ¥400
GY ¥500
BK ¥500

アースターミナル

アースターミナル
JEC-BN-E

PW ¥350
GY ¥450
BK ¥450

コンセント

ダブル
JEC-BN-55K

PW ¥320
GY ¥420
BK ¥420

トリプル
JEC-BN-555K

PW ¥440
GY ¥540
BK ¥540

ブランクチップ

ブランクチップ
JEC-BN-0

PW ¥90
GY ¥110
BK ¥110

スイッチ

片切スイッチ
JEC-BN-1


PW ¥290

3路スイッチ
JEC-BN-3


PW ¥450

寸法図

1口用 CSB-F1

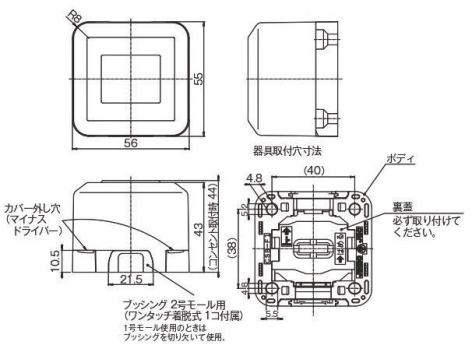

3口用 CSB-F3

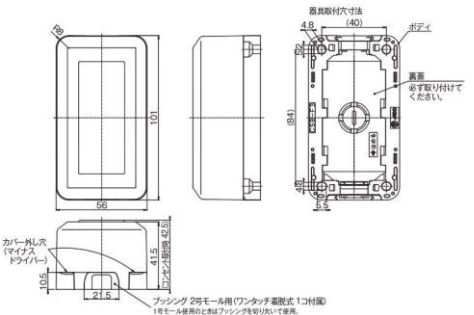

仕様

適用ケーブル
・WF 2心 Φ1.6およびΦ2 1号モールド ・WF 3心 Φ1.6およびΦ2 2号モールド ・WF 2心および3心 Φ2.6 該当なし (3号モールド引き込み不可)
通線開口部
・上下2箇所、プッシング(付属数1)で閉塞可
適用器具
・爪(金具)からの深さ27mm以下の カセット用器具(使用電線Φ2以下) ・爪(金具)からの深さ21mm以下の カセット用器具(使用電線Φ2.6以下) ※本リーフレットに掲載の器具は使用できます。 JEC-BN-5GJやUSBコンセント等はできません。
推奨取付ネジ
・丸皿木ねじ 呼び3.5mm ※そり・曲りのない造営材に取り付けてください。

本リーフレットに掲載している内容は、2026年5月現在の仕様に基づくものです。
表示価格はすべて税抜き価格になり、2026年4月改定後の価格です。
製品仕様は断りなく変更する場合があります。
製品選定時には改めて仕様をお問い合わせください。
印刷物と実際の製品では多少色味が異なる場合がございます。

製品に関するお問い合わせ

神保電器株式会社 商品企画部

〒144-0033 東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田5階

TEL: 03-5705-7392

FAX: 03-5705-7404

電話による
お問い合わせ



当社Webサイトでの
お問い合わせ

