


組み合わせ方法

スイッチ本体（コンセントも同様）を取付枠に裏面からはめ込み、操作板とプレートを表面からつけてください。

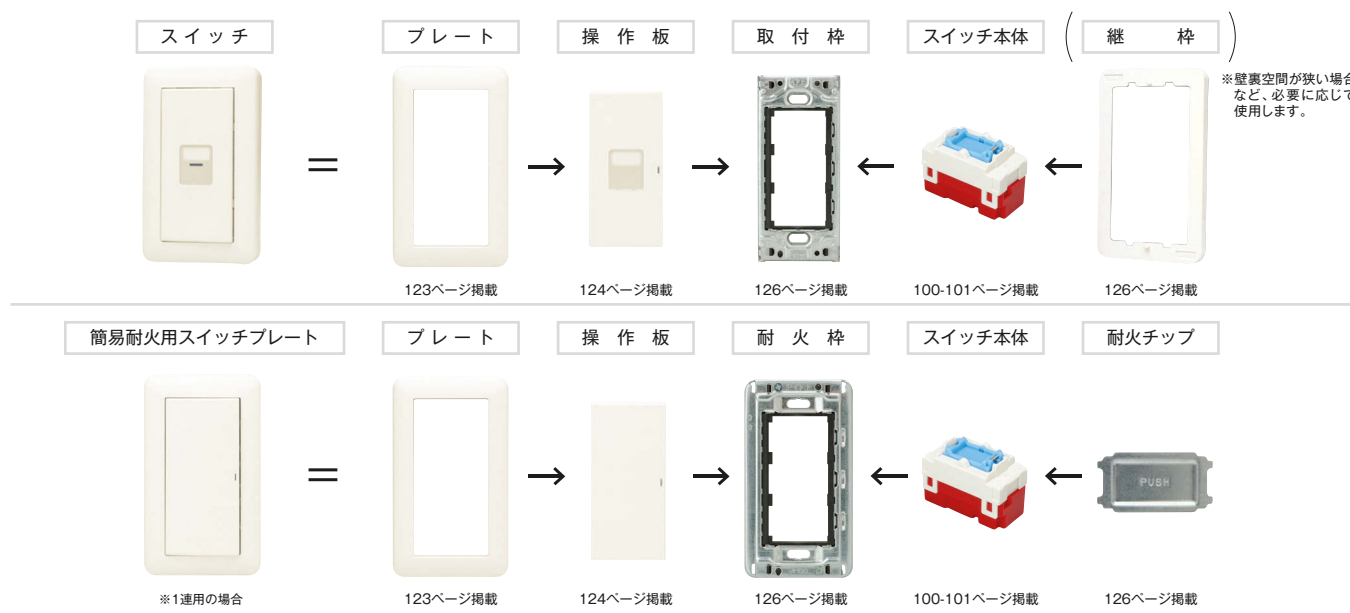

スイッチプレート

1連用	WJP-1	2連用	WJP-2	3連用	WJP-3	4連用	WJP-4
¥130		¥270		¥540		¥800	




スイッチコンセントプレート

1連用	WJC-4	1連用	WJC-5	2連用	WJC-S4	2連用	WJC-S5
¥130		¥130		¥270		¥270	
2連用	WJC-S1	2連用	WJC-S2	2連用	WJC-S3	※使用例はP099をご覧ください。	
¥270		¥270		¥270			

コンセント用アダプタチップ


ブランク用	WJA-0	1口用	WJA-1	2口用	WJA-2	3口用	WJA-3	1口用	WJA-4T	2口用	WJA-5T
¥68		¥68		¥68		¥68		¥68		¥68	

操作板 シングル マークなし

片切用 WJN-S1	3路・4路用 WJN-S	表示灯付 WJN-GS
¥85 	¥85 	¥145 

操作板 シングル マーク付

マーク付操作板にはP.125掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。

片切用 WJN-MS1	3路・4路用 WJN-MS	表示灯付 WJN-MGS
¥170 	¥170 	¥230 

操作板 ダブル マークなし

片切用 WJN-D1	3路・4路用 WJN-D	表示灯付 WJN-GD
¥85 	¥85 	¥145 

操作板 ダブル マーク付

マーク付操作板にはP.125掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。




片切用 WJN-MD1	3路・4路用 WJN-MD	表示灯付 WJN-MGD
¥170 	¥170 	¥230 

操作板 トリプル マークなし

片切用 WJN-T1	3路・4路用 WJN-T	表示灯付 WJN-GT
¥85 	¥85 	¥145 

操作板 トリプル マーク付

マーク付操作板にはP.125掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。

片切用 WJN-MT1	3路・4路用 WJN-MT	表示灯付 WJN-MGT
¥170 	¥170 	¥230 

操作板 電子式遅れスイッチ用
シングル マークなし

遅れスイッチ用 WJN-GS-DF	一時点灯スイッチ用 WJN-GS-DM
¥250 	¥250 

操作板 電子式遅れスイッチ用
シングル マーク付

遅れスイッチ用 WJN-MGS-DF	一時点灯スイッチ用 WJN-MGS-DM
¥340 	¥340 

操作板 電子式遅れスイッチ用
ダブル マークなし

遅れスイッチ用 WJN-GD-DF	一時点灯スイッチ用 WJN-GD-DM
¥250 	¥250 

操作板
シングル マーク付

マーク付操作板にはP.125掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。
品番末尾 -WPW はシートが白色です。

片切用 WJN-MS1-WPW	3路・4路用 WJN-MS-WPW	表示灯付 WJN-MGS-WPW
¥170 	¥170 	¥230 

操作板 電子式遅れスイッチ用
ダブル マーク付

遅れスイッチ用 WJN-MGD-DF	一時点灯スイッチ用 WJN-MGD-DM
¥340 	¥340 

操作板 ダブル マーク付

マーク付操作板にはP.125掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。
品番末尾 -WPW はシートが白色です。

片切用 WJN-MD1-WPW	3路・4路用 WJN-MD-WPW	表示灯付 WJN-MGD-WPW
¥170 	¥170 	¥230 

操作板 トリプル マーク付

マーク付操作板にはP.125掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。
品番末尾 -WPW はシートが白色です。

片切用 WJN-MT1-WPW	3路・4路用 WJN-MT-WPW	表示灯付 WJN-MGT-WPW
¥170 	¥170 	¥230 

印刷文字入り操作板は 6.資料ページP.363～P.365をご覧ください。

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL6

[illegible]

	WJN-NC-	ALL	ALL2	ALL4	ALL6
ナ 行	ナイトライト	1			
	流し台	1			
	流し元灯			2	2
	納 戸	1	2	3	3
	24時間換気				4
	ニッチ		1	1	1
ハ 行	バスルーム	1		1	1
	パソコンルーム		1	1	1
	パントリー				2
	ヒーター			1	1
	広 縁			1	
	ファミリークローゼット				2
	吹き抜け		2	2	1
	仏 間			1	1
	ブラケット	1		2	2
	ブレイルーム		1	1	1
	ベッドルーム	1		1	1
	ベットコーナー			1	1
	ホール	1	1	3	3
	ポーチ	1	2	3	3
マ 行	ミラー灯	1	1	1	1
	物 入	1		2	1
	物 置	1			
	門 灯	1	1	2	2
ヤ 行	ユーティリティー	1		1	1
	洋 室	2	3	6	6
	浴 室	1	2	2	2
	浴室換気扇	1			
	予 備		1		
ラ 行	リビング	1	1	4	4
	リビングダイニング			1	
	レンジフード	1		1	1
	廊 下	2	5	7	7
	ロフト	1	2	2	2
ワ 行	和 室	2	1	3	3

ボ	ー	チ	WJN-NC-501
ホ	ー	ル	WJN-NC-502
ブ	ラ	ケ ッ ト	WJN-NC-503
洋		室	WJN-NC-701
浴		室	WJN-NC-703
廊		下	WJN-NC-801
リ	ビ	ン グ	WJN-NC-809
和		室	WJN-NC-901

JIMBO | 125

取付枠 絶縁枠付

■ 施工上のご注意

- J·ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
□ ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
【適正締付けトルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下】

1 連用

WJH-1K

¥ 140



2 連用

WJH-2K


¥ 280



3 連用

WJH-3K


¥ 420



4 連用

WJH-4K

¥ 560

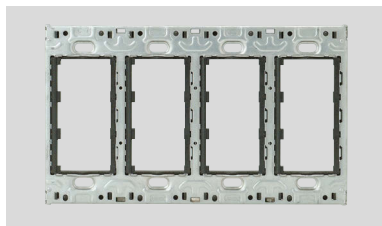

■ 施工上のご注意

- J·ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
□ ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。【適正締付けトルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下】

簡易耐火枠

1 連用

WJT-1K

¥ 140



2 連用

WJT-2K


¥ 280



3 連用

WJT-3K

¥ 420



耐火チップ

耐火チップ WJ-OF

¥ 70



attention!!

耐火チップは、絶縁取付枠の器具が装着されていない空間部分に取り付けてください。簡易耐火(口耐)仕様建築物に対応したカバーの一部として使用します。

- ※ シングルスイッチの場合:
耐火チップ2枚
ダブルスイッチの場合:
耐火チップ1枚

耐火チップ
取り付け使用例

継枠 1 連用

壁裏空間が狭くて、配線器具をうかす場合に、適時使用します。
(3mm、8mm、13mmの3種類があります)

継枠 2 連用

3mm

BAN-3-1PW

¥ 360



8mm

BAN-8-1PW

¥ 250



13mm

BAN-13-1PW


¥ 360



3mm

BAN-3-2PW


¥ 640



8mm

BAN-8-2PW


¥ 520



13mm


BAN-13-2PW

¥ 640




取付枠 1 連用

WJH-1K




取付枠 2 連用

WJH-2K




取付枠 3 連用

WJH-3K




取付枠 4 連用

WJH-4K




簡易耐火枠 1 連用

WJT-1K




簡易耐火枠 2 連用

WJT-2K




簡易耐火枠 3 連用

WJT-3K



耐火チップ


WJ-OF



操作板 トリプル マークなし

WJN-T1

WJN-T




操作板 シングル マーク付

WJN-GS

WJN-MS1

WJN-MS

WJN-MGS




操作板 ダブル マーク付

WJN-GD

WJN-MD1

WJN-MD

WJN-MGD




操作板 トリプル マーク付

WJN-GT

WJN-MT1

WJN-MT

WJN-MGT




気密パッキン（スイッチ用） 色：黒 材質：ポリエチレンフォーム

1連1個 WJX-S1 ¥65	1連2個 WJX-S2 ¥65	1連3個 WJX-S3 ¥65	2連4個 WJX-S22 ¥130	2連5個 WJX-S23 ¥130
2連6個 WJX-S33 ¥130	3連9個 WJX-S333 ¥210	スイッチ+コンセント WJX-SC ¥65	タイマスイッチ WJX-TM ¥65	ライトコントロール WJX-LS ¥65
ライトコントロール+スイッチ1個 WJX-LSS1 ¥130	ライトコントロール+スイッチ2個 WJX-LSS2 ¥130	ライトコントロール+スイッチ3個 WJX-LSS3 ¥130		


気密パッキン

■ 取り付け方法


- 気密パッキンをご利用の際は、前ページ掲載の、簡易耐火用取付枠をご使用ください。
- 他の取付枠や他社の取付枠では気密性能ができませんのでご注意ください。

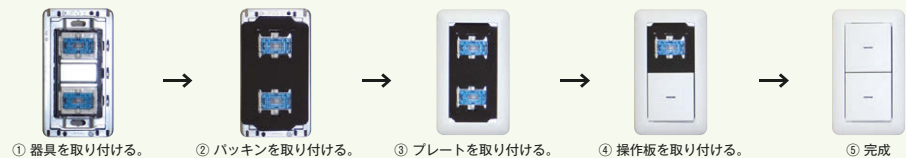


縦枠1連用 高さ3mm
BAN-3-1 PW




縦枠2連用 高さ3mm
BAN-3-2 PW




縦枠1連用 高さ8mm
BAN-8-1 PW



縦枠2連用 高さ8mm
BAN-8-2 PW



縦枠1連用 高さ13mm
BAN-13-1 PW



縦枠2連用 高さ13mm
BAN-13-2 PW

