

露出ボックス



特長

- ・スイッチやコンセントを自由に組み合わせることが可能
- ・背面に着脱可能な裏蓋を設けたことによる結線の作業性向上
- ・裏蓋のノックアウト穴で、背面からのケーブル導入が可能



仕様

- ・適用ケーブル ケーブル種類 引き込み可能な配線モール
 VVF 2心 φ1.6およびφ2 1号モール
 VVF 3心 φ1.6およびφ2 2号モール
 VVF 2心および3心 φ2.6 該当なし (3号モール引き込み不可)
- ・通線開口部 上下2箇所、フッシング (付属数1) で閉塞可
- ・適用器具 爪(金具)正面からの深さ27mm以下のカセット用器具(使用電線φ2以下)
 爪(金具)正面からの深さ21mm以下のカセット用器具(使用電線φ2.6以下)
 ※JEC-BN-5GJやUSBコンセント等は使用できません。
- ・推奨取付ネジ 丸皿木ねじ 呼び3.5mm
- ・※そり・曲りのない造営材に取り付けてください。

別売りフッシング (10個入り)
11439-10 ¥790

組み立て部品一覧

組合わせ例

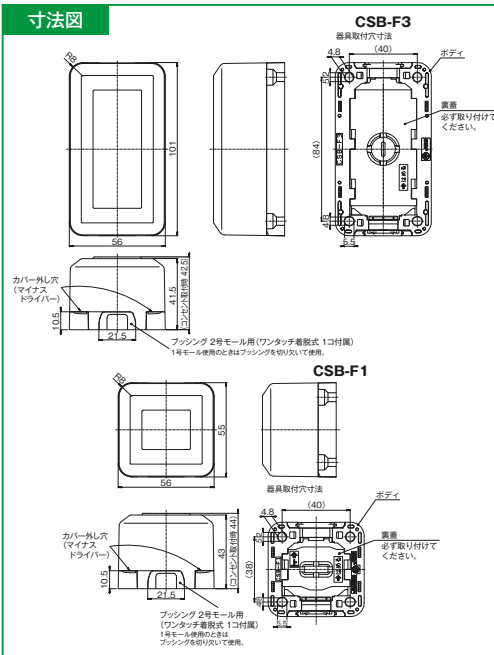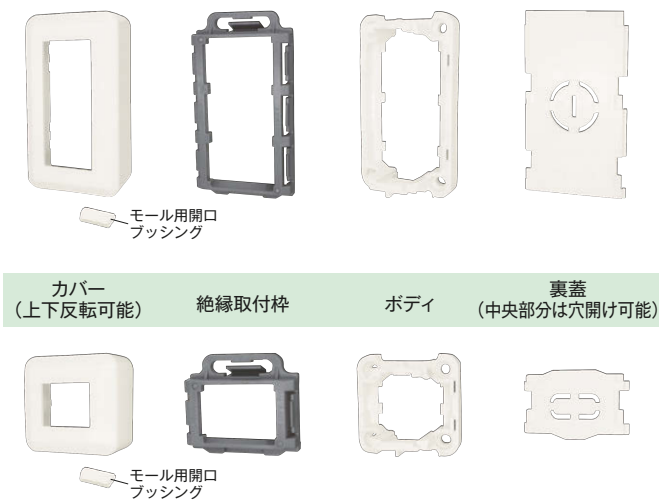


施工手順

- 1) 器具を取付枠に組み付ける
- 2) ボディに取付枠を組み付ける
- 3) 裏蓋を外し、器具に結線する
- 4) 裏蓋を再装着する
- 5) 施設面にネジ止める
- 6) カバーを装着する


取付け器具

- ・器具はニューマイルドビーシリーズ配線器具からお選びください。
- ・3個モジュールのコンセント類は取付枠が無いカセットタイプを使用します。


◆取付方法

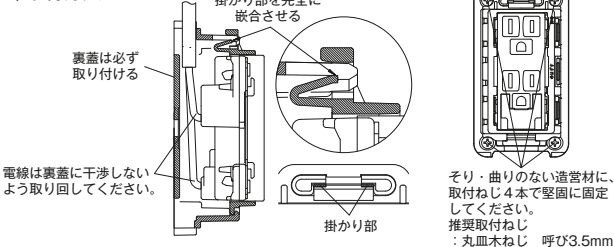


◆裏面の配線

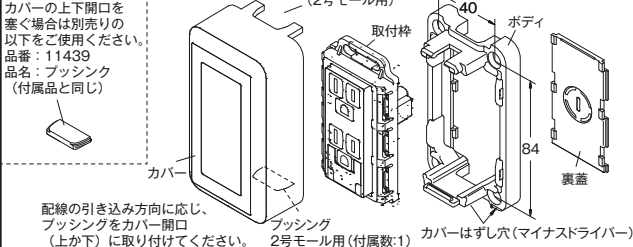


◆取外し方法

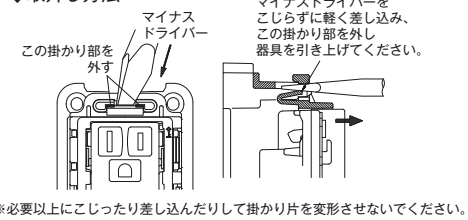

◆器具の取付け 取外し

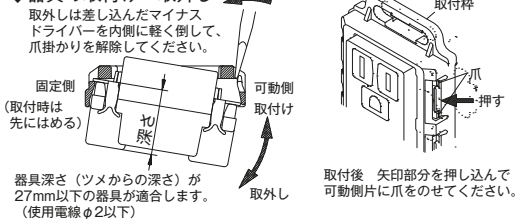

◆裏蓋の取付け



3 工事用配線器具

露出形コンセント 露出形抜止コンセント 露出形抜止接地コンセント

シングル CSSH-5 PW

2P 15A / 125V
¥640



シングル CSSH-9 PW

2P 15A / 125V
¥805



シングル CSSH-9G PW

2PE 15A / 125V
¥1,020



露出形スイッチ・コンセント

スイッチ1個+コンセント1個
CSS-15 PW

片切 15A / 300V
2P 15A / 125V
¥955



スイッチ2個+コンセント1個
CSS-115 PW

片切 15A / 300V
2P 15A / 125V
¥1,320



スイッチ1個+コンセント2個
CSS-155 PW


片切 15A / 300V
2P 15A / 125V
¥1,170



抜止コンセント(㊸㊹)使用上のご注意

抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

- 1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント(㊸)又は2極接地極付コンセント(㊹)をご使用ください。
- 2 極性付プラグは使用できません。
- 3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
- 4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
- 5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。

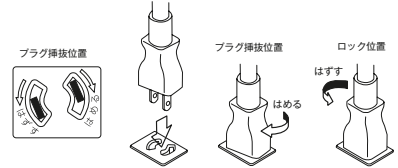

attention!!

6.資料ページ P.379
■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

露出形コンセント

ダブル CSS-55 PW

2P 15A / 125V
¥830



ダブル
下方電線接続用 CSS-55D PW

2P 15A / 125V
¥830



ダブル
文字入り CSS-55-AW PW

2P 15A / 125V
¥970「常時回路」



ダブル
文字入り CSS-55-ES PW

2P 15A / 125V
¥970「省エネ回路」



シングル
文字入り CSSH-5-AW PW

2P 15A / 125V
¥780「常時回路」



露出形コンセント

トリプル CSS-555 PW

2P 15A / 125V
¥1,060




トリプル
文字入り CSS-555-AW PW


2P 15A / 125V
¥1,210「常時回路」




露出抜止コンセント
2極 15A-125V
CSS-99 PW

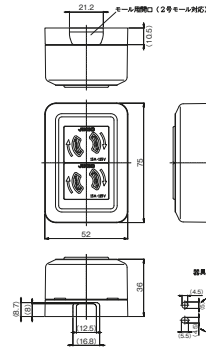


露出抜止接地ダブルコンセント
2極接地極付 15A-125V
CSS-99G PW

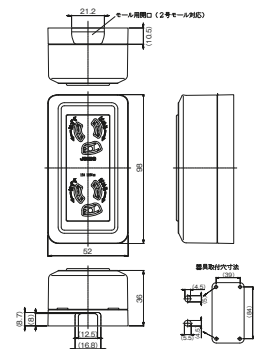


露出 片切スイッチ
片切 単極 15A-300V
CSSH-1 PW

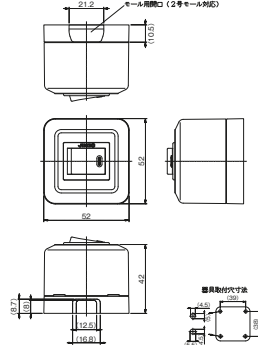


露出抜止接地コンセント
2極接地極付 15A-125V
CSSH-9G PW

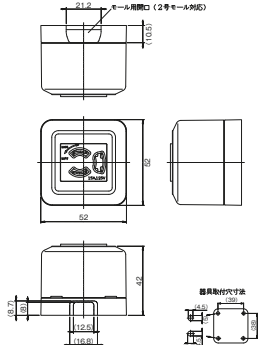

露出 片切スイッチ
片切 単極 15A-300V
CSS-11 PW

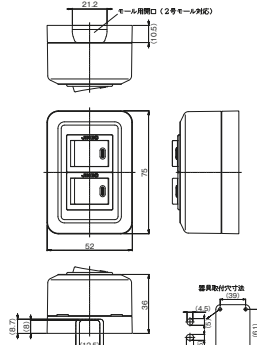

露出トリプルコンセント
2極 15A-125V
CSS-555 PW

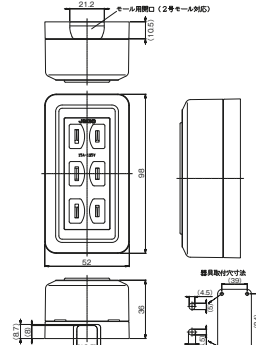

露出形
抜止コンセント

露出形
抜止接地コンセント

attention!!
6.資料ページ P.379
■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

露出形
アースターミナル付スイッチ

露出形
アースターミナル付コンセント

ダブル CSS-99 PW

ダブル CSS-99G PW

ダブル
下方電線接続用 CSS-99GD PW

片切 CSS-1E PW

シングル CSS-T5E PW

2P 15A / 125V
¥1,300

2PE 15A / 125V
¥1,420

2PE 15A / 125V
¥1,420

15A / 300V
¥1,070

2P 15A / 125V
¥1,200



露出形アースターミナル付コンセント

シングル CSS-5E PW

シングル
下方電線接続用 CSS-5ED PW

ダブル CSS-55E PW

ダブル
下方電線接続用 CSS-55ED PW

2P 15A / 125V
¥1,020


2P 15A / 125V
¥1,020

2P 15A / 125V
¥1,360


2P 15A / 125V
¥1,360



露出アースターミナル付コンセント
2種 15A-125V
CSS-T5E PW

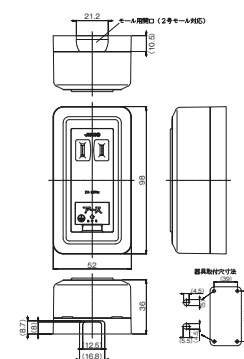

露出アースターミナル付コンセント
2種 15A-125V
CSS-5E PW

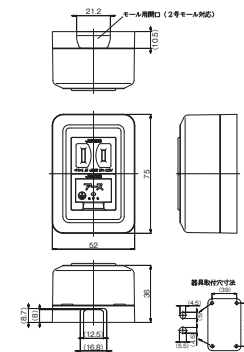

露出形
アースターミナル付抜止コンセント

attention!!
6.資料ページ P.379
■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

シングル CSS-9E PW

シングル
下方電線接続用 CSS-9ED PW

ダブル CSS-99E PW

ダブル
下方電線接続用 CSS-99ED PW

2P 15A / 125V
¥1,170

2P 15A / 125V
¥1,170


2P 15A / 125V
¥1,680

2P 15A / 125V
¥1,680




CSSシリーズ

■ 取付け方法

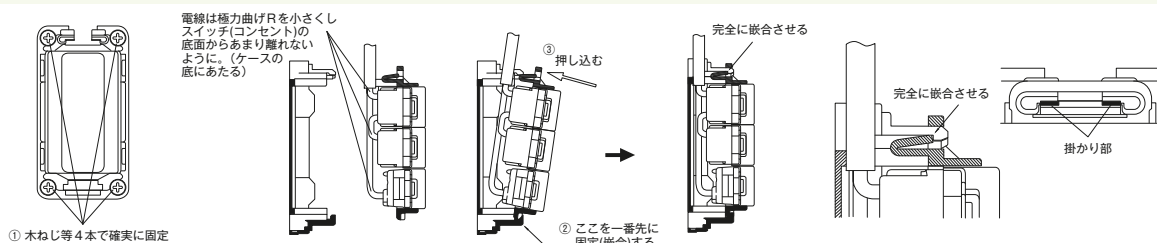

■ 取外し方法

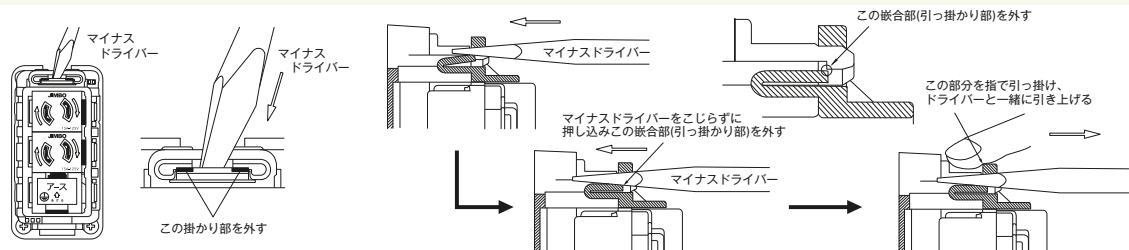

露出形アースターミナル付接地コンセント

シングル
CSS-5GE PW

2PE 15A / 125V
¥1,340



シングル 下方電線接続用
CSS-5GED PW

2PE 15A / 125V
¥1,340



シングル 下方電線接続用
文字入り
CSS-5GED-CV PW

2PE 15A / 125V
¥1,550「電子コンベック用」




シングル 下方電線接続用
文字入り
CSS-5GED-DW3 PW

2PE 15A / 125V
¥1,550「食洗機用」



露出形アースターミナル付
接地コンセント シングル
CSS-5GE PW

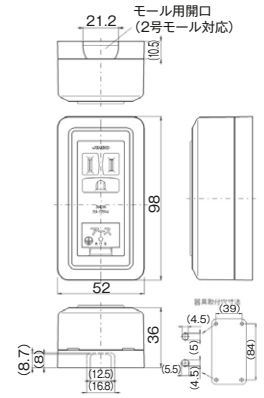

ダブル
CSS-55GE PW

2PE 15A / 125V
¥1,510



ダブル 下方電線接続用
CSS-55GED PW

2PE 15A / 125V
¥1,510



15A・20A兼用
CSS-ITGE PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,480




15A・20A兼用 下方電線接続用
CSS-ITGED PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,480



露出形アースターミナル付
接地コンセント ダブル
下方電線接続用
CSS-55GED PW

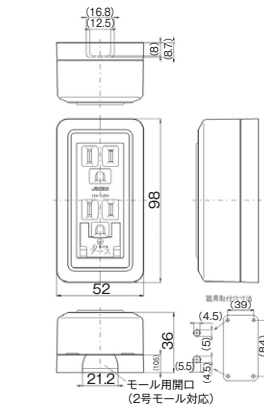

15A・20A兼用 下方電線接続用
文字入り
CSS-ITGED-RC PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,700




15A・20A兼用
CSS-LIGE PW


2PE 15A20A / 250V
¥1,580



露出片切りスイッチ
片切 単極
CSSH-1 PW

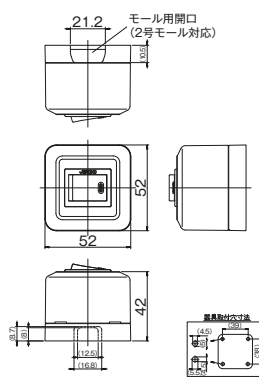

露出片切りスイッチ
片切 単極
CSS-11 PW

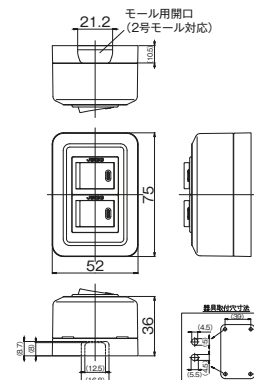

露出形スイッチ

片切 CSSH-1 PW

15A / 300V
¥695



3路 CSSH-3 PW

15A / 300V
¥845



片切2個 CSS-11 PW

15A / 300V
¥1,010



片切3個 CSS-111 PW

15A / 300V
¥1,370



両切+3路 CSS-23 PW

両切 15A / 300V
3路 15A / 300V
¥1,720




露出形アースターミナル付接地コンセント

3

工事用配線器具

シングル
CS-5GE PW

2PE 15A / 125V
¥750



シングル 文字入り
CS-5GE-CV PW

2PE 15A / 125V
¥870 「電子コンベック用コンセント」




シングル 文字入り
CS-5GE-DW2 PW

2PE 15A / 125V
¥870 「食洗機用コンセント」



シングル 文字入り
CS-5GE-FF PW

2PE 15A / 125V
¥870 「将来用コンセント」

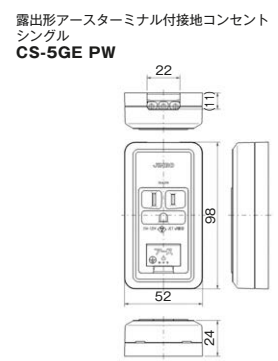ダブル
CS-55GE PW

2PE 15A / 125V
¥1,150



ダブル 文字入り
CS-55GE-LC PW

2PE 15A / 125V
¥1,400 「大型機器用コンセント」




ダブル 文字入り
CS-55GE-LC2 PW

2PE 15A / 125V ¥1,510
「大型機器用コンセント1.5キロワット以下」




ダブル 文字入り
CS-55GE-DC PW

2PE 15A / 125V
¥1,580 「台所専用コンセント」

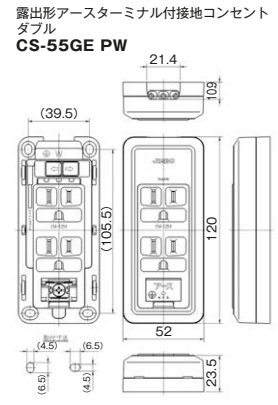15A・20A兼用
CS-ITGE PW

2PE 15A20A / 125V
¥840



15A・20A兼用 文字入り
CS-ITGE-CV PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,010 「電子コンベック用コンセント」




15A・20A兼用 文字入り
CS-ITGE-DW2 PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,010 「食洗機用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り
CS-ITGE-FF PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,040 「将来用コンセント」

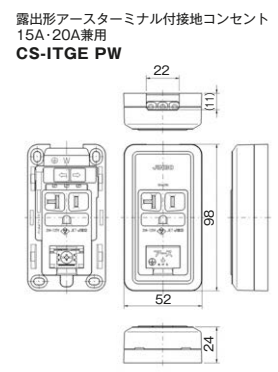15A・20A兼用 文字入り
CS-ITGE-RC PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,080 「エアコン用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り
CS-ITGE-MC PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,050 「多目的用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り
CS-ITGE-LC PW


2PE 15A20A / 125V
¥1,050 「大型機器用コンセント」



CSシリーズ


■ 電源の接続

適合電線(銅単線φ1.6、φ2)をストリップゲージに合わせて被覆をむき、点検穴から電線が見えるまで確実に差し込んでください。
※ 差し込み不十分な場合、発熱して焼損や火災の原因となります。




■ 電源の外し方

マイナスドライバーをふたつの「電線外しボタン」の溝に差し込み、押しながらドライバーを90度回転させ、そのままの状態ケーブルを引き抜いてください。
※ 外れにくいときは、ドライバーを回転させたま、すこし奥に押し込んでください。



CS-5GE, CS-ITGE 器具取付寸法

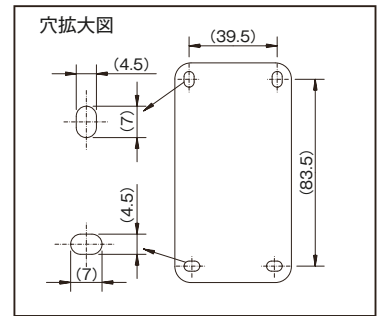

露出形接地コンセント

露出形接地極付コンセント


シングル JE-5G 2PE 15A / 125V ¥360	ダブル JE-55G 2PE 15A / 125V ¥620	引掛 2PE JE-123Z 2PE 15A / 125V ¥630	3PE JE-415Z 3PE 15A / 250V ¥550	30A JE-2E30Z 2PE 30A / 250V ¥2,200 ※ 適用電線 VVF φ2.6より線 5.5mm ² ※ 同梱品: R5.5-5圧着端子 3個
---	---	---	--	--

露出ボックス 1連


露出ボックス 2連

極浅型 MSB-F1SS PW ¥480 ※BOX高さ 26mm	浅型 JEB-F1S PW ¥460 ※BOX高さ 33mm	標準型 MSB-F1 PW ¥480 ※BOX高さ 38mm	浅型 MSB-F2S PW ¥1,190 ※BOX高さ 33mm	標準型 MSB-F2 PW ¥1,190 ※BOX高さ 38mm
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------


露出形接地コンセント シングル
JE-5G

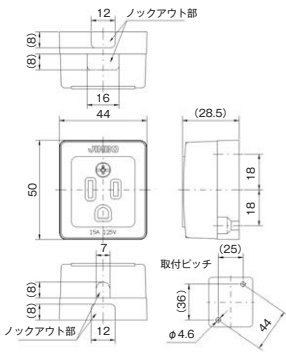


露出形接地コンセント ダブル
JE-55G

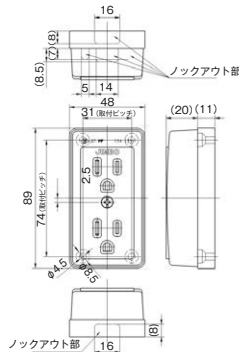


露出形接地極付コンセント 引掛 2PE
JE-123Z

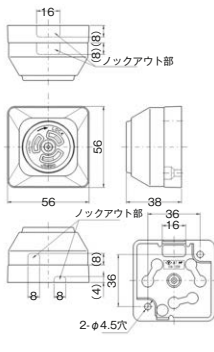


露出形接地極付コンセント 30A
JE-2E30Z

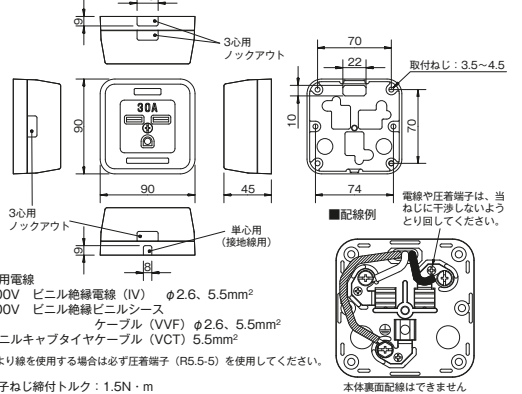


露出形接地極付コンセント 3PE
JE-415Z

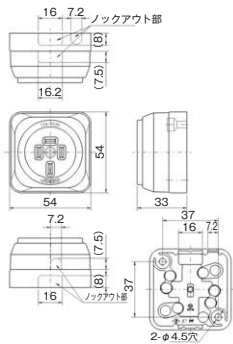


露出ボックス 1連 極浅型
MSB-F1SS

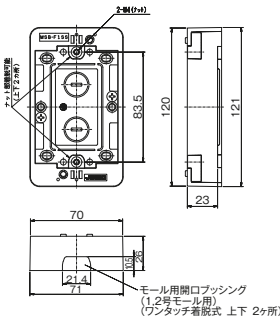


露出ボックス 1連 浅型
JEB-F1S PW

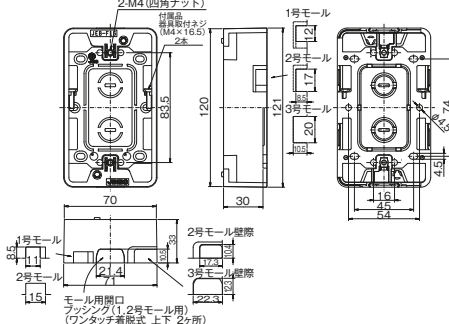


露出ボックス 1連 標準型
MSB-F1

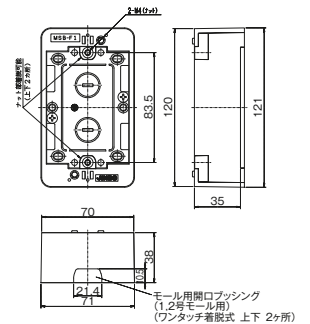

露出ボックス 2連 浅型
MSB-F2S

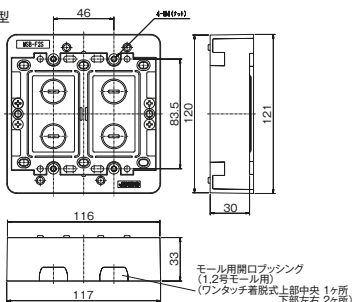

露出ボックス 2連 標準型
MSB-F2

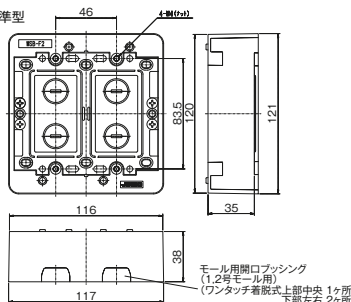

受注品納期区分
受注後20日~30日
受注後30日~45日
特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ
製品に関する注意事項です。
attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。