


NK SERIE 適合器具

NK SERIEのカラーラインアップに適合する器具をご紹介します。

NK SERIE カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

埋込コンセント

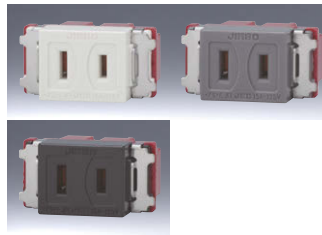

2P 15A-125V

埋込扉付コンセント



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5	PW	¥175
	SG	¥200
	SB	¥200

品番	色	標準価格
JEC-BN-5F	PW	¥390
	SG	¥590
	SB	¥590

埋込接地コンセント



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GJ	PW	¥460
	SG	¥540
	SB	¥540

埋込アースターミナル付接地コンセント



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GE	PW	¥680
	SG	¥850
	SB	¥850


埋込ダブルコンセント



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55	PW	¥330
	SG	¥380
	SB	¥380


埋込接地ダブルコンセント

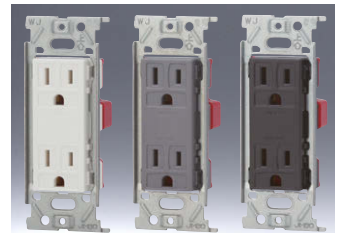

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55G	PW	¥520
	SG	¥590
	SB	¥590

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント

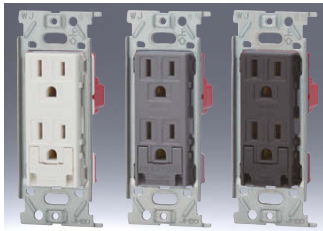

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55GE	PW	¥840
	SG	¥1,030
	SB	¥1,030

埋込アースターミナル付扉付接地ダブルコンセント



2PE 15A-125V


品番	色	標準価格
JEC-BN-55GEF	PW	¥970
	SG	¥1,200
	SB	¥1,200

埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地コンセント



2PE 15/20A-250V


品番	色	標準価格
JEC-BN-ITGE	PW	¥810
	SG	¥940
	SB	¥940

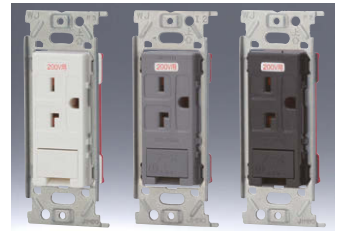

2PE 15/20A-250V


品番	色	標準価格
JEC-BN-LIGE	PW	¥980
	SG	¥1,190
	SB	¥1,190

埋込アースターミナルフラット型

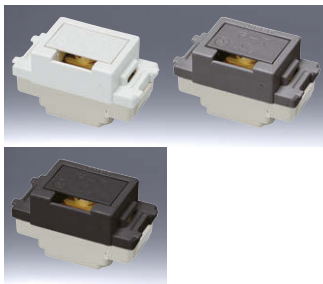


品番	色	標準価格
JEC-BN-E	PW	¥290
	SG	¥360
	SB	¥360


JEC-BN-5

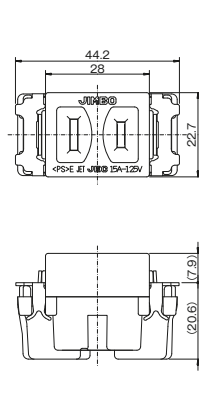


JEC-BN-5GJ

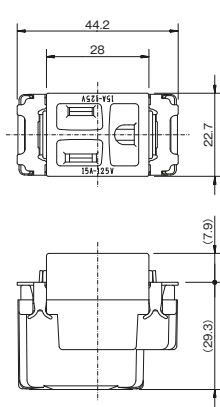

JEC-BN-55

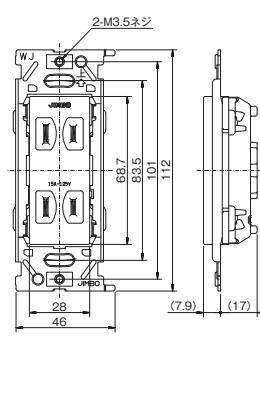

JEC-BN-55GE

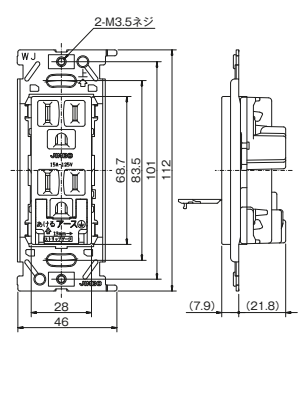

その他、本ページ掲載以外のPW色の器具につきましては、配線器具総合カタログをご参照ください。

埋込モジュラジャック6極2心



○₂ RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ2	PW	¥320
	SG	¥410
	SB	¥410

埋込モジュラジャック6極4心



○₄ RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ4	PW	¥460
	SG	¥600
	SB	¥600

埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat5e "LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW5EL	PW	¥1,340
	SG	¥1,760
	SB	¥1,760

埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600

埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6 "LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6L	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600

埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6A

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6A	PW	¥3,700
	SG	¥4,200
	SB	¥4,200


埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6A "LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6AL	PW	¥3,700
	SG	¥4,200
	SB	¥4,200

埋込小型高シールドテレビ端子

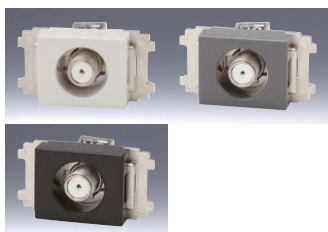

○_{CS} 電源挿入形 3224MHz 4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSW-K7S	PW	¥1,480
	SG	¥1,930
	SB	¥1,930


埋込高シールド2端子テレビ端子



○_{2CS} 電源挿入形 3224MHz 4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSF-K77WPA	PW	¥6,200
	SG	¥8,080
	SB	¥8,080

取付枠



品番	標準価格
BS-C	¥65

ご注意


情報コンセントの施工にあたり、コンセント等の電源ケーブルと、これに連接取付されるテレビ端子等の弱電流電線とは相互隔離し接触を防止する必要があります。

マルチケーブルホルダー



品番	色	標準価格
JEC-BN-MC	PW	¥580
	SG	¥660
	SB	¥660

(構成部品)

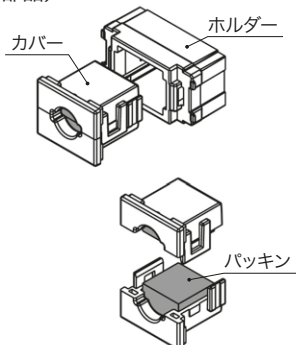

カバーは上下に分かれます。

(用途)

両端にプラグコネクタを具えた一般的な AV/ 通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する

(ケーブル最大寸法)

- ・丸形ケーブル：φ 10mm
- ・平形ケーブル 幅 13mm 厚み：3mm


NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品納期区分 特注 受注後20日~30日日出荷します。 受注後30日~45日日出荷します。 特別注文にて生産を承ります。


カセットタイプ 製品に関する注意事項です。 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

ブランクチップ




テレホンチップ

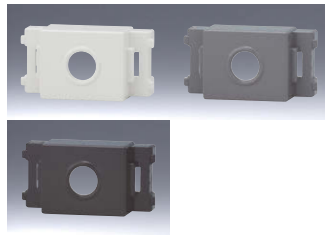

丸穴φ9用

テレホンチップ

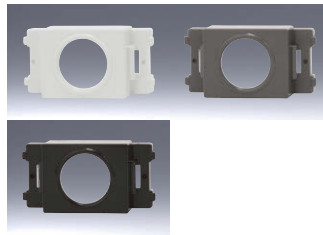

丸穴φ16用

品番	色	標準価格
JEC-BN-0	PW	¥55
	SG	¥60
	SB	¥60

品番	色	標準価格
JEC-BN-T	PW	¥55
	SG	¥60
	SB	¥60

品番	色	標準価格
JEC-BN-T16 φ	PW	¥55
	SG	¥60
	SB	¥60

埋込USB給電用コンセント 1ポート

品番 **R3707-PW**

PW色
¥4,900



品番 **R3707-SG**

SG色
¥5,100

品番 **R3707-SB**

SB色
¥5,100

R3707



仕様

製品番号	R3707	出力	DC 5V 2.4A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz	使用周囲温度	-10℃~40℃

埋込USB給電用コンセント 1ポート (シボ加工品)

2023年度発売予定

品番 **NKC-UA12-PW**

PW色
¥5,300

品番 **NKC-UA12-SG**

SG色
¥5,500


品番 **NKC-UA12-SB**

SB色
¥5,500

仕様

製品番号	NKC-UA12	出力	DC 5V 2.4A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz	使用周囲温度	-10℃~40℃

ブランクチップ (シボ加工品)



埋込コンセント (シボ加工品)



2P 15A-125V

埋込接地コンセント (シボ加工品)



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-0NK	PW	¥130
	SG	¥160
	SB	¥160



品番	色	標準価格
NKC-5	PW	¥640
	SG	¥780
	SB	¥780

品番	色	標準価格
NKC-5G	PW	¥730
	SG	¥880
	SB	¥880

感熱センサ用ロータリスイッチ(1回路)




●SL 12A-300V

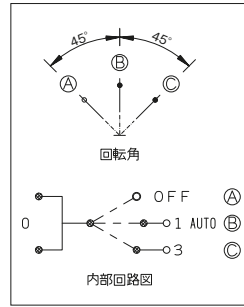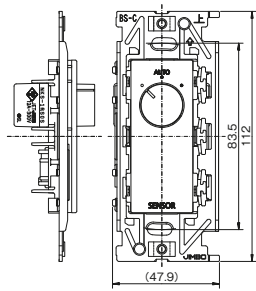


各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。

品番	色	標準価格
NKS-1RS0S	PW	¥3,800
	SG	¥4,370
	SB	¥4,370


感熱センサ用ロータリスイッチ(2回路)

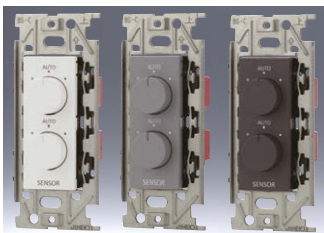


●SL 12A-300V

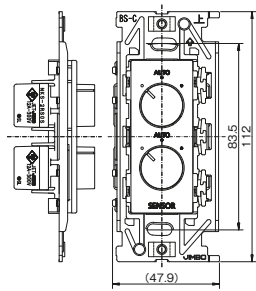

組み合わせ配線図 玄関用 HST-10 PWの場合

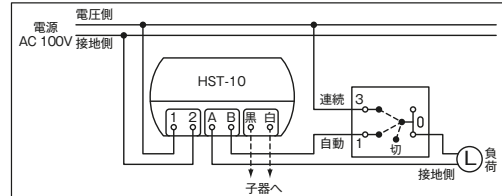


組み合わせ配線図 HST-30 PWの場合

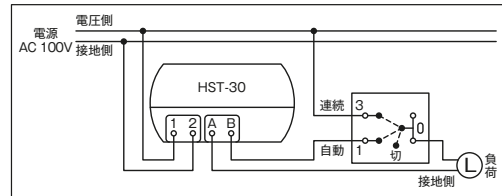

埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 (トランス式)




品番	色	標準価格
NKA-RT60	PW	¥10,600
	SG	¥12,700
	SB	¥12,700

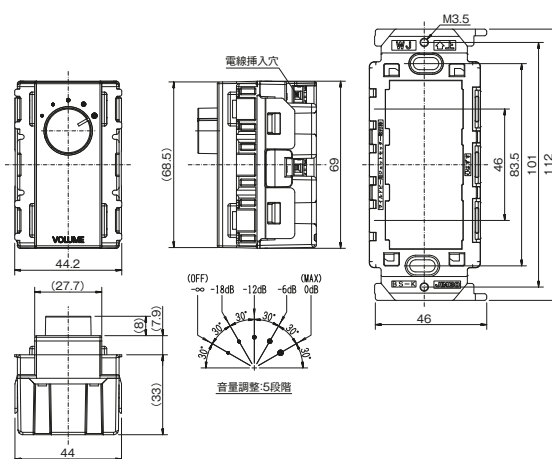

結線図

・3線式配線の場合、放送アンプ側で緊急放送/一斉放送を行うと、本製品の音量調整つまみ位置に拘らず接続されたスピーカーは最大音量で鳴動します。

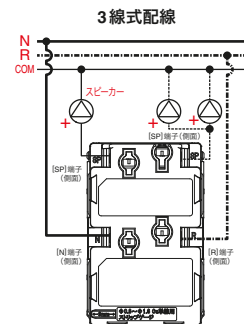

- ・ JIS C8375「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。
- ・ ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力容量60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。
- ・ 音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。

製品仕様

連統最大入力	60W
適合出力容量	0.5～60W(100系システム) (70系システム; 0.2～30W)
音量レベル	5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、0dB)
周波数特性	100Hz～20kHz ±1dB
接続方式	3線式配線/2線式配線 両対応
使用温度範囲	-10℃～40℃
適合電線	銅単線φ0.8～1.6mm
適合ボックス	JIS C8340、JIS C8435に規定する1個用スイッチボックス(壁面からボックス内側までの深さ42mm以上のもの)
公共建築工事標準仕様	国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 第6編[通信・情報設備工事]第1章[機材]第9節[拡声装置]適合

付属品 BS-K(絶縁取付枠)

結線図

・ R線を接続しない2線式配線の場合、放送アンプ側で緊急放送/一斉放送の操作を行っても、本製品の音量調整が常に有効となります。

