










表示灯なしスイッチ

片切	WJ-1	両切	WJ-2	3路	WJ-3	4路	WJ-4
15A / 300V ¥250 ◆	回路図	15A / 300V ¥850 ◆2P	回路図	15A / 300V ¥400 ◆3	回路図	15A / 300V ¥1,300 ◆4	回路図
							




ガイド用スイッチ

片切 ガイド用	WJ-1G	3路 ガイド用	WJ-3G	4路 ガイド用	WJ-4G
15A / 300V ¥550 (表示灯100V用) ¥700 (表示灯200V用) ◆H	回路図	15A / 300V ¥700 (表示灯100V用) ¥850 (表示灯200V用) ◆3H	回路図	15A / 300V ¥1,600 (表示灯100V用) ¥1,750 (表示灯200V用) ◆4H	回路図
					

チェック用スイッチ 4A 100V・200V兼用

片切 チェック用	WJ-1CR	3路 チェック用	WJ-3CR	4路 チェック用	WJ-4CR
4A / 300V ¥1,250 ◆L(4A)	回路図	4A / 300V ¥1,400 ◆3L(4A)	回路図	4A / 300V ¥3,250 ◆4L(4A)	回路図
					

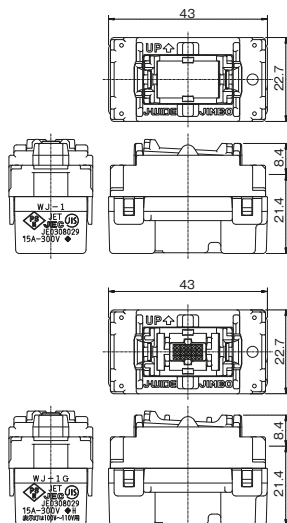
チェック用スイッチ 低ワット用 0.5A 100V・200V兼用

片切 チェック用	WJ-1CL	3路 チェック用	WJ-3CL	4路 チェック用	WJ-4CL
0.5A / 300V ¥1,350 ◆L(0.5A)	回路図	0.5A / 300V ¥1,500 ◆3L(0.5A)	回路図	0.5A / 300V ¥3,470 ◆4L(0.5A)	回路図
					


表示灯なしスイッチ本体 片切
WJ-1
表示灯なしスイッチ本体 両切
WJ-2
表示灯なし
スイッチ本体 3路
WJ-3
表示灯なし
スイッチ本体 4路
WJ-4

ガイド用スイッチ本体 片切
WJ-1G
ガイド用スイッチ本体 3路
WJ-3G
ガイド用スイッチ本体 4路
WJ-4G

電圧検知形スイッチ本体 3線式 片切チェック用
WJ-1C



チェック用スイッチ本体 4A 片切
WJ-1CR
チェック用スイッチ本体 4A 3路
WJ-3CR
チェック用スイッチ本体 高ワット用 12A 片切
WJ-1CRH
チェック用スイッチ本体 高ワット用 12A 3路
WJ-3CRH



ガイド用スイッチ

ガイド用スイッチは【OFF】の状態でも位置表示灯が緑色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。


■ 使用上のご注意

- 負荷を接続していない状態で..
→配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。
→施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、電源電圧の約0.4~1倍の値が表示されますが、異常ではありません。
- 電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。
スイッチ用コンデンサを負荷に接続してご使用ください。(コンデンサは別売です。) 035ページ参照

チェック用スイッチ 4A

■ 並列配線のご注意

- スwitchの並列配線は、表示機能の制限(ONした方のみ点灯)や両方ONしたとき、負荷電流の分流により、「明るさの違い」「点灯しない」場合があります。
そのようなケースでは、「100Vで25W以上」の負荷の使用、または、負荷が低ワットの場合は「低ワット0.5Aタイプ」のスイッチをご使用ください。



- 「ON」操作したスイッチが点灯します。並列配線で配線長のバランスでチェックランプが暗い場合は、「低ワット用」をご使用ください。


【詳しくは6.資料ページをご覧ください。】

- 415ページ
 - 機能付照明器具とチェック用スイッチ4Aタイプについて
 - 蛍光灯負荷ガイドランプの点灯状態について
- 416ページ
 - ガイドランプ付スイッチ使用上のご注意
- 412~414ページ
 - 白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意

チェック 用スイッチ 高ワット用 12A 100V・200V兼用 電圧検知形 3線式


片切 チェック用

WJ-1CRH

12A / 300V
¥1,320
◆L(12A)


3路 チェック用

WJ-3CRH

12A / 300V
¥1,490
◆3L(12A)

片切 チェック用

WJ-1C

15A / 300V
¥800
◆L ※表示灯は100V用

チェック用スイッチ

チェック用スイッチは【ON】の状態を確認表示灯が赤色に光り、ボーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。

■ 定格と適合負荷


□ 低力率の負荷(低力蛍光灯等)は、定格電流がスイッチの定格電流をこえないように使用してください。

定 格	適合負荷 (100V)	適合負荷 (200V)
低ワット用 0.5A	1W~50W	2W~100W
4A	10W~400W (※)	20W~800W
12A	100W~1200W	200W~2400W

※ ランプの明るさが接続する負荷により変化する事等から、定格4Aタイプの最小負荷として15W(100V用)を推奨します。

■ 使用上のご注意

- 適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しますが、故障ではありません。
- 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。
- 4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り付け(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。




【詳しくは6.資料ページをご覧ください。】

■ 376ページ

- 埋込連用スイッチ
連接取付時の使用電流について

注 WJ-4CR 及び WJ-4CL、WJ-4GCR 及び WJ-4GCL は2コモジュールです。


下記のように上または下に取り付けてください。




- ① シングル操作板ご使用の場合「下」へ。→①
- ② ダブル操作板ご使用の場合「上」へ。→②
- ・トリプル操作板はご使用いただけません。

ガイド・チェック 用スイッチ 一般用 4A


片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCR

4A / 300V
¥1,550 (表示灯100V用)
¥1,820 (表示灯200V用)

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCR


4A / 300V
¥1,700 (表示灯100V用)
¥1,900 (表示灯200V用)

4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCR


4A / 300V
¥3,850 (表示灯100V用)
¥4,000 (表示灯200V用)

ガイド・チェック 用スイッチ 低ワット用 0.5A


片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCL

0.5A / 300V
¥1,650 (表示灯100V用)
¥1,980 (表示灯200V用)

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCL

0.5A / 300V
¥1,800 (表示灯100V用)


4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCL

0.5A / 300V
¥3,990 (表示灯100V用)
¥4,170 (表示灯200V用)

ガイド・チェック 用スイッチ 高ワット用 12A


片切 ガイド・チェック用

WJ-1GCRH

12A / 300V
¥1,830 (表示灯100V用)
¥2,000 (表示灯200V用)


3路 ガイド・チェック用

WJ-3GCRH

12A / 300V
¥1,800 (表示灯100V用)
¥1,950 (表示灯200V用)

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 片切
WJ-1CL

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 3路
WJ-3CL




ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A 片切
WJ-1GCR

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A 3路
WJ-3GCR


ガイド・チェック用スイッチ本体
高ワット用 12A 片切
WJ-1GCRH

ガイド・チェック用スイッチ本体
高ワット用 12A 3路
WJ-3GCRH



ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 片切
WJ-1GCL

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 3路
WJ-3GCL




チェック用スイッチ本体
4A 4路
WJ-4CR

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 4路
WJ-4CL

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A 4路
WJ-4GCR

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 4路
WJ-4GCL



受注品 納期区分 受注後20日~30日 で出荷します。 受注後30日~45日 で出荷します。 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ

注 製品に関する注意事項です。

特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

JIMBO | 039