

接地コンセント

接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55G PW
絶縁枠: JEC-BN-55GV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥580
⊖2E



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥580
⊖2E



抜止接地コンセント

抜止接地ダブル

金属枠: JEC-BN-99G PW
絶縁枠: JEC-BN-99GV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥830
⊖2ELK



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥880
⊖2ELK



attention!!

6.資料ページ P.417
■ 抜止コンセントについて
をご覧ください。

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

金属枠: JEC-BN-5GE PW
絶縁枠: JEC-BN-5GEV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥730
⊖EET



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥780
⊖EET



接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GE PW
絶縁枠: JEC-BN-55GEV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥880
⊖2EET



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥880
⊖2EET



アースターミナル付コンセント

シングル

金属枠: JEC-BN-5E PW
絶縁枠: JEC-BN-5EV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥630
⊖ET



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥660
⊖ET



ダブル

金属枠: JEC-BN-55E PW
絶縁枠: JEC-BN-55EV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥730
⊖2ET




絶縁枠 2P 15A / 125V
¥780
⊖2ET




ダブル 金属枠
JEC-BN-55 PW
トリプル 金属枠
JEC-BN-555 PW
扉付ダブル 金属枠
JEC-BN-55F PW
接地ダブル 金属枠
JEC-BN-55G PW
アースターミナル付 シングル 金属枠
JEC-BN-5E PW
アースターミナル付 ダブル 金属枠
JEC-BN-55E PW

ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55V PW
トリプル 絶縁枠
JEC-BN-555V PW
扉付ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55FV PW
接地ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55GV PW
アースターミナル付 シングル 絶縁枠
JEC-BN-5EV PW
アースターミナル付 ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55EV PW


※アースターミナルの形状は
2種類ありますのでご注意
ください。




(押して抜き差ししてください)




抜止接地ダブル 金属枠
JEC-BN-99G PW




抜止接地ダブル 絶縁枠
JEC-BN-99GV PW



アースターミナル付
接地シングル 金属枠
JEC-BN-5GE PW
アースターミナル付
接地ダブル 金属枠
JEC-BN-55GE PW



アースターミナル付
接地シングル 絶縁枠
JEC-BN-5GEV PW
アースターミナル付
接地ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55GEV PW



コンセント



※電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

ダブル

金属枠: JEC-BN-55 PW
絶縁枠: JEC-BN-55V PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥380
€2



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥380
€2



トリプル

金属枠: JEC-BN-555 PW
絶縁枠: JEC-BN-555V PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥480
€3



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥510
€3



扉付コンセント

扉付ダブル

金属枠: JEC-BN-55F PW
絶縁枠: JEC-BN-55FV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥680
€2S



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥710
€2S



扉付アースターミナル付接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GEF PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥1,180
€2SEET



アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用

高容量

金属枠: JEC-BN-ITGE PW
絶縁枠: JEC-BN-ITGEV PW

金属枠 2PE 15A20A / 125V
¥880
€15/20AEET



注

絶縁枠 2PE 15A20A / 125V
¥930
€15/20AEET



注

高容量 200V用

金属枠: JEC-BN-LIGE PW
絶縁枠: JEC-BN-LIGEV PW

金属枠 2PE 15A20A / 250V
¥1,050
€15/20AEET(250V)



注

絶縁枠 2PE 15A20A / 250V
¥1,070
€15/20AEET(250V)



注

15A・20A兼用接地コンセント

高容量 200V用

金属枠: JEC-BN-LIG PW


金属枠 2PE 15A20A / 250V
¥790
€E 15/20A(250V)



注

アースターミナル付 高容量 金属枠
JEC-BN-ITGE PW

アースターミナル付 高容量 200V 金属枠
JEC-BN-LIGE PW



attention!!

15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみφ2、φ2.6の電線で接続してください。

受注品
納期区分

準受

受注後20日~30
日でお届けします。

受

受注後30日~45
日でお届けします。

特

特別注文にて生産を
承ります。カセット
タイプ注 製品に関する
注意事項です。

attention!!

特筆すべき注意・
警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの
当社営業所にご確認ください。

1

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具

100/200V併用接地コンセント 単相3線式分岐配線用


20A型

金属枠: JLB-ITGLIG PW

金属枠 125V / 250V 20A(15A兼用)
¥1,290


- 100V機器・200V機器どちらにも配線を変えずに対応可能
- 200V機器の増加が見込まれる将来にむけて設置されることをお奨めします。
- 送り端子なし専用回路でご使用ください。
- 専用プレート
J・ワイドタイプ
WJD-G-5226 ¥280

- 単相3線式分岐回路に用いる100/200V併用コンセントは接地極付きとすること
(勧告の事項)
2005年内線規程3202-3条6項

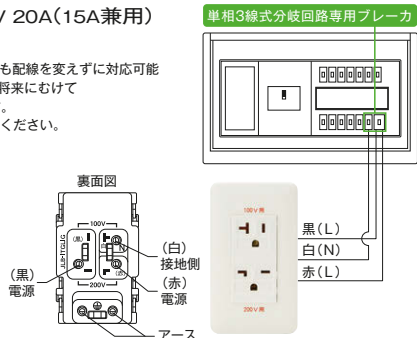

※ 金属取付枠 (BS-C) と接続施工する場合は、本製品を向かって左側に取付けてください。

100/200V併用接地
単相3線式分岐配線用 金属枠
JLB-ITGLIG PW




IT型コンセント

15A・20A兼用

JEC-BN-IT PW

2P 15A20A / 125V
¥350
€15/20A



マルチケーブルホルダー

マルチケーブルホルダー


JEC-BN-MC PW

ビュアホワイト
¥660



〔用途〕
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する

〔ケーブル最大寸法〕
・丸形ケーブル: φ10mm
・平形ケーブル 幅13mm
厚み: 3mm



カバーは上下に分かれます。

アースターミナル

フラット型

JEC-BN-E PW

¥320



HDMI中継コネクタ

HDMI中継コネクタ

T9031-PW

ビュアホワイト
¥3,200



使用上のご注意

- ☐ 4K対応可能なHDMI 規格2.0
- ☐ コネクタ形状 HDMI Type A
- ☐ 総配線長5m以下で施工してください。

テレホンチップ

丸穴φ9用

JEC-BN-T PW

¥80



丸穴φ16用

JEC-BN-T16φ PW

¥80




テレホンチップ キャップ付き

丸穴φ9用

JEC-BN-TCP PW

¥150



ブランクチップ

ブランクチップ

JEC-BN-0 PW

¥70



埋込取付枠

金属枠

BS-C

¥70



絶縁枠

BS-K



¥70



施工上のご注意

- ☐ ボックスネジは必要以上に締付けしないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。【適正締めトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】
- ☐ プレートネジは必要以上に締付けしないでください。プレートの変形・破損の原因となります。【適正締めトルク0.3N・m(3.06kgf・cm)以下】

・J・ワイドスリム専用取付枠 (NWS-C) と接続施工する場合は、NWS-CをBS-Cの左側にしてご使用ください。



1

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具

接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GJ PW

2PE 15A / 125V ※ 接地送り端子付
¥520
㊦E



接地ダブル

JEC-BN-55GK PW

2PE 15A / 125V
¥510
㊦2E



力

抜止接地コンセント

抜止接地シングル

JEC-BN-9G PW

2PE 15A / 125V ※ 接地送り端子付
¥550
㊦ELK



抜止接地ダブル

JEC-BN-99GK PW

2PE 15A / 125V
¥810
㊦2ELK



力

attention!!

6.資料ページP.417
■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GEK PW

2PE 15A / 125V
¥710
㊦EET



力

接地ダブル

JEC-BN-55GEK PW

2PE 15A / 125V
¥850
㊦2EET



力

アースターミナル付高容量コンセント

高容量 JEC-BN-ITGEK PW

2PE 15A20A / 125V
¥860
㊦15/20AEET



力

注

高容量 200V JEC-BN-LIGEK PW

2PE 15A20A / 250V
¥1,000
㊦15/20AEET(250V)



力

注

扉付コンセント

扉付シングル

JEC-BN-5F PW

2P 15A / 125V
¥420
㊦S



扉付ダブル JEC-BN-55FK PW

2P 15A / 125V
¥640
㊦2S



力

扉付アースターミナル付接地ダブル

JEC-BN-55GEFK PW

2PE 15A / 125V
¥1,140
㊦2SEET




力


扉付コンセント

■ 特 長


- プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。
- 幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。




接地シングル
JEC-BN-5GJ PW




接地ダブル
JEC-BN-55GK PW




抜止接地シングル
JEC-BN-9G PW




抜止接地ダブル
JEC-BN-99GK PW



アースターミナル付 接地シングル
JEC-BN-5GEK PW




アースターミナル付 接地ダブル
JEC-BN-55GEK PW

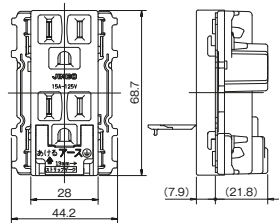


アースターミナル付 高容量
JEC-BN-ITGEK PW

アースターミナル付 高容量 200V
JEC-BN-LIGEK PW



扉付シングル
JEC-BN-5F PW



アースターミナル付コンセント

シングル JEC-BN-5EK PW

2P 15A / 125V
¥590
ⒺET

ダブル JEC-BN-55EK PW

2P 15A / 125V
¥710
Ⓔ2ET

コンセント

シングル JEC-BN-5 PW

2P 15A / 125V
¥190
Ⓔ

ダブル JEC-BN-55K PW

2P 15A / 125V
¥310
Ⓔ2

ダブル JEC-BN-55K L

2P 15A / 125V ※ライトベージュ色
¥310
Ⓔ2

トリプル JEC-BN-555K PW

2P 15A / 125V
¥440
Ⓔ3


抜止コンセント

attention!!

6.資料ページP.417

■ 抜止コンセントについてをご覧ください。







抜止シングル JEC-BN-9 PW

2P 15A / 125V
¥370
ⒺLK

抜止コンセント(ⒺⒺⒺ)使用上のご注意

抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があります。感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

- 1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント(ⒺⒺ)又は2極接地極付コンセント(ⒺⒺⒺ)をご使用ください。
- 2 極性付プラグは使用できません。
- 3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
- 4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。
また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
- 5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。
また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。

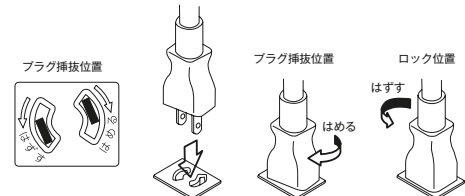ダブル
JEC-BN-55K PW / JEC-BN-55K Lトリプル
JEC-BN-555K PW
扉付ダブル
JEC-BN-55FK PW扉付 アースターミナル付 接地ダブル
JEC-BN-55GEFK PWアースターミナル付 シングル
JEC-BN-5EK PWアースターミナル付 ダブル フラット型
JEC-BN-55EK PWシングル
JEC-BN-5 PW抜止シングル
JEC-BN-9 PW