








attention!!





プラグの結線について ■圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

埋込コンセント・さし込プラグ（プレート取付けピッチ 60.5mm）

定 格		極配置	コンセント本体	適合プラグ	極配置	コンセント本体	適合プラグ	
2P	15A 125V		1071 (黒) ¥280 1071 (チョコ) ¥280 		 	1060 (黒) ¥400 1060 (チョコ) ¥400 		
	20A 250V		CF-2202 (黒) ¥480 CF-2202 (赤) ¥440 					
3P	15A 250V							
	20A 250V		CF-3202 (黒) ¥560 CF-3202 (赤) ¥560 					
接地 2P	15A 125V		1136 (黒) ¥430 1136 (チョコ) ¥430 1136 (赤) ¥430 	1130 (黒) ¥550 	 	1132 (黒) ¥640 1132 (チョコ) ¥640 1132 (赤) ¥640 	1130 (黒) ¥550 	
	15A 250V		1137 (黒) ¥580 1137 (チョコ) ¥580 	1131 (黒) ¥600 	 	1134 (黒) ¥840 1134 (チョコ) ¥840 	1131 (黒) ¥600 	
	20A 125V							
	20A 250V							
	接地 3P	15A 250V		CF-4152 (黒) ¥550 	PP-4152 (黒) ¥350 2025年9月 生産終了 			
		20A 250V		CF-4202 (黒) ¥650 CF-4202 (赤) ¥650 	PP-4202 (黒) ¥550 2025年9月 生産終了 			
抜き 接地 2P	15A 125V		1138 (黒) ¥550 	1130 (黒) ¥550 	 	1139 (黒) ¥780 	1130 (黒) ¥550 	
【適合プレート】 姿 図								
ニューメタル	804A ¥400	804A-2 ¥800	804A-3  ¥1,600	807A ¥400	807A-2 ¥800	807A-3  ¥1,600		
ステンレス	804S ¥400	804S-2 ¥800		807S ¥400	807S-2 ¥800			
【適合プレート】 防滴プレート		842 ¥2,850 (亜鉛ダイ キャスト製)  						

attention!! プラグの結線について ■圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

埋込コンセント・さし込プラグ (プレート取付けピッチ 101mm)


定 格			極配置	コンセント本体	適合プラグ	極配置	コンセント本体	適合プラグ
2P	15A 125V			H1071 (黒) ¥280 H1071 (チョコ) ¥280 				
	20A 250V			HCF-2202 (黒) ¥500 				
3P	15A 250V							
	20A 250V			HCF-3202 (黒) ¥600 				
接地 2P	15A 125V			H1136 (黒) ¥430 	1130 (黒) ¥550 			
	15A 250V			H1137 (黒) ¥550 	1131 (黒) ¥600 			
	20A 125V							
	20A 250V					CFL-2202G (チョコ) ¥720 CFL-2202G (PW) ¥720 CFL-2202G (赤) ¥720 		
接地 3P	15A 250V			HCF-4152 (黒) ¥550 	PP-4152 (黒) ¥350 2025年9月 生産終了 			
	20A 250V			HCF-4202 (黒) ¥650 	PP-4202 (黒) ¥550 2025年9月 生産終了 			
抜 止	接地 2P	15A 125V		H1138 (黒) ¥510 	1130 (黒) ¥550 			
【適合プレート】 姿 図								
ニューメタル			HBP-804A ¥400	HBP-804A-2 ¥800	HBP-804A-3 ¥1,600	BP-LA ¥400		
ステンレス			HBP-804S ¥400	HBP-804S-2 ¥800	HBP-804S-3 ¥1,600	BP-LS ¥400		
プラスチック			HBP-804U ¥170 色:PW	HBP-804U-2 ¥340 色:PW		HBP-LU ¥170 色:PW		

埋込接地形コンセント

接地125V

2PE 15A / 125V
¥430

- エース端子方式 巻締め・圧着端子可能
- 器具色に関しては弊社営業にご相談ください。
- 1136A以外の下記製品の価格は弊社営業にご相談ください。
- チョコレート色1136Aチョコもありです。

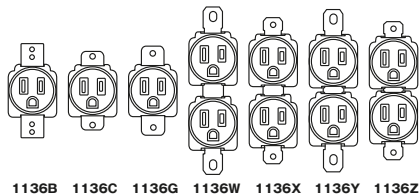

1136A (黒)




※各種設備機器に対応します

接地250V

2PE 15A / 250V
¥580














- エース端子方式 巻締め・圧着端子可能
- 器具色に関しては弊社営業にご相談ください。
- 1137A以外の下記製品の価格は弊社営業にご相談ください。
- チョコレート色1137Aチョコもありです。



1137A (黒)



※各種設備機器に対応します

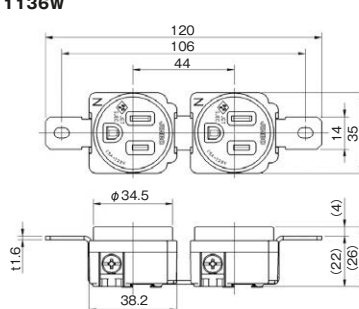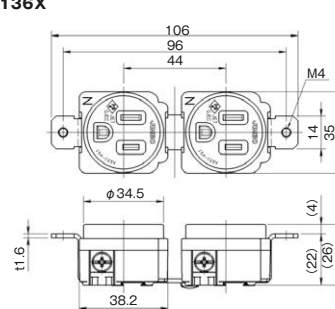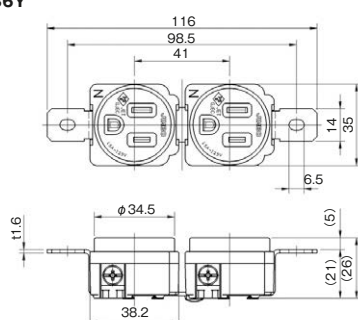埋込接地形コンセント 125V
1136A (黒)埋込接地形コンセント 125V
1136B埋込接地形コンセント 125V
1136C埋込接地形コンセント 125V
1136G埋込接地形コンセント 125V
1136W埋込接地形コンセント 125V
1136X埋込接地形コンセント 125V
1136Y埋込接地形コンセント 125V
1136Z埋込接地形コンセント 250V
1137A (黒)埋込接地形コンセント 250V
1137B埋込接地形コンセント 250V
1137X埋込接地形コンセント 250V
1137Y埋込接地形コンセント 250V
1137Z

埋込接地形コンセント

接地ダブル125V

1132A (黒)

2PE 15A / 125V
¥640■ チョコレート色1132Aチョコも
あります。

接地ダブル250V

1134A (黒)

2PE 15A / 250V
¥840■ チョコレート色1134Aチョコも
あります。

抜止接地形埋込コンセント

1138A (黒)

2PE 15A / 125V
¥550※各種産業用設備機器に対応させていただきます。
弊社営業にご相談ください。

抜止接地形埋込ダブルコンセント

1139A (黒)

2PE 15A / 125V
¥780

抜止接地形埋込コンセント

■ 特 長


- コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。
- 接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源が必要な場合に最適です。
- 一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。
- 既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。

■ 使用上のご注意

- プラグの刃の取付部分がゴム製の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。


■ 端子構造

- 圧着端子結線




4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。Y型圧着端子は使えません。

- エース端子結線




- 適合電線

φ1.6 / φ2.0 単線
2.0mm² / 3.5mm² より線


埋込接地形ダブルコンセント 125V

1132A

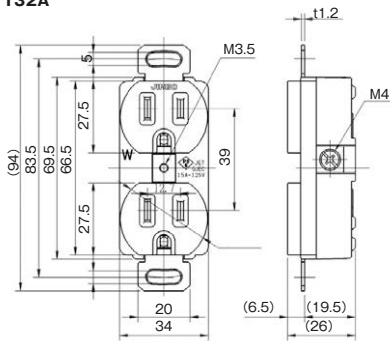


埋込接地形ダブルコンセント 250V

1134A

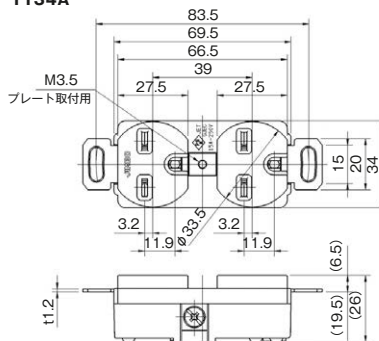


抜止接地形埋込コンセント

1138A

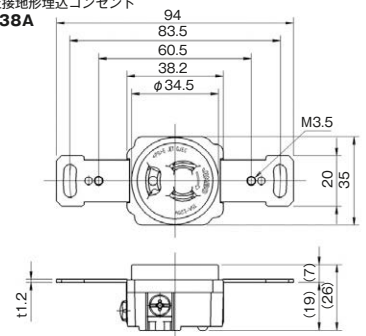

抜止接地形埋込ダブルコンセント

1139A

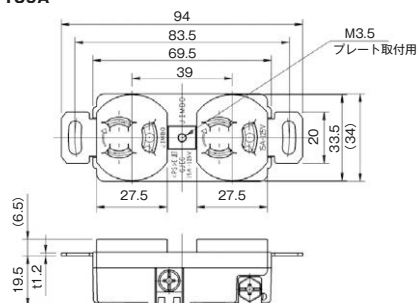

attention!!

プラグの結線について ■圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

コードコネクタボディ・プラグ

定 格	極配置	コンセント本体	適合プラグ
2P 15A 125V	II	1293(黒) 防浸形 ¥900 	1294(黒) 防浸形 ¥400 

1293(黒)/1294(黒)

■ 適合コード:(下記以外は使用できません。)

ビニルキャブタイヤケーブル


V.C.T 2mm²

※コードグリップのネジはしっかりと締めつけてください。

※電気用品安全法の絶縁性能試験による防浸形適合品です。











防浸形コードコネクタボディ

1293


1293防浸形コードコネクタボディ
1294防浸形ゴムさし込プラグ
組み合わせ状態図

防浸形コードコネクタプラグ


1294

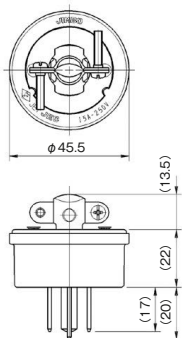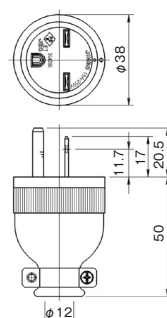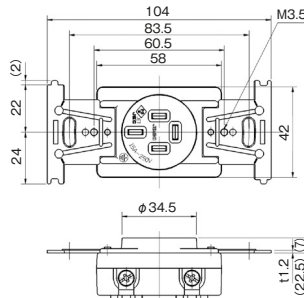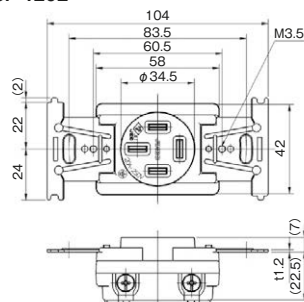1293防浸形コードコネクタボディ
1294防浸形ゴムさし込プラグ
組み合わせ状態図接地さし込プラグ 3P E (旧4P) 15A
PP-4152接地さし込プラグ 3P E (旧4P) 20A
PP-4202接地形ゴムさし込プラグ 15A-125V
1130接地形ゴムさし込プラグ 15A-250V
1131埋込コンセント 2極 20A-250V
CF-2202埋込コンセント 3P 20A
CF-3202接地埋込コンセント 3P E (旧4P) 15A
CF-4152接地埋込コンセント 3P E (旧4P) 20A
CF-4202角形接地形埋込コンセント 20A-250V
CFL-2202G


埋込式コンセント 2極 15A-125V
1060

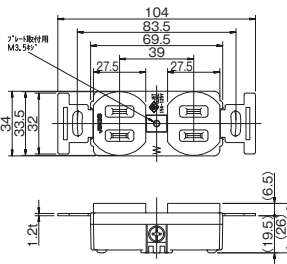


埋込コンセント 2極 15A-125V
1071




接地形埋込ダブルコンセント 15A-125V
1132




接地形埋込ダブルコンセント 15A-250V
1134

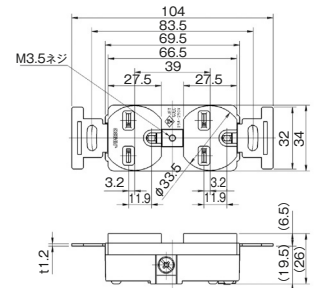


接地形埋込コンセント 15A-125V
1136




接地形埋込コンセント 15A-250V
1137




抜止接地形埋込コンセント
1138




抜止接地形埋込ダブルコンセント
1139




埋込コンセント 2極 20A-250V
HCF-2202




埋込コンセント 3極 20A-250V
HCF-3202




埋込コンセント 3極接地極付 15A-250V
HCF-4152

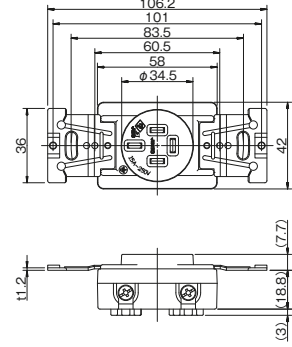


埋込コンセント 3極接地極付 20A-250V
HCF-4202




埋込コンセント 2極 15A-125V
H1071



接地埋込コンセント 2極接地極付 15A-125V
H1136



接地埋込コンセント 2極接地極付 15A-250V
H1137



抜止接地埋込コンセント 2極接地極付 15A-125V
H1138

