

色名略	色名
GB	Gracious Beige (グレースシャス ベージュ)
KW	Kinetic White (キネティック ホワイト)
CG	Contemporary Gray (コンテンポラリー グレー)

※ご発注の際は末尾に色名略を記入して下さい

コンセント

シングルコンセント



JEC-BN-5
 ⊖ S
 2P 15A / 125V
 ¥210

抜止シングルコンセント



JEC-BN-9
 ⊖ LK
 2P 15A / 125V
 ¥410

接地ダブルコンセント



JEC-BN-55G
 ⊖ 2E
 2PE 15A / 125V
 ¥650

アースターミナル付
接地ダブルコンセント

JEC-BN-55GE
 ⊖ 2EET
 2PE 15A / 125V
 ¥980

アースターミナル付
15A・20A兼用接地コンセント

JEC-BN-LIGE
 ⊖ 15 / 20AET (250V)
 2PE 15A20A / 250V
 ¥1,100

感熱センサ付ナイトライト
明るさセンサ付

JEC-BN-NLHS
 ◇ F (熱線センサ付)
 100V AC / 0.7W 50 / 60Hz
 ¥7,100

適合機器

マルチケーブルホルダー



JEC-BN-MC ¥820

扉付シングルコンセント



JEC-BN-5F
 ⊖ S
 2P 15A / 125V
 ¥550

ダブルコンセント



JEC-BN-55
 ⊖ 2
 2PE 15A / 125V
 ¥420

抜止接地ダブルコンセント



JEC-BN-99G
 ⊖ 2ELK
 2PE 15A / 125V
 ¥920

アースターミナル付
扉付接地ダブルコンセント

JEC-BN-55GEF
 ⊖ 2EETS
 2PE 15A / 125V
 ¥1,310

100/200V併用接地コンセント
単相3線式分岐配線用

JLB-ITGLIG
 ⊖ 15 / 20AET 125 / 250V
 2PE 15A20A 125 / 250V
 ¥1,450

※送り端子なし専用回路でご使用ください。

接地シングルコンセント (送り端子付き)



JEC-BN-5GJ
 ⊖ E
 2PE 15A / 125V
 ¥580

トリプルコンセント



JEC-BN-555
 ⊖ 3
 2P 15A / 125V
 ¥530

アースターミナル付
接地シングルコンセント

JEC-BN-5GE
 ⊖ EET
 2PE 15A / 125V
 ¥810

アースターミナル付
15A・20A兼用接地コンセント

JEC-BN-ITGE
 ⊖ 15 / 20AET
 2PE 15A20A / 125V
 ¥980

100/200V併用接地コンセント
専用プレート

AWD-G-5226
 ¥420

感熱センサ付ナイトライト 1 連 (明るさセンサ付)


■ 動作確認の仕方

- 電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。その後検知できる正常状態になります。
- 初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
- 照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいところでテストする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認が行えます。

■ 使用上のご注意

- 周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
- 検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず消灯することがあります。
- 温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。

■ 検知エリア

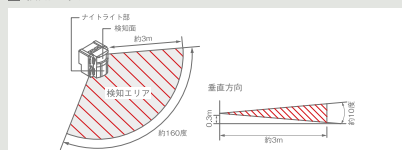

■ 仕様

ナイトライト定格	100V AC / 0.7W
コンセント定格	15A / 125V AC
動作照度	約5ルクス以下
動作保持時間	約15秒

ブランクチップ



JEC-BN-0 ¥110

適合機器

4K・8K対応テレビ端子



CSW-K7S

②CS
入力⇔TV出力
電源挿入形

¥2,400



CSW-K7S

・入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているためボックス内のケーブルの取り回し、取り付けが容易です。

4K・8K対応テレビ端子 2端子形



CSF-K77WPA

②2CS
入力⇔TV出力
電源挿入形

¥9,580

電話用モジュラジャック



JEC-BN-WUJ2

②2
6極2心用

¥600



JEC-BN-WUJ4

④4
6極4心用

¥900

LAN用モジュラジャック Cat.5e



JEC-BN-LW5E

8P8C Cat.5e

¥1,920

電気的特性：ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具のエンハnstカテゴリー5に適合しています。

LAN用モジュラジャック Cat.6



JEC-BN-LW6

8P8C Cat.6

¥3,920

電気的特性：ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6に適合しています。

・適合電線は、AWG22~24(φ0.64~0.51mm)非シールドツイストペア(UTP)ケーブル・4P(8心)
・Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施行の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。

LAN用モジュラジャック Cat.6A




JEC-BN-LW6A

8P8C Cat.6A

¥4,900

適用工具：EGJT-1(別売品)



¥1,200

電気的特性：ANSI/TIA-568.2-D規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6Aに適合しています。

・適合電線は、カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心) AWG22~26単線または撚り線、絶縁体外径：最大φ1.52mm、外被径：φ5.08mm~φ8.38mm
・次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。 ・異なるメーカー品の近接使用 ・下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用

主な通信規格と対応UTPケーブル

UTPケーブルにおける 通信規格 ※1	最大 伝送速度	対応UTPケーブルのカテゴリ ※2 (最大敷設距離100m)				
		Cat 3	Cat 5	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A
10BASE-T	10Mbps	○	○	○	○	○
100BASE-TX	100Mbps	×	○	○	○	○
1000BASE-T	1000Mbps	×	推奨せず	○	○	○
1000BASE-TX	1000Mbps	×	×	×	○	○
10GBASE-T	10Gbps	×	×	×	△ ※3	○

※1 IEEE 802.3で定められたイーサネット規格

※2 ANSI/TIA/EIA、ISOなどによって規格化された性能分類

※3 敷設距離の制限(敷設方法によって異なる)を受ける