

スイッチプレート

プレートネジは必要以上に締付けないでください。【適正締付けトルク0.3N・m(3.06kgf・cm)以下】

1連用 NWP-1	2連用 NWP-2	3連用 NWP-3	4連用 NWP-4	5連用 NWP-5
¥200	¥400	¥800	¥1,200	¥1,800

スイッチ+コンセントプレート


スイッチ+1口 NWP-S1	スイッチ+2口 NWP-S2	スイッチ+3口 NWP-S3	スイッチ+blank NWP-S0
¥400	¥400	¥400	¥400
スイッチ+1口 NWC-4	スイッチ+2口 NWC-5	スイッチ+1口(2連用) NWC-S4	スイッチ+2口(2連用) NWC-S5
¥200 取付枠は NWS-Cを ご使用ください。	¥200 取付枠は NWS-Cを ご使用ください。	¥400 取付枠は NWS-Cを ご使用ください。	¥400 取付枠は NWS-Cを ご使用ください。
スイッチ+2口+blankチップ NWC-8	スイッチ+2口+blankチップ(2連用) NWC-S8	センサスイッチとの組み合わせ使用例	
¥280 取付枠は NWS-Cを ご使用ください。	¥460 取付枠は NWS-Cを ご使用ください。		

スイッチ取付枠


金属ワンタッチ取付枠

NWS-C


¥140

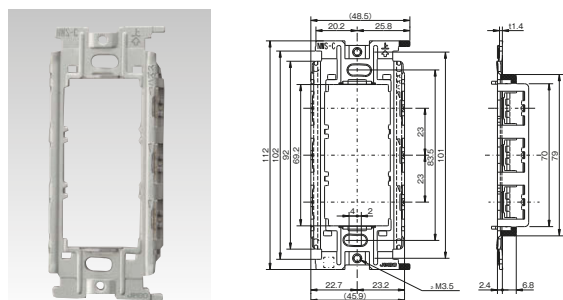

	プレート 外形寸法	開口寸法 (ボックス取付け)
1連用	120×70	95×55
2連用	120×116	95×101
3連用	120×162	95×147
4連用	120×208	95×193
5連用	120×254	95×239

J-ワイドスリム製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。
他社製品は取付け保証できません。取付枠固定ビスは必要以上に締付けないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】取付枠固定ビスは皿小ネジをご使用ください。
丸皿小ネジやトラスネジを使用すると取付状態によっては、
操作板に干渉しスイッチの動作に影響が出る場合があります。・コンセント用取付枠(BS-C)
と接続施工する場合は、
NWS-CをBS-Cの左側にし
てご使用ください。

BS-C NWS-C



NWS-C BS-C

※下記器具は NWS-C に取付できません。P.072掲載の「BS-C」または「BS-K」をお使いください。

・JEC-BN-TL	・JEC-BN-TH	・JEC-BN-WUJ2	・JEC-BN-WUJ2C
・JEC-BN-WUJ4	・JEC-BN-WUJ4C	・JEC-BN-WUK2	・JEC-BN-WUK2C
・JEC-BN-WUK4	・JEC-BN-WUK4C	・JEC-BN-WUK8	・JEC-BN-WUK8R
・JEC-BN-LW5E	・JEC-BN-LW5EL	・JEC-BN-LW6	・JEC-BN-LW6L
・JEC-BN-LW6IT	・JEC-B-119K	・JEC-B-119K-P	