

KAG-2554
KAG-2555
KAG-2556

配線器具セット

埋込スイッチ 3路ガイド 15A-125V
埋込スイッチ 3路ガイドチェック(低ワット) 0.5A-125V

KAG-2554: ヒューホワイト色 (PW)
KAG-2555: ソリッドグレー色 (SG)
KAG-2556: ソフトブラック色 (SB)

第三角法

※当社指定の製品組み合わせに於いて省令準耐火構造に適合

【開口寸法】

- はさみ金具による施工の場合
- スライドボックス (SB-K1 (Y)) 使用の場合
- 平塗代カバー (OF-KAG1) 使用の場合



[適用はさみ金具(同梱)]

- ・BHP-18 (壁厚6~18mm対応)

●直付け施工の場合

[適用取付ねじ(施工側調達部材)]

- ・呼び径3.5~4 : タッピンねじ
 - ・呼び径3.5~4.1 : 木ねじ
- (取付枠ねじ穴の外外で止めてください。)

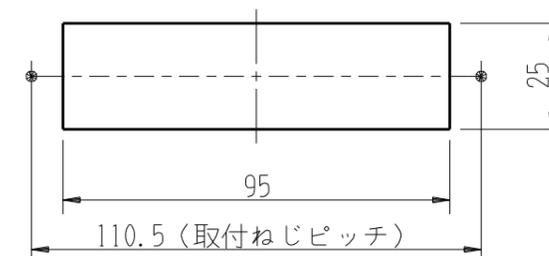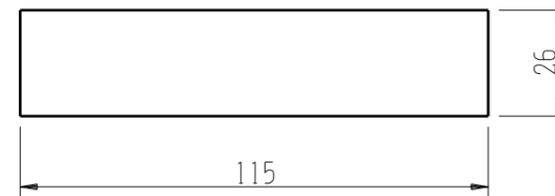

【施工上のご注意】

- 3路スイッチを片切用として使用される場合は、0-1端子に接続してください。
- ガイドランプ付きスイッチは、取付所要寸法(奥行き)が取付面より40mm以上必要です。(電線の配線スペースは、40mmとは別に確保する必要がある場合があります。)
- 取付ねじは必要以上に締め過ぎないでください。取付枠が変形し、器具の落ち込みや作動不良の原因となります。
・適正締めトルク: 0.4 N・m (4.1 kgf・cm) 以下
- 直付けされる場合は、石膏ボードなどネジの効かない場所への取り付けはおやめください。取付面が破損したり器具が脱落するおそれがあります。
- 操作板は取り外しできません。

【機器に組み込む、または機器に固定して使用される場合】


- 電気用品安全法ならびに内線規程等に則った設置および配線設計をおこなってください。
- 取付商品に固有の信頼性等につきましては、別途十分な試験検証の実施をお願いします。(スイッチやコンセントを取り付けた機器は、電気用品安全法上の電気用品として規制対象となる場合があります。)
- 0.5A定格のスイッチの負荷側にコンセントを施設しないでください。定格を超えて使用されるおそれがあり、異常発熱や火災の原因になります。
- 器具の電線接続箇所には張力が加わらないように、コードまたは電線に張力止めを施してください。
- より線の場合は2mm²以上の電線にて、φ1.6~φ2の棒状圧着端子をご使用のうえ器具と接続してください。

※NKシリーズのガイドランプ付きスイッチ固有の注意事項については、別途「NKW01009」の製品図面をお取り寄せのうえ【安全上のご注意】をご確認ください。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成 2024年11月05日

神保電器株式会社

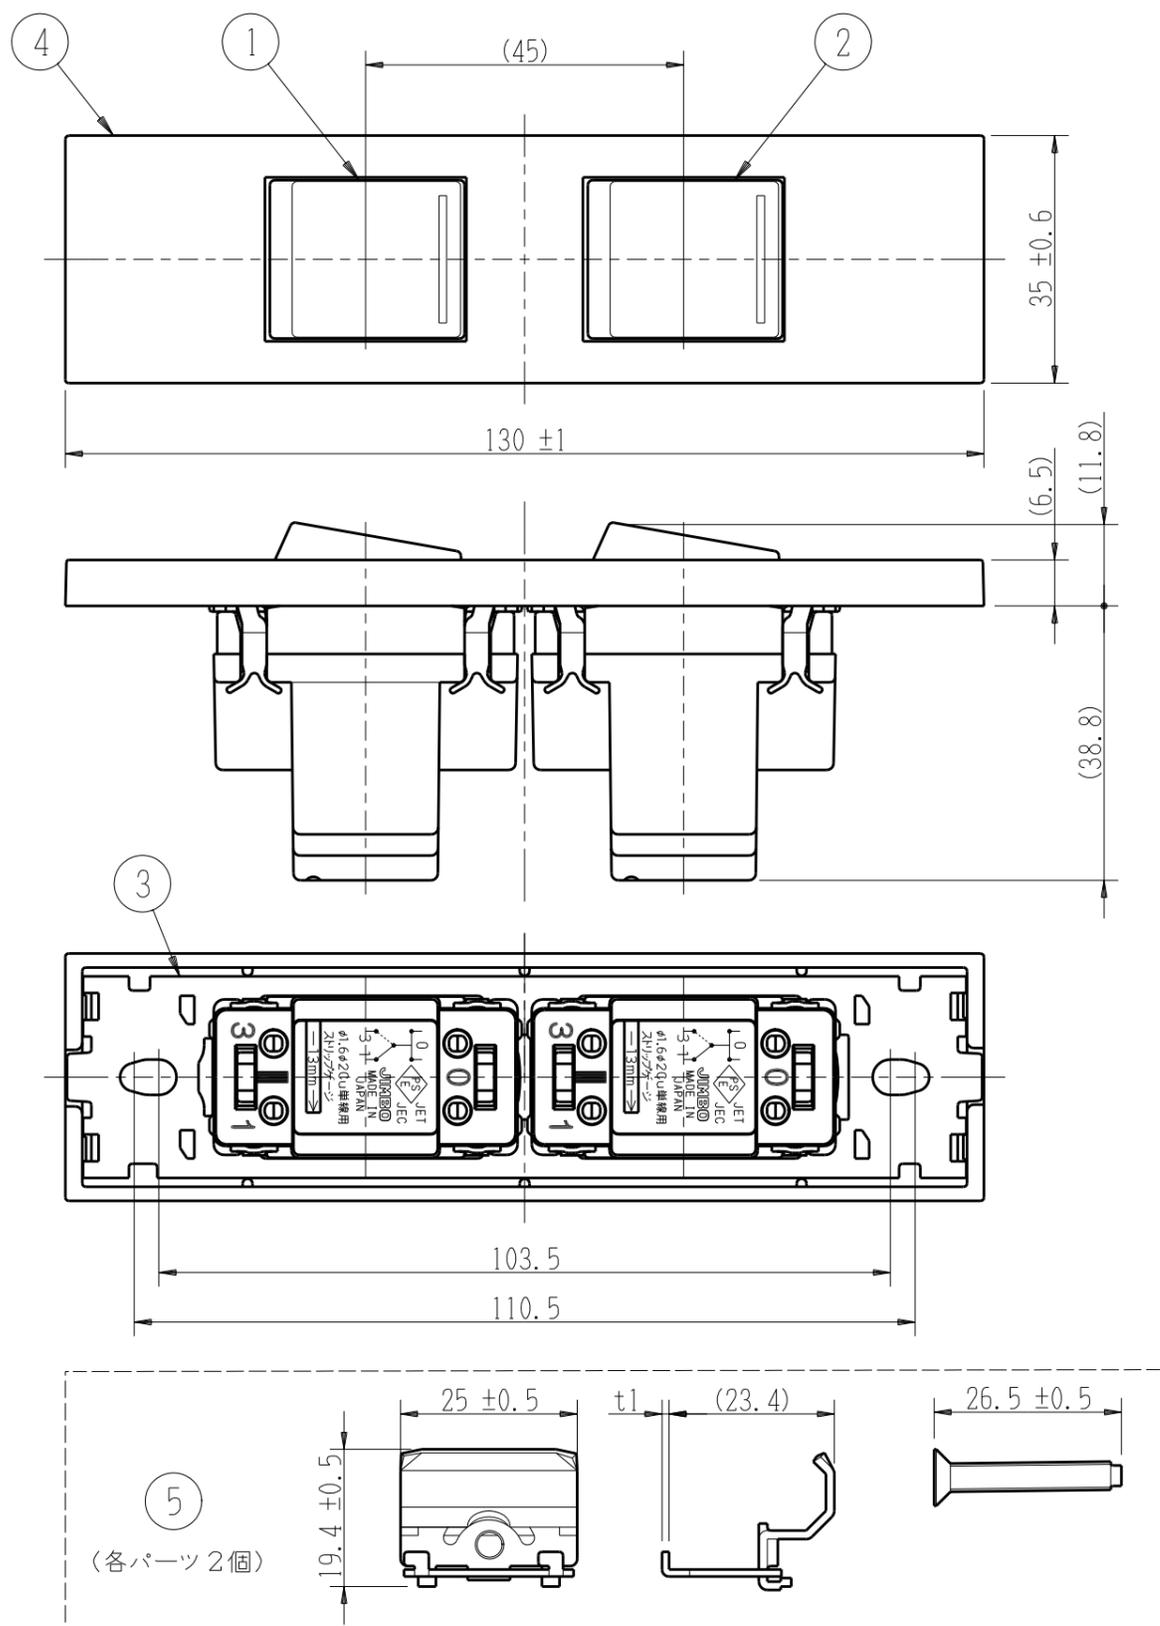

番号	名称	個数	備考
1	埋込スイッチ	1	単極3路ガイド 15A-125V
2	埋込スイッチ	1	単極3路ガイドチェック(低ワット) 0.5A-125V
3	取付枠	1	2口
4	プレート	1	2口
5	はさみ金具	1	2個1組. 皿小ネジ (M4×26.5) 2本付