

※色はお選び
ください

BK (ブラック)



GY (グレー)

スイッチプレート

1連用	QWP-1-BK QWP-1-GY	2連用	QWP-2-BK QWP-2-GY	3連用	QWP-3-BK QWP-3-GY	4連用	QWP-4-BK QWP-4-GY	5連用	QWP-5-BK QWP-5-GY
¥260		¥520		¥980		¥1,440		¥2,100	


スイッチ+コンセントプレート

スイッチ+1口	QWP-S1-BK QWP-S1-GY	スイッチ+2口	QWP-S2-BK QWP-S2-GY	スイッチ+3口	QWP-S3-BK QWP-S3-GY	スイッチ+ブランク	QWP-S0-BK QWP-S0-GY	2口+ブランク	QWP-U8-BK QWP-U8-GY
¥520		¥520		¥520		¥520		¥280	
スイッチ+2口	QWP-U5-BK QWP-U5-GY	スイッチ+1口	QWC-4-BK QWC-4-GY	スイッチ+1口(2連用) アダプタチップ付き	QWC-S4-BK QWC-S4-GY	スイッチ+2口(2連用) アダプタチップ付き	QWC-S5-BK QWC-S5-GY	スイッチ+2口(2連用) アダプタチップ付き	QWC-S8-BK QWC-S8-GY
¥280		¥260		¥460		¥460		¥520	

プレートネジは必要以上に締めないでください。【適正締めトルク0.3N・m(3.06kgf・cm)以下】

スイッチ組み合わせ例

		1個用				2個用				3個用			
		品番		個数	標準価格	品番		個数	標準価格	品番		個数	標準価格
片切スイッチ 15A 300V	スイッチ		WJ-1	1	¥270		WJ-1	2	¥540		WJ-1	3	¥810
	操作板		WJN-S1-BK	1	¥210		WJN-D1-BK	2	¥420		WJN-T1-BK	3	¥630
	取付枠		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
	スイッチプレート		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260
片切スイッチ 15A 300V マーク付	スイッチ		WJ-1	1	¥270		WJ-1	2	¥540		WJ-1	3	¥810
	操作板		QWN-MS1-BK	1	¥280		QWN-MD1-BK	2	¥560		QWN-MT1-BK	3	¥840
	取付枠		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
	スイッチプレート		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260
片切ガイドスイッチ 15A 300V	スイッチ		WJ-1G	1	¥600		WJ-1G	2	¥1,200		WJ-1G	3	¥1,800
	操作板		WJN-GS-BK	1	¥270		WJN-GD-BK	2	¥540		WJN-GT-BK	3	¥810
	取付枠		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
	スイッチプレート		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260
片切ガイドスイッチ 15A 300V マーク付	スイッチ		WJ-1G	1	¥600		WJ-1G	2	¥1,200		WJ-1G	3	¥1,800
	操作板		QWN-MGS-BK	1	¥350		QWN-MGD-BK	2	¥700		QWN-MGT-BK	3	¥1,050
	取付枠		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
	スイッチプレート		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260
片切チェックスイッチ 4A 300V	スイッチ		WJ-1CR	1	¥1,370		WJ-1CR	2	¥2,740		WJ-1CR	3	¥4,110
	操作板		WJN-GS-BK	1	¥270		WJN-GD-BK	2	¥540		WJN-GT-BK	3	¥810
	取付枠		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
	スイッチプレート		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260
片切チェックスイッチ 4A 300V マーク付	スイッチ		WJ-1CR	1	¥1,370		WJ-1CR	2	¥2,740		WJ-1CR	3	¥4,110
	操作板		QWN-MGS-BK	1	¥350		QWN-MGD-BK	2	¥700		QWN-MGT-BK	3	¥1,050
	取付枠		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
	スイッチプレート		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260		QWP-1-BK	1	¥260

※色はお選び
ください

BK (ブラック)



GY (グレー)

壁用 埋込感熱センサスイッチ 組み合わせ例

4線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-1 BK
JEC-BN-PAS-1 GY

・LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)

3A / 100V AC 50/60Hz

¥12,400

◆RAS(3A)




センサスイッチ




【セット内容】

センサスイッチ本体
JEC-BN-PAS1 BK
¥12,400取付枠
NWS-C
¥140プレート
QWP-U8 BK
¥280

回路図



配線図



OFF時の消費電力	約0.2W(ON時の消費電力:約0.8W)
動作照度	暗:約30ルクス 明:約100ルクス 切:明るさ無関係 3段切換
動作保持時間	約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分 9段切換
出力方式	投入・遮断時:トライアック制御出力 通電時:有電圧リレー接点出力

2線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-3 BK
JEC-BN-PAS-3 GY

・LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)

※最小定格入力電流0.1A以上

2A / 100V AC 50/60Hz

¥13,100


◆RAS(2A)

ガイド用スイッチ3路
+センサスイッチ


【セット内容】

センサスイッチ本体
JEC-BN-PAS-3 BK
¥13,100ガイド用スイッチ3路
WJ-3G
¥760取付枠
NWS-C
¥140プレート
QWP-U5 BK
¥280操作板
QWN-MGT-BK
¥350

回路図



配線図




OFF時の消費電力	約0.02W
動作照度	暗:約30ルクス 明:約100ルクス 切:明るさ無関係 3段切換
動作保持時間	約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分 9段切換
出力方式	トライアック制御出力

感熱センサスイッチ

■ 動作原理

- 感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。
- ※ 負荷がONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。



■ 取り付け場所のご注意

- 人が動いたときの温度の変化をセンサで検知して動作するので、本体や検知エリア内に急激な温度変化のある、次のような場所には取り付けないでください。
 - エアコン・ストーブ等の冷暖房器具が検知範囲内にいる場所
 - コンロ等の調理機器の近く、及び温風・湯気のある場所
 - 白熱灯や照明器具が近くにある場所(器具から1m以内の場所)
 - 反射によるゆれる間接光のある場所(反射の強い床のある場所)
 - 揺れるものや動くものが置かれている場所(揺れるカーテン・カーテンによる影・木の葉等の影響がある場所)
 - 直射日光や車のヘッドライトのある場所
- 強力な無線等の電気雑音が入ると動作してしまう場合があります。無線による電話機等はできるだけ離してください。
- 遮蔽物(透明ガラスを含む)があると、隠れた人は検知できません。
- 高いところや人が静止する場所に取り付けると、子供を検知しなかったり照明が消えてしまうことがあります。検知エリアや動作を十分ご理解して頂いた上で、取り付け場所を決定してください。

■ 取扱上のご注意

- 次のような場合、検知動作しない事や検知感度が鈍くなったと感じる事がありますが、故障ではありません。
 - 人が静止している場合
 - センサに向かってまっすぐに近づいた場合
 - 真夏の日中など人体と周囲の温度との差が3℃以内の場合
- 停電等がおき、ブレーカーの電源を投入した場合、感熱センサの初期状態のため約40秒間不安定動作をいたします。その後、検知できる正常状態になります。
- 検知面を汚しますと、検知能力が低下します。汚れた場合は、やわらかい布でふき取ってください。
 - ※化学ぞうきんシンナー洗剤などは使わないでください。
- 白熱灯は1灯あたり100W以下でご利用ください。
- 安全のため電熱器具への接続はしないでください。

attention!!

蛍光灯は、頻繁に点灯／消灯を繰り返すとランプ寿命が短くなります。
(グロー式・ラビッド式・電球形インバータ式・コンパクト形インバータ式の蛍光灯は、ランプ寿命が極端に短くなるものがあります。
※ただし高頻度点滅可能な蛍光灯は除く)
頻繁に点灯／消灯するところでは、白熱灯をご利用ください。
さらに、蛍光灯ご使用の場合には点灯／消灯の頻度が少なくなるように、明るさセンサー切替スイッチを「暗」、動作保持時間切替ツマミを長め(15分以上)に設定してください。

壁用 埋込感熱センサスイッチ

■ 施工上のご注意

- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。誤った配線工事は製品の故障・感電や火災の原因となります。
- AC100V以外では使用しないでください。製品の故障・焼損や火災の原因となります。
- 誤結線や負荷側を短絡されると、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
- メガテストをする場合、器具を回路より外して行ってください。
※電線(電路)と大地間を測定する場合も、器具を回路より外して行ってください。

■ 2線式(JEC-BN-PAS-3 PW)についてのご注意

- センサの動作を確保するため、OFF時には約0.2mA(約0.02W)の待機電流を必要とします。(2カ所結線の場合には、2台分の待機電流)
照明器具によっては、OFF時に漏れ電流を極端に流せないものがあります(低力率蛍光灯等)。その場合には照明器具と並列に外付けコンデンサを接続していただくか、あるいは照明器具の容量を大きくしてください。
- 漏れ電流をあまり流せない照明器具の場合、電源投入時の初期動作が長くなる場合があります。その場合には、動作モードスイッチを「切」の状態にしておくと初期動作が早く終了します。
- ブレーカー投入時に「自動」であると、場合によっては初期動作が終了しない(自動検知しない)場合があります。その場合には、一度「連続」に操作した後で「自動」へ切り換えると、正常動作します。

センサの電源線には、手元スイッチを設けないでください。

手元スイッチを切・入すると、センサが初期不安定動作します。

電源投入後、センサの初期動作として、約40秒間不安定動作します。(検知にかかわらず、ONあるいはOFFします。)

その後、検知可能な正常状態になります。(ONした場合には、約40秒間+設定した動作時間ONします。)

電源
AV100V

電圧側

接地側

片切スイッチ等

JEC-BN-PAS-3

L 負荷

※色はお選び
ください

BK (ブラック)

GY (グレー)

ライトコントロールスイッチ LED照明対応形

正位相制御方式 【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】



NW-RLE5-BK
NW-RLE5-GY
AC100V 500VA
¥14,300
※消灯機能なし品もあります。
NW-RLE5N-BK
NW-RLE5N-GY
¥14,300



組み合わせ例
・NW-RLE5-BK
・QWP-1-BK
・WJA-0T-BK

調光範囲設定機能付

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成	出力電圧波形
5A (500VA)		

- 500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
- 多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
- ※)LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。
- ※)低力率器具の場合、負荷電流 5Aが接続限度です。

逆位相制御方式 【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】



NW-RTE24-BK
NW-RTE24-GY
AC100V 240VA
¥17,200
※消灯機能なし品もあります。
NW-RTE24N-BK
NW-RTE24N-GY
¥17,200



組み合わせ例
・NW-RTE24-BK
・QWP-1-BK
・WJA-0T-BK

調光範囲設定機能付

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成	出力電圧波形
2.4A (240VA)		

- 調光器特有の「うなり音」がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。
- 調光器を多回路連続接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
- 合計消費電流 2.4Aまでの照明器具に対応します。
- 外付けスイッチを短時間でOFF-ON操作した場合でも、チラツキが発生しにくいです。
- 調光上限の手動設定が行えます。

PWM信号制御方式 【PWM信号線式調光照明器具専用】



NW-RPWM1-BK
NW-RPWM1-GY
信号線出力 200mA
¥18,600
※消灯機能なし品もあります。
NW-RPWM1N-BK
NW-RPWM1N-GY
¥18,600



組み合わせ例
・NW-RPWM1-BK
・QWP-1-BK
・WJA-0T-BK

調光範囲設定機能付

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成
15A (電源線) 200mA (信号線)	

- 調光器から調光信号 (PWM信号) を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)
- 照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。
- 照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。
- 1連ボックスに取付が可能。
- ※ツマミを左いっぱい回しきると消灯対応出力(Duty比 約98%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。

※色はお選び
ください

BK (ブラック)



GY (グレー)

操作板 シングル マーク付

片切用 QWN-MS1-BK
QWN-MS1-GY

¥280

3路・4路用 QWN-MS-BK
QWN-MS-GY

¥270

表示灯付 QWN-MGS-BK
QWN-MGS-GY


¥350




操作板 ダブル マーク付

片切用 QWN-MD1-BK
QWN-MD1-GY


¥280

3路・4路用 QWN-MD-BK
QWN-MD-GY

¥270

表示灯付 QWN-MGD-BK
QWN-MGD-GY


¥350




操作板 トリプル マーク付

片切用 QWN-MT1-BK
QWN-MT1-GY


¥280

3路・4路用 QWN-MT-BK
QWN-MT-GY

¥270

表示灯付 QWN-MGT-BK
QWN-MGT-GY


¥350




操作板 シングル マークなし

片切用 WJN-S1-BK
WJN-S1-GY

¥210

3路・4路用 WJN-S-BK
WJN-S-GY

¥200

表示灯付 WJN-GS-BK
WJN-GS-GY

¥270




操作板 ダブル マークなし

片切用 WJN-D1-BK
WJN-D1-GY

¥210

3路・4路用 WJN-D-BK
WJN-D-GY

¥200

表示灯付 WJN-GD-BK
WJN-GD-GY


¥270




操作板 トリプル マークなし

片切用 WJN-T1-BK
WJN-T1-GY


¥210

3路・4路用 WJN-T-BK
WJN-T-GY

¥200

表示灯付 WJN-GT-BK
WJN-GT-GY

¥270



コンセント用アダプタチップ

ブランク用 WJA-0-BK
WJA-0-GY

¥170

1口用 WJA-1-BK
WJA-1-GY

¥170

2口用 WJA-2-BK
WJA-2-GY

¥170

3口用 WJA-3-BK
WJA-3-GY

¥170

1口用 WJA-4T-BK
WJA-4T-GY

¥170

2口用 WJA-5T-BK
WJA-5T-GY

¥170

遅れスイッチ用
WJN-GS-DF-BK
WJN-GS-DF-GY

¥385

一時点灯用
WJN-GS-DM-BK
WJN-GS-DM-GY

¥385

遅れスイッチ用
WJN-GD-DF-BK
WJN-GD-DF-GY

¥385

一時点灯用
WJN-GD-DM-BK
WJN-GD-DM-GY

¥385

遅れスイッチ用
QWN-MGS-DF-BK
QWN-MGS-DF-GY

¥465

遅れスイッチ用
QWN-MGD-DF-BK
QWN-MGD-DF-GY

¥465



ブランクアダプタチップ

ブランクアダプタチップ

WJA-0T-BK
WJA-0T-GY

¥190

ロータリスイッチや調光ス
イッチなどの空きスペース(上
または下)を埋めるときに使用
します。

ネームカード

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL4-MGY

¥430 用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

[illegible]

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL7-MGY

¥430 用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

[illegible]

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL4-MBK

¥430 用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

[illegible]

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL7-MBK

¥430 用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

[illegible]

*GY (グレー) のネームカードはMGY (メタリックグレー) 色用、
BK (ブラック) のネームカードはMBK (メタリックブラック) 色用をご使用ください。

ネームカード文字一覧

※表中の数字はそれぞれのシートについているネームカードの数量を表します。

WJN-NC -		ALL4	ALL7	WJN-NC -		ALL4	ALL7	WJN-NC -		ALL4	ALL7	WJN-NC -		ALL4	ALL7
ア 行	足元灯	1	1	カ 行	玄関切自動	1	2	タ 行	手元灯	2	1	ワ 行	和 室	3	2
	アルコーブ	1	1		玄関・ホール		2		テラス灯	1	1				
	居 間	3	1		子供部屋	1			店 舗		1				
	ウォークインクローゼット	2	1		小屋裏	1	1		トイレ	3	2				
	WIC		2	サ 行	作業スペース		1		床の間	1	1				
	LDK	1	2		サニタリー	2	1	ナ 行	流し元灯	2	2				
	緑 側	1			事務室		1	納 戸	3	2					
	エントランス	1	1		事務室1		1	24時間換気		1					
	応接室		1		事務室2		1	ニッチ	1	1					
オーディオルーム	1	1	事務室3			1	ハ 行	バスルーム	1	1					
カ 行	会議室		1		事務室4		1	パソコンルーム	1						
階 段	5		車 庫		1	1	PCカウンター		1						
階段切自動		2	SIC			1	ヒーター	1							
外 灯	1	2	常時換気		1	1	広 緑	1							
外部電源	1	1	照 明		1	2	吹き抜け	2							
カウンター	2	2	食事室		3	2	仏 間	1							
家事室	1	1	食 堂			1	ブラケット	2	1						
勝手口	1	1	書 斎		2		ブレイルーム	1							
換気扇	2	3	書 棚		1		ベッドルーム	1	1						
換気扇切入		1	シューズクローク		1	1	ペットコーナー	1	1						
換気扇弱強	1	1	シーリングファン	1	1	ホール	3	3							
間接照明	2	2	寝 室	2	1	ポーチ	3	2							
管理人室		1	スポットライト	2	2	マ 行	ミラー灯	1	2						
看板灯		2	洗濯室	1	1		物 入	2	1						
キッズル ーム	1	1	洗面室	3	3		門 灯	2	1						
キッチン	2	2	前 室		1		ヤ 行	ユーティリティー	1	1					
キッチンカウンター		1	タ 行	台 所	3	3		洋 室	6	3					
切自動		1		ダイニング	4	3		浴 室	2	2					
給湯室		1		ダイニングキッチン	1	2	ラ 行	リビング	4	3					
空調換気		1		ダウンライト	5	2		リビングダイニング	1	2					
くもり止め		1		脱衣室	2	1		レンジフード	1	1					
くもり止めヒーター	1	1		棚下灯	1	1		廊 下	7	6					
クローゼット	2	3		厨 房		1		寮 室		1					
玄 関	3	2		庭園灯	1			ロフト	2						

※色はお選び
ください

BK (ブラック)

GY (グレー)

24時間換気用メインスイッチ

換気扇スイッチ

※プレートは含まれておりません 別途お選びください

VJSN-1-BK ¥4,433
VJSN-1-GY ¥4,433
0.5A-300V
片切低ワットチェック用

回路図




構成部品
★WJ-24HFD1
★WJA-OT
WJ-1CL
NWS-C

ブラントップ

VJSN-2-BK ¥4,333
VJSN-2-GY ¥4,333
4A-300V
片切チェック用

回路図




構成部品
★WJ-24HFD1
★WJA-OT
WJ-1CR
NWS-C

ブラントップ

VJSN-3-BK ¥3,823
VJSN-3-GY ¥3,823
15A-100V
片切チェック用3線式

回路図



構成部品
★WJ-24HFD1
★WJA-OT
WJ-1C
NWS-C

ブラントップ




組み合わせ例

換気扇スイッチ + 風量切換スイッチ

※プレートは含まれておりません 別途お選びください

VJSN-13L-BK ¥5,064
VJSN-13L-GY ¥5,064
0.5A-300V
15A-300V
片切低ワットチェック用+3路

回路図




構成部品
★WJ-24HFD1
★WJN-T-TM3
WJ-1CL
WJ-3
NWS-C

3路

VJSN-23L-BK ¥4,964
VJSN-23L-GY ¥4,964
4A-300V
15A-300V
片切チェック用+3路

回路図




構成部品
★WJ-24HFD1
★WJN-T-TM3
WJ-1CR
WJ-3
NWS-C

3路

VJSN-33L-BK ¥4,464
VJSN-33L-GY ¥4,464
15A-100V
15A-300V
片切チェック用3線式+3路

回路図



構成部品
★WJ-24HFD1
★WJN-T-TM3
WJ-1C
WJ-3
NWS-C

3路




組み合わせ例

換気扇スイッチ

※プレートは含まれておりません 別途お選びください

VJSN-V1-BK ¥3,913
VJSN-V1-GY ¥3,913
0.5A-300V
片切低ワットチェック用

回路図




構成部品
★WJ-24HFD2
★WJA-OT-2
WJ-1CL
NWS-C

ブラントップ

VJSN-V2-BK ¥3,813
VJSN-V2-GY ¥3,813
4A-300V
片切チェック用

回路図




構成部品
★WJ-24HFD2
★WJA-OT-2
WJ-1CR
NWS-C

ブラントップ

VJSN-V3-BK ¥3,303
VJSN-V3-GY ¥3,303
15A-100V
片切チェック用3線式

回路図



構成部品
★WJ-24HFD2
★WJA-OT-2
WJ-1C
NWS-C

ブラントップ



組み合わせ例


★印品番は、ブラックの場合「-BK」、グレーの場合「-GY」を型番末尾に付けてご注文ください。

※色はお選び
ください

BK (ブラック)

GY (グレー)

組み合わせ方法

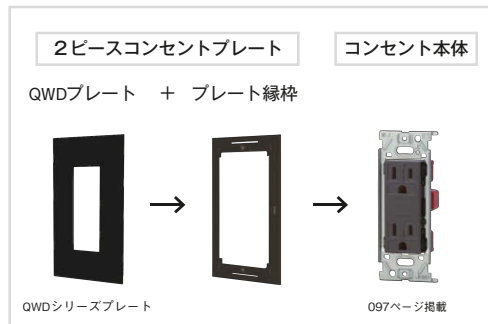

■ 施工上のご注意

- プレートネジは必要以上に締付けないでください。
【適正締付けトルク: 0.3N・m (3.06kgf・cm) 以下】
- 器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。

注 簡易耐火(省令準耐火)仕様、高気密仕様ではありません。




組み合わせ例

2ピースコンセントプレート(QWDシリーズ) BK/GY色

1連用	QWD-1-BK QWD-1-GY	1連用	QWD-2-BK QWD-2-GY	1連用	QWD-3-BK QWD-3-GY	1連用	QWD-0-BK QWD-0-GY	100/200V併用 コンセント用	QWD-G-5226-BK QWD-G-5226-GY
¥260		¥260		¥260		¥350	※ブラク用取付枠付	¥380	

※ここに掲載されていない穴形状については、別途営業にご相談ください。

	姿図 品番・価格	姿図 品番・価格	姿図 品番・価格	姿図 品番・価格	姿図 品番・価格	姿図 品番・価格	姿図 品番・価格	姿図 品番・価格
2連	 QWD-00-BK/GY ¥700	 QWD-11-BK/GY ¥520	 QWD-12-BK/GY ¥520	 QWD-13-BK/GY ¥520	 QWD-22-BK/GY ¥520	 QWD-23-BK/GY ¥520	 QWD-33-BK/GY ¥520	 QWD-NT-BK/GY ¥520
3連	 QWD-000-BK/GY ¥1,340	 QWD-113-BK/GY ¥980	 QWD-123-BK/GY ¥980	 QWD-133-BK/GY ¥980	 QWD-213-BK/GY ¥980	 QWD-223-BK/GY ¥980	 QWD-233-BK/GY ¥980	
	 QWD-313-BK/GY ¥980	 QWD-323-BK/GY ¥980	 QWD-333-BK/GY ¥980	 QWD-NT3-BK/GY ¥980				
4連	 QWD-3333-BK/GY ¥1,440							

※色はお選び
ください

BK (ブラック)



GY (グレー)

接地コンセント

接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55G BK
JEC-BN-55G GY

金属枠 2PE 15A / 125V

¥800

㊦2E

カセット用(金属枠なし) ¥710

JEC-BN-55GK BK

JEC-BN-55GK GY



抜止接地コンセント

抜止接地ダブル

金属枠: JEC-BN-99G BK
JEC-BN-99G GY

金属枠 2PE 15A / 125V

¥1,010

㊦2ELK

カセット用(金属枠なし) ¥920

JEC-BN-99GK BK

JEC-BN-99GK GY



アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

金属枠: JEC-BN-5GE BK
JEC-BN-5GE GY

金属枠 2PE 15A / 125V

¥910

㊦EET

カセット用(金属枠なし) ¥820

JEC-BN-5GEK BK

JEC-BN-5GEK GY



接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GE BK
JEC-BN-55GE GY

金属枠 2PE 15A / 125V

¥1,070

㊦2EET

カセット用(金属枠なし) ¥980

JEC-BN-55GEK BK

JEC-BN-55GEK GY



アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用

高容量

金属枠: JEC-BN-ITGE BK
JEC-BN-ITGE GY

金属枠 2PE 15A20A / 125V

¥1,070

㊦15/20AEET

カセット用(金属枠なし) ¥980

JEC-BN-ITGEK BK

JEC-BN-ITGEK GY



高容量 200V用

金属枠: JEC-BN-LIGE BK
JEC-BN-LIGE GY

金属枠 2PE 15A20A / 250V

¥1,450

㊦15/20AEET(250V)

カセット用(金属枠なし) ¥1,360

JEC-BN-LIGEK BK

JEC-BN-LIGEK GY



注

注

コンセント

ダブル

金属枠: JEC-BN-55 BK
JEC-BN-55 GY

金属枠 2P 15A / 125V

¥510

㊦2

カセット用(金属枠なし) ¥420

JEC-BN-55K BK

JEC-BN-55K GY



トリプル

金属枠: JEC-BN-555 BK
JEC-BN-555 GY

金属枠 2P 15A / 125V

¥630

㊦3

カセット用(金属枠なし) ¥540

JEC-BN-555K BK

JEC-BN-555K GY



扉付コンセント

扉付ダブル

金属枠: JEC-BN-55F BK
JEC-BN-55F GY

金属枠 2P 15A / 125V

¥850

㊦2S

カセット用(金属枠なし) ¥760

JEC-BN-55FK BK

JEC-BN-55FK GY



扉付アースターミナル付接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GEF BK
JEC-BN-55GEF GY

金属枠 2PE 15A / 125V

¥1,460

㊦2SEET

カセット用(金属枠なし) ¥1,370

JEC-BN-55GEFK BK

JEC-BN-55GEFK GY



100/200V併用接地コンセント 単相3線式分岐配線用

20A型

JLB-ITGLIG BK
JLB-ITGLIG GY

金属枠 125V 250V 20A (15A兼用)

¥1,520

※送り端子なし専用回路でご使用ください。

受注品
納期区分

準受

受注後20日~30
日で出荷します。

受

受注後30日~45
日で出荷します。

特

特別注文にて生産を
承ります。

カ

セット
タイプ

注

製品に関する
注意事項です。

attention!!

特筆すべき注意・
警告を示しています。詳細につきましては、最寄りの
当社営業所にご確認ください。

※色はお選び
ください

BK(ブラック)

GY(グレー)

コンセント

シングル

JEC-BN-5 BK
JEC-BN-5 GY2P 15A / 125V
¥310
㊦

抜止コンセント

抜止シングル

JEC-BN-9 BK
JEC-BN-9 GY2P 15A / 125V
¥500
㊦LK

扉付コンセント

扉付シングル

JEC-BN-5F BK
JEC-BN-5F GY2P 15A / 125V
¥650
㊦S

アースターミナル

フラット型

JEC-BN-E BK
JEC-BN-E GY

¥450




接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GJ BK
JEC-BN-5GJ GY2PE 15A / 125V
※接地送り端子付
¥680
㊦E

抜止接地コンセント

抜止接地シングル

JEC-BN-9G BK
JEC-BN-9G GY2PE 15A / 125V
※接地送り端子付
¥710
㊦ELK

テレホンチップ

丸穴φ9用

JEC-BN-T BK
JEC-BN-T GY

¥110



丸穴φ16用

JEC-BN-T16φ BK
JEC-BN-T16φ GY

¥120



ブランクチップ

ブランクチップ

JEC-BN-0 BK
JEC-BN-0 GY

¥110




〔用途〕

両端にプラグコネクタを具えた
一般的なAV/通信用ケーブル等を
壁内に隠蔽配線する

〔ケーブル最大寸法〕

・丸形ケーブル：φ10mm
・平形ケーブル 幅13mm
厚み：3mm

〔構成部品〕



カバーは上下に分かれます。

φ9用

JEC-BN-TL BK
JEC-BN-TL GY

¥140



φ16用

JEC-BN-TH BK
JEC-BN-TH GY

¥140



マルチケーブルホルダー

JEC-BN-MC BK
JEC-BN-MC GY

¥820



4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz)

テレビ端子

CSW-K7S BK
CSW-K7S GY入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥2,400
㊦CS付属品
5CF形
コネクタ:1個入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いて
いるため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが
容易です。(CSW-K7S)

テレビ端子 2端子形

CSF-K77WPA-BK
CSF-K77WPA-GY入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥9,580
㊦2CS付属品
5CF形コネクタ:1個

感熱センサ付ナイトライト 明るさセンサ付

感熱センサ付ナイトライト

JEC-BN-NLHS BK
JEC-BN-NLHS GY100V AC/0.7W 50/60Hz
¥7,200
㊦F (感熱センサ付)

感熱センサ付ナイトライト 1連 (明るさセンサ付)


■動作確認の仕方

- 電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。その後検知できる正常状態になります。
- 初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
- 照度レベルが5以上の明るさでは点灯しませんので、暗いところでテストする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認が行えます。

■使用上のご注意

- 周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
- 検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず点灯することがあります。
- 通風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。

■検知エリア



■仕様

ナイトライト定格	100V AC / 0.7W
コンセント定格	15A / 125V AC
動作照度	約5ルクス以下
動作保持時間	約15秒

※色はお選び
ください



BK (ブラック)




GY (グレー)

LAN用Cat6A対応 埋込モジュラジャック 8極8心用 LAN用Cat6対応 埋込モジュラジャック 8極8心用

8極8心用

JEC-BN-LW6A BK
JEC-BN-LW6A GY

カテゴリ 6 A対応
¥5,000



LAN文字入り

JEC-BN-LW6AL BK
JEC-BN-LW6AL GY

カテゴリ 6 A対応
¥5,000



8極8心用

JEC-BN-LW6 BK
JEC-BN-LW6 GY

カテゴリ 6 対応
¥3,900



LAN文字入り

JEC-BN-LW6L BK
JEC-BN-LW6L GY

カテゴリ 6 対応
¥3,900



LAN用Cat5e対応 埋込モジュラジャック 8極8心用

LAN文字入り

JEC-BN-LW5EL BK
JEC-BN-LW5EL GY

カテゴリ 5 対応
¥1,950



電話用 埋込モジュラジャック

6極2心用

JEC-BN-WUJ2 BK
JEC-BN-WUJ2 GY


¥600
○2



6極4心用

JEC-BN-WUJ4 BK
JEC-BN-WUJ4 GY

¥900
○4



埋込USB給電用コンセント 1ポート

Type-C

R3706-BK
R3706-GY

¥9,650



Type-A

R3707-BK
R3707-GY

¥5,850



仕 様

製品番号	R3706	R3707 / R3701B
入 力	100V~0.6A MAX 50Hz~60Hz	100V~0.5A MAX 50Hz~60Hz
出 力	DC 5.0V 3.0A DC 9.0V 2.0A DC 12.0V 1.5A	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃	
消費電力 (待機)	1W以下	

埋込USB給電用コンセント 2ポート

Type-A

R3701B03B
R3701B02G

¥6,260



Type-C+A

R3704A03BK

¥7,290



仕 様

製品番号	R3704A
入 力	100V~0.5A MAX 50Hz ~ 60Hz
出 力	DC 5V 3.0A (2ポート合計最大) Type-C / DC5V 3.0A (1ポート最大) Type-A / DC5V 2.4A (1ポート最大)
使用周囲温度	-10℃~40℃
消費電力 (待機)	1W以下