


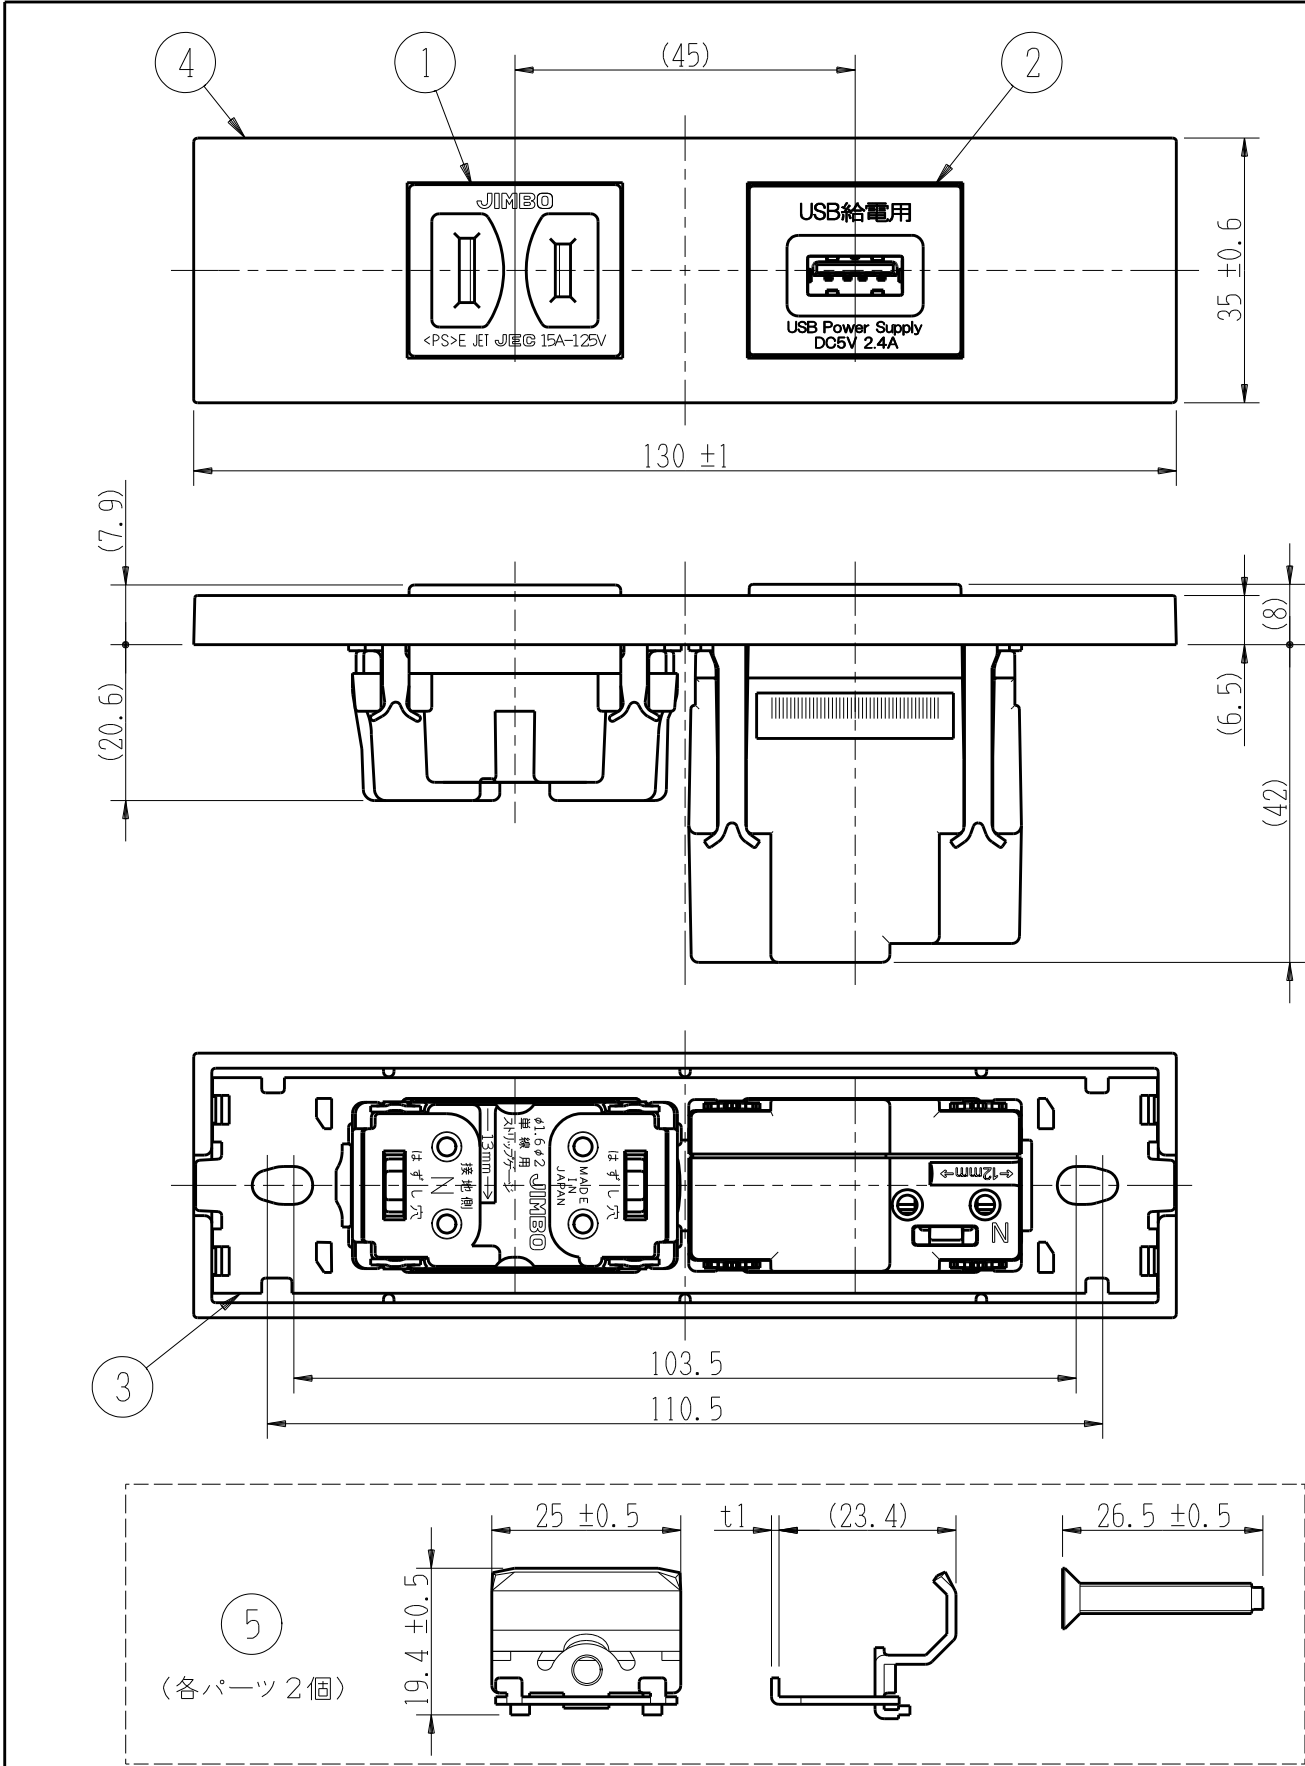


KAG-2617 KAG-2618 KAG-2619	配線器具セット		KAG-2617: ヒューホワイト色 (PW) KAG-2618: ソリッドグレー色 (SG) KAG-2619: ソフトブラック色 (SB)
	埋込扉付コンセント	2極 15A-125V	第三角法
	埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A		

※当社指定の製品組み合わせに於いて省令準耐火構造に適合

【開口寸法】


- はさみ金具による施工の場合
- スライドボックス (SB-K1 (Y)) 使用の場合
- 平塗代カバー (OF-KAG1) 使用の場合

[適用はさみ金具 (同梱)]
・BHP-18 (壁厚 6 ~ 18 mm 対応)

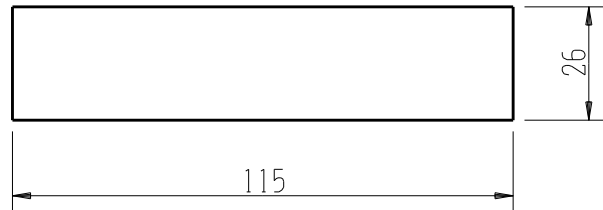

●直付け施工の場合

[適用取付ねじ (施工側調達部材)]
・呼び径 3.5 ~ 4 : タッピンねじ
・呼び径 3.5 ~ 4.1 : 木ねじ
(取付枠ねじ穴の外外で止めてください。)

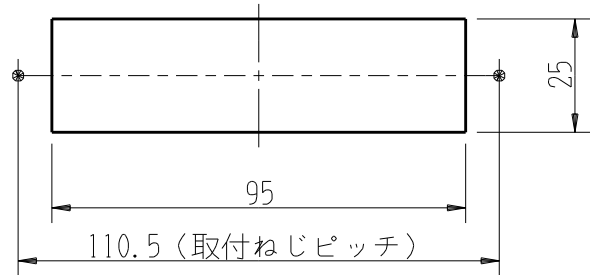

【施工上のご注意】

- USB給電用コンセントは、電線の配線スペースを含め 60 mm 以上の取付所要寸法 (奥行き) の確保を推奨する他、同梱の施工説明書に則った施工をおこなってください。
- 取付ねじは必要以上に締め過ぎないでください。取付枠が変形し、器具の落ち込みや作動不良の原因となります。
・適正締めトルク: 0.4 N・m (4.1 kgf・cm) 以下
- 直付けされる場合は、石膏ボードなどネジの効かない場所への取り付けはおやめください。取付面が破損したり器具が脱落するおそれがあります。

【機器に組み込む、または機器に固定して使用される場合】

- 電気用品安全法ならびに内線規程等に則った設置および配線設計をおこなってください。
- 取付商品に固有の信頼性等につきましては、別途十分な試験検証の実施をお願いします。
(スイッチやコンセントを取り付けた機器は、電気用品安全法上の電気用品として規制対象となる場合があります。)
- 家庭用回路の配線用遮断器は通常 20 A 定格であるため、器具や電線の定格を超えて使用されるおそれがあります。
取付商品および取扱説明書などに『負荷は合計で 15 A まで』等の表示をユーザー向けにおこなってください。
- 器具の電線接続箇所には張力が加わらないように、コードまたは電線に張力止めを施してください。
- より線の場合は 2 mm² 以上の電線にて、φ 1.6 ~ φ 2 の棒状圧着端子をご使用のうえ器具と接続してください。

番号	名 称	個数	備 考
1	埋込扉付コンセント	1	2極 15A-125V
2	埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A	1	
3	取付枠	1	2口
4	プレート	1	2口
5	はさみ金具	1	2個1組. 皿小ネジ (M4×26.5) 2本付

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2024年11月05日	 神保電器株式会社
----	-------------	--