

簡易耐火用
J-WIDE SLIM
SQUARE

デザイン性にプラスして
取り付けもやさしい優れた施工性

● design / デザイン

快適さとデザイン性を兼ね備えた、
それが「J・ワイドスリムスクエア」です。


すっきり薄型7mm

操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのまま、
3mm薄く、7mmの2ピースプレート。
すっきりとしたデザインになって、様々な
インテリアにマッチします。

J-WIDE 10mm



J-WIDE SLIM 7mm

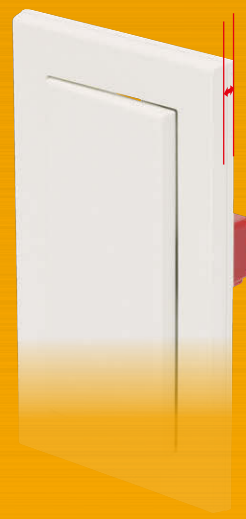

J-WIDE 10mm



J-WIDE SLIM 7mm

フラットフォルム

J・ワイドに比べプレートがフラットに
なったことで、インテリアに溶け込む
自然なフォルムになりました。

注意事項

簡易耐火用 J・ワイドスリムスクエアは、
「金属取付枠」、「簡易耐火サポート」、「簡易耐火用プレート」で構成された金属面によって器具取付のため
の壁面開口部を覆うことができる製品です。

金属取付枠、簡易耐火サポート、簡易耐火用プレートの部材は、
簡易耐火用 J・ワイドスリムスクエア製品ラインアップからご選定ください。

簡易耐火用 J・ワイドスリムスクエアとして指定する部材を組み合わせ、これらを確実に取り付けした場合、
住宅金融支援機構が監修する工事仕様書「省令準耐火構造の住宅」の仕様、「壁または、天井への設備器
具の設置」に該当する商品構成になります。


取付枠について

強電専用取付枠（NWS-C）

※強電専用取付枠（NWS-C）には取り付けられない弱電器具があります。弱電は必ず弱電専用取付枠（NS-C）をご使用ください。


スイッチの取り付け

スイッチの左側のツメを引っかけて右側を“カチッ”と音がするまで押し込みます。





カチッ

簡単! 1アクション!






スイッチの取り外し

取付枠の右側の金具の間にドライバーなどを差し込むだけで簡単に取り外せます。




2連以上のプレートにも専用の取付枠を必要とせず、共通の枠を接続することで対応できます。

高気密仕様の設定はありません。




弱電専用取付枠（NS-C）

各部名称

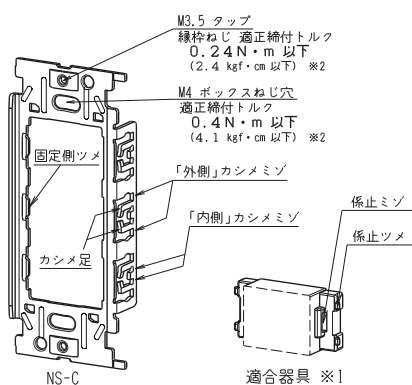


「接続制限」無し

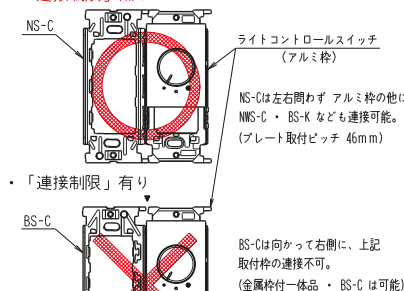


器具取付方法

- [1] 器具上下方向に注意し、器具正面を取付枠に潜らせる。


取付枠 固定側ツメを、器具係止ミゾにしっかり押し込む。



- [2] 器具 係止ツメを、取付枠 カシメミゾの奥いっばいまで押し付けておく。




- [3] 係止ツメが押し込まれた位置の取付枠の「内側」カシメミゾに、適合マイナスドライバーを垂直に差し込み、カシメ足を「外・外」へ器具のガタつかない位置まで倒す。



器具取外し方法


- [1] 取付枠の「外側」カシメミゾに、適合マイナスドライバーを垂直に差し込み、カシメ足を「内・内」へミゾが平行になるまで曲げ戻す。

- [2] 係止ツメ部に掛かった カシメ足を、全て曲げ戻してから 器具を取り外す。




十字穴付 血小ネジ (M4 / H形 2番)


装着状態



ドライバー 差込位置 (先端寸法: □6×0.8)



外側カシメミゾに対し 垂直に差し込み 水平回転 (こじり厳禁)



施工・器具脱着 適合工具	ドライバー JIS規格	先端番号/寸法	<参考> 呼び(軸)
	⊕ プラスドライバー JIS B 4633(1998) 十字ねじ回し	H形 2番 (M3～M5のプラス穴標準)	
	⊖ マイナスドライバー JIS B 4609(1998) ねじ回し	6 ± 0.3 × 0.8 ± 0.1 (mm)	φ6 ± 0.1 L100 (mm)
	※1 ねじ回し ずりわり付きねじ用		⊖ ドライバーは強力級

【注意 ※1】 適合器具は 神保カタログ記載品種からとし、原則 他社器具は取付保証不可。適合器具の追加設定条件として、(社)日配工規格 JWDS0017(1984) 付図3、A形用、及び JIS C8375(1992) 付図3・JIS C8304(2009) 付図2～4・JIS C8303(2007) 付図A.31～33 準拠の上、事前に取付確認(カシメ機も含む)のこと。
【注意 ※2】 取付枠や緑枠が変形しないよう締め付けトルクを調整のこと。器具の落ち込みや緑枠の浮き、プレートの取付不良の原因になります。

スイッチ


強電専用取付枠



NWS-C

スイッチ+
簡易耐火サポートNKS-UF
WJ-1
NKS-UF

プレート



QWPF-1

操作板



WJN-S1

組み合わせ
片切スイッチ


コンセント

コンセント



NWS55GE-PW

プレート



QWDF-3

組み合わせ
コンセントセット

弱電+コンセント

弱電組み合わせ




NSF02642PW

コンセント



NWS55G-PW

プレート




QWDF-23


弱電組み合わせ+
コンセント

強電専用取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅をニッパで切り取ってください。


V溝カット方法



① 最初に側面のV溝に沿って、ニッパなどで「タテ切り」カットする。



② カット部を挟んで、根本のV溝を「曲げ戻し」にて切り離す。(無理に捻じ切ろうとしないでください。取付枠を变形させるおそれがあります。)



スイッチ・操作板はJ・ワイドと共通です。

U・WIDE SLIMシリーズ配線器具

スイッチプレート

M3.5縁枠ねじは必要以上に締付けないください。【適正締付けトルク0.24N・m(2.4kgf・cm)以下】

1連用	QWPF-1	2連用	QWPF-2	3連用	QWPF-3	4連用	QWPF-4
¥340		¥680		¥1,120		¥2,240	

スイッチ+コンセントプレート

スイッチ+1口	QWPF-S1	スイッチ+2口	QWPF-S2	スイッチ+3口	QWPF-S3	スイッチ+ブランク	※ブランク用取付枠付き QWPF-S0	2口+ブランク	QWPF-U8
¥620		¥620		¥620		¥710		¥340	





スイッチ+2口	QWPF-U5	スイッチ+1口	アダプタチップ付き QWCF-4	スイッチ+1口(2連用)	アダプタチップ付き QWCF-S4	スイッチ+2口(2連用)	アダプタチップ付き QWCF-S5	スイッチ+2口(2連用)	アダプタチップ付き QWCF-S8
¥340		¥340		¥620		¥620		¥680	

スイッチ組み合わせ例


		1個用			2個用			3個用					
		品番	個数	標準価格	品番	個数	標準価格	品番	個数	標準価格			
片切スイッチ 15A 300V	スイッチ		WJ-1	1	¥270		WJ-1	2	¥540		WJ-1	3	¥810
	操作板	WJN-S1	1	¥140	WJN-D1		2	¥280	WJN-T1		3	¥420	
	取付枠	NWS-C	1	¥140	NWS-C		1	¥140	NWS-C		1	¥140	
	スイッチプレート	QWPF-1	1	¥340	QWPF-1		1	¥340	QWPF-1		1	¥340	
	簡易耐火サポート	NKS-UF	2	¥160	NKS-UF		1	¥80	QWPF-1		1	¥340	
片切スイッチ 15A 300V マーク付	スイッチ		WJ-1	1	¥270		WJ-1	2	¥540		WJ-1	3	¥810
	操作板	QWN-MS1-WPW	1	¥220	QWN-MD1-WPW		2	¥440	QWN-MT1-WPW		3	¥660	
	取付枠	NWS-C	1	¥140	NWS-C		1	¥140	NWS-C		1	¥140	
	スイッチプレート	QWPF-1	1	¥340	QWPF-1		1	¥340	QWPF-1		1	¥340	
	簡易耐火サポート	NKS-UF	2	¥160	NKS-UF		1	¥80	QWPF-1		1	¥340	
片切ガイドスイッチ 15A 300V	スイッチ		WJ-1G	1	¥600		WJ-1G	2	¥1,200		WJ-1G	3	¥1,800
	操作板	WJN-GS	1	¥210	WJN-GD		2	¥420	WJN-GT		3	¥630	
	取付枠	NWS-C	1	¥140	NWS-C		1	¥140	NWS-C		1	¥140	
	スイッチプレート	QWPF-1	1	¥340	QWPF-1		1	¥340	QWPF-1		1	¥340	
	簡易耐火サポート	NKS-UF	2	¥160	NKS-UF		1	¥80	QWPF-1		1	¥340	
片切ガイドスイッチ 15A 300V マーク付	スイッチ		WJ-1G	1	¥600		WJ-1G	2	¥1,200		WJ-1G	3	¥1,800
	操作板	QWN-MGS-WPW	1	¥280	QWN-MGD-WPW		2	¥560	QWN-MGT-WPW		3	¥840	
	取付枠	NWS-C	1	¥140	NWS-C		1	¥140	NWS-C		1	¥140	
	スイッチプレート	QWPF-1	1	¥340	QWPF-1		1	¥340	QWPF-1		1	¥340	
	簡易耐火サポート	NKS-UF	2	¥160	NKS-UF		1	¥80	QWPF-1		1	¥340	
片切チェックスイッチ 4A 300V	スイッチ		WJ-1CR	1	¥1,370		WJ-1CR	2	¥2,740		WJ-1CR	3	¥4,110
	操作板	WJN-GS	1	¥210	WJN-GD		2	¥420	WJN-GT		3	¥630	
	取付枠	NWS-C	1	¥140	NWS-C		1	¥140	NWS-C		1	¥140	
	スイッチプレート	QWPF-1	1	¥340	QWPF-1		1	¥340	QWPF-1		1	¥340	
	簡易耐火サポート	NKS-UF	2	¥160	NKS-UF		1	¥80	QWPF-1		1	¥340	
片切チェックスイッチ 4A 300V マーク付	スイッチ		WJ-1CR	1	¥1,370		WJ-1CR	2	¥2,740		WJ-1CR	3	¥4,110
	操作板	QWN-MGS-WPW	1	¥280	QWN-MGD-WPW		2	¥560	QWN-MGT-WPW		3	¥840	
	取付枠	NWS-C	1	¥140	NWS-C		1	¥140	NWS-C		1	¥140	
	スイッチプレート	QWPF-1	1	¥340	QWPF-1		1	¥340	QWPF-1		1	¥340	
	簡易耐火サポート	NKS-UF	2	¥160	NKS-UF		1	¥80	QWPF-1		1	¥340	

スイッチプレート

M3.5縁枠ねじは必要以上に締付けしないでください。【適正締付けトルク0.24N・m(2.4kgf・cm)以下】

1連用	2連用	3連用	4連用
QWPF-1-BK	QWPF-2-BK	QWPF-3-BK	QWPF-4-BK
¥400	¥800	¥1,300	¥2,600
			

スイッチ+コンセントプレート


スイッチ+1口	スイッチ+2口	スイッチ+3口	スイッチ+ブランク	ブランク+2口
QWPF-S1-BK	QWPF-S2-BK	QWPF-S3-BK	※ブランク用取付枠付き QWPF-S0-BK	QWPF-U8-BK
¥740	¥740	¥740	¥770	¥400
				
スイッチ+2口	スイッチ+1口	スイッチ+1口(2連用)	スイッチ+2口(2連用)	スイッチ+2口(2連用)
QWPF-U5-BK	アダプタチップ付き QWCF-4-BK	アダプタチップ付き QWCF-S4-BK	アダプタチップ付き QWCF-S5-BK	アダプタチップ付き QWCF-S8-BK
¥400	¥400	¥680	¥680	¥740
				

スイッチ組み合わせ例

		1個用				2個用				3個用			
		品番	個数	標準価格		品番	個数	標準価格		品番	個数	標準価格	
片切スイッチ 15A 300V	スイッチ 操作板 取付枠 スイッチプレート 簡易耐火サポート		WJ-1	1	¥270		WJ-1	2	¥540		WJ-1	3	¥810
			WJN-S1-BK	1	¥210		WJN-D1-BK	2	¥420		WJN-T1-BK	3	¥630
			NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
			QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400
			NKS-UF	2	¥160		NKS-UF	1	¥80				
片切スイッチ 15A 300V マーク付	スイッチ 操作板 取付枠 スイッチプレート 簡易耐火サポート		WJ-1	1	¥270		WJ-1	2	¥540		WJ-1	3	¥810
			QWN-MS1-BK	1	¥280		QWN-MD1-BK	2	¥560		QWN-MT1-BK	3	¥840
			NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
			QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400
			NKS-UF	2	¥160		NKS-UF	1	¥80				
片切ガイドスイッチ 15A 300V	スイッチ 操作板 取付枠 スイッチプレート 簡易耐火サポート		WJ-1G	1	¥600		WJ-1G	2	¥1,200		WJ-1G	3	¥1,800
			WJN-GS-BK	1	¥270		WJN-GD-BK	2	¥540		WJN-GT-BK	3	¥810
			NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
			QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400
			NKS-UF	2	¥160		NKS-UF	1	¥80				
片切ガイドスイッチ 15A 300V マーク付	スイッチ 操作板 取付枠 スイッチプレート 簡易耐火サポート		WJ-1G	1	¥600		WJ-1G	2	¥1,200		WJ-1G	3	¥1,800
			QWN-MGS-BK	1	¥350		QWN-MGD-BK	2	¥700		QWN-MGT-BK	3	¥1,050
			NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
			QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400
			NKS-UF	2	¥160		NKS-UF	1	¥80				
片切チェックスイッチ 4A 300V	スイッチ 操作板 取付枠 スイッチプレート 簡易耐火サポート		WJ-1CR	1	¥1,370		WJ-1CR	2	¥2,740		WJ-1CR	3	¥4,110
			WJN-GS-BK	1	¥270		WJN-GD-BK	2	¥540		WJN-GT-BK	3	¥810
			NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
			QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400
			NKS-UF	2	¥160		NKS-UF	1	¥80				
片切チェックスイッチ 4A 300V マーク付	スイッチ 操作板 取付枠 スイッチプレート 簡易耐火サポート		WJ-1CR	1	¥1,370		WJ-1CR	2	¥2,740		WJ-1CR	3	¥4,110
			QWN-MGS-BK	1	¥350		QWN-MGD-BK	2	¥700		QWN-MGT-BK	3	¥1,050
			NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140		NWS-C	1	¥140
			QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400		QWPF-1-BK	1	¥400
			NKS-UF	2	¥160		NKS-UF	1	¥80				

ガイド 用スイッチ

ガイド用スイッチは【OFF】の状態でも位置表示灯が緑色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。



チェック 用スイッチ

チェック用スイッチは【ON】の状態を確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。


チェック用スイッチ

■ 定格と適合負荷

□ 低力率の負荷（低力蛍光灯等）は、定格電流がスイッチの**定格電流をこえない**ように使用してください。

定 格	適合負荷 (100V)	適合負荷 (200V)
低力率用 0.5A	1W~50W	2W~100W
4A	10W~400W (※)	20W~800W (※)
12A	100W~1200W (※)	200W~2400W (※)

※ ランプの明るさが接続する負荷により変化すること等から、定格4Aタイプの最小負荷として15W(100V用)を推奨します。



■ 使用上のご注意

□ 適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。

□ 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。

□ 4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、左結線図のようなコンセント取り合い（コンセントの入れ）を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。

ガイド用スイッチ

■ 使用上のご注意

□ 負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。

□ 電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。

（コンデンサーは別売です。）

GC-1
¥1,150




表示灯なしスイッチ

片切

WJ-1


15A / 300V
¥270
◆



両切

WJ-2


15A / 300V
¥940
◆2P



3路

WJ-3


15A / 300V
¥440
◆3



4路

WJ-4

15A / 300V
¥1,420
◆4



ガイド 用スイッチ


■ メガテスをする場合、電線相互間の測定は器具を回路より外して行ってください。※電線（電路）と大地間に取り付けたままでください。

受 表示灯200V用
もごさいます。

片切 ガイド用

WJ-1G


15A / 300V
¥600 (表示灯100V用)
¥770 (表示灯200V用)
◆H



3路 ガイド用

WJ-3G


15A / 300V
¥760 (表示灯100V用)
¥930 (表示灯200V用)
◆3H



4路 ガイド用

WJ-4G

15A / 300V
¥1,730 (表示灯100V用)
¥1,910 (表示灯200V用)
◆4H




チェック 用スイッチ 4A 100V・200V兼用

片切 チェック用

WJ-1CR


4A / 300V
¥1,370
◆L(4A)



3路 チェック用

WJ-3CR


4A / 300V
¥1,530
◆3L(4A)



4路 チェック用

WJ-4CR

4A / 300V
¥3,540
◆4L(4A)




チェック 用スイッチ 低ワット用 0.5A 100V・200V兼用

片切 チェック用

WJ-1CL


0.5A / 300V
¥1,470
◆L(0.5A)



3路 チェック用

WJ-3CL



0.5A / 300V
¥1,640
◆3L(0.5A)



4路 チェック用

WJ-4CL

0.5A / 300V
¥3,780
◆4L(0.5A)




チェック 用スイッチ 高ワット用 12A 100V・200V兼用

電圧検知形 3線式

片切 チェック用

WJ-1CRH


12A / 300V
¥1,450
◆L(12A)



3路 チェック用

WJ-3CRH

12A / 300V
¥1,620
◆3L(12A)




片切 チェック用

WJ-1C

15A / 300V
¥860
◆L

※表示灯は100V用




ガイド・チェック 用スイッチ 一般用 4A

受 表示灯200V用
もごさいます。

片切 ガイド・チェック用

WJ-1GCR


4A / 300V
¥1,690 (表示灯100V用)
¥1,980 (表示灯200V用)
◆HL(4A)



3路 ガイド・チェック用

WJ-3GCR


4A / 300V
¥1,850 (表示灯100V用)
¥2,070 (表示灯200V用)
◆3HL(4A)



4路 ガイド・チェック用

WJ-4GCR

4A / 300V
¥4,190 (表示灯100V用)
¥4,350 (表示灯200V用)
◆4HL(4A)




ガイド・チェック 用スイッチ 低ワット用 0.5A

受 表示灯200V用
もごさいます。

片切 ガイド・チェック用

WJ-1GCL


0.5A / 300V
¥1,800 (表示灯100V用)
¥2,160 (表示灯200V用)
◆HL(0.5A)



3路 ガイド・チェック用

WJ-3GCL



0.5A / 300V
¥1,960 (表示灯100V用)
◆3HL(0.5A)



4路 ガイド・チェック用

WJ-4GCL

0.5A / 300V
¥4,340 (表示灯100V用)
¥4,550 (表示灯200V用)
◆4HL(0.5A)




ガイド・チェック 用スイッチ 高ワット用 12A

受 表示灯200V用
もごさいます。

片切 ガイド・チェック用

WJ-1GCRH


12A / 300V
¥2,000 (表示灯100V用)
¥2,180 (表示灯200V用)
◆HL(12A)



3路 ガイド・チェック用

WJ-3GCRH

12A / 300V
¥1,860 (表示灯100V用)
¥2,120 (表示灯200V用)
◆3HL(12A)



簡易耐火サポート
NKS-UF

¥80




attention!!


簡易耐火サポートは、
取付枠の器具が装着さ
れていない空間部分に
取り付けてください。
省令準耐火仕様建築物
に対応したカバーの
一部として使用します。

スイッチ標準配線列


■片切スイッチ




■3路スイッチ (2箇所)

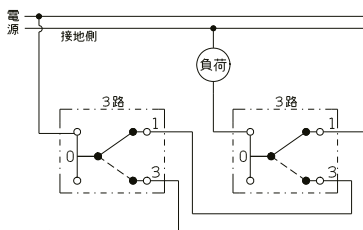

■3路・4路・3路スイッチ (3箇所)

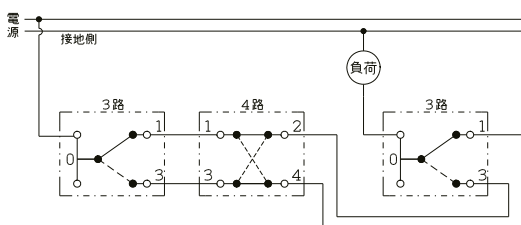


■片切チェックスイッチ (3線式)



負荷電流の有無/大小に関わらず
スイッチONで通電表示します。

■両切スイッチ



OFFの時は負荷側へ電圧が発生せず安全です。
●200V機器に推奨します。

電子式スイッチ本体 **ガイド**・**チェック** 用

並列操作形

WJ-KPFGC


1.5A / 100V

¥5,660

◆FHL

※遅れ機能なし
※2コモジュール

回路図



注

受

2箇所操作形

WJ-KML2GC


1.5A / 100V

¥2,610

◆FHL2(1.5A)


※遅れ機能なし
※2コモジュール

回路図



注

換気扇2箇所操作結線図

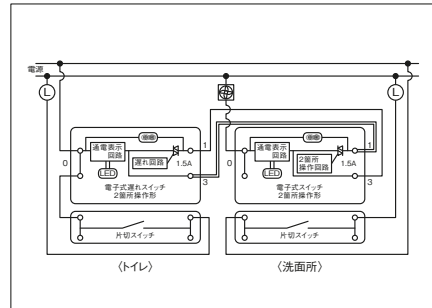

WJ-KDF2GC / WJ-KML2GC 結線例

電子式スイッチ本体 **チェック** 用

並列操作形

WJ-KPFC

1.5A / 100V

¥5,330

◆FL

※遅れ機能なし
※2コモジュール

回路図



注

受

電子式 **4時間** タイマスイッチ

時間設定付 4時間形


JEC-BN-ETMCL4 PW

0.6A / 100V

¥5,500

●T(4H)L(0.6A)

結線図



組み合わせ例



■ 適合負荷

負荷種類	最低ワット数	最高ワット数
換気扇専用	2W	60W

電子式 **2時間** タイマスイッチ

時間設定付 2時間形


JEC-BN-ETMCL2T PW

0.6A / 100V

¥5,500

●T(2H)L(0.6A)

結線図



■ 適合負荷

負荷種類	最低ワット数	最高ワット数
換気扇専用	2W	60W

電子式遅れスイッチ

■ 使用上・施工上のご注意

- WJ-KML2GC (FL2) に遅れ機能はありません。
- 2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。
- バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前に当社営業担当までご連絡願います。
- メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
- ※電線(電路)と大地間には取付けたままできます。
- 負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。
- 機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。
- 電子式スイッチと高力率蛍光灯との組み合わせで、蛍光灯内蔵のコンデンサから音が発生しますが異常ではありません。(音が気になる場合は、低力率またはインバータ式を使用してください。)

電子式一時点灯スイッチ本体 **ガイド**・**チェック** 用


5分可変

WJ-KDMFGC

1.5A / 100V

¥5,870

◆DoffHL(5M)

※5分可変形
※2コモジュール

注 受

5分可変 2箇所操作形

WJ-KDMF2GC

1.5A / 100V

¥6,090

◆DoffHL2(5M)(1.5A)

※5分可変形
※2コモジュール

注 受

電子式遅れスイッチ本体 **ガイド**・**チェック** 用

5分可変

WJ-KDFGC

遅れ回路: 1.5A / 100V

照明回路: 10A / 100V

¥6,530

◆DFHL(5M)(1.5A)

※5分可変形
※2コモジュール

注


5分可変 2箇所操作形

WJ-KDF2GC

1.5A / 100V

¥6,640

◆DFHL2(5M)(1.5A)

※5分可変形
※2コモジュール

注

5分可変 多箇所操作形

WJ-KHDF2GC

遅れ回路: 1.5A / 100V

照明回路: 10A / 100V

¥6,530

◆DFHL(5M)(1.5A)

※5分可変形
※2コモジュール

注


感熱センサ付ナイトライト 明るさセンサ付

※ J・ワイド組み合わせ品は、若干納期がかかります。
当社営業担当までお問い合わせください。

感熱センサ付ナイトライト

JEC-BN-NLHS PW

100V AC / 0.7W 50/60Hz
¥6,500
◇F (熱線センサ付)




組み合わせ例

ナイトライト本体：
JEC-BN-NLHS PW
¥6,500

コンセント本体：
JEC-BN-5 PW
¥210

プレート：**QWDF-3**
¥340

取付枠：**NWS-C**
¥140



感熱センサ付ナイトライト 1 連 (明るさセンサ付)


■ 動作確認の仕方

- 電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。その後検知できる正常状態になります。
- 初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
- 照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいところでテストする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認が行なえます。

■ 使用上のご注意

- 周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
- 検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず消灯することがあります。
- 温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。

■ 検知エリア

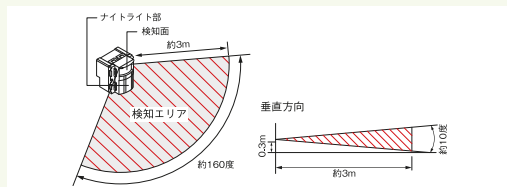

■ 仕 様

ナイトライト定格	100V AC / 0.7W
コンセント定格	15A / 125V AC
動作照度	約5ルクス以下
動作保持時間	約15秒

壁用 埋込感熱センサスイッチ 組み合わせ例

4線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-1 PW

・LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)

3A / 100V AC 50/60Hz
¥11,500

◆RAS(3A)



センサスイッチ



【セット内容】

センサスイッチ本体
JEC-BN-PAS1 PW
¥11,500

取付枠

NWS-C

¥140

プレート

QWPF-U8

¥340


簡易耐火サポート

NKS-UF


¥80

感熱センサスイッチの上部(又は下部)にスイッチを取り付けられない場合は必ず簡易耐火サポート(NKS-UF)をご使用ください。

回路図



配線図



OFF時の消費電力	約0.2W(ON時の消費電力:約0.8W)
動作照度	暗:約30ルクス 明:約100ルクス 切:明るさ無関係 3段切換
動作保持時間	約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分 9段切換
出力方式	投入・遮断時:トライアック制御出力 通電時:有電圧リレー接点出力

2線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-3 PW

・LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)
※最小定格入力電流0.1A以上2A / 100V AC 50/60Hz
¥12,500

◆RAS(2A)

ガイド用スイッチ3路
+センサスイッチ

【セット内容】

センサスイッチ本体
JEC-BN-PAS-3 PW
¥12,500

ガイド用スイッチ3路

WJ-3G

¥760

取付枠

NWS-C

¥140

プレート

QWPF-U5


¥340

操作板


QWN-MGT-WPW

¥280


回路図



配線図



配線図 2箇所結線



OFF時の消費電力	約0.02W
動作照度	暗:約30ルクス 明:約100ルクス 切:明るさ無関係 3段切換
動作保持時間	約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分 9段切換
出力方式	トライアック制御出力

壁用 埋込感熱センサスイッチ


■ 4線式(JEC-BN-PAS-1 PW)についてのご注意

- 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
- HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
- 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能 等内蔵の照明器具)

■ 2線式(JEC-BN-PAS-3 PW)についてのご注意

- 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
- 低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがあります。異常ではありません。
低力率形をおすすめします。
- 動作原理上、待機時に僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光灯では、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。
- 調光器及びダウントランスとの組み合わせはできません。
- HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
- 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能 等内蔵の照明器具)
- LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があります、使用できません。


■ 検知エリア

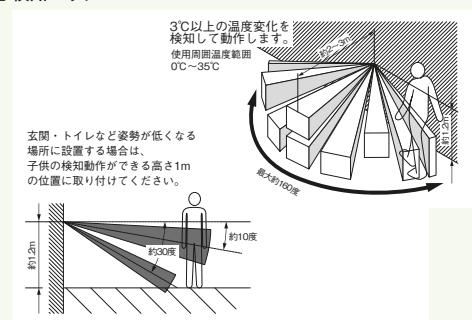

■ 適合負荷 (負荷容量および接続灯数はおよその目安です。)

負荷種類	負荷容量											
	JEC-BN-PAS-1 PW	JEC-BN-PAS-3 PW										
白熱灯 ※1	2~300W	10~200W	※1 1灯あたり100W以下									
LED照明 ※2	2~100W	6~100W	※2 10灯以内									
換気扇	2~150W	不 可	接続灯数 (① JEC-BN-PAS-1 PW / ② JEC-BN-PAS-3 PW)									
蛍光灯	グロー式	低力率	2~160W	10~100W	13	8	8	5	4	3	2	—
	電子スタート式	高力率	2~210W	10~120W	—	—	6	6	7	4	5	3
	ラビッド式	高力率	2~220W	20~160W	—	—	10	6	—	—	5	4
					10W	~20W	30W	40~55W	~110W			
インバータ蛍光灯	2~110W	10~110W	10	9	5	5	3	3	2	2	1	1
					8~15W	~25W						
電球形蛍光灯	2~150W	8~100W	7	6	6	4						

■ 各部の名称と使用方法

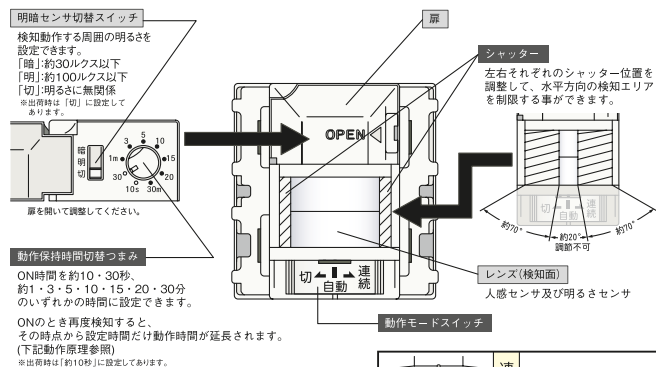

attention!!

- 安全のため、電熱器具への配線はしないでください。
- 負荷容量を越えて使用しないでください。
器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。

切	連	常時 ON
切	自動	センサの自動検知により ON-OFF
切	切	常時 OFF

壁用 埋込感熱センサスイッチ 組み合わせ例

4線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-1 BK

・LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)

3A / 100V AC 50/60Hz
¥12,400
◆RAS(3A)



センサスイッチ

【セット内容】

センサスイッチ本体
JEC-BN-PAS1 BK
¥12,400

取付枠
NWS-C
¥140


プレート
QWPF-U8-BK
¥400

簡易耐火サポート
NKS-UF
¥80




感熱センサスイッチの上部(又は下部)にスイッチを取り付けない場合は必ず簡易耐火サポート(NKS-UF)をご使用ください。

回路図



配線図



OFF時の消費電力	約0.2W (ON時の消費電力:約0.8W)
動作照度	暗:約30ルクス 明:約100ルクス 切:明るさ無関係 3段切換
動作保持時間	約10~30秒 1~3~5~10~15~20~30分 9段切換
出力方式	投入・遮断時:トライアック制御出力 通電時:有電圧リレー接点出力

2線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-3 BK

・LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)
※最小定格入力電流0.1A以上

2A / 100V AC 50/60Hz
¥13,100
◆RAS(2A)



ガイド用スイッチ3路 +センサスイッチ

【セット内容】

センサスイッチ本体
JEC-BN-PAS-3 BK
¥13,100

ガイド用スイッチ3路
WJ-3G
¥760


取付枠
NWS-C
¥140

プレート
QWPF-U5-BK
¥400


操作板
QWN-MGT-BK
¥350



回路図



配線図




OFF時の消費電力	約0.02W
動作照度	暗:約30ルクス 明:約100ルクス 切:明るさ無関係 3段切換
動作保持時間	約10~30秒 1~3~5~10~15~20~30分 9段切換
出力方式	トライアック制御出力

感熱センサスイッチ

■ 動作原理

- 感熱センサスイッチは、検知エリア内の3℃以上の温度変化を検知して動作します。
- ※ 負荷がONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。



■ 取り付け場所のご注意

- 人が動いたときの温度の変化をセンサで検知して動作するので、本体や検知エリア内に急激な温度変化のある、次のような場所には取り付けないでください。
 - エアコン・ストーブ等の冷暖房器具が検知範囲内に入る場所
 - コンロ等の調理機器の近く、及び温風・湯気のあたる場所
 - 白熱灯や照明器具が近くにある場所(器具から1m以内の場所)
 - 反射によるゆるい間接光のあたる場所(反射の強い床のある場所)
 - 揺れるものや動くものが置かれている場所(揺れるカーテン・カーテンによる影・木の葉等の影響がある場所)
 - 直射日光や車のヘッドライトのあたる場所
- 強力な無線等の電気雑音が入ると動作してしまふ場合があります。無線による電話機等はできるだけ離してください。
- 遮蔽物(透明ガラスも含む)があると、隠れた人は検知できません。
- 高いところや人が静止する場所に取り付けると、子供を検知しなかったり照明が消えてしまうことがあります。検知エリアや動作を十分ご理解して頂いた上で、取り付け場所を決定してください。

■ 取扱上のご注意

- 次のような場合、検知動作しない事や検知感度が鈍くなったと感じる事がありますが、故障ではありません。
 - 人が静止している場合
 - センサに向かってまっすぐに近づいた場合
 - 真夏の日中など人体と周囲の温度との差が3℃以内の場合
- 停電等がおき、ブレーカーの電源を投入した場合、感熱センサの初期状態のため約40秒間不安定動作をいたします。その後、検知できる正常状態になります。
- 検知面を汚しますと、検知能力が低下します。汚れた場合は、やわらかい布でふき取ってください。※化学ぞうきんシンナー洗剤などは使わないでください。
- 白熱灯は1灯あたり100W以下でご利用ください。
- 安全のため電熱器具への接続はしないでください。

attention!!

蛍光灯は、頻繁に点灯／消灯を繰り返すとランプ寿命が短くなります。(グロー式・ラビッド式・電球形インバータ式・コンパクト形インバータ式の蛍光灯は、ランプ寿命が極端に短くなるものがあります。 ※ただし高頻度点滅可能な蛍光灯は除く)
頻繁に点灯／消灯するところでは、白熱灯をご利用ください。
さらに、蛍光灯ご使用の場合には点灯／消灯の頻度が少なくなるように、明るさセンサー切替スイッチを「暗」、動作保持時間切替ツマミを長め(15分以上)に設定してください。

壁用 埋込感熱センサスイッチ

■ 施工上のご注意

- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。誤った配線工事は製品の故障・感電や火災の原因となります。
- AC100V以外では使用しないでください。製品の故障・焼損や火災の原因となります。
- 誤結線や負荷側を短絡されると、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
- メガテストをする場合、器具を回路より外して行ってください。 ※電線(回路)と大地間を測定する場合も、器具を回路より外して行ってください。

■ 2線式(JEC-BN-PAS-3 PW)についてのご注意


- センサの動作を確保するため、OFF時には約0.2mA(約0.02W)の待機電流を必要とします。(2カ所結線の場合には、2台分の待機電流)
照明器具によっては、OFF時に漏れ電流を極端に流せないものがあります(低力率蛍光灯等)。その場合には照明器具と並列に外付けコンデンサを接続していただくか、あるいは照明器具の容量を大きくしてください。
- 漏れ電流をあまり流せない照明器具の場合、電源投入時の初期動作が長くなる場合があります。その場合には、動作モードスイッチを「切」の状態にしておくこと初期動作が早く終了します。
- ブレーカー投入時に「自動」であると、場合によっては初期動作が終了しない(自動検知しない)ときがあります。その場合には、一度「連続」に操作した後で「自動」へ切り換えると、正常動作します。

センサの電源線には、手元スイッチを設けないでください。

手元スイッチを切・入ると、センサが初期不安定動作します。

電源投入後、センサの初期動作として、約40秒間不安定動作します。(検知にかかわらず、ONあるいはOFFします。)

その後、検知可能な正常状態になります。(ONした場合には、約40秒間+設定した動作時間ONします。)

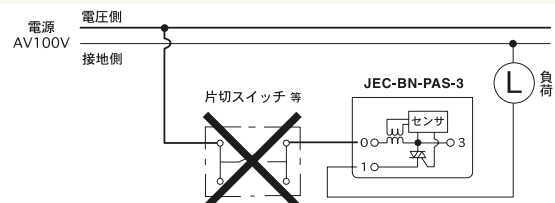

ライトコントロールスイッチ LED照明対応形

正位相制御方式 【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】

調光器の下部にスイッチを取り付けけない場合は必ず
簡易耐火サポート(NKS-UF)をご使用ください。NW-RLE5
AC100V 500VA
¥13,800※消灯機能なし品もあります。
NW-RLE5N
¥13,800

組み合わせ例

- ・NW-RLE5
- ・QWPF-1
- ・WJA-0T
- ・NKS-UF

NW-RLE5-BK
AC100V 500VA
¥14,300※消灯機能なし品もあります。
NW-RLE5N-BK
¥14,300

組み合わせ例

- ・NW-RLE5-BK
- ・QWPF-1-BK
- ・WJA-0T-BK
- ・NKS-UF

調光範囲設定機能付

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成	出力電圧波形
5A (500VA)		

- 500Wまで※の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
- 多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
- ※)LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。
- ※)低力率器具の場合、負荷電流 5Aが接続限度です。

逆位相制御方式 【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】

NW-RTE24
AC100V 240VA
¥16,700※消灯機能なし品もあります。
NW-RTE24N
¥16,700

組み合わせ例

- ・NW-RTE24
- ・QWPF-1
- ・WJA-0T
- ・NKS-UF

NW-RTE24-BK
AC100V 240VA
¥17,200※消灯機能なし品もあります。
NW-RTE24N-BK
¥17,200

組み合わせ例

- ・NW-RTE24-BK
- ・QWPF-1-BK
- ・WJA-0T-BK
- ・NKS-UF

調光範囲設定機能付

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成	出力電圧波形
2.4A (240VA)		

- 調光器特有の「うなり音」がなく、照明器具の音も静粛化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。
- 調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
- 合計消費電流 2.4Aまでの照明器具に対応します。
- 調光上限の手動設定が行えます。

PWM信号制御方式 【PWM信号線式調光照明器具専用】

NW-RPWM1
信号線出力 200mA
¥18,100※消灯機能なし品もあります。
NW-RPWM1N
¥18,100

組み合わせ例

- ・NW-RPWM1
- ・QWPF-1
- ・WJA-0T
- ・NKS-UF

NW-RPWM1-BK
信号線出力 200mA
¥18,600※消灯機能なし品もあります。
NW-RPWM1N-BK
¥18,600

組み合わせ例

- ・NW-RPWM1-BK
- ・QWPF-1-BK
- ・WJA-0T-BK
- ・NKS-UF

調光範囲設定機能付

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成
15A (電源線) 200mA (信号線)	


- 調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)
- 照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。
- 照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。
- 1連ボックスに取付が可能。
- ※ツマミを左いっぱい回しきると消灯対応出力(Duty比 約98%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。

24時間換気用メインスイッチ


換気扇スイッチ

※プレートおよび簡易耐火サポートは含まれておりません 別途お選びください


VJSN-1 ¥4,163
VJSN-1-BK ¥4,433
0.5A-300V
片切低ワットチェック用



VJSN-2 ¥4,063
VJSN-2-BK ¥4,333
4A-300V
片切チェック用



VJSN-3 ¥3,553
VJSN-3-BK ¥3,823
15A-100V
片切チェック用3線式



※組み合わせ例



QWPF-1 スクエアプレート




QWPF-1-BK


換気扇スイッチ + 風量切換スイッチ

※プレートは含まれておりません 別途お選びください


VJSN-13L ¥4,784
VJSN-13L-BK ¥5,064
0.5A-300V
15A-300V
片切低ワットチェック用+3路



VJSN-23L ¥4,684
VJSN-23L-BK ¥4,964
4A-300V
15A-300V
片切チェック用+3路



VJSN-33L ¥4,184
VJSN-33L-BK ¥4,464
15A-100V
15A-300V
片切チェック用3線式+3路



※組み合わせ例

※写真はカバーを開けた状態です。



QWPF-1 スクエアプレート




QWPF-1-BK


換気扇スイッチ

※プレートおよび簡易耐火サポートは含まれておりません 別途お選びください


VJSN-V1 ¥3,633
VJSN-V1-BK ¥3,913
0.5A-300V
片切低ワットチェック用



VJSN-V2 ¥3,533
VJSN-V2-BK ¥3,813
4A-300V
片切チェック用



VJSN-V3 ¥3,023
VJSN-V3-BK ¥3,303
15A-100V
片切チェック用3線式



※組み合わせ例



QWPF-1 スクエアプレート




QWPF-1-BK

★印の黒色をご注文の際には型番の末尾に「-BK」をご記入してください

2
J-WIDE SLIMシリーズ配線器具

取付枠

他社製品は取付け保証できません。
取付枠固定ビスは必要以上に締付けしないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】


強電専用取付枠	NWS-C	弱電専用取付枠	NS-C	簡易耐火サポート	NKS-UF
¥140		¥90		¥80	

attention!!
簡易耐火サポートは、取付枠の器具が装着されていない空間部分に取り付けてください。省令準耐火仕様建築物に対応したカバーの一部として使用します。

保護カバー


強電専用取付枠 **NWS-H**

¥210
中空壁で断熱材などが器具に触れる場合に使用。



NWS-H 取付手順

- ①取付枠と保護カバーの方向を合わせる。
- ②取付枠の外側から保護カバーを被せる。
- ③左右の係り爪を取付枠にセットし、写真の○の部分の爪をカチッと音がするまで取付枠の裏側に押し込む。

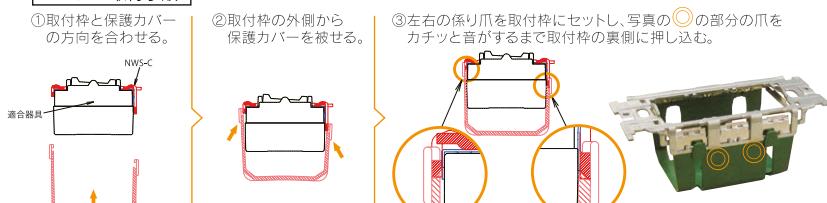

※NWS-C用です。

はさみ金具

ボード用C形	8334	ボード用C形	8500M
¥120 ※ビス2本付 M4×31.5		¥250 ※柱筋等の狭小部分にお使いください。 ※ビス2本付 M4×31.5	





取付枠固定ビスは必要以上に締付けしないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

中空壁穴あけ寸法

	8334	8500M
1連	90 ⁺⁵ ₋₀ × 52 ⁺⁵ ₋₀	90 ⁺⁵ ₋₀ × 52 ⁺⁵ ₋₀
2連	90 ⁺⁵ ₋₀ × 98 ⁺⁵ ₋₀	90 ⁺⁵ ₋₀ × 98 ⁺⁵ ₋₀

はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

attention!! 強電専用取付枠をご使用で7mm以下のパネルに取付ける場合は、取付枠の四隅(P.108図参照)をニッパで切り取ってください。

1連用	8651	2連用	8652CT	3連用	8653CT	セパレータ	8648
¥150 ※ビス2本付 M4×31.5		¥250 ※ビス4本付 M4×31.5		¥350 ※ビス6本付 M4×31.5		¥70 ※あと付け可能です。	
中空壁穴あけ寸法 90 ⁺⁵ ₋₀ × 52 ⁺⁵ ₋₀		中空壁穴あけ寸法 90 ⁺⁵ ₋₀ × 98 ⁺⁵ ₋₀		中空壁穴あけ寸法 90 ⁺⁵ ₋₀ × 144 ⁺⁵ ₋₀			
	1連用 6511 ¥220		2連用 6512 ¥400		3連用 6513 ¥680		

取付枠固定ビスは必要以上に締付けしないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

はさみ金具 2個1組(当社取付枠専用品です。)

普通壁用 1~6mm	BH-6	普通壁用 9~12.5mm	BH-12	厚壁用 6~18mm	BH-18
¥120 ※ビス2本付 M4×26.5		¥120 ※ビス2本付 M4×26.5		¥120 ※ビス2本付 M4×26.5	

取付枠固定ビスは必要以上に締付けしないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

中空壁穴あけ寸法

1連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 52 ⁺⁵ ₋₀
2連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 98 ⁺⁵ ₋₀
3連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 144 ⁺⁵ ₋₀
4連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 190 ⁺⁵ ₋₀

attention!! J-WIDE専用はさみ金具(WJS-H6、WJS-H12、WJS-H18)は簡易耐火用J・ワイドスリムスクエアに使用できません。

受注品納期区分
準受 受注後20日~30日
受 受注後30日~45日
特 特別注文にて生産を承ります。



力セットタイプ
注 製品に関する注意事項です。
attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。



操作板 シングル マーク付

片切用 QWN-MS1-WPW
¥2203路・4路用 QWN-MS-WPW
¥210表示灯付 QWN-MGS-WPW
¥280

コンセント用アダプタチップ

ブランク用 WJA-0
¥1101口用 WJA-1
¥1102口用 WJA-2
¥110

操作板 ダブル マーク付

片切用 QWN-MD1-WPW
¥2203路・4路用 QWN-MD-WPW
¥210表示灯付 QWN-MGD-WPW
¥2803口用 WJA-3
¥1101口用 WJA-4T
¥1102口用 WJA-5T
¥110

操作板 トリプル マーク付

片切用 QWN-MT1-WPW
¥2203路・4路用 QWN-MT-WPW
¥210表示灯付 QWN-MGT-WPW
¥280遅れスイッチ用 WJN-GS-DF
¥310一時点灯用 WJN-GS-DM
¥310遅れスイッチ用 WJN-GD-DF
¥310

操作板 シングル マークなし

片切用 WJN-S1
¥1403路・4路用 WJN-S
¥130表示灯付 WJN-GS
¥210一時点灯用 WJN-GD-DM
¥310遅れスイッチ用 QWN-MGS-DF-WPW
¥410遅れスイッチ用 QWN-MGD-DF-WPW
¥410

操作板 ダブル マークなし

片切用 WJN-D1
¥1403路・4路用 WJN-D
¥130表示灯付 WJN-GD
¥210

ブランクアダプタチップ

ブランクアダプタチップ WJA-0T
¥120

ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します。



操作板 トリプル マークなし

片切用 WJN-T1
¥1403路・4路用 WJN-T
¥130表示灯付 WJN-GT
¥210簡易耐火サポート
NKS-UF

¥80



attention!!


簡易耐火サポートは、取付枠の器具が装着されていない空間部分に取り付けてください。省令準耐火仕様建築物に対応したカバーの一部として使用します。

ネームカード

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL

¥160


用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

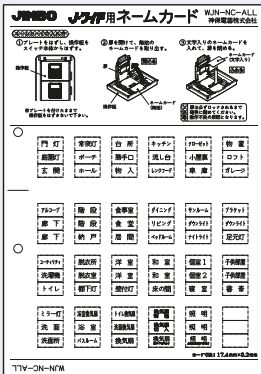

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL2

¥160


用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

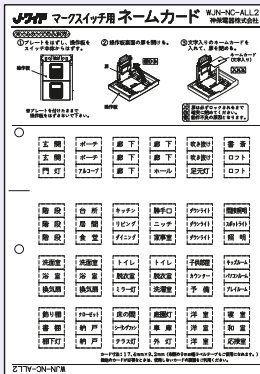

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL4

¥220


用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

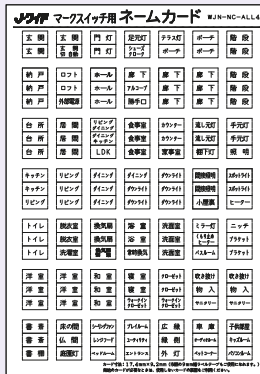

J・WIDE用 ネームカード
WJN-NC-ALL6

¥220

用紙B5サイズ：
カードサイズ：9.2mm×17.4mm

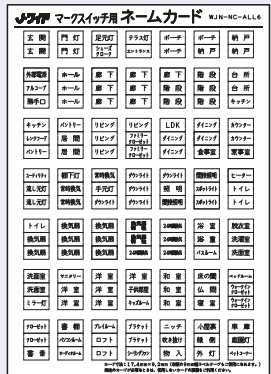

ネームカード文字一覧

※表中の数字はそれぞれのシートについているネームカードの数量を表します。

	WJN-NC -	ALL	ALL2	ALL4	ALL6
ア行	足元灯	1	1	1	1
	アルコーブ	1	1	1	1
	居 間	1	1	3	2
	ウォークインクローゼット			2	2
	LDK			1	1
	縁 側			1	1
	エントランス			1	1
	応接室	1			
	オーディオルーム			1	1
カ行	階 段	2	3	5	6
	外 灯		1	1	1
	外部電源			1	1
	カウンター		1	2	2
	飾り棚		1		
	家事室		1	1	1
	勝手口	1	1	1	1
	壁付灯	1			
	ガレージ	1			
	換気扇	1	2	2	8
	換気扇遅れて切れます	1			
	換気扇切入	1			
	換気扇弱強	1		1	2
	間接照明		1	2	2
	キッズルーム		1	1	1
	キッチン	1	1	2	2
	くもり止めヒーター			1	
	クローゼット	1	1	2	2
	玄 関	1	2	3	2
	玄関切自動			1	
	個室1	1			
	個室2	1			
	子供部屋	2	1	1	1
	小屋裏	1		1	1
サ行	サニタリー			2	1

	WJN-NC -	ALL	ALL2	ALL4	ALL6
サ行	サ ン ル ー ム	1			
	車 庫	1	1	1	1
	常時換気			1	3
	照 明	2	1	1	1
	照明 点灯後自動的に切れず	1			
	常夜灯	1			
	食事室	1		3	1
	食 堂	1	1		
	書 斎	1	1	2	1
	書 棚		1	1	1
	シューズクローク			1	1
	シーリングファン		1	1	1
	寢 室	1	1	2	1
	スポットライト		1	2	2
	洗濯機	1			
	洗濯室		1	1	1
	洗 面	1			
	洗面換気扇	1			
洗面室		2	3	3	
洗面所	1				
タ行	台 所	1	1	3	2
	ダイニング	1	1	4	4
	ダイニングキッチン			1	
	ダウンライト	2	3	5	5
	脱衣室	1	2	2	1
	脱衣所	1			
	棚下灯	1	1	1	1
	庭園灯	1	1	1	1
	手元灯			2	1
	テラス灯		1	1	1
	トイレ	1	2	3	3
	トイレ換気扇	1			
	床の間	1	1	1	1
ナ行	ナイトライト	1			

	WJN-NC -	ALL	ALL2	ALL4	ALL
ナ行	流し台	1			
	流し元灯			2	2
	納 戸	1	2	3	3
	24時間換気				4
	ニッチ		1	1	1
ハ行	バスルーム	1		1	
	パソコンルーム			1	1
	パントリー				2
	ヒーター			1	1
	広 縁			1	
	ファミリークローゼット				2
	吹き抜け		2	2	1
	仏 間			1	1
	ブラケット	1		2	2
	ブレイルーム		1	1	1
	ベッドルーム	1		1	1
	ペットコーナー			1	1
	ホール	1	1	3	3
	ポーチ	1	2	3	3
マ行	ミラー灯	1	1	1	1
	物 入			2	1
	物 置	1			
	門 灯	1	1	2	2
ヤ行	ユーティリティー	1		1	1
	洋 室	2	3	6	6
	浴 室	1	2	2	2
	浴室換気扇 予 備	1			
			1		
ラ行	リビング	1	1	4	4
	リビングダイニング			1	
	レンジフード	1		1	1
	廊 下	2	5	7	7
	ロフト	1	2	2	2
ワ行	和 室	2	1	3	

別売りネームカード (PW(ピュアホワイト)色専用)

WJN-NC-001~

1シート
69個入り
¥160

居	間	WJN-NC-001
玄	関	WJN-NC-101
換	気 扇	WJN-NC-102
階	段	WJN-NC-103
換	気 扇 弱 強	WJN-NC-108
換	気 扇 切 入	WJN-NC-109

キ ャ チ ン	WJN-NC-126
ク ロ ー ゼ ッ ト	WJN-NC-135
洗 面	WJN-NC-201
食 事 室	WJN-NC-203
洗 面 所	WJN-NC-208
台 所	WJN-NC-301

棚 下 灯	WJN-NC-303
ダ ウ ン ラ イ ト	WJN-NC-305
ト イ レ	WJN-NC-306
ダ イ ニ ン グ	WJN-NC-309
ポ ー チ	WJN-NC-501
ホ ー ル	WJN-NC-502

ブ ラ ケ ッ ト	WJN-NC-503
洋 室	WJN-NC-701
浴 室	WJN-NC-703
廊 下	WJN-NC-801
リ ビ ン グ	WJN-NC-809
和 室	WJN-NC-901

※用紙サイズ：255mm×180mm(B5サイズ) カードサイズ：9.2mm×17.4mm

操作板 シングル マーク付



操作板 ダブル マーク付



操作板 トリプル マーク付



操作板 シングル マークなし




操作板 ダブル マークなし



操作板 トリプル マークなし



コンセント用アダプタチップ

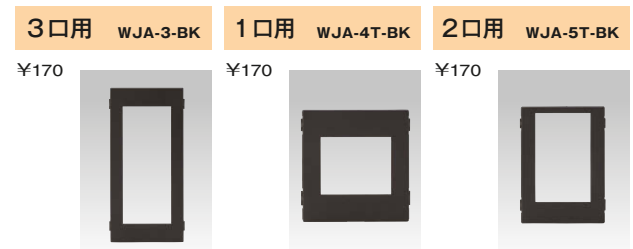

ブランクアダプタチップ

簡易耐火サポート
NKS-UF

attention!!

簡易耐火サポートは、取付枠の器具が装着されていない空間部分に取り付けてください。省令準耐火仕様建築物に対応したカバーの一部として使用します。

2

J-WIDE SLIMシリーズ配線器具

JIMBO | 125

接地コンセント

接地ダブル

NWS55G-PW

2PE 15A / 125V
¥740
㊦2E

抜止接地コンセント

抜止接地ダブル

NWS99G-PW

2PE 15A / 125V
¥960
㊦2ELK

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

NWS55GE-PW

2PE 15A / 125V
¥860
㊦EET

接地ダブル

NWS55GE-PW

2PE 15A / 125V
¥1,020
㊦2EET

アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用 扉付コンセント

高容量

NWSITGE-PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,020
㊦15/20
AEET

高容量 200V用

NWSLIGE-PW

2PE 15A20A / 250V
¥1,150
㊦15/20
AEET
(250V)

扉付ダブル

NWS55F-PW

2P 15A / 125V
¥800
㊦2S

扉付アースターミナル付接地ダブル

NWS55GEF-PW

2PE 15A / 125V
¥1,270
㊦2SEET

アースターミナル付コンセント

シングル

NWS5E-PW

2P 15A / 125V
¥730
㊦ET

ダブル

NWS55E-PW

2P 15A / 125V
¥860
㊦2ET

コンセント

ダブル

NWS55-PW

2P 15A / 125V
¥460
㊦2

トリプル

NWS555-PW

2P 15A / 125V
¥580
㊦3

コンセント

シングル

NWSF01401PW

2P 15A / 125V
¥510
㊦

抜止コンセント

抜止接地シングル

NWSF01408PW

2P 15A / 125V
¥910
㊦LK

接地コンセント

接地ダブル

NWS55G-BK

2PE 15A / 125V
¥840
⊖2E



抜止接地コンセント

抜止接地ダブル

NWS99G-BK

2PE 15A / 125V
¥1,060
⊖2ELK



アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

NWS55GE-BK

2PE 15A / 125V
¥980
⊖EET



接地ダブル

NWS55GE-BK

2PE 15A / 125V
¥1,130
⊖2EET



アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用 扉付コンセント

高容量

NWSITGE-BK

2PE 15A20A / 125V
¥1,120
⊖15/20
AEET



高容量 200V用

NWSLIGE-BK

2PE 15A20A / 250V
¥1,500
⊖15/20
AEET
(250V)



扉付ダブル

NWS55F-BK

2P 15A / 125V
¥880
⊖2S



扉付アースターミナル付接地ダブル

NWS55GEF-BK

2PE 15A / 125V
¥1,410
⊖2SEET



コンセント

ダブル

NWS55-BK

2P 15A / 125V
¥560
⊖2



トリプル

NWS555-BK

2P 15A / 125V
¥680
⊖3



コンセント

シングル

NWSF01401BK

2P 15A / 125V
¥610
⊖



抜止コンセント

抜止接地シングル

NWSF01408BK

2P 15A / 125V
¥1,010
⊖LK



コンセント

シングル

JEC-BN-5 PW

2P 15A / 125V
¥210
㊦

抜止コンセント

抜止シングル

JEC-BN-9 PW

2P 15A / 125V
¥400
㊦LK

IT型コンセント

15A・20A兼用

JEC-BN-IT PW

2P 15A20A / 125V
¥380
㊦15/20A

扉付コンセント

扉付シングル

JEC-BN-5F PW

2P 15A / 125V
¥550
㊦S

アースターミナル

フラット型

JEC-BN-E PW

¥350



接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GJ PW

2PE 15A / 125V
※接地送り端子付
¥600
㊦E

抜止接地コンセント

抜止接地シングル

JEC-BN-9G PW

2PE 15A / 125V
※接地送り端子付
¥610
㊦ELK

テレホンチップ

丸穴φ9用

JEC-BN-T PW

¥90



丸穴φ16用

JEC-BN-T16φ PW

¥100




テレホンチップ キャップ付き

丸穴φ9用

JEC-BN-TCP PW

¥170



ブランクチップ

φ9用

JEC-BN-TL PW

¥100



φ16用

JEC-BN-TH PW

¥100



ブランクチップ

JEC-BN-O PW








¥90



マルチケーブルホルダー

JEC-BN-MC PW

¥720

IT型 15A・20A兼用
JEC-BN-IT PWアースターミナル フラット型
JEC-BN-E PWブランクチップ
JEC-BN-O PWテレホンチップ 丸穴φ9用
JEC-BN-T PWテレホンチップ 丸穴φ16用
JEC-BN-T16φ PWテレホンチップ φ9用
JEC-BN-TL PWテレホンチップ φ16用
JEC-BN-TH PWマルチケーブルホルダー
JEC-BN-MC PW

<適合ケーブル>
カバーで保持できる最大サイズ

- 丸形: φ10mm
- 平形: 幅13mm x 厚さ3mm

<適合プラグ>
ホルダーを通過可能な最大断面サイズ

- 縦18mm x 横21mm または 縦12mm x 横24mm

コンセント

シングル

JEC-BN-5 BK

2P 15A / 125V
¥310
㊦



抜止コンセント

抜止シングル

JEC-BN-9 BK

2P 15A / 125V
¥500
㊦LK



扉付コンセント

扉付シングル

JEC-BN-5F BK

2P 15A / 125V
¥650
㊦S



アースターミナル

フラット型

JEC-BN-E BK

¥450



接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GJ BK

2PE 15A / 125V
※接地送り端子付
¥680
㊦E




抜止接地コンセント

抜止接地シングル

JEC-BN-9G BK

2PE 15A / 125V
※接地送り端子付
¥710
㊦ELK



テレホンチップ

丸穴φ9用

JEC-BN-T BK

¥110



丸穴φ16用

JEC-BN-T16 φ BK

¥120



ブランクチップ

φ9用

JEC-BN-TL BK

¥140



φ16用

JEC-BN-TH BK

¥140



ブランクチップ

JEC-BN-0 BK

¥110




マルチケーブル ホルダー

JEC-BN-MC BK


¥820




アースターミナル フラット型
JEC-BN-E BK




ブランクチップ
JEC-BN-0 BK




テレホンチップ 丸穴φ9用
JEC-BN-T BK
テレホンチップ 丸穴φ16用
JEC-BN-T16 φ BK




テレホンチップφ9用
JEC-BN-TL BK



テレホンチップφ16用
JEC-BN-TH BK



マルチケーブルホルダー
JEC-BN-MC BK



<適合ケーブル>
カバーで保持できる最大サイズ
・丸形：φ10mm
・平形：幅13mm x 厚さ3mm

<適合プラグ>
ホルダーを通過可能な最大断面サイズ
・縦18mm x 横21mm または 縦12mm x 横24mm

受注品
納期区分

準受

受注後20日~30
日で出荷します。

受

受注後30日~45
日で出荷します。

特

特別注文にて生産を
承ります。

カセット
タイプ

注

製品に関する
注意事項です。


attention!!

特筆すべき注意・
警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの
当社営業所にご確認ください。


NSF01415PW

¥340




NSF03462PW

¥360




NSF02416PW

¥370




NSF02601PW

¥3,670




NSF03300PW

¥360




NSF01413PW

¥350




NSF01631PW

¥750




NSF03626PW

¥5,340




NSF01412PW

¥340




NSF02427PW

¥370




NSF02608PW

¥1,170




NSF01610PW

¥2,320




NSF02407PW

¥350




NSF01411PW

¥350




NSF01632PW

¥2,000



NSF01612PW


¥5,700



NSF01415BK ¥360	NSF03462BK ¥420	NSF02416BK ¥450	NSF02601BK ¥4,070
NSF03300BK ¥420	NSF01413BK ¥370	NSF01631BK ¥850	NSF03626BK ¥5,940
NSF01412BK ¥360	NSF02427BK ¥410	NSF02608BK ¥1,370	NSF01610BK ¥2,650
NSF02407BK ¥390	NSF01411BK ¥390	NSF01632BK ¥2,200	


NSF02643PW

¥2,330




NSF02648PW

¥6,120




NSF02628PW

¥760




NSF02639PW

¥760




NSF02644PW

¥2,740




NSF02649PW

¥6,420




NSF02607PW

¥2,010




NSF03623PW

¥770




NSF02642PW

¥3,990




NSF02645PW

¥7,370




NSF03627PW

¥3,680




NSF02640PW

¥2,420




NSF02647PW

¥5,710




NSF02430PW

¥360




NSF02614PW

¥770




NSF03624PW

¥4,090




NSF02643BK

¥2,680




NSF02628BK

¥880




NSF02639BK

¥880




NSF02644BK

¥3,170




NSF02607BK

¥2,230




NSF03623BK

¥910




NSF02642BK

¥4,520




NSF03627BK

¥4,100




NSF02640BK

¥2,720




NSF02430BK

¥400




NSF02614BK

¥890




NSF03624BK

¥4,590




NSF02612PW

¥3,670




NSF02606PW

¥2,720




NSF03629PW

¥4,390

電話用
埋込モジュラジャック


6極2心用

JEC-BN-WUJ2 PW

¥500
○2


6極4心用

JEC-BN-WUJ4 PW

¥800
○4電話用 埋込モジュラジャック
コンデンサー付


6極2心用

JEC-BN-WUJ2C PW

¥700
○2CR

6極4心用

JEC-BN-WUJ4C PW

¥1,000
○4CR電話用
埋込モジュラジャック 薄形

6極2心用

JEC-BN-WUK2 PW

¥1,580
○2

6極4心用

JEC-BN-WUK4 PW

¥2,200
○4電話用 埋込モジュラジャック
薄形 コンデンサー付

6極2心用

JEC-BN-WUK2C PW

¥1,970
○2CR

6極4心用

JEC-BN-WUK4C PW

¥2,560
○4CR

ISDN用 埋込モジュラジャック 8極8心用

8極8心用

JEC-BN-WUK8 PW

¥2,290
○8

終端抵抗付

JEC-BN-WUK8R PW

¥2,500
○8CR

LAN用Cat5e対応 埋込モジュラジャック 8極8心用

8極8心用

JEC-BN-LW5E PW

エンハンスドカテゴリ5対応
¥1,750

LAN文字入り

JEC-BN-LW5EL PW

エンハンスドカテゴリ5対応
¥1,750LAN用Cat5e対応
接続用パッチコード

パッチコード

PTC-250

¥1,490

※コード長 250mm



■ 電気的特性


□ ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。

■ 適合電線

□ 適合電線は、AWG22~24(φ0.64~0.51mm) 非シールドツイストペア(UTP)ケーブル・4P(8心)


NSF02612BK

¥4,670




NSF02606BK

¥3,020



NSF03629BK

¥4,890



電話用 埋込モジュラジャック

6極2心用

JEC-BN-WUJ2 BK

¥600
○2



6極4心用

JEC-BN-WUJ4 BK

¥900
○4



LAN用Cat5e対応 埋込モジュラジャック 8極8心用

LAN文字入り

JEC-BN-LW5EL BK

エンハンスドカテゴリ5対応
¥1,950



■ 適合電線

- ☐ 適合電線は、AWG22~24(φ0.64~0.51mm)
- ☐ 非シールドツイストペア(UTP)ケーブル・4P(8心)

LAN用Cat6対応 埋込モジュラジャック 8極8心用

8極8心用

カテゴリ6対応
¥3,000JEC-BN-LW6 PW
JEC-BN-LW6 BKカテゴリ6対応
¥3,900

LAN文字入り

カテゴリ6対応
¥3,000JEC-BN-LW6L PW
JEC-BN-LW6L BKカテゴリ6対応
¥3,900

インターネット文字入り

JEC-BN-LW6IT PW

カテゴリ6対応
¥3,000

■ 電気的特性

□ ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。

■ 適合電線

□ 適合電線は、AWG22~24(φ0.64~0.51mm) 非シールドツイストペア(UTP)ケーブル・4P(8心)

- Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
- 配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。

LAN用Cat6A対応 埋込モジュラジャック 8極8心用

8極8心用

カテゴリ6A対応
¥4,350カテゴリ6A対応
¥5,000

LAN文字入り

カテゴリ6A対応
¥4,350カテゴリ6A対応
¥5,000

● 適用電線

カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)

AWG22~26単線または撚り線、絶縁体外径：最大φ1.52mm、外被径：φ5.08mm~φ8.38mm


以下の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。

- ・異なるメーカー品の近接使用
- ・下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用


- カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。

- 配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。

寸法図



ケーブル後方引出し例



4K・8K衛星放送対応 テレビ端子・直列ユニット(10~3224MHz)

4K8K 対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF

テレビ端子

CSW-K7S PW
CSW-K7S BK

端末用

CSW-K7F-RPA PW

中間用

CSW-K7F-7A PW

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥2,070
○CS



付属品
5CF形
コネクタ:1個

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥2,400
○CS



付属品
5CF形
コネクタ:1個

入力端子が左右30度の範囲で
可動し、後方へ13度傾いている
ため、ボックス内のケーブルの
取り回し、取付けが容易です。
(CSW-K7S)



入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥3,120
○RCS



付属品
5CF形
コネクタ:1個

入力 ↔ 出力
電流通過形
¥3,220
○CS



付属品
5CF形
コネクタ:2個

TVコンセント(10~3224MHz)

■仕様

□ 1端子形

	挿入損失 (dB以下)							結合損失 (dB以下)							逆結合損失 (dB以上)							VSWR (以下)						
	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681
	76	300	770	1489	2150	2681	3224	76	300	770	1489	2150	2681	3224	76	300	770	1489	2150	2681	3224	76	300	770	1489	2150	2681	3224
CSW-K7S	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
CSW-K7F-RPA	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.0	8.5	9.5	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
CSW-K7F-7A	1.8	1.5	1.8	2.2	3.5	4.0	5.0	11.5	11.5	11.5	12.0	13.5	15.0	16.0	15.0	25.0	20.0	18.0	18.0	16.0	16.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

4K・8K衛星放送対応 テレビ端子・直列ユニット(10~3224MHz)

4K8K 対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF

テレビ端子 2端子形

CSF-K77WPA-PW
CSF-K77WPA-BK

端末用 2端子形 直列ユニット

CSF-K77W-RPA PW

中間用 2端子形 直列ユニット

CSF-K77W-7 PW

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥8,050
○2CS



付属品
5CF形コネクタ:1個

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥9,580
○2CS




付属品
5CF形コネクタ:1個

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥9,250
○2RCS



付属品
5CF形コネクタ:1個

入力 ↔ 出力
電流通過形
¥10,250
○2CS



付属品
5CF形コネクタ:2個

TVコンセント(10~3224MHz)

■仕様

□ 2端子形

	挿入損失 (dB以下)							結合損失 (dB以下)							逆結合損失 (dB以上)							端子間結合損失 (dB以上)							VSWR (以下)						
	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681
	76 <td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	300 <td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	770 <td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1489 <td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2150 <td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2681 <td>3224</td> <td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	3224	76 <td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	300 <td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	770 <td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1489 <td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2150 <td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2681 <td>3224</td> <td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	3224	76 <td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	300 <td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	770 <td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1489 <td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2150 <td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2681 <td>3224</td> <td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	3224	76 <td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	300 <td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	770 <td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1489 <td>2150<td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2150 <td>2681<td>3224</td><td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td></td>	2681 <td>3224</td> <td>76<td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td></td>	3224	76 <td>300<td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td></td>	300 <td>770<td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td></td>	770 <td>1489<td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td></td>	1489 <td>2150<td>2681<td>3224</td></td></td>	2150 <td>2681<td>3224</td></td>	2681 <td>3224</td>	3224
CSF-K77WPA	4.3	4.0	4.2	5.0	6.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
CSF-K77W RPA	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
CSF-K77W-7	1.8	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	14.0	14.5	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	15.0	25.0	20.0	18.0	18.0	16.0	16.0	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

CS双方向入出力F形 直列ユニット・テレビ端子(10~3224MHz)

4K8K 対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF

(ハイパスフィルタ内蔵)

(TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。)

テレビ端子

CSF-K7-HPA PW

端末用 直列ユニット

CSF-K7-RHPA PW

中間用 直列ユニット

CSF-K7-7HPA PW

全端子電流カット形
¥5,450
○CS



付属品
5CF形コネクタ:1個

全端子電流カット形
¥6,150
○RCS



付属品
5CF形コネクタ:1個

全端子電流カット形
¥6,850
○CS



付属品
5CF形コネクタ:2個

TVコンセント(10~3224MHz)

■仕様

□ 1端子形

		挿入損失 (dB以下)						結合損失 (dB以下)						逆結合損失 (dB以上)						VSWR(以下)										
		10	70	90	770	1489	2150	2681	10	70	90	770	1489	2150	2681	10	70	90	770	1489	2150	2681	10	70	90	770	1489	2150	2681	
		55	90	90	770	1489	2150	2681	3224	55	90	770	1489	2150	2681	3224	55	90	770	1489	2150	2681	3224	55	90	770	1489	2150	2681	3224
CSF-K7-HPA	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	3.0	2.0	2.3	2.8	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
CSF-K7-RHPA	双方向	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	—	—	—	—	—	—	—	40以上	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
CSF-K7-7HPA	双方向	1.8	1.8	1.8	2.5	3.5	4.0	5.5	11.5	11.5	11.5	12.0	13.5	15.0	16.0	15.0	25.0	25.0	20.0	18.0	16.0	16.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
	片方向	1.8	1.8	1.8	2.5	3.5	4.0	5.5	40以上	13.0	12.5	12.5	14.0	15.5	17.0	15.0	25.0	25.0	20.0	18.0	16.0	16.0	2.0*	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	

* TV出力端子を除く

埋込USB給電用コンセント
1ポート Type-C

R3706-PW

(PW)
¥9,400

R3706-BK

(BK)
¥9,650埋込USB給電用コンセント
1ポート Type-A

R3707-PW

(PW)
¥5,650


R3707-BK

(BK)
¥5,850

仕様


製品番号	R3706	R3707
入 力	100V~0.6A MAX 50Hz~60Hz	100V~0.5A MAX 50Hz~60Hz
出 力	DC 5.0V 3.0A DC 9.0V 2.0A DC 12.0V 1.5A	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃	

2個以上の設置が必要な場合は上下に並ばないよう、2ポートにする、2連（横並び）にするなどの方法によってください。

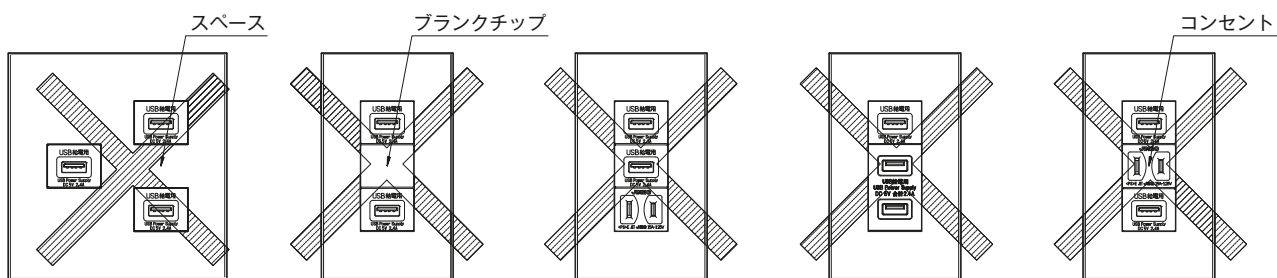


寸法図


R3706

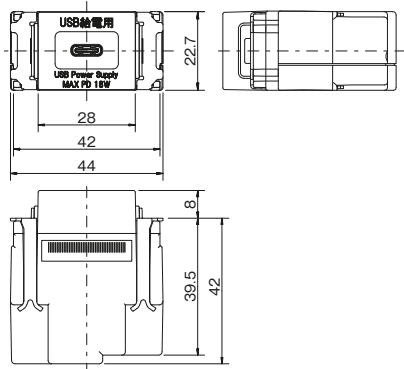

R3707

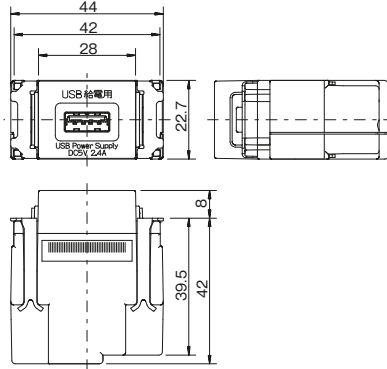

●適用電線
φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm



埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-A

R3701B01C

(PW)
¥6,260



R3701B03B

(BK)
¥6,260



仕様

製品番号	R3701B
入 力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出 力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃

埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-C+Type-A

R3704A01C

(PW)
¥7,080



R3704A03BK

(BK)
¥7,290



仕様

製品番号	R3704A
入 力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出 力	DC 5V 3.0A (2ポート合計最大) Type-C / DC5V 3.0A (1ポート最大) Type-A / DC5V 2.4A (1ポート最大)
使用周囲温度	-10℃~40℃


施工上のご注意

- 取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上
1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。
電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
- 1箇所2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。
発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。



取り付け例

- 給電する機器の位置よりも上になるように
取り付けすることをお勧めいたします。

店舗などのカウンター席



玄関など

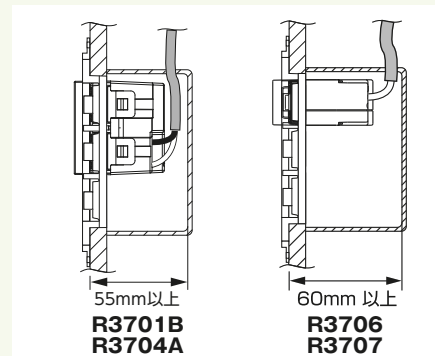



■ 特長



- ・5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能

寸法図

R3701B

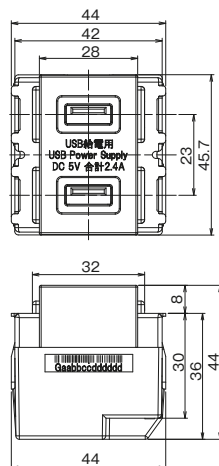


R3704A

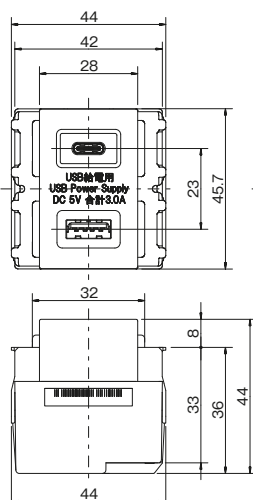

●適用電線

φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm



組み合わせ方法

2ピースコンセントプレート

コンセント本体

QWDFプレート

QWDFシリーズプレート

プレート品番と使用方法

3連用 (2+1+3)
品番 QWDF-213
左側からの穴数




多連プレートは反転して(3+1+2)としても使用できます。

■ 施工上のご注意








- プレートネジは必要以上に締付けないでください。
【適正締めトルク: 0.24N・m (2.4kgf・cm) 以下】
- 器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。

2ピースコンセントプレート(QWDFシリーズ)

PW色

1連用 QWDF-1
¥3401連用 QWDF-2
¥3401連用 QWDF-3
¥340


BK色

1連用 QWDF-1-BK
¥4001連用 QWDF-2-BK
¥4001連用 QWDF-3-BK
¥4001連用 QWDF-0
¥440 ※ブラंक用取付枠付2連用 QWDF-00
¥880 ※ブラंक用取付枠付3連用 QWDF-000
¥1,580 ※ブラंक用取付枠付1連用 QWDF-0-BK
¥500 ※ブラंक用取付枠付2連用 QWDF-00-BK
¥1,000 ※ブラंक用取付枠付3連用 QWDF-000-BK
¥1,820 ※ブラंक用取付枠付


		姿図	品番・価格	姿図	品番・価格	姿図	品番・価格	姿図	品番・価格	姿図	品番・価格	姿図	品番・価格
PW・BK色	2連		QWDF-11 PW ¥620 BK ¥740		QWDF-12 PW ¥620 BK ¥740		QWDF-13 PW ¥620 BK ¥740		QWDF-22 PW ¥620 BK ¥740		QWDF-23 PW ¥620 BK ¥740		QWDF-33 PW ¥620 BK ¥740
	3連		QWDF-113 PW ¥1,100 BK ¥1,350		QWDF-123 PW ¥1,100 BK ¥1,350								
			QWDF-133 PW ¥1,100 BK ¥1,350		QWDF-213 PW ¥1,100 BK ¥1,350		QWDF-223 PW ¥1,100 BK ¥1,350						
			QWDF-233 PW ¥1,100 BK ¥1,350		QWDF-313 PW ¥1,100 BK ¥1,350		QWDF-323 PW ¥1,100 BK ¥1,350		QWDF-333 PW ¥1,100 BK ¥1,350				
	4連		QWDF-3333 PW ¥2,200 BK ¥2,700										

※ここに掲載されていない穴形状については、別途営業にご相談ください。


2ピースコンセントプレート1連用
QWDF-1




2ピースコンセントプレート1連用
QWDF-2




2ピースコンセントプレート1連用
QWDF-3




2ピースコンセントプレート2連用
QWDF-13




2ピースコンセントプレート2連用
QWDF-23

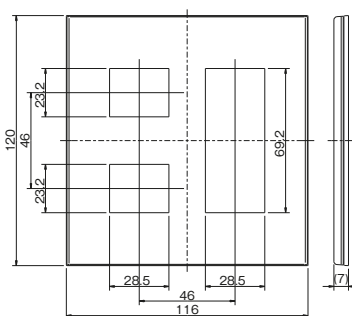


2ピースコンセントプレート2連用
QWDF-33




2ピースコンセントプレート3連用
QWDF-113

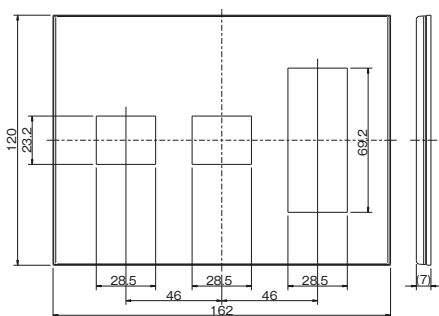


2ピースコンセントプレート3連用
QWDF-213

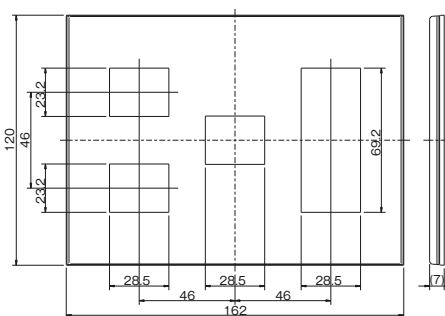


2ピースコンセントプレート3連用
QWDF-333

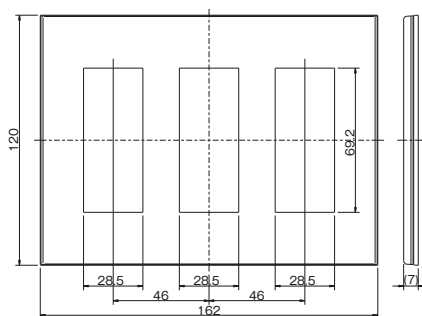

ブランクプレート取付枠付1連用
QWDF-0



ブランクプレート取付枠付2連用
QWDF-00



ブランクプレート取付枠付3連用
QWDF-000

