

接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GJ PW

2PE 15A / 125V ※ 接地送り端子付
¥600
㊦E

接地ダブル

JEC-BN-55GK PW

2PE 15A / 125V
¥610
㊦2E

力

抜止接地コンセント

抜止接地シングル

JEC-BN-9G PW

2PE 15A / 125V ※ 接地送り端子付
¥610
㊦ELK

抜止接地ダブル

JEC-BN-99GK PW

2PE 15A / 125V
¥820
㊦2ELK

力

attention!!

7.資料ページP.427
■抜止コンセントについて
をご覧ください。

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GEK PW

2PE 15A / 125V ㊦EET
¥720

力

接地ダブル

JEC-BN-55GEK PW

2PE 15A / 125V ㊦2EET
¥880

力

アースターミナル付高容量コンセント

高容量 JEC-BN-ITGEK PW

2PE 15A20A / 125V
¥880 ㊦15/20AEET

力

注

高容量 200V JEC-BN-LIGEK PW

2PE 15A20A / 250V
¥1,010 ㊦15/20AEET(250V)

力

注

扉付コンセント

扉付シングル

JEC-BN-5F PW

2P 15A / 125V
¥550
㊦S


扉付ダブル JEC-BN-55FK PW

2P 15A / 125V
¥660
㊦2S

力

扉付接地ダブル

JEC-BN-55GFK PW

2PE 15A / 125V
¥830
㊦2SE









力

扉付アースターミナル付接地ダブル

JEC-BN-55GEFK PW

2PE 15A / 125V
¥1,270
㊦2SEET

力

接地シングル
JEC-BN-5GJ PW接地ダブル
JEC-BN-55GK PW抜止接地シングル
JEC-BN-9G PW抜止接地ダブル
JEC-BN-99GK PWアースターミナル付 接地シングル
JEC-BN-5GEK PWアースターミナル付 接地ダブル
JEC-BN-55GEK PWアースターミナル付 高容量
JEC-BN-ITGEK PWアースターミナル付 高容量 200V
JEC-BN-LIGEK PW扉付シングル
JEC-BN-5F PW

アースターミナル付コンセント

シングル JEC-BN-5EK PW

2P 15A / 125V
¥590
○ET



ダブル JEC-BN-55EK PW

2P 15A / 125V
¥720
○2ET



コンセント本体

■ 適合付属品

□ 182-183ページに掲載されている「コンセント本体」には、以下の付属品をご使用ください。

取付枠 (1連用)
WJK-1 ¥90




取付枠 (2連用)
WJK-2 ¥180



コンセントプレート (1連用)
WJE-1 ¥200
WJE-2 ¥200
WJE-3 ¥200



コンセントプレート (2連用)
WJE- ¥400



コンセント

シングル JEC-BN-5 PW

2P 15A / 125V
¥210
○



ダブル JEC-BN-55K PW

2P 15A / 125V
¥320
○2



ダブル JEC-BN-55K L

2P 15A / 125V ※ライトベージュ色
¥320
○2



トリプル JEC-BN-555K PW

2P 15A / 125V
¥440
○3



抜止コンセント


attention!!

7.資料ページP.427

■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

抜止シングル JEC-BN-9 PW


2P 15A / 125V
¥400
○LK



抜止コンセント (㊶) (㊷) 使用上のご注意


抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があります。感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

- 1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント (㊶) 又は2極接地極付コンセント (㊷) をご使用ください。
- 2 極性付プラグは使用できません。
- 3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
- 4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。
また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
- 5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。
また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。




ダブル
JEC-BN-55K PW / JEC-BN-55K L


トリプル
JEC-BN-555K PW
扉付ダブル
JEC-BN-55FK PW




扉付 アースターミナル付 接地ダブル
JEC-BN-55GEFK PW




アースターミナル付 シングル
JEC-BN-5EK PW




アースターミナル付 ダブル フラット型
JEC-BN-55EK PW



シングル
JEC-BN-5 PW



抜止シングル
JEC-BN-9 PW



接地コンセント

接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55G PW
絶縁枠: JEC-BN-55GV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥700
⊖2E



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥700
⊖2E



抜止接地コンセント

抜止接地ダブル

金属枠: JEC-BN-99G PW
絶縁枠: JEC-BN-99GV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥910
⊖2ELK



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥910
⊖2ELK



attention!!

7.資料ページ P.427
■ 抜止コンセントについて
をご覧ください。

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

金属枠: JEC-BN-5GE PW
絶縁枠: JEC-BN-5GEV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥810
⊖EET



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥810
⊖EET



接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GE PW
絶縁枠: JEC-BN-55GEV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥970
⊖2EET



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥970
⊖2EET



アースターミナル付コンセント

シングル

金属枠: JEC-BN-5E PW
絶縁枠: JEC-BN-5EV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥680
⊖ET



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥680
⊖ET



ダブル

金属枠: JEC-BN-55E PW
絶縁枠: JEC-BN-55EV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥810
⊖2ET




絶縁枠 2P 15A / 125V
¥810
⊖2ET




ダブル 金属枠
JEC-BN-55 PW
トリプル 金属枠
JEC-BN-555 PW
扉付ダブル 金属枠
JEC-BN-55F PW
接地ダブル 金属枠
JEC-BN-55G PW
アースターミナル付 シングル 金属枠
JEC-BN-5E PW
アースターミナル付 ダブル 金属枠
JEC-BN-55E PW

ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55V PW
トリプル 絶縁枠
JEC-BN-555V PW
扉付ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55FV PW
接地ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55GV PW
アースターミナル付 シングル 絶縁枠
JEC-BN-5EV PW
アースターミナル付 ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55EV PW


※アースターミナルの形状は
2種類ありますのでご注意
ください。




(押して抜き差ししてください)




抜止接地ダブル 金属枠
JEC-BN-99G PW






抜止接地ダブル 絶縁枠
JEC-BN-99GV PW



アースターミナル付
接地シングル 金属枠
JEC-BN-5GE PW
アースターミナル付
接地ダブル 金属枠
JEC-BN-55GE PW



アースターミナル付
接地シングル 絶縁枠
JEC-BN-5GEV PW
アースターミナル付
接地ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55GEV PW



コンセント



※電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

ダブル

金属枠: JEC-BN-55 PW
絶縁枠: JEC-BN-55V PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥410
E2



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥410
E2



トリプル

金属枠: JEC-BN-555 PW
絶縁枠: JEC-BN-555V PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥530
E3



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥530
E3



扉付コンセント

扉付ダブル

金属枠: JEC-BN-55F PW
絶縁枠: JEC-BN-55FV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥750
E2S




絶縁枠 2P 15A / 125V
¥750
E2S



扉付接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GF PW


金属枠 2PE 15A / 125V
¥920
E2SE



扉付コンセント

■ 特 長

- プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。
- ドライバーやピン状のものを刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。



扉付アースターミナル付接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GEF PW
絶縁枠: JEC-BN-55GEFV PW


金属枠 2PE 15A / 125V
¥1,360
E2SEET



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥1,360
E2SEET



扉付 アースターミナル付 接地ダブル 金属枠
JEC-BN-55GEF PW



施工上のご注意

■ 施工上のご注意


- 器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
- ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。

【適正締付けトルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下】


■ 適合付属品 (WJE-プレート使用の場合)

- 184~185ページに掲載されている「コンセント本体・金属枠とコンセント本体・絶縁枠の接続」には、以下の付属品をご使用ください。

取付台座 (2連用)
WJB-2 ¥220




コンセントプレート (2連用)
WJE- ¥400



■ 絶縁取付枠の施工についてのご注意

- マイルドビー絶縁取付枠と埋込取付枠(金属枠)を接続してご使用になる場合は、マイルドビー絶縁取付枠を必ず左側にご使用ください。

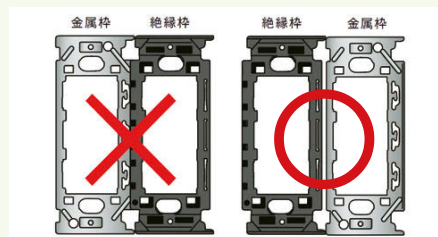

アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用

高容量

金属枠: JEC-BN-ITGE PW
絶縁枠: JEC-BN-ITGEV PW金属枠 2PE 15A20A / 125V
¥970
㊦15/20AEET絶縁枠 2PE 15A20A / 125V
¥970
㊦15/20AEET

高容量 200V用

金属枠: JEC-BN-LIGE PW
絶縁枠: JEC-BN-LIGEV PW金属枠 2PE 15A20A / 250V
¥1,100
㊦15/20AEET(250V)絶縁枠 2PE 15A20A / 250V
¥1,100
㊦15/20AEET(250V)

100/200V併用接地コンセント 単相3線式分岐配線用

20A型


金属枠: JLB-ITGLIG PW

金属枠 125V / 250V 20A(15A兼用)
¥1,420

- 100V機器・200V機器どちらにも配線を変えずに対応可能
- 200V機器の増加が見込まれる将来にむけて設置されることをお奨めします。
- 送り端子なし専用回路でご使用ください。
- 専用プレート

J-ワイドタイプ
WJD-G-5226 ¥320

- 単相3線式分岐回路に用いる100/200V併用コンセントは接地極付きとすること(勧告事項)
- 2005年内線規程3202-3条6項

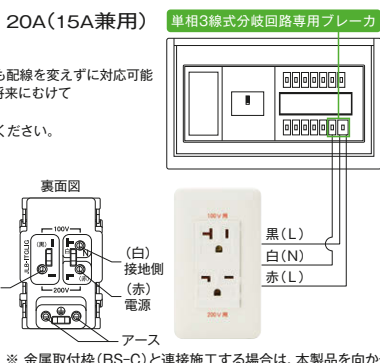

※ 金属取付枠 (BS-C) と連接施工する場合は、本製品を向かって左側に取付けてください。

15A・20A兼用接地コンセント

高容量 200V用

金属枠: JEC-BN-LIG PW

金属枠 2PE 15A20A / 250V
¥880
㊦E 15/20A (250V)

注

attention!! 15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみφ2、φ2.6の電線で接続してください。

IT型コンセント

15A・20A兼用

JEC-BN-IT PW

2P 15A20A / 125V
¥380
㊦15/20A

アースターミナル

フラット型 JEC-BN-E PW

¥350



IT型コンセント

■ 特 長

- 15A/125V・20A/125V いずれのプラグも接続できます。
- 住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機 等)に最適です。
- 高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。

	単相100V		単相200V	
	一 般	接地極付	一 般	接地極付
15A	15A / 125V 	15A / 125V 	15A / 250V 	15A / 250V
20A	20A / 125V 	20A / 125V 	20A / 250V 	20A / 250V
15A・20A兼用	15A / 125V 20A / 125V 	15A / 125V 20A / 125V 		20A / 250V

※ 電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

注

※ 電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
【詳しくは7.資料ページをご覧ください】


■ 385ページ
125V・15A・20A兼用コンセント取扱いについて

アースターミナル付 高容量 金属枠

JEC-BN-ITGE PW

アースターミナル付 高容量 200V 金属枠

JEC-BN-LIGE PW




アースターミナル付 高容量 絶縁枠

JEC-BN-ITGEV PW

アースターミナル付 高容量 200V 絶縁枠

JEC-BN-LIGEV PW



100/200V併用接地 単相3線式分岐配線用 金属枠

JLB-ITGLIG PW

