



NEW PRODUCTS

2.4A逆位相制御方式 ライトコントロールスイッチ

- 定格容量2.0A→2.4AにUP
- 上限手動設定機能追加で、より多くの照明器具が調光可能に

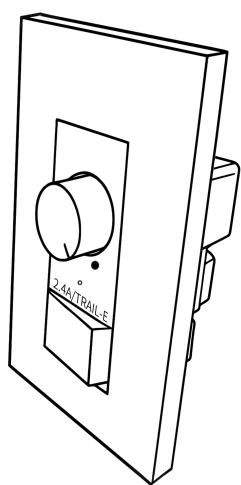


NKSERIE

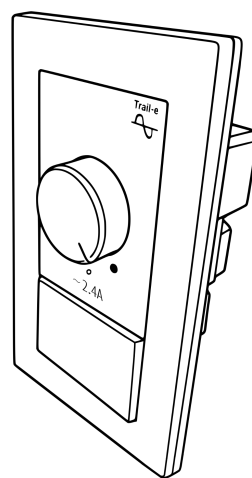


アーティフィックシリーズ
artific series

※2025年12月24日シリーズ発売予定

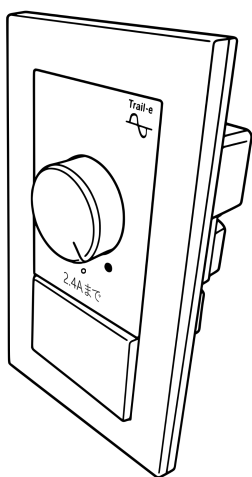

J-WIDE SLIM
J-ワイドスリム

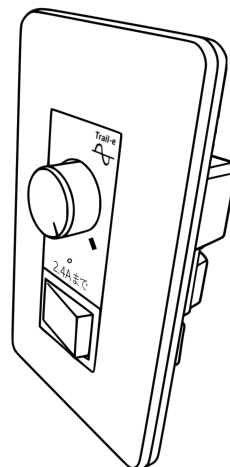

ミニマイルドビー
シリーズ


2.4A 逆位相制御方式 ライトコントロールスイッチ ラインアップ

一部のLED照明器具では不安定動作する可能性があります。
施工前に弊社営業所へお問い合わせください。




品番	色	標準価格
NKW-RTE24S3 (3路スイッチ付き)	PW	¥21,900
	SG/SB	¥24,900

NKW-RTE24NS3 (消灯機能なし+ 3路スイッチ付き)	PW	¥21,900
	SG/SB	¥24,900




品番	色	標準価格
AW-RTE24	KW/CG/GB	価格未定
※2025年12月24日発売予定		

AW-RTE24N (消灯機能なし)	KW/CG/GB	価格未定
※2025年12月24日発売予定		



品番	色	標準価格
NW-RTE24	PW	¥16,700
	BK	¥17,200
	SV/MGY/MBK/DBM	¥18,000


NW-RTE24N (消灯機能なし)	PW	¥16,700
	BK	¥17,200
	SV/MGY/MBK/DBM	¥18,000



品番	色	標準価格
JEC-BN-RTE24	PW/C	¥17,000

JEC-BN-RTE24N (消灯機能なし)	PW/C	¥17,000
---------------------------	------	---------

新製品の改良点			
内容	従来品	新製品	改良点
定格容量UP	2A	2.4A	定格容量を20%増加
調光上限手動設定	なし	あり	上限のちらつきを手動設定にて排除可能
スイッチOFF-ON時のフェードイン	なし	あり	外付けスイッチの短時間OFF-ON操作でちらつきが発生しにくい

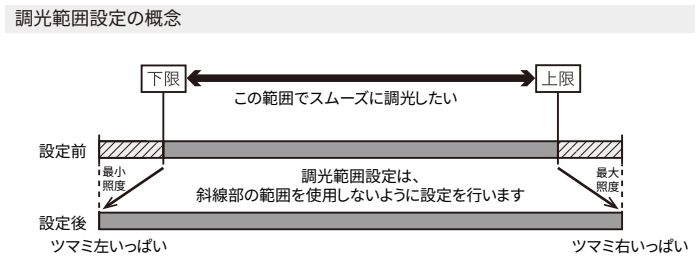


調光範囲設定方法

- ・調光範囲設定ボタンは化粧カバーに開いた穴の少し奥にあります。ボタンを押す際は、ゼムクリップなど先端が細く折れにくいものを使用してください。(指先の怪我にご注意ください)
- ・調光上限自動設定機能で上限設定を行った場合でも、上限付近でちらつきが発生してしまうときには、調光上限手動設定にて上限の明るさをちらつかない明るさに手動で設定してください。

調光範囲設定 (調光下限設定および調光上限自動設定)

- 1 調光ツマミを12時の位置 (真上向き) 付近にセットします。(→照明が点灯します)
- 2 2sec. 調光範囲設定ボタンを2秒以上長押しします。(→ボタンが赤く点灯したら離します) <下限設定モード開始>
- 3 調光ツマミを回して安定して点灯する最小の明るさに調整します。 ※調光範囲設定ボタンが早く点滅している位置では調光下限設定ができません
- 4 調光範囲設定ボタンを押してください。(→ボタンが3回点滅します) <下限設定完了・設定モード解除> 下限設定完了後、続けて自動にて上限設定が行われます。

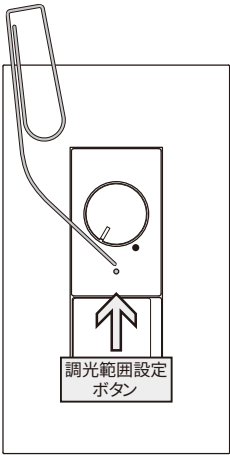

調光上限設定を手動で行う場合は…

- 左列の手順1を行った後、下記の手順2以降を行います。
- 2' 10sec. 調光範囲設定ボタンを10秒以上長押ししてください。(→調光範囲設定ボタンが赤く点灯した後、さらに押し続けるとゆっくり点滅します) <上限設定モード開始>
 - 3' 調光ツマミを右いっぱいに戻し、安定して点灯する最大の明るさにツマミを戻しながら調整します。 ※調光範囲設定ボタンが早く点滅している位置では調光上限設定ができません
 - 4' 調光範囲設定ボタンを押してください。(→ボタンが3回点滅します) <上限設定完了・設定モード解除> ※調光範囲設定ボタンを押している間、および点滅中は明るさが一時的に変化することがあります

調光上限手動設定は、すでに設定されている上限の明るさよりも明るく設定することはできません。

適合プレート・スイッチ・操作板			
シリーズ	プレート	スイッチ	操作板
NK SERIE	NKP-3UF ほか	—	—
artific ※2025年12月24日発売予定	AWP-1 ほか	AW-3 ほか	AWN-T ほか
J-WIDE SLIM	QWP-1、NWP-1 ほか	WJ-3 ほか	WJN-T ほか
ニューマイルドビー	HBP-3U、SLP-3UF ほか	JEC-BN-3 ほか	—

製品仕様	
定格電圧	AC100V(50Hz、60Hz共用)
定格電流	2.4A(2400mA)
消灯操作時漏れ電流	1mA以下
適合負荷容量	[白熱灯]5〜240W(1灯100W以下) [調光対応LED照明器具]2400mAまで
調光機能(明るさ比)	[可変幅] 消灯(0%固定)、 下限設定値〜約95%連続 [下限設定] 約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能 [上限設定] 光源の安定する最大出力に自動設定 (手動設定も可能)
使用周囲温度	0℃〜35℃