

【赤色】はP.225 【チョコ色】はP.225～P.230をご覧ください。

接地コンセント

接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55G PW
絶縁枠: JEC-BN-55GV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥700
⊖2E
GY(グレー)
¥800
BK(ブラック)
¥800



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥700
⊖2E



抜止接地コンセント

抜止接地ダブル

金属枠: JEC-BN-99G PW
絶縁枠: JEC-BN-99GV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥910
⊖2ELK
GY(グレー)
¥1,010
BK(ブラック)
¥1,010



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥910
⊖2ELK



attention!!

7.資料ページ P.427
■ 抜止コンセントについて
をご覧ください。

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

金属枠: JEC-BN-55GE PW
絶縁枠: JEC-BN-55GEV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥810
⊖EET
GY(グレー)
¥910
BK(ブラック)
¥910



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥810
⊖EET



接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GE PW
絶縁枠: JEC-BN-55GEV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥970
⊖2EET
GY(グレー)
¥1,070
BK(ブラック)
¥1,070



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥970
⊖2EET



アースターミナル付コンセント

シングル

金属枠: JEC-BN-5E PW
絶縁枠: JEC-BN-5EV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥680
⊖ET



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥680
⊖ET



ダブル

金属枠: JEC-BN-55E PW
絶縁枠: JEC-BN-55EV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥810
⊖2ET




絶縁枠 2P 15A / 125V
¥810
⊖2ET




ダブル 金属枠
JEC-BN-55 PW
トリプル 金属枠
JEC-BN-555 PW
接地ダブル 金属枠
JEC-BN-55G PW
アースターミナル付
シングル 金属枠
JEC-BN-5E PW
アースターミナル付
ダブル 金属枠
JEC-BN-55E PW

ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55V PW
トリプル 絶縁枠
JEC-BN-555V PW
接地ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55GV PW
アースターミナル付
シングル 絶縁枠
JEC-BN-5EV PW
アースターミナル付
ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55EV PW

※アースターミナルの形状は
2種類ありますので注意
ください。







(押して抜き差ししてください)



抜止接地ダブル 金属枠
JEC-BN-99G PW

アースターミナル付
接地シングル 金属枠
JEC-BN-5GE PW



【赤色】はP.225 【チョコ色】はP.225～P.230をご覧ください。

コンセント

ダブル

金属枠: JEC-BN-55 PW
絶縁枠: JEC-BN-55V PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥410
㊦2
GY(グレー)
¥510
BK(ブラック)
¥510



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥410
㊦2



トリプル

金属枠: JEC-BN-555 PW
絶縁枠: JEC-BN-555V PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥530
㊦3
GY(グレー)
¥630
BK(ブラック)
¥630



絶縁枠 2P 15A / 125V
¥530
㊦3



扉付コンセント

扉付ダブル

金属枠: JEC-BN-55F PW
絶縁枠: JEC-BN-55FV PW

金属枠 2P 15A / 125V
¥750
㊦2S
GY(グレー)
¥850
BK(ブラック)
¥850




絶縁枠 2P 15A / 125V
¥750
㊦2S



扉付接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GF PW


金属枠 2PE 15A / 125V
¥920
㊦2SE



扉付コンセント

■ 特 長

- プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。
- ドライバーやピン状のものを刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。



扉付アースターミナル付接地ダブル

金属枠: JEC-BN-55GEF PW
絶縁枠: JEC-BN-55GEFV PW

金属枠 2PE 15A / 125V
¥1,360
㊦2SEET
GY(グレー)
¥1,460
BK(ブラック)
¥1,460



絶縁枠 2PE 15A / 125V
¥1,360
㊦2SEET




施工上のご注意

- 器具取り付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
- ボックスネジは必要以上に締付けしないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。【適正締付けトルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下】


コンセント本体

■ 絶縁取付枠の施工についてのご注意


- マイルドビー絶縁取付枠と埋込取付枠(金属枠)を接続してご使用になる場合は、マイルドビー絶縁取付枠を必ず左側にしてください。




扉付ダブル 金属枠
JEC-BN-55F PW



扉付ダブル 絶縁枠
JEC-BN-55FV PW



アースターミナル付
接地ダブル 金属枠
JEC-BN-55GE PW



【チョコ色】はP.225～P.230をご覧ください。

高容量コンセント 20A用

高容量 250V

金属枠：CFL-2202G PW

金属枠 2PE 20A / 250V


¥890

ⓔ20AE(250V)



高容量 250V

CFL-2202G PW

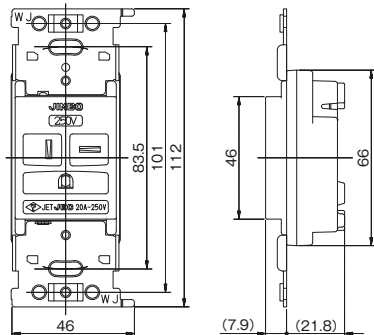

注

アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用

高容量

金属枠：JEC-BN-ITGE PW
絶縁枠：JEC-BN-ITGEV PW

金属枠 2PE 15A20A / 125V

¥970

ⓔ15/20AEET

GY (グレー)
¥1,070
BK (ブラック)
¥1,070



注

絶縁枠 2PE 15A20A / 125V

¥970

ⓔ15/20AEET



注

高容量 200V用

金属枠：JEC-BN-LIGE PW
絶縁枠：JEC-BN-LIGEV PW

金属枠 2PE 15A20A / 250V

¥1,100

ⓔ15/20AEET(250V)

GY (グレー)
¥1,450
BK (ブラック)
¥1,450



注

絶縁枠 2PE 15A20A / 250V

¥1,100

ⓔ15/20AEET(250V)



注

100/200V併用接地コンセント 単相3線式分岐配線用 15A・20A兼用接地コンセント

20A型

金属枠：JLB-ITGLIG PW

金属枠 125V / 250V 20A(15A兼用)

¥1,420

ⓔ15A20AE(125V / 250V)

■ 100V機器・200V機器どちらにも配線を変えずに対応可能
■ 200V機器の増加が見込まれる将来にむけて設置されることをお奨めします。

■ 送り端子なし専用回路でご使用ください。

■ 専用プレート


ホームエレガンスタイプ
HBP-GU-5226 PW ¥400

■ GY (グレー) ¥1,520

■ BK (ブラック) ¥1,520

■ 単相3線式分岐回路に用いる100/200V併用コンセントは接地極付きとすること

(勧告的事項)
2005年内線規程3202-3条6項

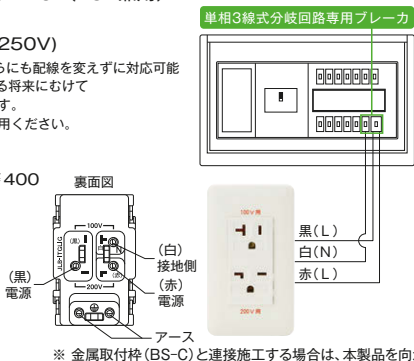

※ 金属取付枠 (BS-C) と連接施工する場合は、本製品を向かって左側に取付けてください。

高容量 200V用

金属枠：JEC-BN-LIG PW

金属枠 2PE 15A20A / 250V

¥880

ⓔE 15/20A (250V)



注


attention!! 15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみφ2、φ2.6の電線で接続してください。

アースターミナル付 高容量 金属枠

JEC-BN-ITGE PW

アースターミナル付 高容量 200V 金属枠

JEC-BN-LIGE PW




アースターミナル付 高容量 絶縁枠

JEC-BN-ITGEV PW


アースターミナル付 高容量 200V 絶縁枠

JEC-BN-LIGEV PW



100 / 200V併用接地 20A型

JLB-ITGLIG PW



【赤色】はP.225 【チョコ色】はP.225～P.230をご覧ください。

接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GJ PW

2PE 15A / 125V ※ 接地送り端子付
¥600
◎E

GY (グレー)
¥680
BK (ブラック)
¥680



接地ダブル

JEC-BN-55GK PW

2PE 15A / 125V
¥610
◎2E

GY (グレー)
¥710
BK (ブラック)
¥710



抜止接地コンセント

抜止接地シングル

JEC-BN-9G PW

2PE 15A / 125V ※ 接地送り端子付
¥610
◎ELK

GY (グレー)
¥710
BK (ブラック)
¥710



抜止接地ダブル

JEC-BN-99GK PW

2PE 15A / 125V
¥820
◎2ELK

GY (グレー)
¥920
BK (ブラック)
¥920



attention!!

7.資料ページ P.427
■ 抜止コンセントについて
をご覧ください。

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GEK PW

2PE 15A / 125V ◎EET
¥720

GY (グレー)
¥820
BK (ブラック)
¥820



接地ダブル

JEC-BN-55GEK PW

2PE 15A / 125V ◎2EET
¥880

GY (グレー)
¥980
BK (ブラック)
¥980



アースターミナル付高容量コンセント

高容量 JEC-BN-ITGEK PW

2PE 15A20A / 125V
¥880 ◎15/20AEET
GY (グレー)
¥980
BK (ブラック)
¥980



注

高容量 200V JEC-BN-LIGEK PW

2PE 15A20A / 250V
¥1,010 ◎15/20AEET(250V)
GY (グレー)
¥1,360
BK (ブラック)
¥1,360



扉付コンセント

扉付シングル

JEC-BN-5F PW

2P 15A / 125V
¥550
◎S

GY (グレー)
¥650
BK (ブラック)
¥650



扉付ダブル

JEC-BN-55FK PW

2P 15A / 125V
¥660
◎2S


GY (グレー)
¥760
BK (ブラック)
¥760



扉付接地ダブル

JEC-BN-55GFK PW

2PE 15A / 125V
¥830
◎2SE



扉付アースターミナル付接地ダブル


JEC-BN-55GEFK PW

2PE 15A / 125V
¥1,270
◎2SEET


GY (グレー)
¥1,370
BK (ブラック)
¥1,370




接地シングル
JEC-BN-5GJ PW




接地ダブル
JEC-BN-55GK PW




抜止接地シングル
JEC-BN-9G PW




抜止接地ダブル
JEC-BN-99GK PW




アースターミナル付 接地シングル
JEC-BN-5GEK PW




アースターミナル付 接地ダブル
JEC-BN-55GEK PW



扉付シングル
JEC-BN-5F PW



アースターミナル付 高容量
JEC-BN-ITGEK PW
アースターミナル付 高容量 200V
JEC-BN-LIGEK PW



受注品 納期区分 受注後20日～30 受注後30日～45 特別注文にて生産を 承ります。

カセット タイプ

注 製品に関する 注意事項です。

attention!! 特筆すべき注意・ 警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの 当社営業所に確認ください。

JIMBO | 223

【チョコ色】はP.225～P.230をご覧ください。

アースターミナル付コンセント

シングル

JEC-BN-5EK PW

2P 15A / 125V
¥590
EET



ダブル

JEC-BN-55EK PW

2P 15A / 125V
¥720
E2ET



アースターミナル

フラット型

JEC-BN-E PW

¥350
GY(グレー)
¥450
BK(ブラック)
¥450



抜止コンセント

attention!! 7資料ページP.427 ■抜止コンセントについてをご覧ください。

抜止シングル

JEC-BN-9 PW


2P 15A / 125V
¥400
E LK
GY(グレー)
¥500
BK(ブラック)
¥500



抜止コンセント(㊦㊧)使用上のご注意

抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

- 1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント(㊦㊧)又は2極接地極付コンセント(㊦㊧)をご使用ください。
- 2 極性付プラグは使用できません。
- 3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
- 4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
- 5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。

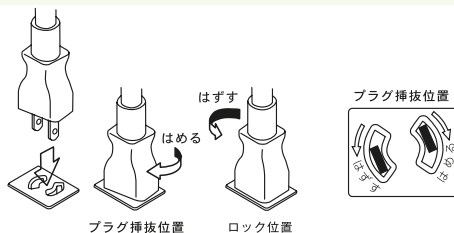

コンセント

シングル

JEC-BN-5 PW

2P 15A / 125V
¥210
E
GY(グレー)
¥310
BK(ブラック)
¥310



ダブル

JEC-BN-55K PW

2P 15A / 125V
¥320
E2
GY(グレー)
¥420
BK(ブラック)
¥420



トリプル

JEC-BN-555K PW

2P 15A / 125V
¥440
E3
GY(グレー)
¥540
BK(ブラック)
¥540



ダブル

EG-55 PW

2P 15A / 125V ※2コモジュール
¥400
E2



IT型コンセント

15A・20A兼用
JEC-BN-IT PW

2P 15A・20A / 125V
¥380
E15/20A




IT型コンセント

■特長


- 15A / 125V・20A / 125V いずれのプラグも接続できます。
 - 住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。
 - 高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。
- ※電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、
㊦形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

	単相100V		単相200V	
	一般	接地極付	一般	接地極付
15A				
20A				
15A・20A兼用				


アースターミナル付 シングル
JEC-BN-5EK PW




アースターミナル付 ダブル フラット型
JEC-BN-55EK PW




アースターミナル フラット型
JEC-BN-E PW




抜止シングル
JEC-BN-9 PW




シングル
JEC-BN-5 PW




ダブル
JEC-BN-55K PW /
JEC-BN-55K L
トリプル
JEC-BN-555K PW
原付ダブル
JEC-BN-55FK PW



ダブル (2コモジュール)
EG-55 PW



IT型 15A・20A兼用
JEC-BN-IT PW



施工上のご注意

- 器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
- ボックスネジは必要以上に締付けしないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。【適正締付けトルク：0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下】
- 機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。
- 上記以外のプレートをご使用の場合は、P.256掲載の「BS-C」または「BS-K」をお使いください。