

### 埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-C

| R3706-PW       | R3706-GY        | R3706-BK         | R3706-C         |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| (PW)<br>¥9,400 | (グレー)<br>¥9,650 | (ブラック)<br>¥9,650 | (チョコ)<br>¥9,400 |
|                |                 |                  |                 |


### 埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A

| R3707-PW       | R3707-GY        | R3707-BK         | R3707-C         |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| (PW)<br>¥5,650 | (グレー)<br>¥5,850 | (ブラック)<br>¥5,850 | (チョコ)<br>¥5,650 |
|                |                 |                  |                 |

#### 仕様

| 製品番号         | R3706                                         | R3707                      |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 入 力          | 100V~0.6A MAX<br>50Hz~60Hz                    | 100V~0.5A MAX<br>50Hz~60Hz |
| 出 力          | DC 5.0V 3.0A<br>DC 9.0V 2.0A<br>DC 12.0V 1.5A | DC 5V 2.4A                 |
| 使用周囲温度       | -10℃~40℃                                      |                            |
| 消費電力<br>(待機) | 1W以下                                          |                            |

2個以上の設置が必要な場合は上下に並べないよう、  
2ポートにする、2連(横並び)にするなどの方法によってください。

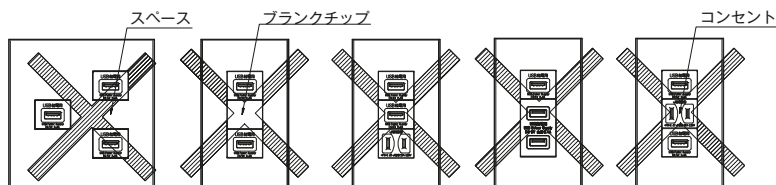

### 埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-C

## R3710-C

(チョコ)  
¥18,000

適合プレート：SLPN-2UP-C、SLPN-3UP-C、  
SLPN-4UP-C

## ご注意

- 取付部の奥行きは60mm以上を推奨いたします。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行ってください。  
電線（電路）と大地間に取り付けた状態で測定できます。
- 本製品を取り付けられるのは1個です。
- 2個以上、並べて取付けた場合には発熱などによって故障する恐れがあるため使用できません。
- 組合せが可能な製品はシングルコンセントだけです。

## 配線図

- 適用電線  
Φ1.6、Φ2銅導線専用

接地極側 (N)

## 定格/仕様

|        |                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力     | 100V~1.5A MAX 50Hz~60Hz                                                                                                                          |
| 出力     | (1ポート使用時)<br>USB-C1/C2: DC 5V 3A<br>/ 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A<br>/ 20V 3.25A (最大65W)<br>(2ポート使用時)<br>USB-C1+C2: 45W+20W<br>or 30W+30W or 20W+45W |
| 使用周囲温度 | -10℃~40℃                                                                                                                                         |

## 安全上のご注意

△警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- 製品の向き施工禁止  
飲食物や埃等が差込口に入るとショートや異常発熱等による発煙、発火のおそれがあります。

壁に取付ける

台の天面などに  
上向きで取付ける

- 曲がった電線、傷ついた電線、変色した電線は使用しないでください  
発煙して火災の原因になります。

- 電線を端子に結線する場合は、奥まで確実に差し込んでください  
差し込みが不十分ですと、発熱による焼損・火災のおそれがあります。

寸法図

#### 寸法図

| R3706 | R3707 | R3710 |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |
|       |       |       |

## 埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-A

R3701B01C

(PW)  
¥6,260

R3701B02G

(グレー)  
¥6,260

R3701B03B

(黒)  
¥6,260

## 仕様

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 製品番号         | R3701B / R3707               |
| 入 力          | 100V~0.5A MAX<br>50Hz - 60Hz |
| 出 力          | DC 5V 2.4A                   |
| 使用周囲温度       | -10℃~40℃                     |
| 消費電力<br>(待機) | 1W以下                         |

## 埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-C+Type-A

R3704A01C

(PW)  
¥7,080

R3704A03BK

(ブラック)  
¥7,290

## 仕様

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品番号         | R3704A                                                                              |
| 入 力          | 100V~0.5A MAX<br>50Hz - 60Hz                                                        |
| 出 力          | DC 5V 3.0A (2ポート合計最大)<br>Type-C / DC5V 3.0A (1ポート最大)<br>Type-A / DC5V 2.4A (1ポート最大) |
| 使用周囲温度       | -10℃~40℃                                                                            |
| 消費電力<br>(待機) | 1W以下                                                                                |

## 施工上のご注意

- 取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上  
1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。  
電線(電路)と大地間を取付けた状態で測定できます。
- 1箇所では2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。  
発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。



## 取り付け例

- 給電する機器の位置よりも上になるように  
取り付けすることをお勧めいたします。

店舗などのカウンター席



玄関など

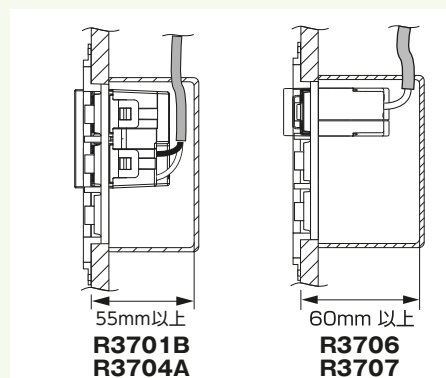



## 特長



- ・ 5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・ 知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・ 最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能

## 寸法図

R3701B

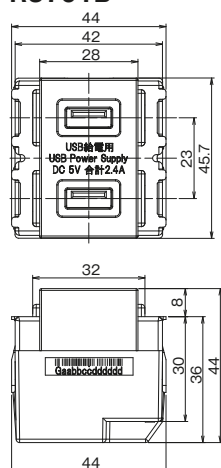

R3704A

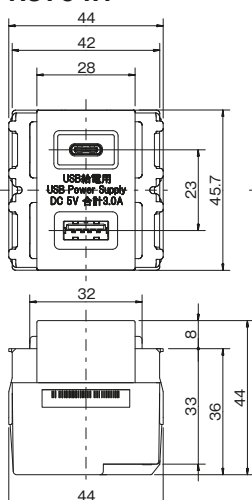

## 適用電線

φ1.6、φ2 銅単線専用  
12±2mm