

露出ボックス（器具取付枠付き）


1口用 CSB-F1-PW ¥680	3口用 CSB-F3-PW ¥800	3口用 文字入り CSB-F3-CV4-PW ¥1,150「電子コンベック用」	3口用 文字入り CSB-F3-DW3-PW ¥1,150「食洗機用」
1口用 CSB-F1-GY ¥780	3口用 CSB-F3-GY ¥900	1口用 CSB-F1-BK ¥780	3口用 CSB-F3-BK ¥900

別売りモール用開口ブッシング（10個入り）
11439-10 ¥1,000


※開口ブッシングはPW色のみのご用意となります。

組み立て部品一覧

組合わせ例

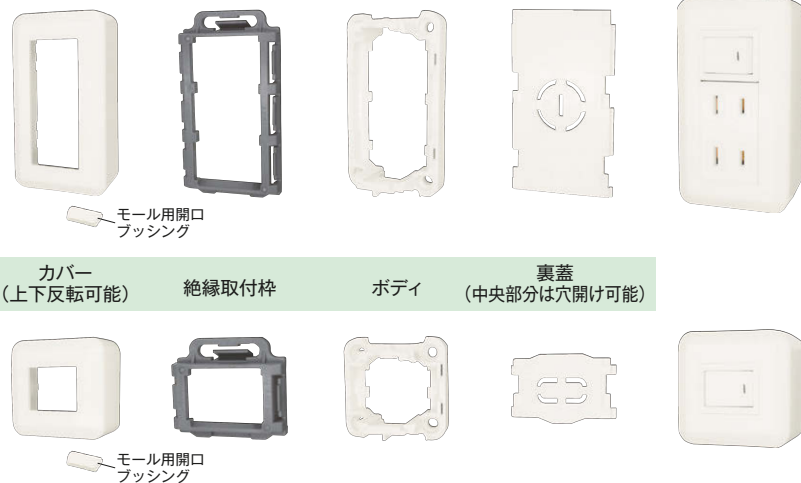

寸法図

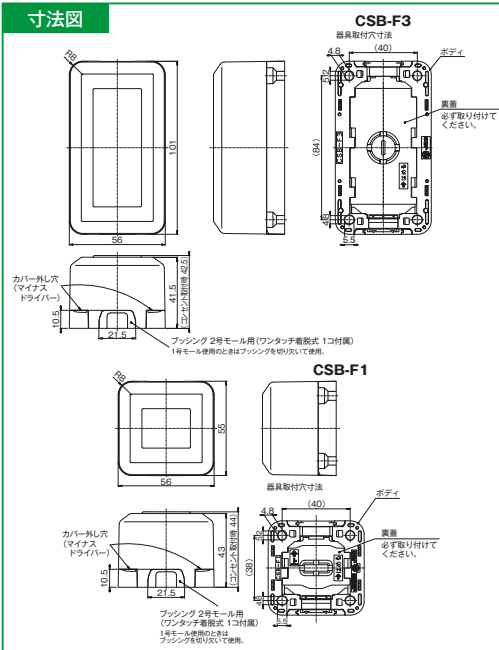

施工手順

- 1) 器具を取付枠に組み付ける
- 2) ボディに取付枠を組み付ける
- 3) 裏蓋を外し、器具に結線する
- 4) 裏蓋を再装着する
- 5) 施設面にネジ止める
- 6) カバーを装着する

取付け器具

- ・器具はニューマイルドビーシリーズ配線器具からお選びください。
- ・3個モジュールのコンセント類は取付枠が無いカセットタイプを使用します。

特長

- ・スイッチやコンセントを自由に組み合わせることが可能
- ・背面に着脱可能な裏蓋を設けたことによる結線の作業性向上
- ・裏蓋のノックアウト穴で、背面からのケーブル導入が可能


仕様

- ・適用ケーブル ケーブル種類 引き込み可能な配線モール
VVF 2心 φ1.6およびφ2 1号モール
VVF 3心 φ1.6およびφ2 2号モール
VVF 2心および3心 φ2.6 該当なし（3号モール引き込み不可）
- ・通線開口部 上下2箇所、ブッシング（付属数1）で閉塞可
- ・適用器具 爪（金具）正面からの深さ27mm以下のカセット用器具（使用電線φ2以下）
爪（金具）正面からの深さ21mm以下のカセット用器具（使用電線φ2.6以下）
※JEC-BN-5GJやUSBコンセント等は使用できません。
- ・推奨取付ネジ 丸皿木ねじ 呼び3.5mm
- ・※そり・曲りのない造営材に取り付けてください。

露出ボックス（器具取付枠なし）

1口用 CSB-F1N-PW ¥530 	3口用 CSB-F3N-PW ¥650 	露出ボックス用絶縁取付枠 1口用 FS-C ¥160 	露出ボックス用絶縁取付枠 3口用 FT-C ¥160 
CSB-F1N-PW用枠付け器具 1口用 FS-5-PW ¥400 シングルコンセント 	CSB-F1N-PW用枠付け器具 1口用 FS-9-PW ¥590 抜止コンセント 	CSB-F1N-PW用枠付け器具 1口用 FS-9G-PW ¥800 抜止接地コンセント 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-90E-PW ¥1,040 抜止コンセント・アースターミナル 
CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-99GK-PW ¥1,020 抜止接地ダブルコンセント 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-909L-PW ¥1,230 抜止ダブルコンセント 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-99EL-PW ¥1,490 抜止ダブル・アースターミナル 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-9G0EL-PW ¥1,320 抜止接地コンセント・アースターミナル 

◆取付方法

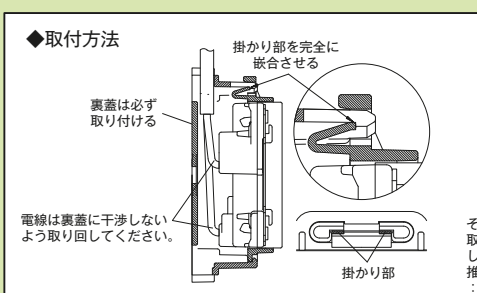

掛け部を完全に嵌合させる


裏蓋は必ず取り付ける

電線は裏蓋に干渉しないよう取り回してください。

掛け部

そり・曲りのない造管材に、取付ねじ4本で堅固に固定してください。
推奨取付ねじ：丸皿木ねじ 呼び3.5mm

◆裏蓋の取付け

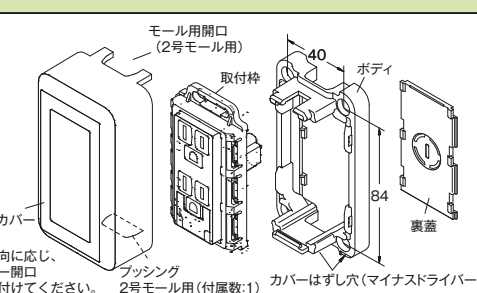

裏面配線するとき、カバーの上下開口を塞ぐ場合は別売りの以下をご使用ください。
品番：11439
品名：プッシング（付属品と同じ）

モール用開口（2号モール用）

取付枠

プッシング


カバー

配線の引き込み方向に応じ、プッシングをカバー開口（上か下）に取り付けてください。

2号モール用（付属数：1）

カバーはすし穴（マイナスドライバー）

◆器具の取付け 取外し



取外しは差し込んだマイナスドライバーを内側に軽く倒して、爪掛かりを解除してください。

固定側（取付時は先にはめる）


可動側 取付け

取外し

器具深さ（ツメからの深さ）が27mm以下の器具が適合します。（使用電線φ2以下）

取付後、矢印部分を押し込んで可動側に爪をのせてください。

◆取外し方法

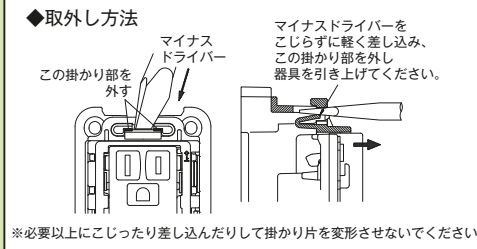

マイナスドライバーをこしらずに軽く差し込み、この掛け部を外す

マイナスドライバーをこしらずに軽く差し込み、この掛け部を外し器具を引き上げてください。

※必要以上にこじったり差し込んだりして掛けり片を変形させないでください。

露出形アースターミナル付接地コンセント

シングル

CS-5GE PW

2PE 15A / 125V
¥1,000



シングル 文字入り

CS-5GE-CV PW

2PE 15A / 125V
¥1,200 「電子コンベック用コンセント」



シングル 文字入り

CS-5GE-DW2 PW

2PE 15A / 125V
¥1,200 「食洗機用コンセント」




シングル 文字入り

CS-5GE-FF PW

2PE 15A / 125V
¥1,200 「将来用コンセント」



露出形アースターミナル付接地コンセント
シングル
CS-5GE PW

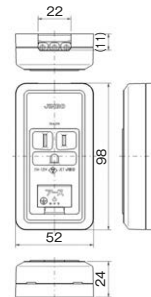

ダブル

CS-55GE PW

2PE 15A / 125V
¥1,500



ダブル 文字入り

CS-55GE-LC PW

2PE 15A / 125V
¥1,750 「大型機器用コンセント」



ダブル 文字入り

CS-55GE-LC2 PW

2PE 15A / 125V ¥1,900
「大型機器用コンセント1.5キロワット以下」




ダブル 文字入り

CS-55GE-DC PW

2PE 15A / 125V
¥1,900 「台所専用コンセント」



露出形アースターミナル付接地コンセント
ダブル
CS-55GE PW

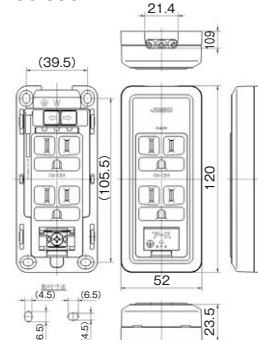

15A・20A兼用

CS-ITGE PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,050



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-CV PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,250 「電子コンベック用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-DW2 PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,250 「食洗機用コンセント」




15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-FF PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,300 「将来用コンセント」



露出形アースターミナル付接地コンセント
15A・20A兼用
CS-ITGE PW

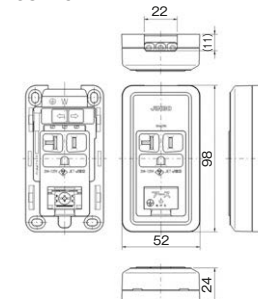

15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-RC PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,400 「エアコン用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-MC PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,300 「多目的用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-LC PW


2PE 15A20A / 125V
¥1,300 「大型機器用コンセント」



CSシリーズ


■ 電源の接続

適合電線(銅単線φ1.6, φ2)をストリップゲージに合わせて被覆をむき、点検穴から電線が見えるまで確実に差し込んでください。
※ 差し込みが不十分な場合、発熱して焼損や火災の原因となります。
※ 20A兼用品では銅単線φ2専用になります。(銅単線φ1.6は使用不可)




■ 電源の外し方

マイナスドライバーをふたつの「電線外しボタン」の溝に差し込み、押しながらドライバーを90度回転させ、そのままの状態ケーブルを引き抜いてください。
※ 外れにくいときは、ドライバーを回転させたま、すこし奥に押し込んでください。



CS-5GE, CS-ITGE 器具取付寸法

穴拡大図












露出形接地コンセント

シングル JE-5G	ダブル JE-55G	引掛 2PE JE-1232	3PE JE-4152	30A JE-2E302
2PE 15A / 125V ¥440	2PE 15A / 125V ¥710	2PE 15A / 125V ¥690	3PE 15A / 250V ¥660	2PE 30A / 250V ¥2,680 ※ 適用電線 VVF φ2.6より線 5.5mm ² ※ 同梱品：R5.5-5圧着端子 3個
				

露出ボックス 1 連用

極浅型 MSB-F1SS PW	浅型 JEB-F1S PW	標準型 MSB-F1 PW	浅型 MSB-F2S PW	標準型 MSB-F2 PW
¥530 ※BOX高さ 26mm	¥560 ※BOX高さ 33mm	¥530 ※BOX高さ 38mm	¥1,300 ※BOX高さ 33mm 2026年10月20日より新価格 ¥1,310	¥1,300 ※BOX高さ 38mm 2026年10月20日より新価格 ¥1,310
				

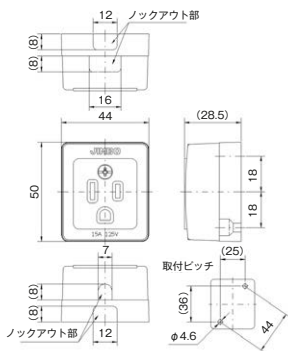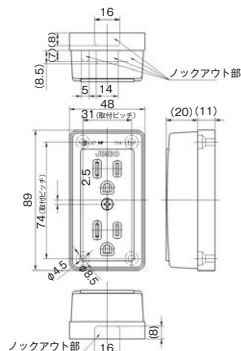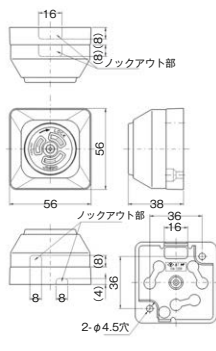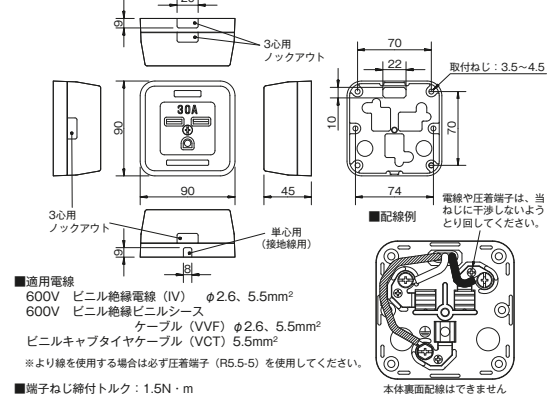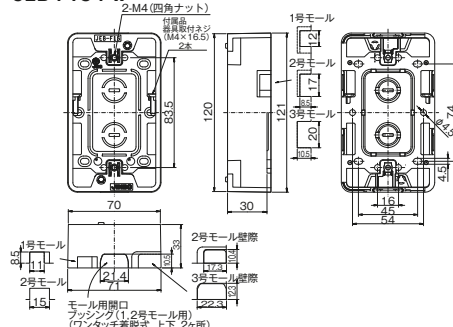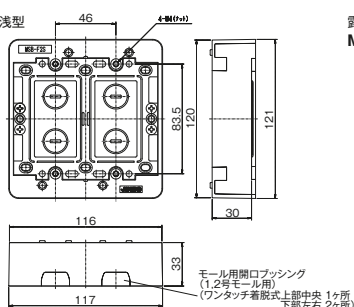露出形接地コンセント シングル
JE-5G露出形接地コンセント ダブル
JE-55G露出形接地極付コンセント 引掛 2PE
JE-1232露出形接地極付コンセント 30A
JE-2E302露出形接地極付コンセント 3PE
JE-4152露出ボックス 1 連用 極浅型
MSB-F1SS露出ボックス 1 連用 浅型
JEB-F1S PW露出ボックス 1 連用 標準型
MSB-F1露出ボックス 2 連用 浅型
MSB-F2S露出ボックス 2 連用 標準型
MSB-F2