







attention!!

プラグの結線について ■圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。





埋込コンセント・さし込プラグ (プレート取付けピッチ 60.5mm)

定 格		極配置	コンセント本体	適合プラグ	極配置	コンセント本体	適合プラグ	
2P	15A 125V		1071 (黒) ¥500 1071 (チョコ) ¥500 		 	1060 (黒) ¥550 1060 (チョコ) ¥550 		
	20A 250V		CF-2202 (黒) ¥750 					
3P	15A 250V							
	20A 250V		CF-3202 (黒) ¥900 CF-3202 (赤) ¥900 					
接地 2P	15A 125V		1136 (黒) ¥570 1136 (チョコ) ¥570 1136 (赤) ¥570 	1130 (黒) ¥600 	 	1132 (黒) ¥850 1132 (チョコ) ¥850 1132 (赤) ¥850 	1130 (黒) ¥600 	
	15A 250V		1137 (黒) ¥750 1137 (チョコ) ¥750 	1131 (黒) ¥800 	 	1134 (黒) ¥1,050 1134 (チョコ) ¥1,050 	1131 (黒) ¥800 	
	20A 125V							
	20A 250V							
	接地 3P	15A 250V		CF-4152 (黒) ¥830 				
		20A 250V		CF-4202 (黒) ¥980 CF-4202 (赤) ¥980 				
抜 止	接地 2P 15A 125V		1138 (黒) ¥800 	1130 (黒) ¥600 	 	1139 (黒) ¥1,050 	1130 (黒) ¥600 	
【適合プレート】 姿 図								
ニューメタル		804A ¥550	804A-2 ¥1,100	804A-3  ¥2,200	807A ¥550	807A-2 ¥1,100	807A-3  ¥2,200	
ステンレス		804S ¥550	804S-2 ¥1,100		807S ¥550	807S-2 ¥1,100		
【適合プレート】 防滴プレート		842 ¥3,100 (亜鉛ダイ キャスト製)  						

attention!!

プラグの結線について ■圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

埋込コンセント・さし込プラグ (プレート取付けピッチ 101mm)

定 格			極配置	コンセント本体	適合プラグ	極配置	コンセント本体	適合プラグ
2P	15A 125V			H1071 (黒) ¥500 H1071 (チョコ) ¥500 				
	20A 250V			HCF-2202 (黒) ¥750 				
3P	15A 250V							
	20A 250V			HCF-3202 (黒) ¥900 				
接地 2P	15A 125V			H1136 (黒) ¥570 	1130 (黒) ¥600 			
	15A 250V			H1137 (黒) ¥750 	1131 (黒) ¥800 			
	20A 125V							
	20A 250V				 CFL-2202G (チョコ) ¥890 CFL-2202G (PW) ¥890 CFL-2202G (赤) ¥890 			
接地 3P	15A 250V			HCF-4152 (黒) ¥830 				
	20A 250V			HCF-4202 (黒) ¥980 				
抜 止	接地 2P	15A 125V		H1138 (黒) ¥800 	1130 (黒) ¥600 			
【適合プレート】 姿 図								
ニューメタル			HBP-804A ¥550	HBP-804A-2 ¥1,100	HBP-804A-3 ¥2,200	BP-LA ¥550		
ステンレス			HBP-804S ¥550	HBP-804S-2 ¥1,100	HBP-804S-3 ¥2,200	BP-LS ¥550		
プラスチック			HBP-804U ¥200 色:PW	HBP-804U-2 ¥400 色:PW		HBP-LU ¥200 色:PW		

受 注 品
納期区分

準受

受注後20日~30
日で出荷します。

受

受注後30日~45
日で出荷します。

特

特別注文にて生産を
承ります。カセット
タイプ

注

製品に関する
注意事項です。

attention!!

特筆すべき注意・
警告を示しています。詳細につきましては、最寄りの
当社営業所にご確認ください。


埋込接地形コンセント

接地125V

1136A(黒)

2PE 15A / 125V
¥570

- エース端子方式 巻締め・圧着端子可能
- 器具色に関しては弊社営業にご相談ください。
- 1136A以外の下記製品の価格は弊社営業にご相談ください。
- チョコレート色1136Aチョコもあります。

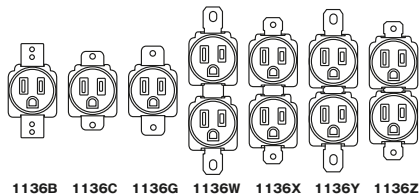


※各種設備機器に対応します

接地250V














1137A(黒)

2PE 15A / 250V
¥750

- エース端子方式 巻締め・圧着端子可能
- 器具色に関しては弊社営業にご相談ください。
- 1137A以外の下記製品の価格は弊社営業にご相談ください。
- チョコレート色1137Aチョコもあります。

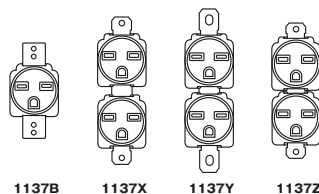

※各種設備機器に対応します

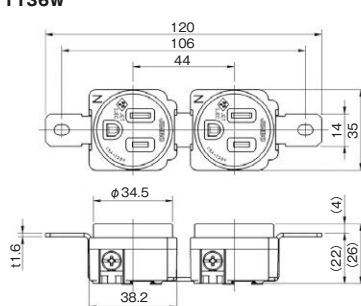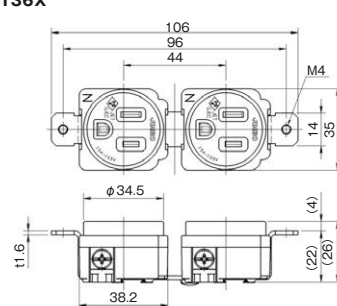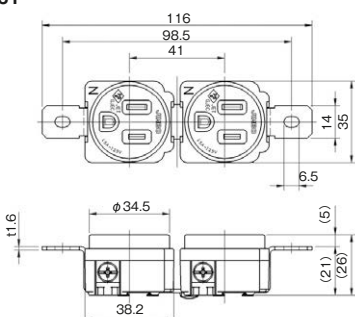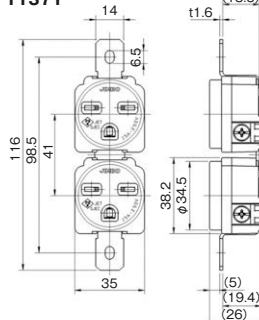埋込接地形コンセント 125V
1136A(黒)埋込接地形コンセント 125V
1136B埋込接地形コンセント 125V
1136C埋込接地形コンセント 125V
1136G埋込接地形コンセント 125V
1136W埋込接地形コンセント 125V
1136X埋込接地形コンセント 125V
1136Y埋込接地形コンセント 125V
1136Z埋込接地形コンセント 250V
1137A(黒)埋込接地形コンセント 250V
1137B埋込接地形コンセント 250V
1137X埋込接地形コンセント 250V
1137Y埋込接地形コンセント 250V
1137Z

埋込接地形コンセント

接地ダブル125V

1132A (黒)

2PE 15A / 125V
¥850■ チョコレート色1132Aチョコも
あります。

接地ダブル250V

1134A (黒)

2PE 15A / 250V
¥1,050■ チョコレート色1134Aチョコも
あります。

抜止接地形埋込コンセント

抜止接地形埋込コンセント

1138A (黒)

2PE 15A / 125V
¥800

抜止接地形埋込ダブルコンセント

1139A (黒)

2PE 15A / 125V
¥1,050※各種産業用設備機器に対応させていただきます。
弊社営業にご相談ください。

抜止接地形埋込コンセント

■ 特 長


- コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。
- 接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源が必要な場合に最適です。
- 一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。
- 既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。

■ 使用上のご注意

- プラグの刃の取付部分がゴム製の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。


■ 端子構造

- 圧着端子結線



4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。Y型圧着端子は使えません。

- エース端子結線




- 適合電線

φ1.6 / φ2.0 単線
2.0mm² / 3.5mm² より線


埋込接地形ダブルコンセント 125V

1132A

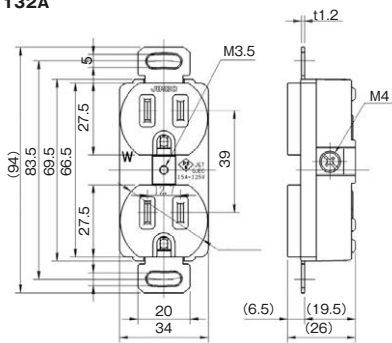


埋込接地形ダブルコンセント 250V

1134A

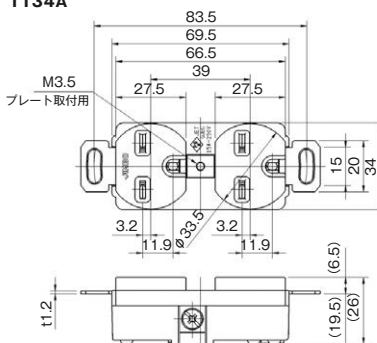


抜止接地形埋込コンセント

1138A

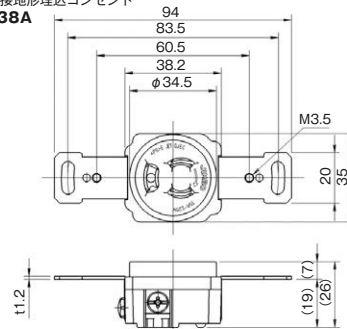

抜止接地形埋込ダブルコンセント

1139A

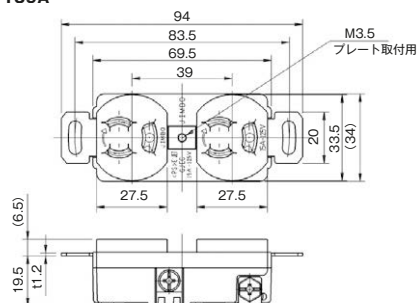

attention!!

プラグの結線について ■圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

コードコネクタボディ・プラグ

定 格	極配置	コンセント本体	適合プラグ
2P 15A 125V	II	1293(黒) 防浸形 ¥980 	1294(黒) 防浸形 ¥440 

1293(黒)/1294(黒)










■ 適合コード:(下記以外は使用できません。)

ビニルキャブタイヤケーブル


V.C.T 2mm²

※コードグリップのネジはしっかりと締めつけてください。


※電気用品安全法の絶縁性能試験による防浸形適合品です。

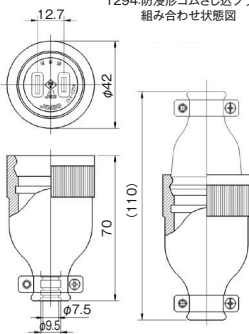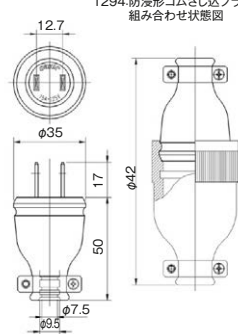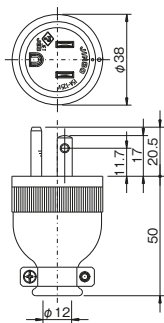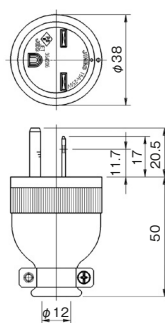防浸形コードコネクタボディ
12931293:防浸形コードコネクタボディ
1294:防浸形ゴムさし込プラグ
組み合わせ状態図防浸形コードコネクタプラグ
12941293:防浸形コードコネクタボディ
1294:防浸形ゴムさし込プラグ
組み合わせ状態図接地形ゴムさし込プラグ 15A-125V
1130接地形ゴムさし込プラグ 15A-250V
1131埋込コンセント 2極 20A-250V
CF-2202埋込コンセント 3P 20A
CF-3202接地埋込コンセント 3P E (旧4P) 15A
CF-4152接地埋込コンセント 3P E (旧4P) 20A
CF-4202角形接地形埋込コンセント 20A-250V
CFL-2202G


埋込複式コンセント 2極 15A-125V
1060




埋込コンセント 2極 15A-125V
1071




接地形埋込ダブルコンセント 15A-125V
1132

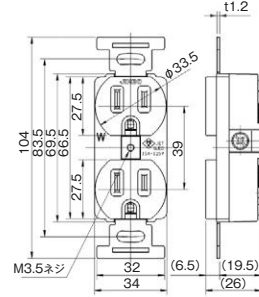


接地形埋込ダブルコンセント 15A-250V
1134

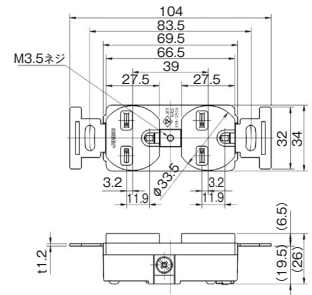


接地形埋込コンセント 15A-125V
1136




接地形埋込コンセント 15A-250V
1137




抜止接地形埋込コンセント
1138

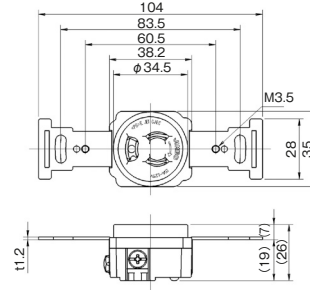


抜止接地形埋込ダブルコンセント
1139




埋込コンセント 2極 20A-250V
HCF-2202

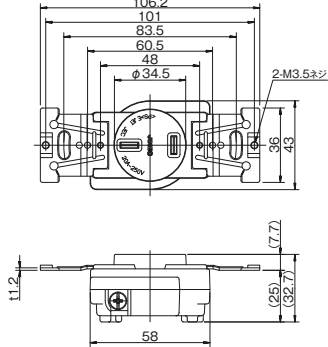


埋込コンセント 3極 20A-250V
HCF-3202




埋込コンセント 3極接地極付 15A-250V
HCF-4152




埋込コンセント 3極接地極付 20A-250V
HCF-4202




埋込コンセント 2極 15A-125V
H1071

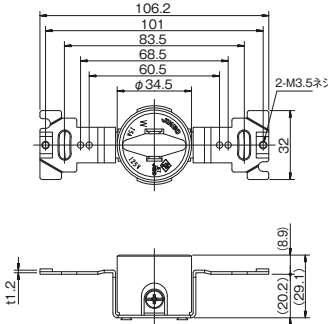

接地埋込コンセント 2極接地極付 15A-125V
H1136

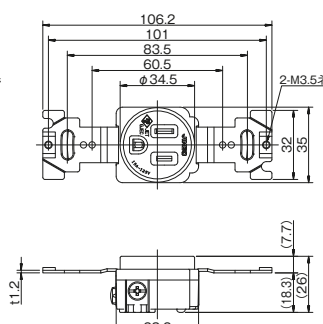

接地埋込コンセント 2極接地極付 15A-250V
H1137

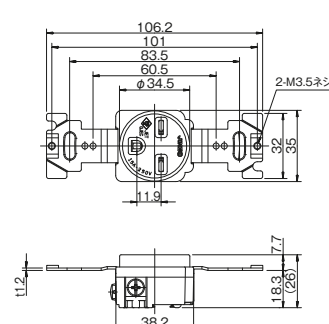

抜止接地埋込コンセント 2極接地極付 15A-125V
H1138

