NK SERIE適合器具

NK SERIEのカラーラインアップに適合する
器具をご紹介致します。

NK SERIEカラーラインアップ

色名（略号）	マンセル参考値（当社測定）
ピュアホワイト（PW）	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー（SG）	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック（SB）	1.7P 2.5/0.2

埋込コンセント

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5	PW	¥210
	SG	¥310
	SB	¥310

埋込扉付コンセント

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5F	PW	¥550
	SG	¥650
	SB	¥650

埋込抜止コンセント

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-9	PW	¥400
	SG	¥500
	SB	¥500

JEC-BN-5

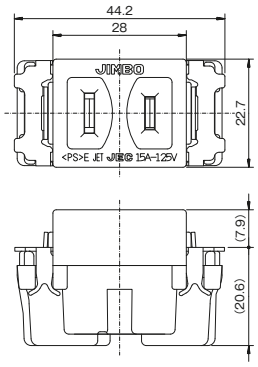

埋込接地コンセント

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GJ	PW	¥600
	SG	¥680
	SB	¥680

埋込抜止接地コンセント

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-9G	PW	¥610
	SG	¥710
	SB	¥710

埋込アースターミナルフラット型



品番	色	標準価格
JEC-BN-E	PW	¥350
	SG	¥450
	SB	¥450

JEC-BN-5GJ

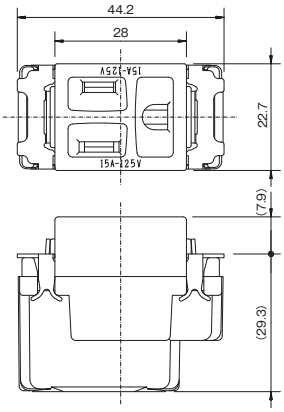

ブランクチップ



品番	色	標準価格
JEC-BN-0	PW	¥90
	SG	¥110
	SB	¥110

テレホンチップ



丸穴φ9用

品番	色	標準価格
JEC-BN-T	PW	¥90
	SG	¥110
	SB	¥110

テレホンチップ



丸穴φ16用

品番	色	標準価格
JEC-BN-T16 φ	PW	¥100
	SG	¥120
	SB	¥120

JEC-BN-E



掲載の価格には消費税は含まれておりません。

埋込ダブルコンセント



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55	PW	¥410
	SG	¥510
	SB	¥510

埋込トリプルコンセント

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-555	PW	¥530
	SG	¥630
	SB	¥630

埋込接地ダブルコンセント



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55G	PW	¥700
	SG	¥800
	SB	¥800

埋込アースターミナル付接地コンセント



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GE	PW	¥810
	SG	¥910
	SB	¥910

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55GE	PW	¥970
	SG	¥1,070
	SB	¥1,070

埋込アースターミナル付扉付接地ダブルコンセント

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55GEF	PW	¥1,360
	SG	¥1,460
	SB	¥1,460

埋込アースターミナル付15A・20A兼用接地コンセント



2PE 15/20A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-ITGE	PW	¥970
	SG	¥1,070
	SB	¥1,070



2PE 15/20A-250V

品番	色	標準価格
JEC-BN-LIGE	PW	¥1,100
	SG	¥1,450
	SB	¥1,450

埋込抜止接地ダブルコンセント

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-99G	PW	¥910
	SG	¥1,010
	SB	¥1,010

JEC-BN-55

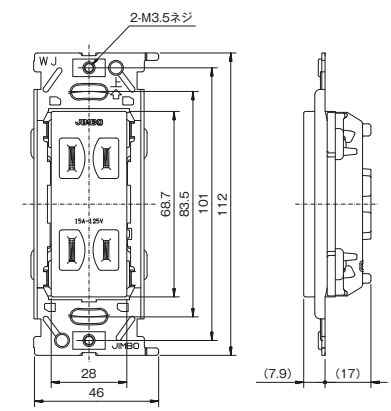

JEC-BN-55GE

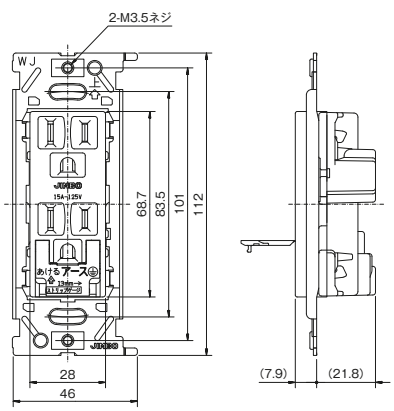

JEC-BN-ITGE

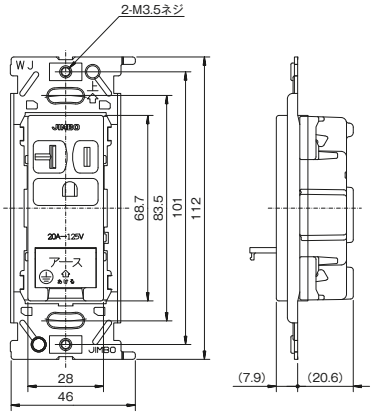

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品納期区分　準受 受注後20日～30日で出荷します。　受 受注後30日～45日で出荷します。　特 特別注文にて生産を承ります。

力 カセットタイプ　注 製品に関する注意事項です。　attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

埋込モジュラジャック6極2心



RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ2	PW	¥500
	SG	¥600
	SB	¥600

埋込モジュラジャック6極4心



RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ4	PW	¥800
	SG	¥900
	SB	¥900

埋込モジュラジャック8極8心



8P8C Cat5e
“LAN”印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW5EL	PW	¥1,750
	SG	¥1,950
	SB	¥1,950

埋込モジュラジャック８極８心



8P8C Cat6

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6	PW	¥3,000
	SG	¥3,900
	SB	¥3,900

埋込モジュラジャック８極８心



8P8C Cat6
“LAN”印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6L	PW	¥3,000
	SG	¥3,900
	SB	¥3,900

埋込モジュラジャック８極８心



8P8C Cat6A

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6A	PW	¥4,350
	SG	¥5,000
	SB	¥5,000

埋込モジュラジャック８極８心



8P8C Cat6A
“LAN”印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6AL	PW	¥4,350
	SG	¥5,000
	SB	¥5,000

埋込小型高シールドテレビ端子



電源挿入形 3224MHz
4K･8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSW-K7S	PW	¥2,070
	SG	¥2,400
	SB	¥2,400

埋込高シールド2端子テレビ端子

電源挿入形 3224MHz
4K･8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSF-K77WPA	PW	¥8,050
	SG	¥9,580
	SB	¥9,580

取付枠



品番	標準価格
BS-C	¥90

ご注意

情報コンセントの施工にあたり、コンセント等の電源ケーブルと、これに連接取付されるテレビ端子等の弱電流電線とは相互隔離し接触を防止することが必要です。

寸法図

JEC-BN-WUJ2

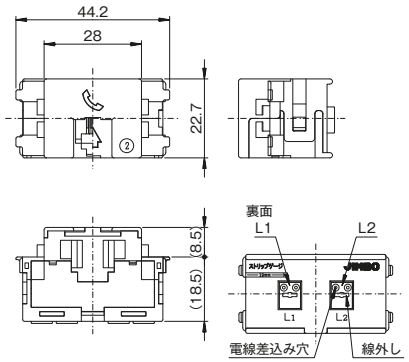

CSW-K7S

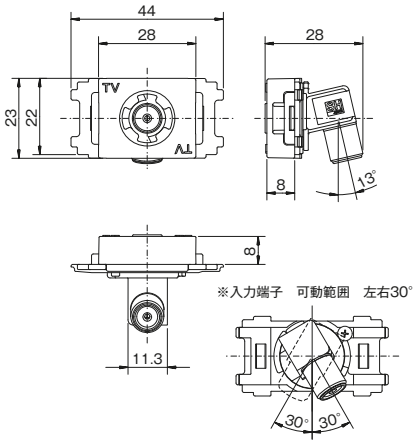

CSF-K77WPA

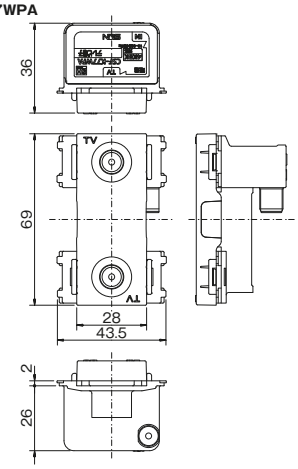

掲載の価格には消費税は含まれておりません。

マルチケーブルホルダー

品番	色	標準価格
JEC-BN-MC	PW	¥720
	SG	¥820
	SB	¥820

〔構成部品〕

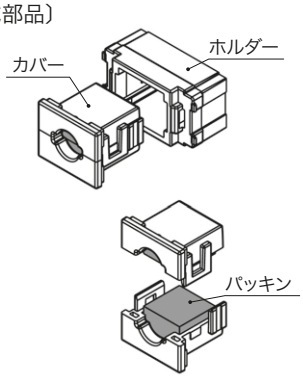

カバーは上下に分かれます。

〔用途〕
両端にプラグコネクタを具えた
一般的な AV/ 通信用ケーブル等を
壁内に隠蔽配線する

〔ケーブル最大寸法〕
・丸形ケーブル：φ 10mm
・平形ケーブル　幅 13mm
　　厚み：3mm

適合情報

種類	プラグ（ホルダー部分）	丸形ケーブル	平形ケーブル
サイズ （最大寸法）	 ・縦：18mm x 横:21mm 又は ・縦：12mm x 横:24mm	 φ10mm	 幅:13mm x 厚さ:3mm

施工方法

・本品のみの取付、あるいは同じ取付枠についた他の器具の結線が完了している場合は、あらかじめホルダーを取付枠につけておくことを推奨します。
・壁内で他の電線と接触する可能性がある場合は、必要に応じて内線規程3102-7に基づいた隔離措置をおこなってください。

＜手順1＞



使用する（プラグ付き）ケーブルを
ホルダー裏側から表側に通し、配線
に必要な長さに50mm程度プラスし
た長さをあらかじめ室内側に引き出
しておきます。

※作業は取付開口からできるだけ近い所で
おこなってください。
離れた場所で作業すると余分なケーブルが
壁内に収まらなくなるおそれがあります。

＜手順2＞



ホルダー表側開口部からできるだけ
近い（50mm以内目安）で、ケーブ
ルを２つのカバーで挟み爪を掛け合
体させます。

※カバーどうしの脱着時は爪の破損に
ご注意ください。

＜手順3＞



ホルダーに合体させたカバーを
挿入します。

※カバーの爪が変形無くしっかり掛かって
いることを確認ください。
掛かりがあまい状態で無理に挿入すると
爪が破損します。

＜手順4＞



ホルダーの保持爪が掛かるまで、
カバーを奥まで挿入します。

※ケーブル引き出し長さを変える場合は、
カバーがついたままケーブルを
引っ張ったり押し込んだりせず、
カバーを取り外し分解の上、
＜手順２＞からやり直してください。

ご注意

・本製品は屋内専用です。高温、多湿、直射日光など強い紫外線が当たる場所には取り付けないでください。
・パッキンは壁内外の通気を完全に遮断するものではありません。また、ケーブルの種類やサイズ、施工の仕上がり等により防気性能は変化します。
・編組みケーブルなど外皮に凹凸があるケーブルは、使われ方により、パッキンが摩耗し劣化を早める場合があります。
・最小曲げ半径など、ケーブルメーカーの指定を遵守のうえ施工してください。
・施工完了後は、むやみに壁内のケーブルを引き出したり、壁内にケーブルを押し込んだりしないでください。パッキンの摩耗クズが器具表面に付着したり、ケーブルの外皮損傷や伝送性能が減衰するおそれがあります。
・ケーブルが引っ張られカバーがホルダーから抜けてしまった場合は、ホルダーの奥まで挿入し戻してください。

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分　準受 受注後20日～30日で出荷します。　受 受注後30日～45日で出荷します。　特 特別注文にて生産を承ります。

カ カセットタイプ　注 製品に関する注意事項です。　attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A

品番	R3707-PW	品番	R3707-SG	品番	R3707-SB
PW色 ￥5,650		SG色 ￥5,850		SB色 ￥5,850	

R3707

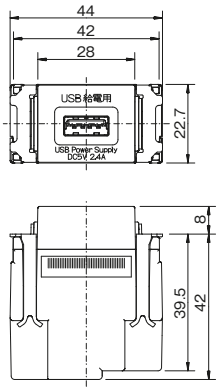

■仕　様

製品番号	R3707	出　力	DC 5V 2.4A	消費電力（待機）	1W以下
入　力	100V～0.5A MAX 50Hz － 60Hz	使用周囲温度	－10℃～40℃		

埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-C

品番	R3706-PW	品番	R3706-SG	品番	R3706-SB
PW色 ￥9,400		SG色 ￥9,650		SB色 ￥9,650	

■仕　様

製品番号	R3706	出　力	DC 5.0V 3.0A DC 9.0V 2.0A DC 12.0V 1.5A	消費電力（待機）	1W以下
入　力	100V～0.6A MAX 50Hz － 60Hz				

2個以上の設置が必要な場合は上下に並ばないよう、
2ポートにする、2連（横並び）にするなどの方法によってください。

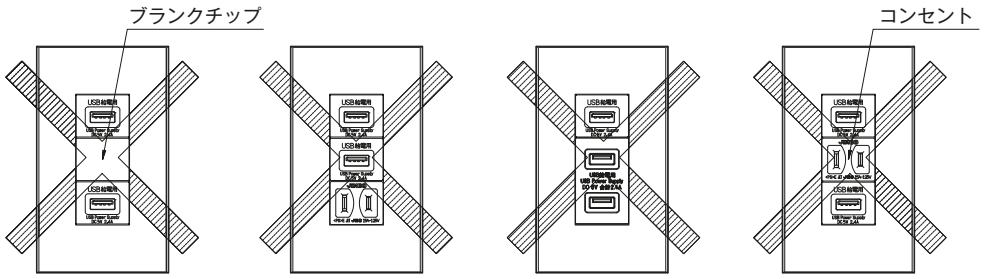

寸法図

R3706

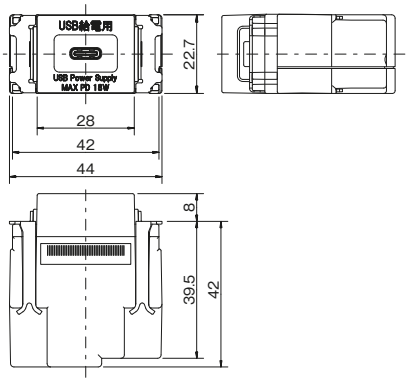

R3707

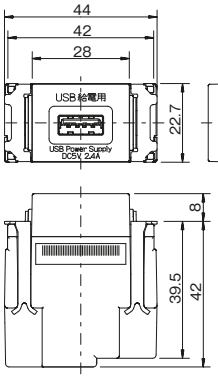



掲載の価格には消費税は含まれておりません。

感熱センサ用ロータリスイッチ(1 回路)

●SL　　12A-300V





品番	色	標準価格
NKS-1RS0S	PW	¥4,000
	SG	¥4,600
	SB	¥4,600



各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。

組み合わせ配線図 玄関用 **HST-10 PW**の場合

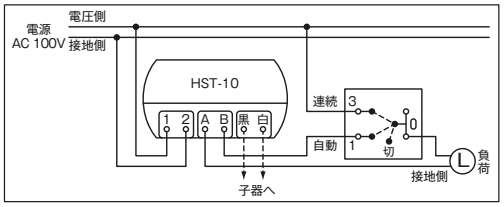

組み合わせ配線図 **HST-30 PW**の場合

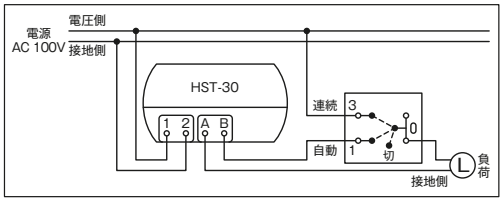

感熱センサ用ロータリスイッチ(2 回路)



●SL
●SL　　12A-300V





品番	色	標準価格
NKS-2RS0S	PW	¥7,000
	SG	¥7,600
	SB	¥7,600

埋込音量調整器　ハイインピーダンス スピーカー用(トランス式)

品番	色	標準価格
NKA-RT60	PW	¥11,500
	SG	¥13,500
	SB	¥13,500

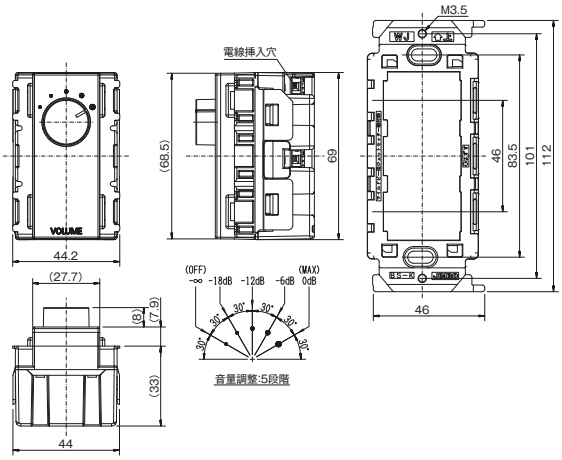

・JIS C8375「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。
・ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力容量60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。
・音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。

製品仕様

NKA-RT60

連続最大入力	60W
適合出力容量	0.5～60W(100系システム)　　(70系システム; 0.2～30W)
音量レベル	5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、0dB)
周波数特性	100Hz～20kHz ±1dB
接続方式	3線式配線/2線式配線 両対応
使用温度範囲	-10℃～40℃
適合電線	銅単線 φ0.8～1.6mm
適合ボックス	JIS C8340、JIS C8435に規定する1個用スイッチボックス (壁面からボックス内側までの深さ42mm以上のもの)
公共建築工事標準仕様	国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 第6編[通信・情報設備工事]第1章[機材]第9節[拡声装置]適合

付属品　BS-K(絶縁取付枠)

結線図

・**3線式配線**の場合、放送アンプ側で緊急放送/一斉放送を行うと、本製品の音量調整つまみ位置に拘らず接続されたスピーカーは最大音量で鳴動します。

3線式配線



結線図

・R線を接続しない**2線式配線**の場合、放送アンプ側で緊急放送/一斉放送の操作を行っても、本製品の音量調整が常に有効となります。

2線式配線



NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分　準受 受注後20日～30日で出荷します。　受 受注後30日～45日で出荷します。　特 特別注文にて生産を承ります。
力 カセットタイプ　注 製品に関する注意事項です。　attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。
詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

NK SERIE 適合器具(シボ加工品)

器具表面はシボ加工によるマットな仕上がり
NK プレートに調和した質感です。

※トリプル操作板付スイッチは、KAG 家具・機器用プレートにご使用ください。

NK SERIE カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

トリプル操作板付3路スイッチ



●3　15A / 300V

品番	色	標準価格
NKS-3T	PW	¥1,310
	SG	¥1,410
	SB	¥1,410

トリプル操作板付3路ガイド用スイッチ



●3H　15A / 125V

品番	色	標準価格
NKS-3GT	PW	¥6,070
	SG	¥6,340
	SB	¥6,340

トリプル操作板付3路低ワット・チェック用スイッチ



●3L　0.5A / 125V

品番	色	標準価格
NKS-3CLT	PW	¥6,070
	SG	¥6,340
	SB	¥6,340

トリプル操作板付4路スイッチ



●4　15A / 300V

品番	色	標準価格
NKS-4T	PW	¥2,060
	SG	¥2,160
	SB	¥2,160

埋込コンセント(シボ加工品)

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5	PW	¥800
	SG	¥950
	SB	¥950

埋込扉付コンセント(シボ加工品)

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5F	PW	¥1,050
	SG	¥1,250
	SB	¥1,250

埋込接地コンセント(シボ加工品)

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5G	PW	¥900
	SG	¥1,100
	SB	¥1,100

埋込アースターミナル(シボ加工品)



品番	色	標準価格
NKC-E	PW	¥500
	SG	¥600
	SB	¥600

埋込ダブルコンセント(シボ加工品)

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-55	PW	¥1,000
	SG	¥1,200
	SB	¥1,200

埋込トリプルコンセント(シボ加工品)



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-555	PW	¥1,150
	SG	¥1,350
	SB	¥1,350

埋込接地ダブルコンセント(シボ加工品)

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-55G	PW	¥1,200
	SG	¥1,400
	SB	¥1,400

埋込アースターミナル付接地コンセント(シボ加工品)



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5GE	PW	¥1,300
	SG	¥1,500
	SB	¥1,500

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(シボ加工品)

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-55GE	PW	¥1,450
	SG	¥1,650
	SB	¥1,650

埋込アースターミナル付15A・20A兼用接地コンセント(シボ加工品)



2PE 15A/20A-125V

品番	色	標準価格
NKC-ITGE	PW	¥1,500
	SG	¥1,700
	SB	¥1,700

埋込15A・20A兼用接地コンセント(シボ加工品)

2PE 15A/20A-250V

品番	色	標準価格
NKC-LIG	PW	¥1,450
	SG	¥1,650
	SB	¥1,650

ブランクチップ(シボ加工品)



品番	色	標準価格
JEC-BN-0NK	PW	¥170
	SG	¥200
	SB	¥200

掲載の価格には消費税は含まれておりません。

埋込モジュラジャック8極8心(シボ加工品)

8P8C Cat6A
“LAN”印刷入り

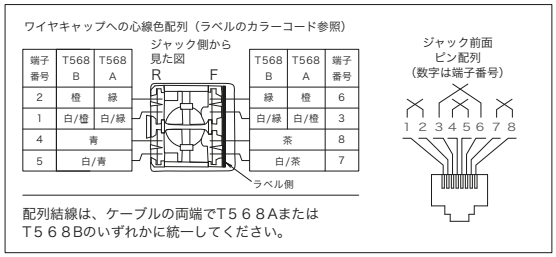

端子番号	T568 B	T568 A
2	橙	緑
1	白/橙	白/緑
4	青	
5	白/青	

T568 B	T568 A	端子番号
緑	橙	6
白/緑	白/橙	3
茶		8
白/茶		7

配列結線は、ケーブルの両端でT５６８Aまたは
T５６８Bのいずれかに統一してください。

● 適用電線
カテゴリ6A対応UTPケーブル4P（8心）
AWG22～26単線または撚り線、絶縁体外径：最大φ1.52mm、
外被径：φ5.08mm～φ8.38mm
以下の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。
・異なるメーカー品の近接使用
・下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用

●カテゴリ6A（クラスEA）の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。

● 配線システムの伝送性能をカテゴリ6A（クラスEA）規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、**施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。**

品番	色	標準価格
NKC-LW6AL	PW	¥4,100
	SG	¥4,600
	SB	¥4,600

埋込モジュラジャック6極4心(シボ加工品)

RJ-14

品番	色	標準価格
NKC-WUJ4	PW	¥1,600
	SG	¥1,700
	SB	¥1,700

埋込小型高シールドテレビ端子(シボ加工品)



CS　電源挿入形 3224MHz 4K･8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
NKC-K7S	PW	¥2,000
	SG	¥2,200
	SB	¥2,200

埋込高シールド2端子テレビ端子(シボ加工品)



2CS　電源挿入形 3224MHz 4K･8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
NKC-K77WPA	PW	¥7,500
	SG	¥8,900
	SB	¥8,900

埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A(シボ加工品)

品番	NKC-UA12-PW
PW色 ￥5,900	

品番	NKC-UA12-SG
SG色 ￥6,200	

品番	NKC-UA12-SB
SB色 ￥6,200	

■仕　様

製品番号	NKC-UA12	出　力	DC 5V 2.4A	消費電力(待機)	1W以下
入　力	100V～0.5A MAX 50Hz － 60Hz	使用周囲温度	－10℃～40℃		



●取付け部の奥行きは
60mm 以上を推奨します

埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-C(シボ加工品)

品番	NKC-UC18-PW
PW色 ￥9,700	

品番	NKC-UC18-SG
SG色 ￥9,900	

品番	NKC-UC18-SB
SB色 ￥9,900	

■仕　様

製品番号	NKC-UC18	出　力	DC 5V 3.0A / DC9V2.0A / DC12V 1.5A	消費電力(待機)	1W以下
入　力	100V～0.6A MAX 50Hz － 60Hz	使用周囲温度	－10℃～40℃		



NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品納期区分　準受 受注後20日～30日で出荷します。　受 受注後30日～45日で出荷します。　特 特別注文にて生産を承ります。

力 カセットタイプ　注 製品に関する注意事項です。　attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。