

4K・8K衛星放送対応 テレビ端子・直列ユニット(10~3224MHz)

4K8K 対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF

テレビ端子

CSW-K7S PW

端末用

CSW-K7F-RPA PW

中間用

CSW-K7F-7A PW

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥2,070
◎CS

C(チョコ) ¥2,400
GY(グレー) ¥2,400
BK(ブラック) ¥2,400

付属品
5CF形コネクタ:1個



入力端子が左右 30 度の範囲で可動し、後方へ 13 度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。(CSW-K7S)



入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥3,120
◎RCS

付属品
5CF形コネクタ:1個



入力 ↔ 出力
電流通過形
¥3,220
◎CS

付属品
5CF形コネクタ:2個



TVコンセント (10~3224MHz)

■仕様

□1端子形

	挿入損失 (dB以下)								結合損失 (dB以下)								逆結合損失 (dB以上)								VSWR (以下)											
	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	
	76	300	770	1489	2150	2681	3224	76	300	770	1489	2150	2681	3224	76	300	770	1489	2150	2681	3224	76	300	770	1489	2150	2681	3224	76	300	770	1489	2150	2681	3224	
CSW-K7S	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
CSW-K7F-RPA	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.0	8.5	9.5	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
CSW-K7F-7A	1.8	1.5	1.8	2.2	3.5	4.0	5.0	11.5	11.5	11.5	12.0	13.5	15.0	16.0	15.0	25.0	20.0	18.0	18.0	16.0	16.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	

4K・8K衛星放送対応 テレビ端子・直列ユニット(10~3224MHz)

4K8K 対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF

テレビ端子 2端子形

CSF-K77WPA PW

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥8,050
◎2CS

C(チョコ) ¥9,580
GY(グレー) ¥9,580
BK(ブラック) ¥9,580

付属品
5CF形コネクタ:1個



端末用 2端子形 直列ユニット

CSF-K77W-RPA PW

入力 ↔ TV出力
電源挿入形
¥9,250
◎2RCS

付属品
5CF形コネクタ:1個




中間用 2端子形 直列ユニット

CSF-K77W-7 PW

入力 ↔ 出力
電流通過形
¥10,250
◎2CS

付属品
5CF形コネクタ:2個



TVコンセント (10~3224MHz)

■仕様

□2端子形

	挿入損失 (dB以下)								結合損失 (dB以下)								逆結合損失 (dB以上)								端子間結合損失 (dB以上)								VSWR (以下)							
	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681	10	76	300	770	1489	2150	2681					
	76	300	770	1489	2150	2681	76	300	770	1489	2150	2681	76	300	770	1489	2150	2681	76	300	770	1489	2150	2681	76	300	770	1489	2150	2681	76	300	770	1489	2150	2681				
CSF-K77WPA	4.3	4.0	4.2	5.0	6.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5				
CSF-K77W RPA	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5				
CSF-K77W-7	1.8	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	14.0	14.5	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	15.0	25.0	20.0	18.0	18.0	16.0	16.0	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5					




スーパーハイビジョン受信マーク登録品

BS・110度CSで放送される全てのスーパーハイビジョン衛星放送(4K・8K衛星放送)が受信可能なシステム機器


寸法図

CSW-K7S




※入力端子 可動範囲 左右30°


CSW-K7F-7A



CSF-K77WPA



CSF-K7-HPA



CS双方向入出力F形 直列ユニット・テレビ端子(10~3224MHz) (ハイパスフィルタ内蔵)

4K8K 対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF

(TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。)

テレビ端子

CSF-K7-HPA PW

全端子電流カット形
¥5,450
◎CS



付属品
5CF形コネクタ:1個

端末用 直列ユニット

CSF-K7-RHPA PW

全端子電流カット形
¥6,150
◎RCS



付属品
5CF形コネクタ:1個

中間用 直列ユニット

CSF-K7-7HPA PW

全端子電流カット形
¥6,850
◎CS



付属品
5CF形コネクタ:2個

TVコンセント (10~3224MHz)

仕様

□ 1端子形

		挿入損失 (dB以下)												結合損失 (dB以下)												逆結合損失 (dB以上)												VSWR (以下)											
		10	70	90	770	1489	2150	2681	10	70	90	770	1489	2150	2681	10	70	90	770	1489	2150	2681	10	70	90	770	1489	2150	2681																				
		55	90	770	1489	2150	2681	3224	55	90	770	1489	2150	2681	3224	55	90	770	1489	2150	2681	3224	55	90	770	1489	2150	2681	3224																				
CSF-K7-HPA	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5																				
	片方向	40以上	3.0	2.0	2.3	2.8	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5																				
CSF-K7-RHPA	双方向	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5																				
	片方向	—	—	—	—	—	—	—	40以上	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5																				
CSF-K7-7HPA	双方向	1.8	1.8	1.8	2.5	3.5	4.0	5.5	11.5	11.5	11.5	12.0	13.5	15.0	16.0	15.0	25.0	25.0	20.0	18.0	16.0	16.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5																				
	片方向	1.8	1.8	1.8	2.5	3.5	4.0	5.5	40以上	13.0	12.5	12.5	14.0	15.5	17.0	15.0	25.0	25.0	20.0	18.0	16.0	16.0	2.0*	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5																				

※ TV出力端子を除く

テレビ端子・直列ユニットの選び方

テレビ端子


入力信号をTV側に通過させる機器
(分配器出力端子に使用)

直列ユニット

中間用 入力信号を出力側に通過し、分岐にて取り出した信号をTV側に送る機器
(入力ー出力間の信号減衰を抑え、壁面端子追加に使用)



端末用 入力信号をTV側に通過させる機器(中間用を使用した場合に出力の端末に使用。手前の中間用TV端子出力信号とTV端子の信号レベルが同じ)

電源分離ブースタ

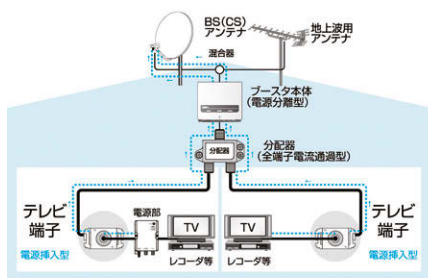


※青色破線はブースタ電源電流の経路を示しています。

電源一体ブースタ

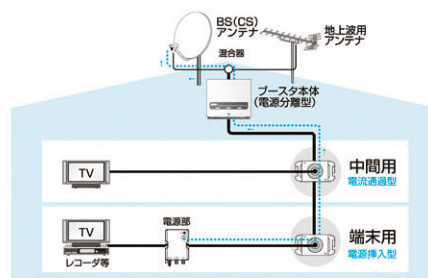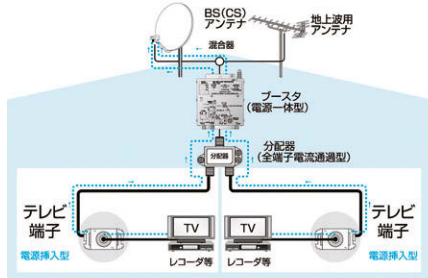

注) 直列(送り)配線方式の場合、中間用と端末用をセットでご使用ください。端末用ではなくテレビ端子をご使用になりますと、反射信号の影響により障害が発生する可能性があります。

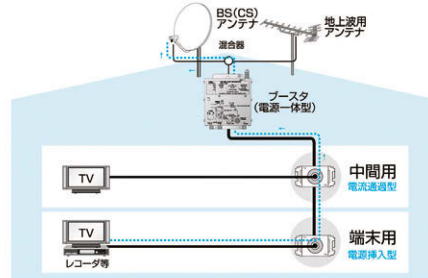

注) 直列(送り)配線方式の場合、中間用と端末用をセットでご使用ください。端末用ではなくテレビ端子をご使用になりますと、反射信号の影響により障害が発生する可能性があります。

電流通過：電気を使用する機器と電源が別に必要な場合に、機器と電源の間に電気を通過させる必要があります。

電流通過形 — 直列ユニット(中間用)において、入力ー出力間を電流通過する機器。
壁面TV端子側から電気を送ることはできません。

電源挿入形 — 壁面TV端子から電気を送ることが可能な機器。