
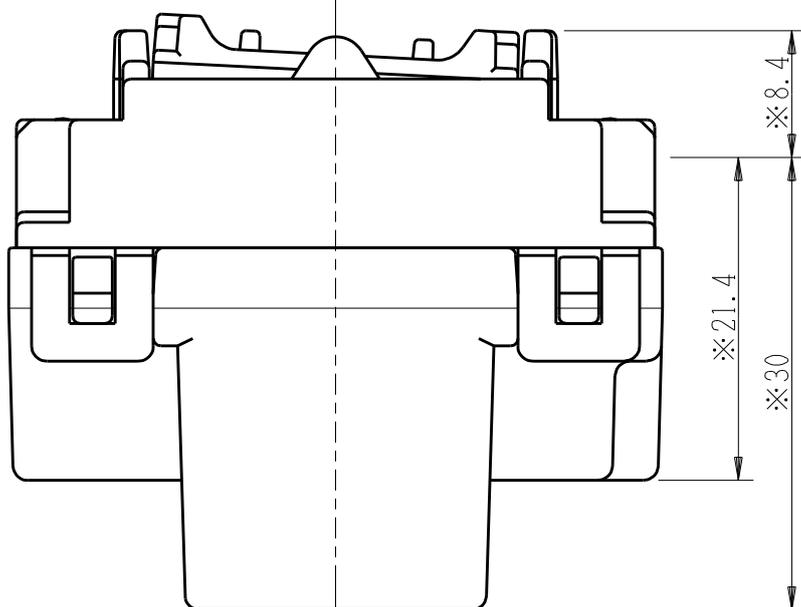
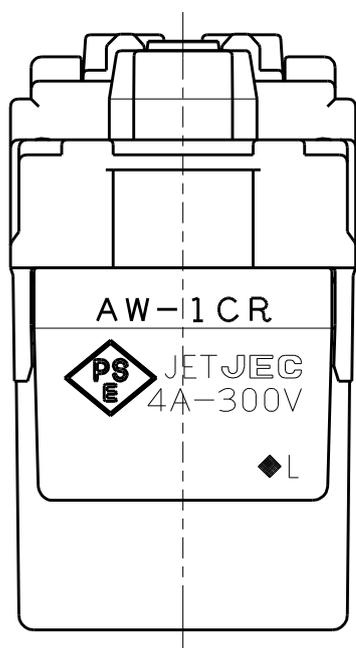


| | | | | |
|--------|--------|-------------|----------------|----------|
| 製 番 | AW-1CR | 製 品 名 | artific series | 特定電気用品 |
| | | | 埋込スイッチ チェック用 | 許容差 ±0.5 |
| | | | 単極片切 4A-300V | 第三角法 2:1 |

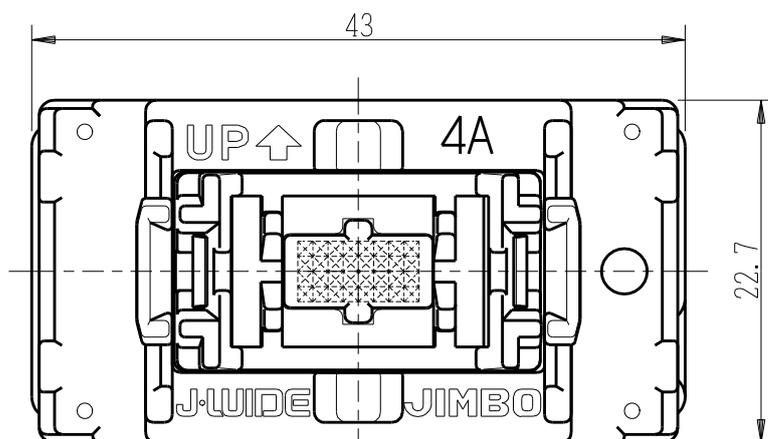



※部は、J・WIDE取付枠施工時壁面から寸法を示します。
 J・WIDE SLIM取付枠(NWS-C)施工時、壁面からの器具の奥行きは
 3mm深く、器具の突出は3mm浅くなります。

・適合負荷

| | |
|------|----------|
| 100V | 10W~400W |
| 200V | 20W~800W |

・推奨負荷 100V 15W以上
 200V 30W以上

回路図

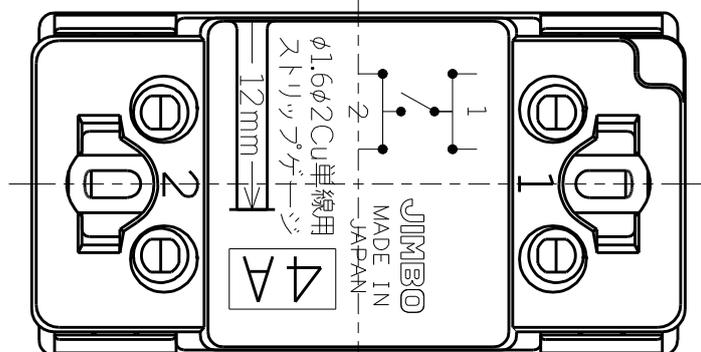

※スイッチの並列配線は、表示機能の制限（ONした方のみ点灯）や両方ONしたとき
 負荷電流の分流により、明るさの違い・点灯しない場合があります。
 （そのようなケースでは100Vで25W以上の負荷の使用
 又は 負荷が低ワットの場合は 低ワット用 0.5A ϕ 17°のスイッチをご使用ください。）

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作
成

2026年02月03日



神保電器株式会社