NKW02863	NK SERIE 埋込スイッチセット 3路ガイドチェック(低ワット)+3路ガイドチェック(低ワット)	NKW02852 PW：ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ色 NKW02852 SG：ｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｰ色 NKW02852 SB：ｿﾌﾄﾌﾞﾗｯｸ色 第 三 角 法

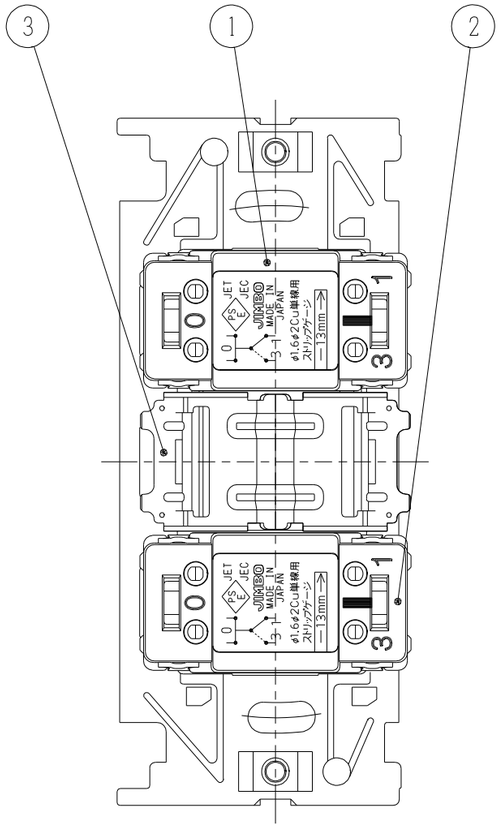

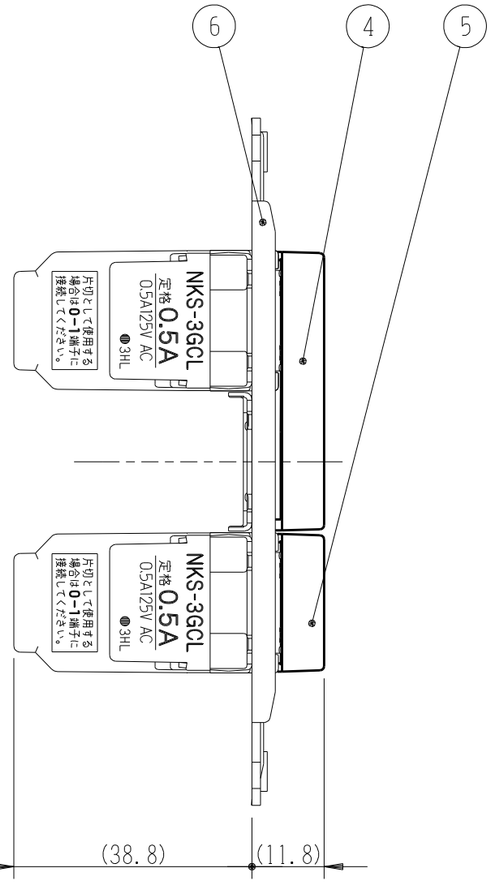

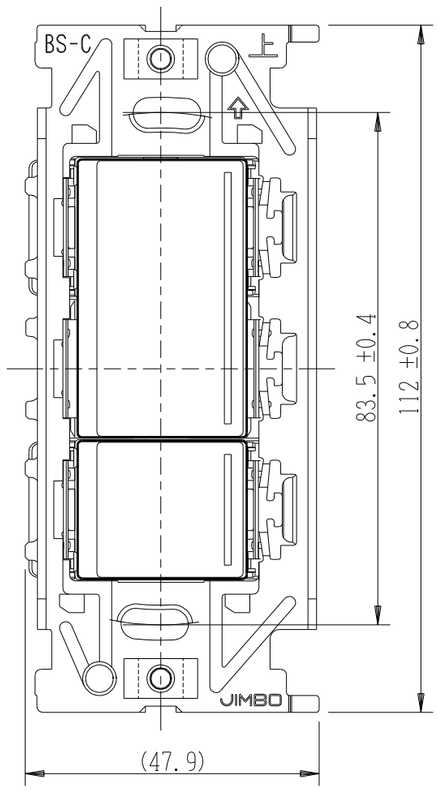

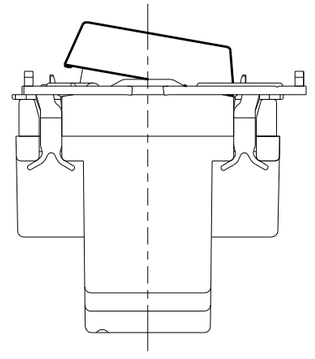

●連用プレート(大角穴３口用)に取り付けることができます。
　推奨プレート：ＮＫシリーズプレート（品番：NKP-3UF ほか）
●３路スイッチを片切用として使用される場合は、０－１端子に接続してください。
●ボックスねじは必要以上に締め過ぎないでください。
　適正締付トルク：０.４N･m（４.１kgf･cm）以下
●操作板は取り外しできません。

回路図



番号	名 称	個 数	型 番	備 考
1	スイッチ[３路 ｶﾞｲﾄﾞﾁｪｯｸ(低ﾜｯﾄ)]	2		0.5A-125V AC
2	操作板サポート	1		
3	発光表示付き操作板[ダブル]	1		
4	発光表示付き操作板[トリプル]	1		
5	取付板	1		

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2026年04月27日	神保電器株式会社	