WJ-RTE24N	J・ワイド 埋込ライトコントロール 逆位相制御　消灯機能なし　AC100V 240VA	特定電気用品以外の電気用品 第 三 角 法

・適用ﾌﾟﾚｰﾄ：J・ﾜｲﾄﾞ ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ
（WJP-1．等）

※耐火枠(WJT-1．等)または
補強枠(WJH-1．等)に取り付けて
ご使用ください

付 属 品

● プレート

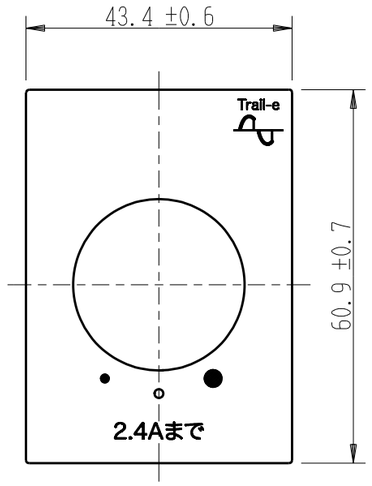

● 丸皿小ねじ
（M3×6：2本）
耐火枠/補強枠 取付用



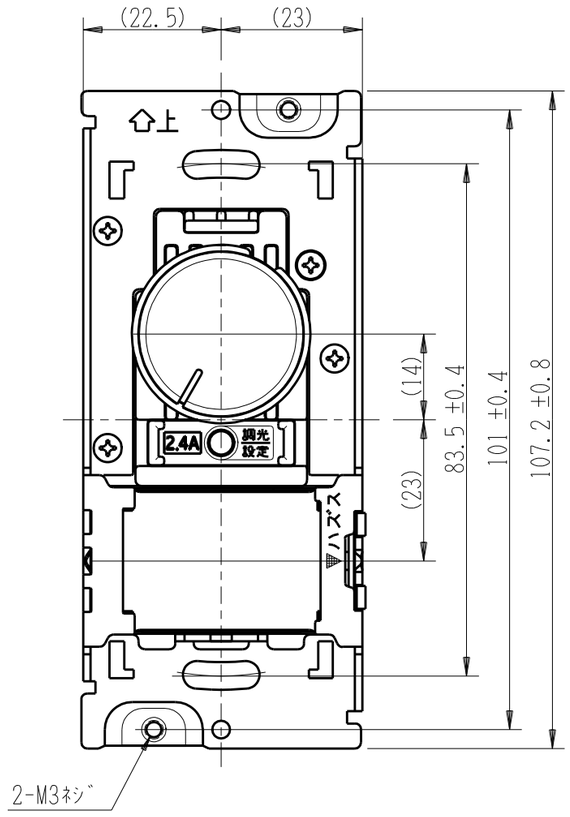

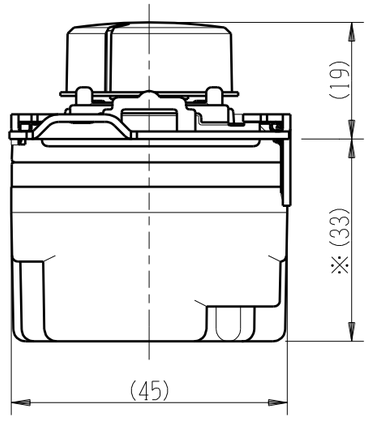

※部寸法は埋込取付時、
壁面からの奥行寸法です。

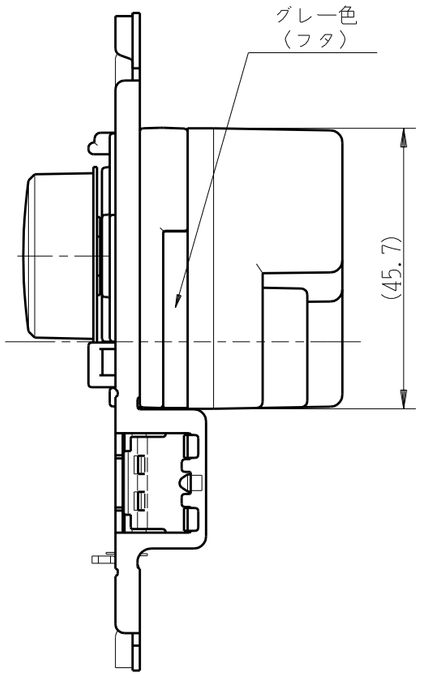

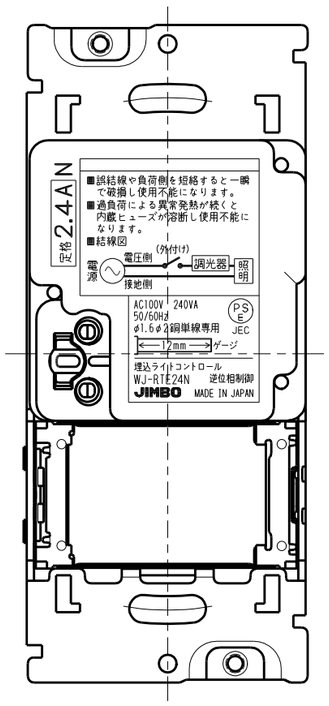

※旧機種とは枠付適用ｽｲｯﾁが
異なります。

・旧機種(例 WJ-RL5)
WJ-LC1.-LC3G等：○
WJ-1.-3G等　　：×

・本機種(WJ-RLE5)
WJ-LC1.-LC3G等：×
WJ-1.-3G等　　：○

回路図



※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2026年06月05日	神保電器株式会社	